


COMUNELLO

AUTOMATION

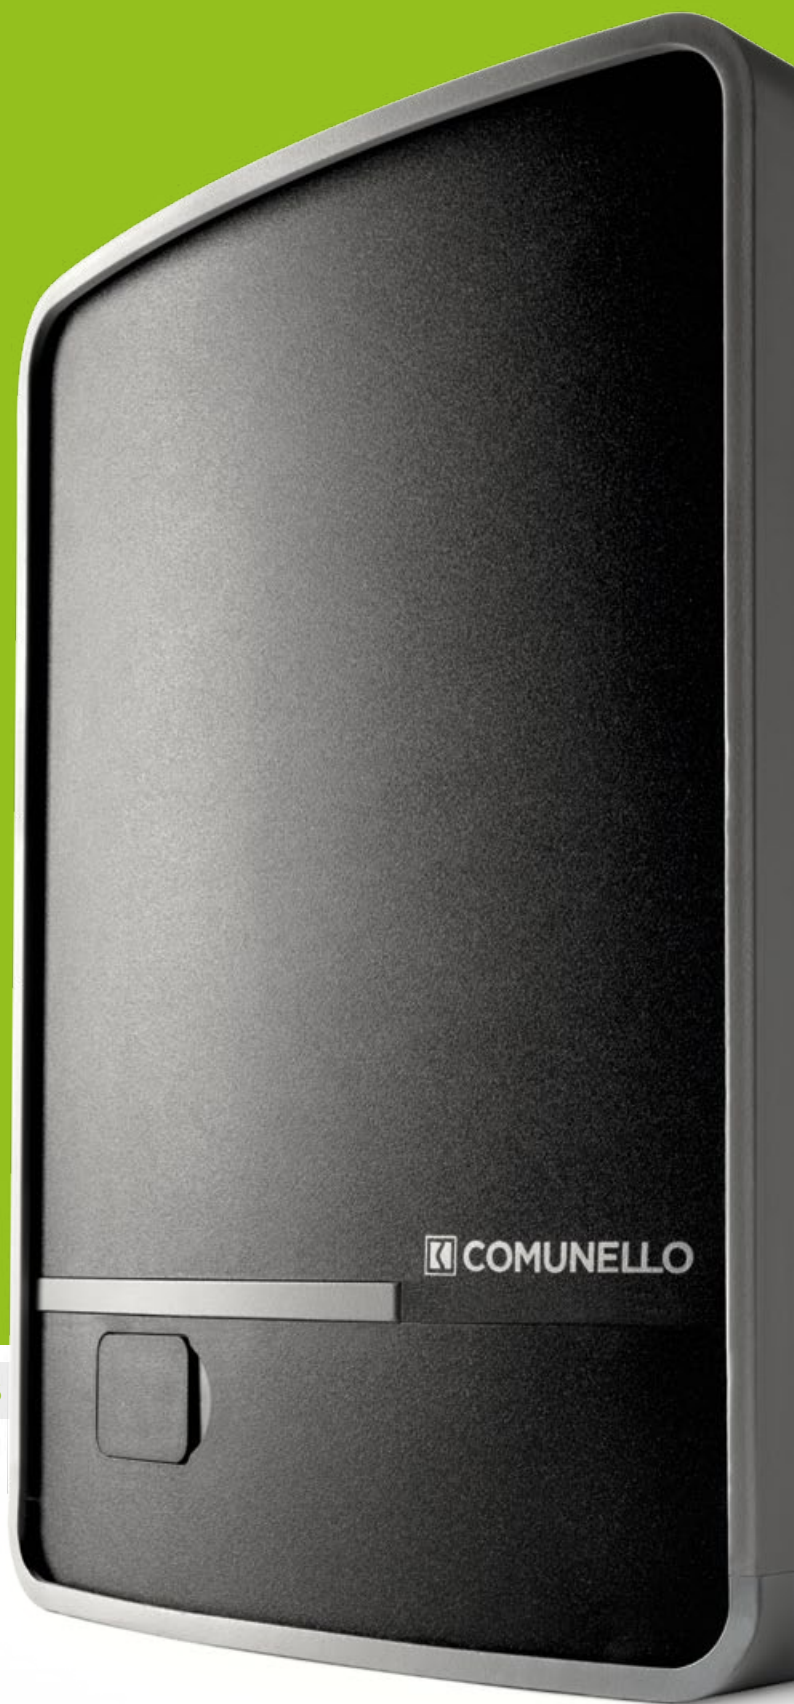

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

Life
made
easy


PREVIEW 2015



Made in Italy
Made in Comunello



Designed to resist

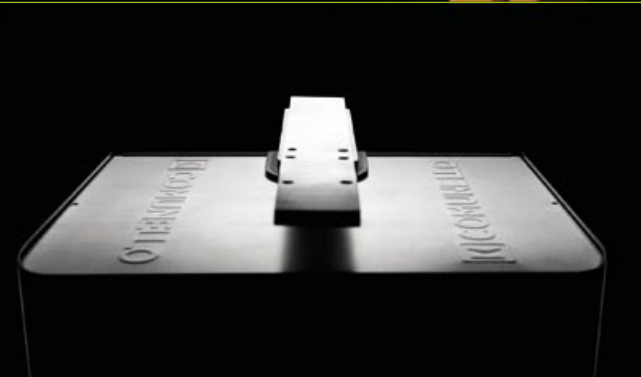

Mechanical excellence
Precisely what you would expect



Electrical simplicity



Two brothers,
one series of commands




24V



230V



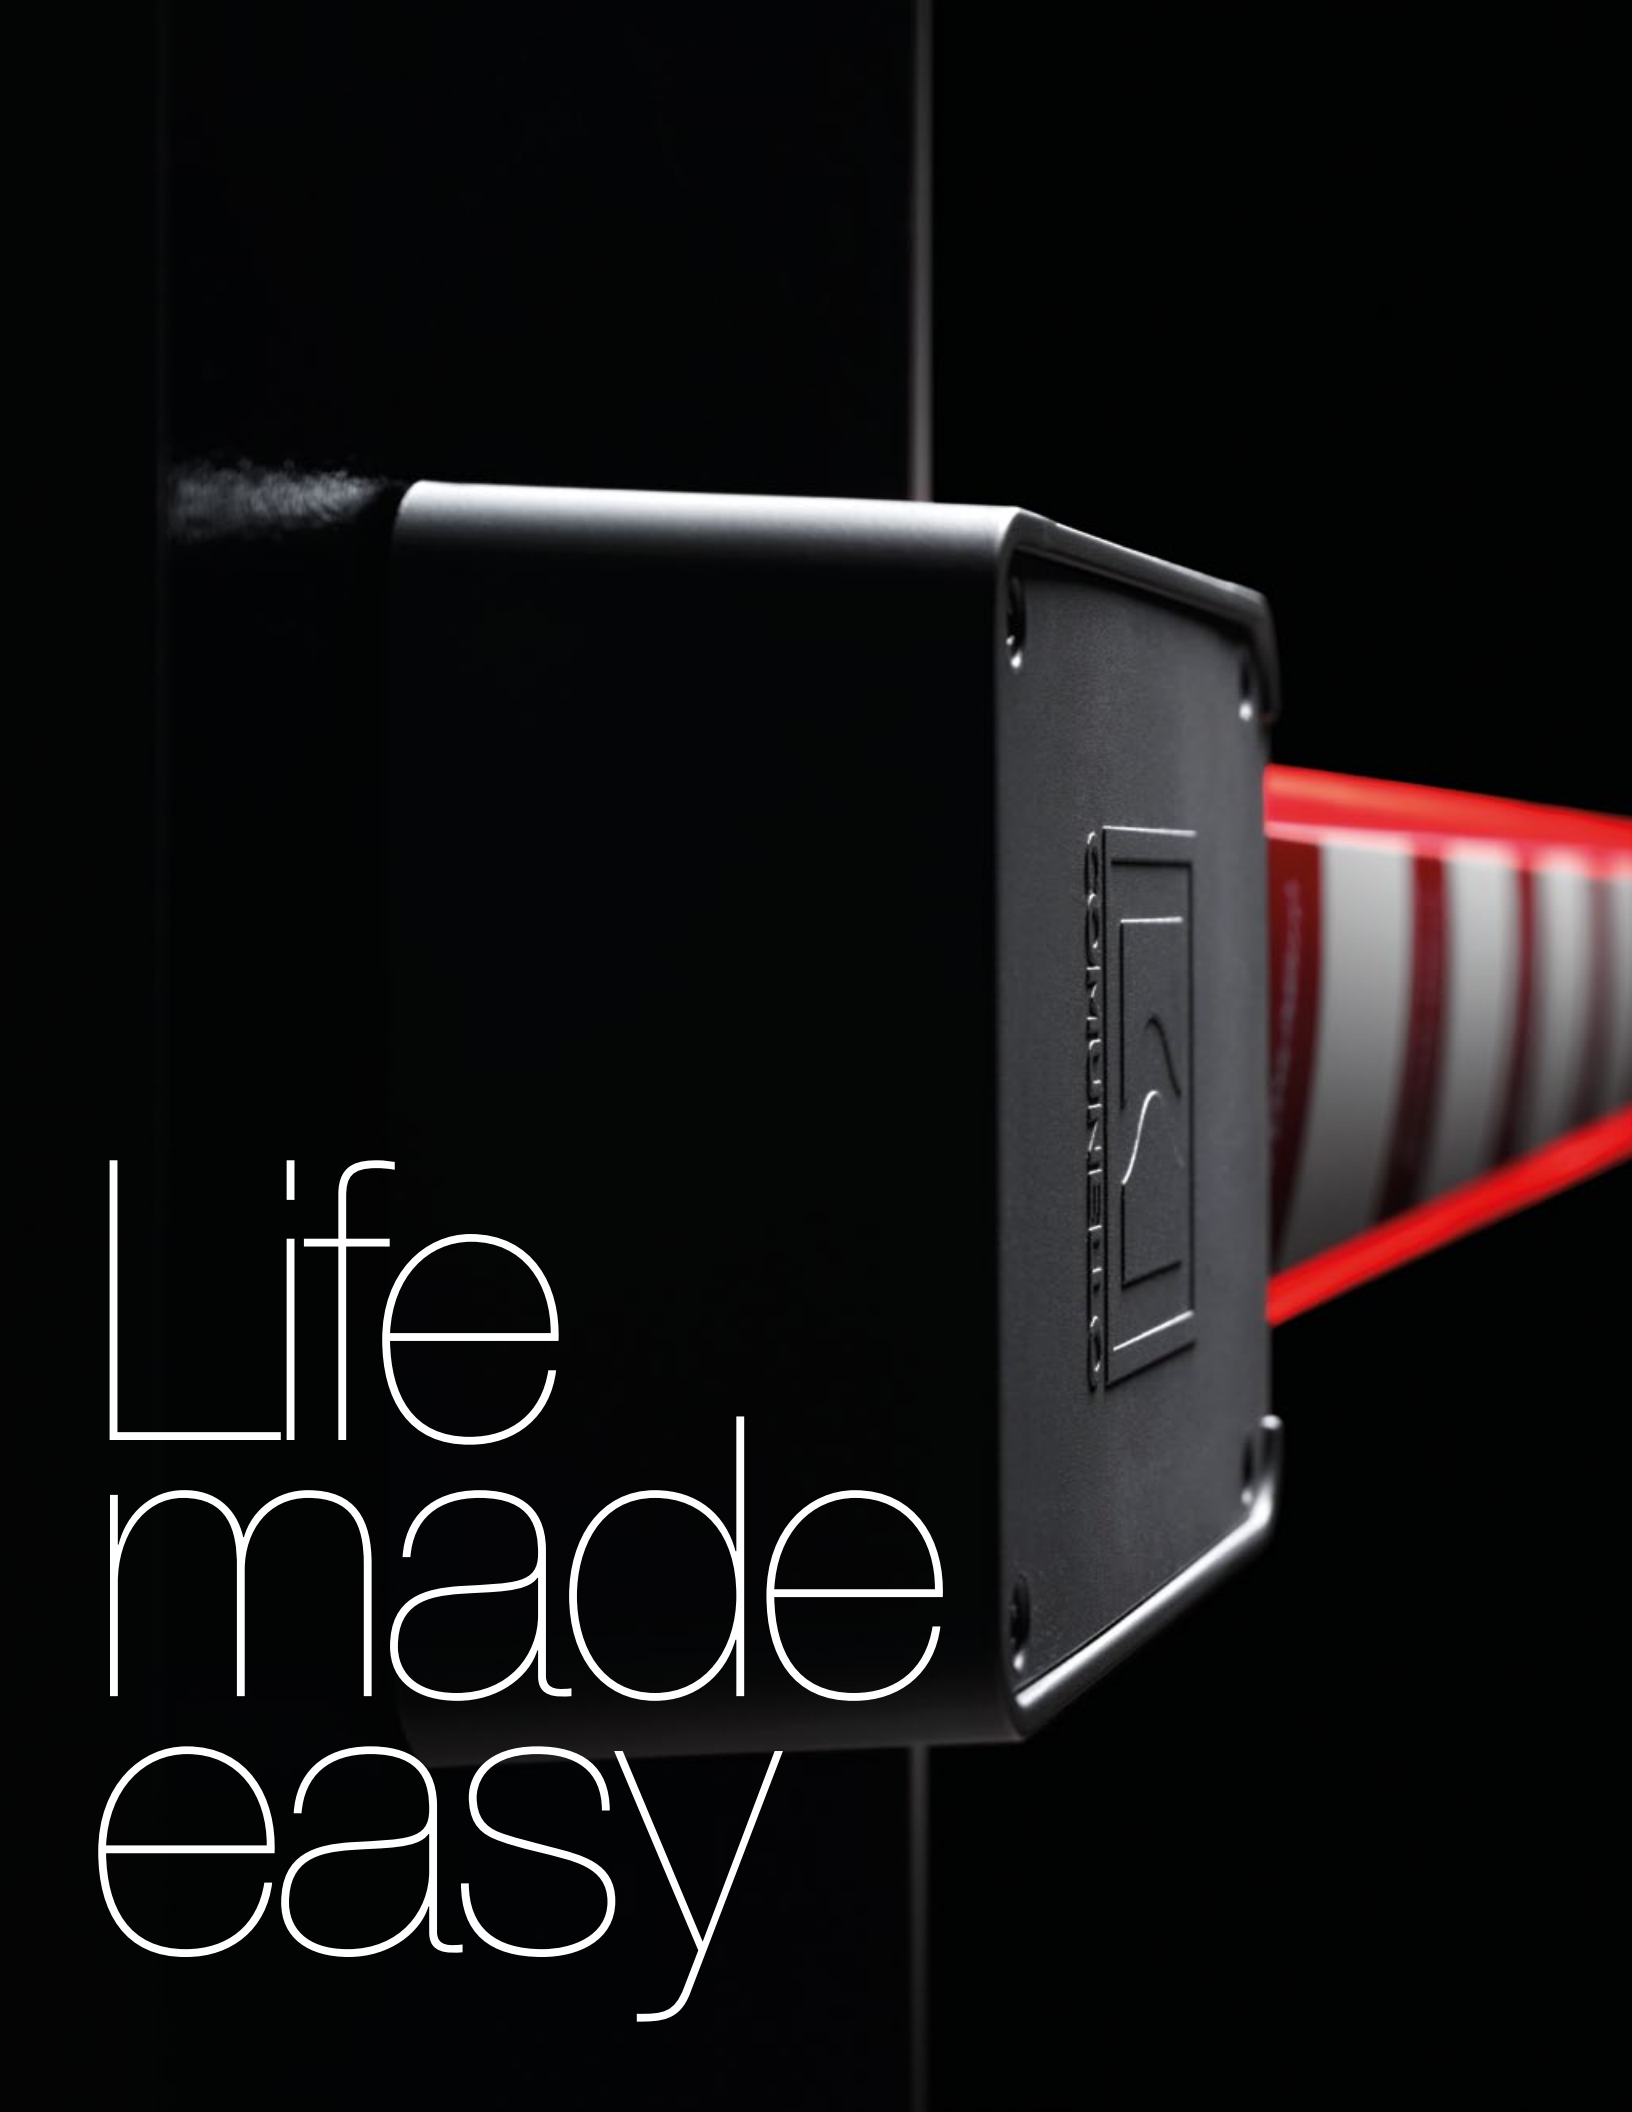

Life
made
easy



Dall'elemento al movimento, dalla nostra esperienza storica nella produzione dei componenti al nostro esordio nel futuro con la ricerca, la progettazione e la realizzazione di motori all'avanguardia per sicurezza, tecnologia ed estetica.

From components to movement, from our historic experience in gate construction to our launch into the future with the research, design and production of innovative motors at the height of technology, safety and aesthetics.



Cancelli ad anta battente
Swing gates

COMUNELLO
AUTOMATION



ABACUS



Attuatori elettromeccanici a pistone ideali per cancelli battenti ad uso residenziale e industriale
Electromechanical actuators ideal for residential and industrial swing gates

110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC KIT

ABACUS 220

Per ante **fino a 2,2 m**
For leaves up to 2,2 m

ABACUS 300

Per ante **fino a 3 m**
For leaves up to 3 m

ABACUS 500

Per ante **fino a 5 m**
For leaves up to 5 m

RAM



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC KIT

AMBIDESTRO
LEFT OR RIGHT MOUNTING

RAM 220

Per ante **fino a 2,2 m**
For leaves up to 2,2 m

RAM 300

Per ante **fino a 3 m**
For leaves up to 3 m

RAM 500

Per ante **fino a 5 m**
For leaves up to 5 m



CONDOR



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC KIT

CONDOR 220

Per ante **fino a 2,2 m**
For leaves up to 2,2 m

CONDOR 350

Per ante **fino a 3,5 m**
For leaves up to 3,5 m



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC KIT

AMBIDESTRO
LEFT OR RIGHT MOUNTING

CONDOR 500

Per ante **fino a 5 m**
For leaves up to 5 m

Attuatori elettromeccanici a braccetto articolato
Electromechanical actuators with articulated arm

Attuatori elettromeccanici telescopici ambidestri
Reversible electromechanical actuator with telescopic rod

EAGLE



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC BOX

Per ante **fino a 3,5 m**
For leaves up to 3,5 m

Attuatori elettromeccanici interrati a scomparsa
Underground electromechanical actuator



Cancelli scorrevoli e autoportanti
Sliding and cantilever gates



Porte da garage
Garage doors



FORT

Attuatori elettromeccanici per cancelli scorrevoli ad uso residenziale e industriale

Electromechanical actuators for residential and industrial sliding gates



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC KIT

FORT 400

Per cancelli scorrevoli **fino a 400 kg**
Sliding gates up to 400 kg

FORT 500

Per cancelli scorrevoli **fino a 500 kg**
Sliding gates up to 500 kg



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC KIT

FORT 600

Per cancelli scorrevoli **fino a 600 kg**
Sliding gates up to 600 kg

FORT 700

Per cancelli scorrevoli **fino a 700 kg**
Sliding gates up to 700 kg

FORT 1000

Per cancelli scorrevoli **fino a 1000 kg**
Sliding gates up to 1000 kg

FORT DUAL 1000

Per cancelli scorrevoli a due ante **fino a 1000 kg**
Four double sliding gates up to 1000 kg

FORT 1500

Per cancelli scorrevoli **fino a 1500 kg**
Sliding gates up to 1500 kg



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 380 VAC

FORT 3500

Per cancelli scorrevoli industriali **fino a 3500 kg**
Industrial sliding gates up to 3500 kg



SALIENT



110 VAC ON DEMAND 24 VDC 230 VAC KIT

Per porte basculanti controbilanciate **fino a 9 m²**
For overhead counter-balanced garage doors up to 9 m²



Attuatori elettromeccanici per porte basculanti debordanti, non debordanti e porte snodate bilanciate a molle o contrappesi

Electromechanical actuators for projecting and non-projecting up-and-over garage doors

RAMPART



110 VAC ON DEMAND 24 VDC KIT

RAMPART 600

Porte **fino a 7 m²** e forza **600N**
Garage doors up to 7 m² and power 600N

RAMPART 1000

Porte **fino a 11 m²** e forza **1000N**
Garage doors up to 11 m² and power 1000N


Attuatori elettromeccanici per porte sezionali bilanciate a molle

Electromechanical actuators for counterbalanced sectional doors



Barriere stradali

Barrier gates

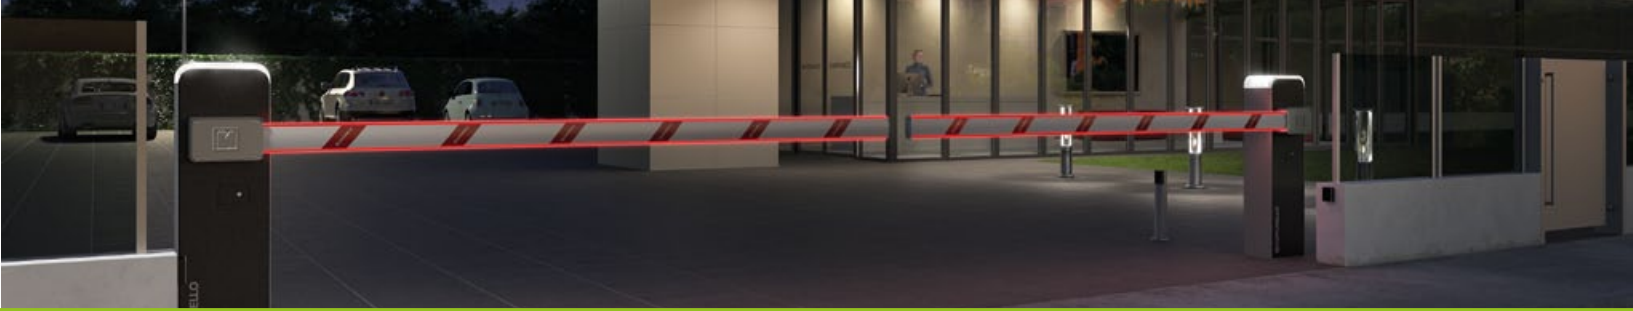

BORDER 400

Alzabarriere elettromeccaniche per uso privato, pubblico o industriale per passaggi carrai fino a 4 m

Electromechanical barrier raising systems for residential, industrial or public use for entrances up to 4 m in width



Orange



BORDER 600

Alzabarriere elettromeccaniche per uso privato, pubblico o industriale per passaggi carrai fino a 6 m

Electromechanical barrier raising systems for residential, industrial or public use for entrances up to 6 m in width



Orange



BARRIER RAISING SYSTEM	ENTRANCE SIZE IN METRES									
	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	
BORDER 400	● 2	● 3	● 4				● 4 + ● 4			
BORDER 600			● 4	● 5	● 6		● 4 + ● 4		● 5 + ● 5	

LIMIT 500

Alzabarriere elettromeccaniche con encoder per uso privato, pubblico o industriale per passaggi carrai fino a 5 m

Electromechanical barrier raising systems with encoder for residential, industrial or public use for entrances up to 5 m in width



Black
Red
Inox



BARRIER RAISING SYSTEM	ENTRANCE SIZE IN METRES									
	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	
LIMIT 500			● 4	● 5	● 3 + ● 3		● 4 + ● 4		● 5 + ● 5	


LIMIT 600

Alzabarriere elettromeccaniche con encoder per uso privato, pubblico o industriale per passaggi carrai fino a 6 m

Electromechanical barrier raising systems with encoder for residential, industrial or public use for entrances up to 6 m in width



Black
Red
Inox

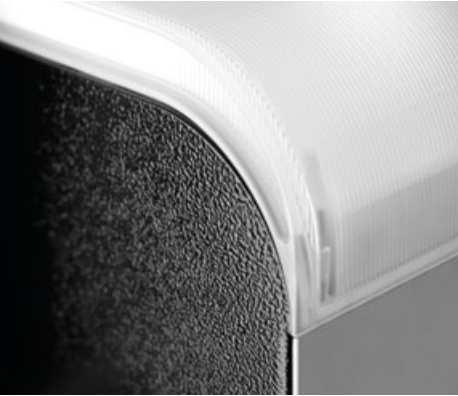

BARRIER RAISING SYSTEM	ENTRANCE SIZE IN METRES									
	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	
LIMIT 600			● 4	● 5	● 6				● 5 + ● 5	

LIMIT 800

Alzabarriere elettromeccaniche con encoder per uso privato, pubblico o industriale per passaggi carrai fino a 8 m

Electromechanical barrier raising systems with encoder for residential, industrial or public use for entrances up to 8 m in width



Black
Red
Inox



BARRIER RAISING SYSTEM	ENTRANCE SIZE IN METRES									
	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	
LIMIT 800						● 4 + 3	● 4 + 4		● 5 + ● 5	



Radiocomando a 2 e 4 canali

2 and 4 channel radio control transmitter



VICTOR 50 2 RC

Radiocomando Rolling Code 2 canali
2 channel transmitter - Rolling Code

VICTOR 50 2 SYNC

Radiocomando codice fisso e copiatore 2 canali
2 channel transmitter for the version with fixed code



VICTOR 50 4 RC

Radiocomando Rolling Code 2 canali
2 channel transmitter Rolling Code

VICTOR 50 4 SYNC

Radiocomando codice fisso e copiatore 4 canali
4 channel transmitter for the version with fixed code

VICTOR 50 868

Radiocomando Rolling Code 4 canali, 868 MHz
4 channel transmitter - Rolling Code, 868 MHz



Radiocomando a 2 e 4 canali

2 and 4 channel radio command




VICTOR 2 RC

Radiocomando Rolling Code 2 canali
2 channel transmitter - Rolling Code

VICTOR 2 SYNC

Radiocomando codice fisso e copiatore 2 canali
2 channel transmitter for the version with fixed code



VICTOR 4 RC

Radiocomando Rolling Code 2 canali
2 channel transmitter - Rolling Code

VICTOR 4 SYNC

Radiocomando codice fisso e copiatore 4 canali
4 channel transmitter for the version with fixed code

VICTOR 868

Radiocomando Rolling Code 4 canali, 868 MHz
4 channel transmitter - Rolling Code, 868 MHz



Woodland green



Ocean blue



Saffron yellow



Velvet red



Total black

KEEP



KEEP 2 RC

Radiocomando Rolling Code 2 canali
2 channel transmitter - Rolling Code

KEEP 2 SYNC

Radiocomando codice fisso e copiatore 2 canali
2 channel transmitter for the version with fixed code



KEEP 4 RC

Radiocomando Rolling Code 4 canali
4 channel transmitter - Rolling Code

KEEP 4 SYNC

Radiocomando codice fisso e copiatore 4 canali
4 channel transmitter for the version with fixed code

INDEX



INDEX

Selettore a chiave standard
Standard key-operated switch



INDEX EURO

Selettore a chiave europea
Euro key-operated switch

TACT



TACT

Selettore digitale a tastiera
Digital switch with keypad



TACT RADIO

Selettore digitale a tastiera radio
Digital switch with radio-controller keypad



TACT CARD

Selettore di funzione a transponder
Switch with transponder



TACT DEC

Decoder

MAST



MAST 50

Colonna in alluminio estruso altezza 50 cm
Extruded aluminium column h 50 cm

MAST 50 SLIM

Colonna in alluminio estruso altezza 50 cm,
versione sottile
Extruded aluminium column h 50 cm, version slim



MAST 100

Colonna in alluminio estruso altezza 1 m
Extruded aluminium column h 1 meter

MAST 100 SLIM

Colonna in alluminio estruso altezza 1 m,
versione sottile
Extruded aluminium column h 1 meter, version slim



MAST TWIN 100

Colonna in alluminio
estruso altezza 1 m, adatta
all'alloggiamento delle fotocellule
e di accessori di comando
Extruded aluminium column h 1 meter
for photocells and control accessories
installation



Accessori di sicurezza
Safety accessories



Elettronica di comando
Control units

COMUNELLO
AUTOMATION

DART



DART

Fotocellule
Photocells



DART SLIM

Fotocellule con raggio infrarosso sincronizzato,
versione sottile
Synchronised, infrared beam photocell (slim version)



DART ADJUSTABLE

Fotocellule orientabili con raggio infrarosso sincronizzato
Adjustable synchronised, infrared beam photocell

DART BATTERY

Fotocellule orientabili a batteria con raggio
infrarosso sincronizzato
Battery powered adjustable synchronised, infrared beam photocell

QUAD



QUAD - 24V - 1M

Quadro elettrico 1 motore 24V Basic
Control unit for 1 motor 24V Basic

QUAD - 230V - 1M

Quadro elettrico 1 motore 230V Basic
Control unit for 1 motor 230V Basic

QUAD - 24V - 2M

Quadro elettrico 2 motori 24V Basic
Control unit for 2 motors 24V Basic

QUAD - 230V - 2M

Quadro elettrico 2 motori 230V Basic
Control unit for 2 motors 230V Basic




QUAD - 24V - HP

Quadro elettrico 1 o 2 motori 24V HP
Control unit for 1 or 2 motors 24V HP

QUAD - 230V - HP

Quadro elettrico 1 o 2 motori 230V HP
Control unit for 1 or 2 motor 230V HP



RECEIVER



RECEIVER

Ricevitore radio
Radio receiver

ELECTRONIC CONTROL BOARDS



CU - 24V - 1M

Scheda elettronica 1 motore 24V Basic
Electronic control 1 motor 24V Basic

CU - 230V - 1M

Scheda elettronica 1 motore 230V Basic
Electronic control 1 motor 24V Basic



CU - 24V 2M

Scheda elettronica 2 motori 24V Basic
Electronic control 2 motors 24V Basic

CU - 230V - 2M

Scheda elettronica 2 motori 230V Basic
Electronic control 2 motors 230V Basic



CU - 24V - HP

Scheda elettronica 1 o 2 motori 24V HP
Electronic control 1 or 2 motors 24V HP

CU - 230V - HP

Scheda elettronica 1 o 2 motori 230V HP
Electronic control 1 or 2 motors 230V HP

CU - 380V - HP


Scheda elettronica 1 o 2 motori 380V HP
Electronic control 1 or 2 motors 380V HP

SWIFT



SWIFT LED

Luci di segnalazione lampeggianti
Flashing signal lights

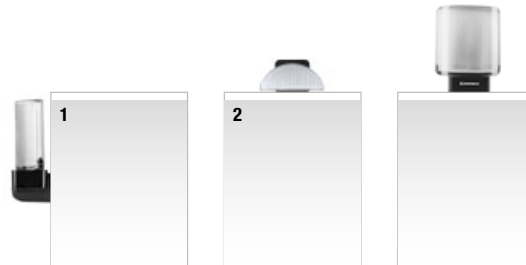

1-2 Montaggio articolo Swift con accessorio Swift Base
1-2 Mounting article Swift with accessory Swift Base



HELP DESK +39 0424 585 111

CONSULENZA TECNICA IN CANTIERE
PROFESSIONAL ON-SITE TECHNICAL SERVICE

TECHNICAL INFORMATION
www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

