

DART

GAMMA COMPLETA DI
ACCESSORI DI SICUREZZA
DI NUOVA GENERAZIONE

Life
made
easy




NEW **DART**

Protezione
Design
Regolazione
Semplicità
Affidabilità
Durata
Portata
Tecnologia



Fotocellule da esterno di nuova generazione, finitura verniciata

- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Materiale plastico di elevata qualità con additivi anti-uv e verniciatura gofrata
- Versione Sync:** La versione DART SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmettente e ricevente per evitare interferenze in sistemi con più coppie di fotocellule.




Model	Code	Description	Voltage	IP	Portata	Kit	Weight
DART	GDARTSTDN0B00A	Coppia di fotocellule con portata fino a 15 m.	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,15 Kg
DART SYNC	GDARTSTDN1B00	Coppia di fotocellule, versione sincronizzata con portata fino a 20 m	12V / 24V	IP 54	20m	1 Kit	0,15 Kg



Fotocellule da esterno di nuova generazione, finitura verniciata

- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Materiale plastico di elevata qualità con additivi anti-uv e verniciatura gofrata
- Versione Sync:** La versione DART SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmettente e ricevente per evitare interferenze in sistemi con più coppie di fotocellule.



Model	Code	Description	Voltage	IP	Portata	Kit	Weight
DART SLIM	GDARTSLMN0B00A	Coppia di fotocellule slim con portata fino a 15 m	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,12 Kg
DART SLIM SYNC	GDARTSLMN1B00A	Coppia di fotocellule slim, versione sincronizzata con portata fino a 20m	12V / 24V	IP 54	20m	1 Kit	0,12 Kg



DART ADJUSTABLE

Fotocellule orientabile da esterno di nuova generazione, finitura verniciata

Protezione:

Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:

Nuovo Design accattivante senza viti a vista

Regolazioni:

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 40° sull'asse orizzontale.


I prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:

Materiale plastico di elevata qualità con additivi anti-uv e verniciatura gofrata

Versione Sync:

La versione DART SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmittente e ricevente per evitare interferenze in sistemi con più coppie di fotocellule.



Icona	Modello	Descrizione	Tensione	IP	Portata	Contenuto	Peso
◊	GDARTADJN0B00A	Coppia di fotocellule orientabili con portata fino a 15m	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,25 Kg
◊	GDARTADJN1B00A	Coppia di fotocellule orientabili, versione sincronizzata con portata fino a 20m	12V / 24V	IP 54	20m	1 Kit	0,25 Kg

Una guarnizione preassemblata protegge l'elettronica da un eventuale entrata di insetti o acqua.

I 4 prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Ampio spazio dedicato al cablaggio

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 40° sull'asse orizzontale.



Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula.

DART ADJUSTABLE BATTERY

Fotocellule orientabili a batteria da esterno di nuova generazione, finitura verniciata

Protezione:

Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:

Nuovo Design accattivante senza viti a vista


Regolazioni:

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 20° sull'asse orizzontale.

I prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:

Materiale plastico di elevata qualità con additivi anti-uv e verniciatura gofrata

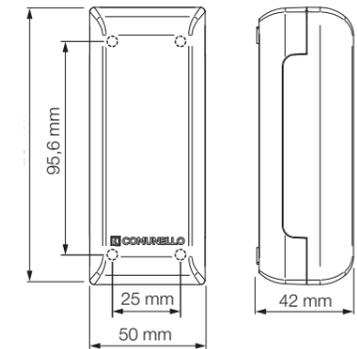

Icona	Modello	Descrizione	Tensione	IP	Portata	Contenuto	Peso
◊	GDARTBTTN0B00A	Coppia di fotocellule orientabili a batteria con portata fino a 18 m	12V / 24V	IP 54	18m	1 Kit	0,30 kg

Una guarnizione preassemblata protegge l'elettronica da un eventuale entrata di insetti o acqua.

I 4 prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Ampio spazio dedicato al cablaggio

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 40° sull'asse orizzontale.




Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula.

DART INDUSTRIAL

Fotocellule orientabili da esterno di nuova generazione, finitura verniciata



- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazioni:** Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 20° sull'asse orizzontale. I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Antivandalismo:** La struttura della fotocellula completamente in alluminio pressofuso garantisce una elevata robustezza e resistenza.

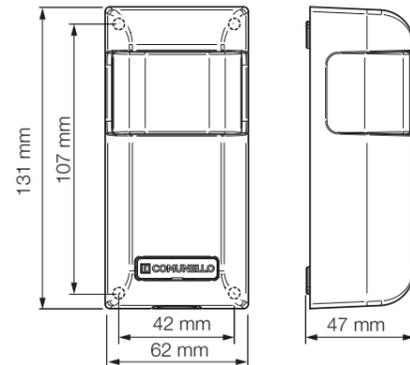

Icona	Modello	Descrizione	Tensione	IP	Portata	Contenuto	Peso
◊	GDARTINDN0B00	Coppia di fotocellule regolabili con portata fino a 30m	12V / 24V	IP 55	30m	1 Kit	0,60 kg

Una guarnizione preassemblata protegge l'elettronica da un eventuale entrata di insetti o acqua.

Struttura completamente in alluminio pressofuso

I 4 prefiori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Ampio spazio dedicato al cablaggio

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 20° sull'asse orizzontale.


Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula.

DART INSERT

Fotocellule da esterno di nuova generazione, finitura verniciata



- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefiori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Materiale plastico di elevata qualità con additivi anti-uv e verniciatura gofrata

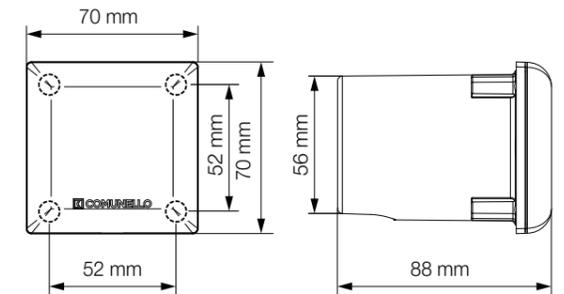

Icona	Modello	Descrizione	Tensione	IP	Portata	Contenuto	Peso
◊	GDARTINSN0B00	Coppia di fotocellule da incasso, bicchiere incluso	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,20 kg

Icona	Modello	Descrizione	Contenuto	Peso
◊	GBOXUNSTD0B00	Bicchiere incasso DART INSERT	20	0,025 kg

I prefiori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Una guarnizione preassemblata protegge l'elettronica da un eventuale entrata di insetti o acqua. Tale guarnizione separa la scheda anche dalle 4 viti di fissaggio e dal passaggio cavi.



Ampio spazio dedicato al cablaggio

DART COVER



DART COVER

Protezione antivandalismo in alluminio pressofuso per:

- DART
- DART SYNC

COVER VANDAL PROOF	GCVRDTSTD0S00	PROTEZIONE ANTIVANDALISMO PER FOTOCELLULE DART	1 Kit	0,15 Kg



DART COVER SLIM

Protezione antivandalismo in alluminio pressofuso per:

- DART SLIM
- DART SLIM SYNC

COVER VANDAL PROOF SLIM	GCVRDSSTD0S00	PROTEZIONE ANTIVANDALISMO PER FOTOCELLULE DART SERIE SLIM	1 Kit	0,15 Kg

COLONNINE

Compatibili con: DART, DART SYNC, TACT, TACT RADIO, TACT CARD, INDEX, INDEX EU

Compatibili con: DART SLIM, DART SLIM SYNC



MAST 50 **MAST 100** **MAST TWIN**

MAST 50 SLIM **MAST 100 SLIM**

MAST 50	GMAST005NOG00A
MAST 100	GMAST010NOG00A
MAST 100 TWIN	GMASTT10NOG00A

MAST SLIM 50	GMASTS05NOG00A
MAST SLIM 100	GMASTS10NOG00A



COMUNELLO

AUTOMATION

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

CONCESSIONARIO UFFICIALE: