COMUNELLO
AUTOMATION

Life made easy

EDIZIONE 2025

COMUNELLO
AUTOMATION

Il futuro è
già presente!

Comunello: dal particolare all'universale

Da 60 anni in espansione

Dal particolare accessorio per cancelli scorrevoli, core business della prima azienda fondata da Vittorio Comunello nel 1965, ad un gruppo di 5 aziende leader nei settori di riferimento che esportano in oltre 105 Paesi nel Mondo. Tutti i prodotti di ciascuna azienda vengono progettati e realizzati interamente presso le relative sedi in Italia. Questo controllo totale sui processi produttivi garantisce il massimo livello di qualità negli accessori per cancelli e portoni industriali (COMUNELLO GATE), nei motori per cancelli, portoni e barriere (COMUNELLO AUTOMATION), nei componenti per infissi (COMUNELLO FRAME), nei maniglioni (HEXT) e nelle automazioni per finestre messe a punto negli stabilimenti COMUNELLO MOWIN.

COMUNELLO
AUTOMATION

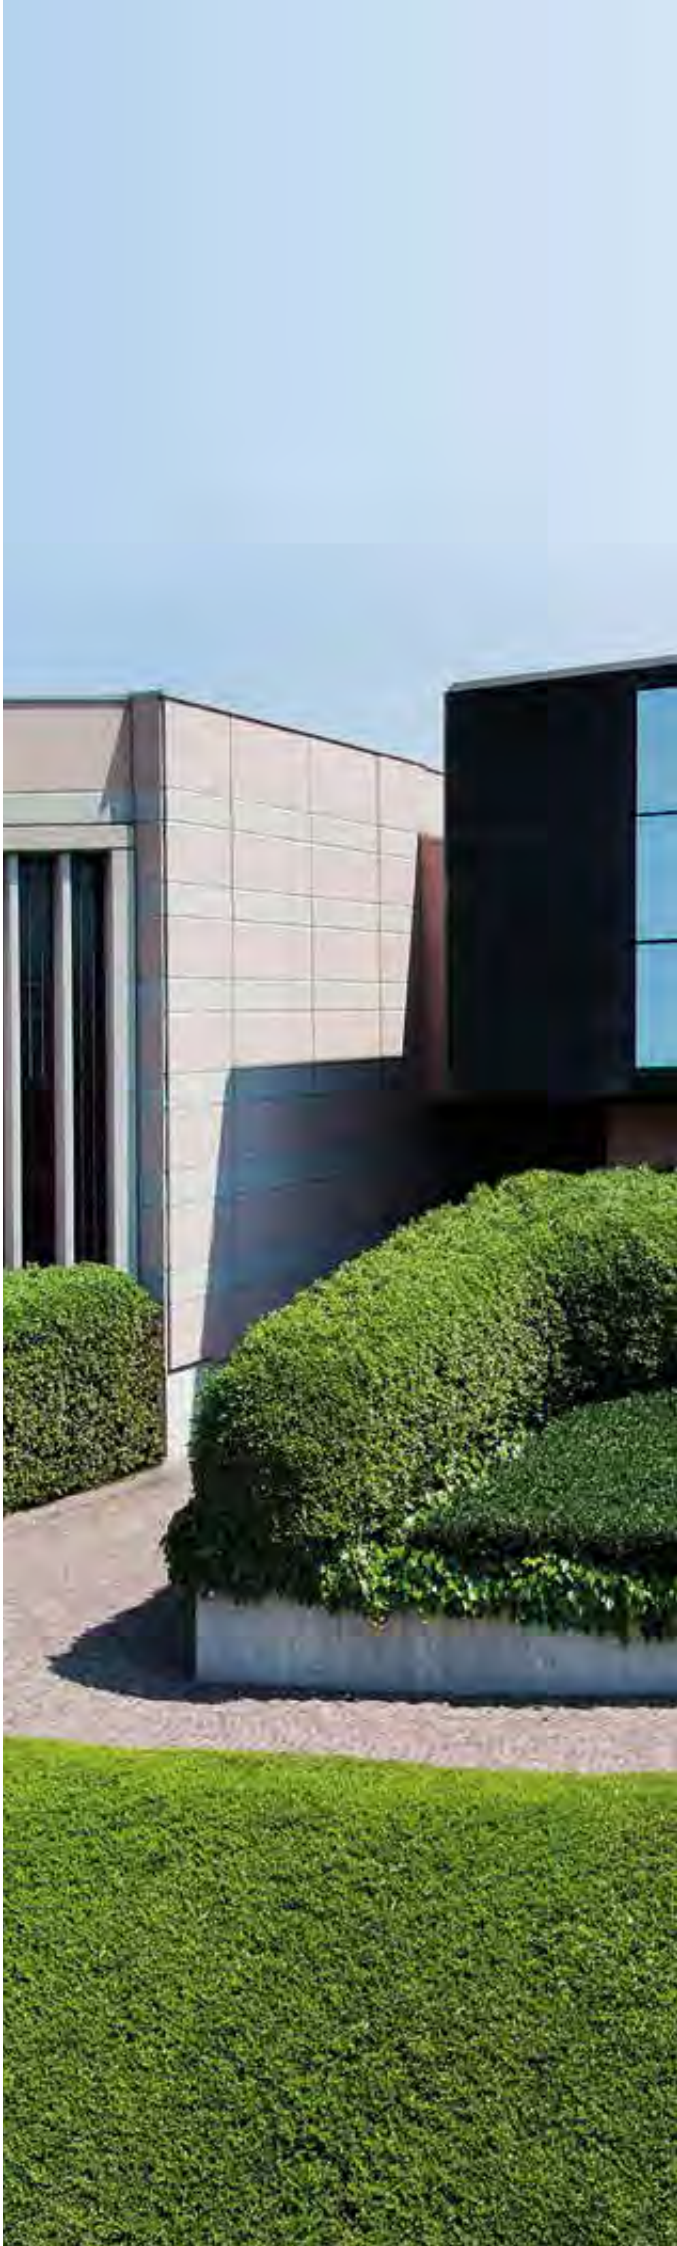

Proprio ciò che desideri

Massima affidabilità meccanica, semplicità senza compromessi

La meccanica è il nostro punto di forza, il movimento la nostra passione. Il Progetto Automazione nasce per trasformare questa esperienza in soluzioni concrete. Il risultato? Prodotti progettati per superare le aspettative, garantendo prestazioni eccellenti e qualità senza compromessi.

Crediamo nell'innovazione che semplifica: la nostra elettronica di comando è intuitiva e progettata per rendere ogni installazione veloce ed efficiente. Ogni connessione è chiaramente segnalata, perché il tuo tempo è prezioso e vogliamo aiutarti a ottimizzarlo al meglio.

COMUNELLO
AUTOMATION

Comunello: Design made to resist

L’unione tra stile e praticità

Un design esclusivo e brevettato, studiato per fondere armoniosamente estetica e funzionalità.

Forme eleganti, linee pulite e uno stile essenziale che valorizza ogni contesto architettonico.

Soluzioni che coniugano innovazione e raffinatezza, progettate per durare nel tempo e semplificare la vita di chi le sceglie.

COMUNELLO AUTOMATION

Comunello Formation LAB

1. **FORMAZIONE** COMUNELLO EXPERT

2. **FORMAZIONE** CAT (Centri Assistenza Tecnica)

3. **GIORNATE FORMATIVE**
   PER COMUNELLO EXPERT E CAT

COMUNELLO
AUTOMATION

COMUNELLO
Formation Lab

COMUNELLO
COMUNELLO

CENTRALE DI COMANDO HP

SEMPLICI ED INTUITIVE

Due tensioni di alimentazione, un'unica logica di programmazione

La centrale di comando elettronica HP offre un'ampia gamma di opzioni di programmazione, che la rendono la soluzione ideale anche per i sistemi di domotica più avanzati. Comunello produce due tipi di centrali, a 24V e a 230V. Per semplificarvi la vita, la prima serie di comandi è la stessa per entrambe le tipologie di centrali e la configurazione avviene tramite un programma di selezione semplice e intuitivo basato sui LED. Una volta appresa la logica di programmazione dell'una si applica lo stesso anche all'altra. Life made easy!

24V HP

230V HP

- Menù multilivello facile da utilizzare, guidato da LED per agevolare la configurazione
- Configurazione inversione motori
- 24V & 230V segnalazione / uscita lampeggiante
- Coprischeda di protezione con tampografia guida
- Freno motore
- Programmazione automatica della corsa
- Doppia protezione a fusibile
- Regolazioni dirette di Velocità (24V) o Forza (230V), Rallentamento e Sensibilità
- Canale radio ausiliario
- Uscita diretta comando serratura
- Foto-test delle fotocellule
- Ingressi opto-isolati
- Modulo radio estraibile
- Ingresso batteria tampone (24V)
- Soft-Start & Soft-Stop
- Programmazione manuale della corsa
- Blocco serramento da radiocomando
- Regolazione corsa o tempi di manovra semplificata
- Ingresso encoder
- Connettori estraibili e layout semplificato
- Funzione condominiale
- Uscita spia stato cancello
- Ingresso sicurezza 8k2

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

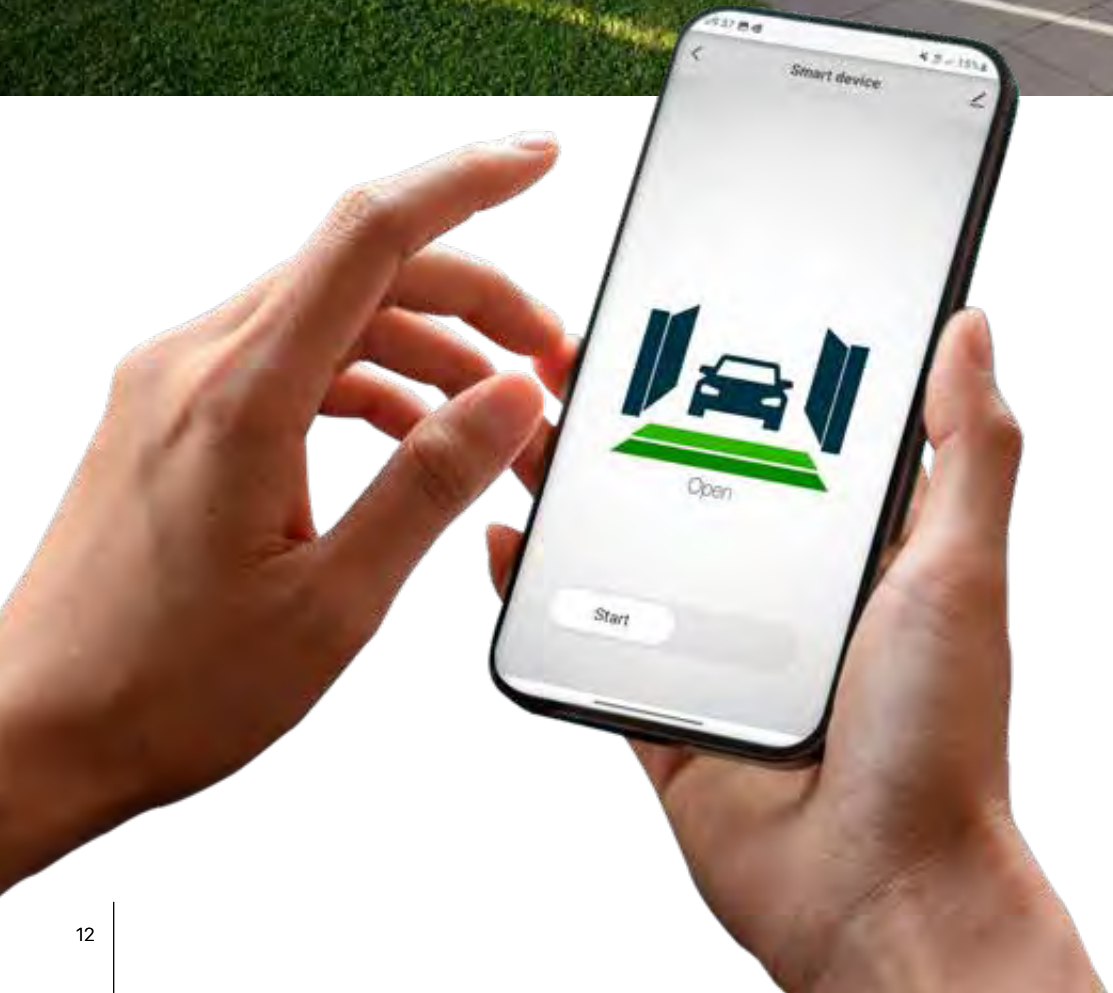
Smart device
Open
Start

AC-950 LOCK 24

Centralina Radio e Wifi per il controllo remoto dell'automazione

A completare l'offerta tecnologica, la centrale AC-950, un dispositivo che porta l'automazione ad un altro livello. Da sola o in combinata con le centrali HP, offre la massima praticità grazie al controllo da remoto dell'automazione attraverso l'app OneSmart, Alexa e Google Home, gestione personalizzata degli accessi, schedulazione comandi e piena compatiblità con i radiocomandi Victor RC. Adatta a cancelli scorrevoli, cancelli a battente, porte da garage e barriere stradali, AC-950 è la soluzione ideale per rendere smart la tua automazione

24V HP

230V HP

COMPATIBILITÀ E AMBITI DI UTILIZZO

VICTOR RC

OneSmart



Attuatori per cancelli scorrevoli

Attuatori per cancelli a battente

Alexa

Google Home

Attuatori per porte da garage



Automazioni per barriere stradali

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Indice

Automazioni per cancelli scorrevoli

FORT | pag.**18**

FORT **2500** | pag. **24**

FORT **3500** | pag. **26**

Automazioni per cancelli a battente

HYRON | pag. **32**

SKY pag. **36**

ABACUS | pag. **40**

EAGLE | pag. **46**

CONDOR SERIES | pag. **54**

Porte da garage



RAMPART | pag. **68**

SALIENT | pag. **74**

Barriere

BORDER
MANUALE | pag. **82**

BORDER | pag. **88**

LIMIT **500** | pag. **92**

LIMIT **600** | pag. **98**

LIMIT **800** | pag. **104**

Accessori | pag. 112

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Automazioni per cancelli scorrevoli

Le automazioni per cancelli scorrevoli Comunello rappresentano l'eccellenza in termini di innovazione, affidabilità e design. Progettati per soddisfare le esigenze sia residenziali che industriali, i nostri attuatori elettromeccanici garantiscono prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. La gamma di prodotti include soluzioni per cancelli di diverse dimensioni e pesi, offrendo una risposta efficace e sicura per ogni tipo di installazione.

COMUNELLO
AUTOMATION

COMUNELLO

FORT Caratteristiche tecniche

FORT 400-500:

A=325 - B=237

FORT 600-800-1000-1500:

A=345 - B=285

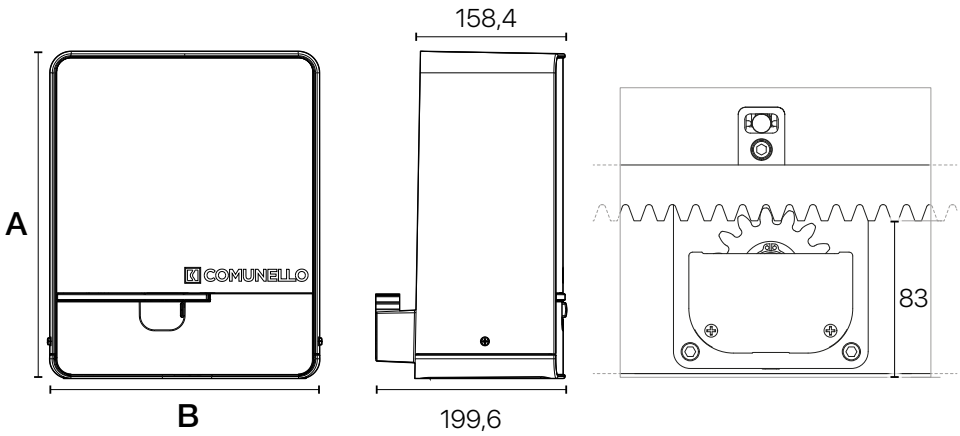

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prestazione: Prestazioni meccaniche e lubrificazione testate e garantite anche a basse temperature
Velocita': Velocita' nominale e di rallentamento regolabili fino a 0,28 m/s
Rilevamento ostacolo: Rilevamento ostacolo per assorbimento di corrente o mediante encoder
Uso intensivo: Versione 24 vdc per applicazioni con uso intensivo

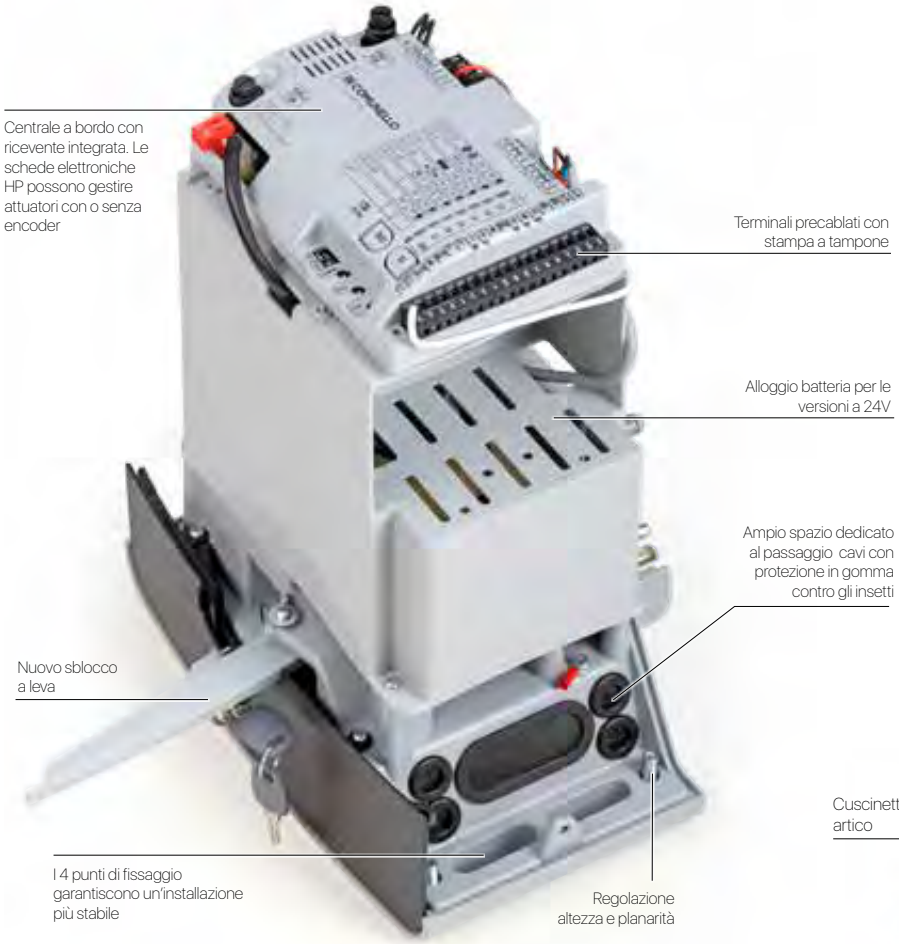

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FORT 400 24V	FORT 500 230V	FORT 600 24V	FORT 800 24V	FORT 800 230V	FORT 1000 24V	FORT 1000 230V	FORT 1500 230V
Voltaggio	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz
Alimentazione motore	24 VDC	230 VAC	24 VDC	24 VDC	230 VAC	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Potenza assorbita	70 W	280 W	110 W	150 W	320 W	150 W	340 W	460 W
Assorbimento nominale	3,0 A	1,2 A	5,0 A	5,6 A	1,4 A	6,2 A	1,5 A	2,0 A
Ingranaggio interno	Nylon	Nylon	Nylon	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo
Spinta massima	350 N	450 N	550 N	750 N	750 N	900 N	900 N	1400 N
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	30%	Uso intensivo	Uso intensivo	30%	Uso intensivo	30%	30%
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)	2	2	1 (messa a terra)	2	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Peso massimo cancello	400 Kg	500 Kg	600 Kg	800 Kg	800 Kg	1000 Kg	1000 Kg	1500 Kg
Modulo cremagliera	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Velocità	0,26 m/s	0,17 m/s	0,28 m/s	0,28 m/s	0,17 m/s	0,21 m/s	0,17 m/s	0,17 m/s
Peso	8,9 Kg	9,9 Kg	10,6 Kg	12 Kg	12 Kg	12 Kg	12,4 Kg	12,6 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

FORT

Automazione per cancelli scorrevoli
24 Vdc e 230 Vac con encoder - finecorsa meccanico e magnetico

Motore 24 Vdc con elettronica incorporata per cancelli scorrevoli fino a 1000 Kg

			Peso max anta	**				Kit di fissaggio		
FORT 400	24 Vdc	GFT040MEL0B00A	400 kg	CU 24V HP	•	•	•	•	8,9 kg	30
FORT 600	24 Vdc	GFT060MEL0B00A	600 kg	CU 24V HP	•	•	•	•	10,6 kg	30
FORT 800	24 Vdc	GFT080MEL0B00A	800 kg	CU 24V HP	•	•	•	•	11,6 kg	30
FORT 1000	24 Vdc	GFT100MCL0B00A	1000 kg	CU 24V HP	•	•	•	•	12 kg	30
FORT 1000	24 Vdc	GFT100GCL0B00A	1000 kg	CU 24V HP	•	•	•	•	12 kg	30

Motore 230 Vac con elettronica incorporata per cancelli scorrevoli fino a 1500 Kg

			Peso max anta	**				Kit di fissaggio		
FORT 500	230 Vac	GFT050MEH0B00A	500 kg	CU 230V HP	•	•	•	•	9,9 kg	30
FORT 800	230 Vac	GFT080MEH0B00A	800 kg	CU 230V HP	•	•	•	•	11,6 kg	30
FORT 1000	230 Vac	GFT100MEH0B00A	1000 kg	CU 230V HP	•	•	•	•	12,4 kg	30
FORT 1000	230 Vac	GFT100GCH0B00A	1000 kg	CU 230V HP	•	•	•	•	12,4 kg	30
FORT 1000	230 Vac	GFT100G0H0B00A	1000 kg	-	•	•	•	•	12,4 kg	30
FORT 1500	230 Vac	GFT150MHH0B00A	1500 kg	CU 230V HP	•	•	•	•	12,6 kg	30
FORT 1500	230 Vac	GFT150GCH0B00A	1500 kg	CU 230V HP	•	•	•	•	12,6 kg	30

= Encoder - = Finecorsa meccanico - = Finecorsa magnetico

** Disponibili versioni senza centrale per creare configurazioni a doppio motore.

KIT FORT 24V

Kit completi per cancelli scorrevoli, 24 Vdc fino a 1000 kg con finecorsa meccanico.

1 FORT
1 Scheda CU 24V 1M
1 Ricevente

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

AC-195
Kit finecorsa
GFT003FIN0G00

AC-220
Supporto AC-220
GFT001AAN0G00A

KIT FORT 400 FM+E	GKFT040ELB000A	9,5 kg	30
KIT FORT 600 FM+E	GKFT060ELB000A	11,2 kg	30
KIT FORT 800 FM+E	GKFT080ELB000A	12,2 kg	30
KIT FORT 1000 FM+E	GKFT100ELB000A	13 kg	30

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder - Tutti i modelli sono predisposti per la versione Dual

KIT FORT 230V

Kit completi per cancelli scorrevoli, 230 Vac fino a 1500 kg con finecorsa meccanico.

1 FORT
1 Scheda CU 24V 1M
1 Ricevente

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

AC-195
Kit finecorsa
GFT003FIN0G00

AC-220
Supporto AC-220
GFT001AAN0G00A

KIT FORT 500 FM+E	GKFT050EHB000A	10,5 kg	30
KIT FORT 800 FM+E	GKFT080EHB000A	12,2 kg	30
KIT FORT 1000 FM+E	GKFT100EHB000A	13 kg	30
KIT FORT 1500 FM+E	GKFT150EHB000A	13,6 kg	30

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder - Tutti i modelli sono predisposti per la versione Dual

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

FORT

Accessori di complemento

	AC-220	Supporto di fissaggio per attuatore scorrevole Compreso in tutti i KIT	GFT001AAN0G00A	1	1,8 kg
	AC-250	Kit di fissaggio No.6 M10	GROD4M10N0G00	1	0,98 kg
	AC-195	Kit finecorsa meccanici	GFT003FIN0G00	1	0,20 kg
	AC-200	Kit finecorsa magnetici	GFT001FIN0G00A	1	0,8 kg
	AC-205	Sensore magnetico	GFT002FIN0G00	1	0,12 kg
	AC-206	Finecorsa elettromeccanico con molla allungata (per Fort 400/500/600/800/1000/1500 con sistema di apertura **Integrator** Mini e Piccolo)	GFINECORN00P0	1	0,11 kg
	AC-210	Pignone modulo 6	GFT001CRN0G00	1	0,4 kg

FORT

Accessori di complemento

	AG-260-1M	Cremagliera in ferro zincato M=4; A.B=22; L=1000 Cremagliera in ferro zincato M=6; A.B=30; L=1000	GACCGT1F00001 GACCGT1F00003	1	3,1 kg 6,0 kg
	AG-260-2M	Cremagliera in ferro zincato M=4; A.B=22; L=2000	GACCGT1F00002	1	6,2 kg
	AG-261	Cremagliera M4 1m in nylon con corpo in ferro e 6 punti di fissaggio	GACCGT1F00008	1	0,90 kg
	KIT AG 261	Cremagliera M4 1m in nylon con corpo in ferro, 6 punti di fissaggio, comprensivi di viti	GACCGT1F00010	1	0,90 kg
	AG-KIT 262	Cremagliera zincata da avvitare 30x8x1M con distanziatori	GACCGT1F00005	1	1,6 kg
	AG-KIT 262	Cremagliera zincata da avvitare 30x12x1M con distanziatori	GACCGT1F00006	1	2,4 kg
	AG-KIT 262	Cremagliera zincata da avvitare 30x12x2M con distanziatori	GACCGT1F00007	1	4,9 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

FORT 2500 Caratteristiche tecniche

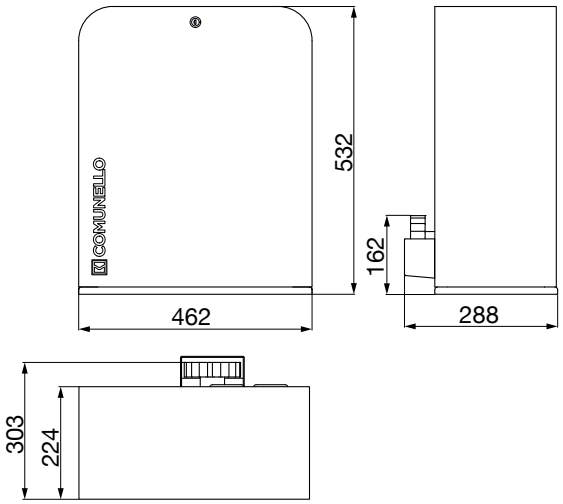

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

CU INDUSTRY 230V

Quad 230V INVERTER FORT 2500/3500

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Velocità: grazie all'inverter integrato è possibile regolare le velocità nominale e di rallentamento mantenendo livelli di forza elevati e una movimentazione fluida.
- Accelerazione: La centrale consente di gestire e regolare le rampe di accelerazione e decelerazione
- Sicurezza: La centrale è in grado di gestire, tramite ingressi dedicati, bordi sensibili N.C. o 8K2 e fotocellule.
- Diagnostica: La centrale è in grado di eseguire una diagnostica in tempo reale mediante LED dedicati e segnalazioni di anomalie nel display.
- Comandi: La centrale gestisce i comandi di: "solo apertura", "solo chiusura", "passo-passo" e "pedonale".
- Sensibilità: La centrale consente di regolare la sensibilità del rilevamento ostacolo.

CU INDUSTRY 380V

Quad 380V FORT 2500/3500

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Sensibilità: La centrale consente di regolare la sensibilità del rilevamento ostacolo.
- Comandi: La centrale gestisce i comandi di: "solo apertura", "solo chiusura", "passo-passo" e "pedonale".
- Diagnostica: Grazie ai LED dedicati è possibile eseguire una diagnostica in tempo reale.
- Sicurezza: La centrale è in grado di gestire, tramite ingressi dedicati, bordi sensibili NC/8K2 e fotocellule.
- Semplice: Le funzioni principali sono facilmente attivabili mediante 10 dip-switch.

Centrale a bordo, anche nella versione con inverter

Ricevente integrata in grado di gestire in totale 500 canali sia rolling code che codice fisso

Guarnizione lungo tutta l'apertura frontale per una maggiore protezione

Motoriduttore con ventilazione integrata, disponibile nelle versioni 230V 3 ~ e 380 VAC

Il motoriduttore completamente lubrificato a bagno d'olio garantisce prestazioni elevate anche a temperature estreme (-20°C / +50°C)

Fori di aerazione

Robusto telaio in acciaio con trattamento protettivo

Finecorsa elettromeccanico affidabile con grado di protezione IP67

Albero di uscita robusto con pignone modulo M4

Finecorsa elettromeccanici inclusi, disponibile anche in versione con finecorsa magnetico

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FORT 2500 380V STD FE	FORT 2500 230V INV FE	FORT 2500-S 230V INV FE *
Alimentazione	380V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Alimentazione motore	380V	230V 3 ~	230V 3 ~
Potenza assorbita	0,37 KW	0,37 KW	0,37 KW
Assorbimento max	1,11 A	1,92 A	1,92 A
Spinta massima	2000 N	2000 N	2000 N
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	Uso intensivo	Uso intensivo
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44	IP44
Classe di isolamento	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20° /+50°	-20° /+50°	-20° /+50°
Peso massimo cancello	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg
Modulo cremagliera	M4	M4	M4
Velocità	0,17 m/s	Fino a 0,38 m/s	Fino a 0,19 m/s
Rapporto di trasmissione	1:50	1:50	1:100
Peso	35 Kg	37 Kg	37 Kg
Centrale	CU INDUSTRY 380V	CU INDUSTRY 230V	CU INDUSTRY 230V

* Attuatore dedicato per sistema scorrevole telescopico Ranger

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

FORT 3500 Caratteristiche tecniche

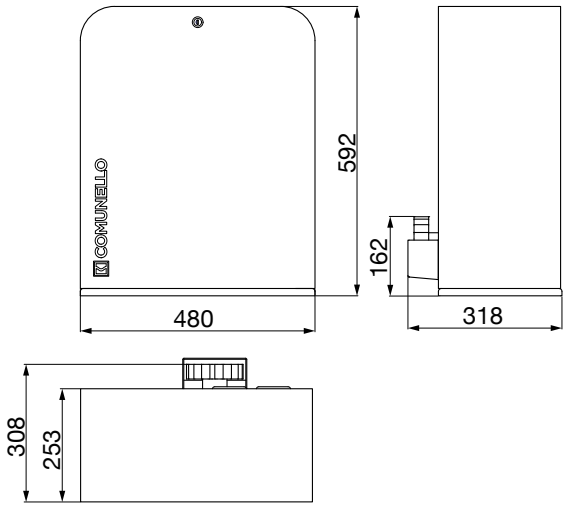

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

CU INDUSTRY 230V

Quad 230V INVERTER FORT 2500/3500

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Velocità: grazie all'inverter integrato è possibile regolare le velocità nominale e di rallentamento mantenendo livelli di forza elevati e una movimentazione fluida.
- Accelerazione: La centrale consente di gestire e regolare le rampe di accelerazione e decelerazione
- Sicurezza: La centrale è in grado di gestire, tramite ingressi dedicati, bordi sensibili N.C. o 8K2 e fotocellule.
- Diagnostica: La centrale è in grado di eseguire una diagnostica in tempo reale mediante LED dedicati e segnalazioni di anomalie nel display.
- Comandi: La centrale gestisce i comandi di: "solo apertura", "solo chiusura", "passo-passo" e "pedonale".
- Sensibilità: La centrale consente di regolare la sensibilità del rilevamento ostacolo.

CU INDUSTRY 380V

Quad 380V FORT 2500/3500

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Sensibilità: La centrale consente di regolare la sensibilità del rilevamento ostacolo.
- Comandi: La centrale gestisce i comandi di: "solo apertura", "solo chiusura", "passo-passo" e "pedonale".
- Diagnostica: Grazie ai LED dedicati è possibile eseguire una diagnostica in tempo reale.
- Sicurezza: La centrale è in grado di gestire, tramite ingressi dedicati, bordi sensibili NC/8K2 e fotocellule.
- Semplice: Le funzioni principali sono facilmente attivabili mediante 10 dip-switch.

Finecorsa elettromeccanici inclusi, disponibile anche in versione con finecorsa magnetico

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FORT 3500 380V STD FE	FORT 3500 230V INV FE	FORT 3500-S 230V INV FE*
Alimentazione	380V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Alimentazione motore	380V	230V 3 ~	230V 3 ~
Potenza assorbita	0,75 KW	0,75 KW	0,75 KW
Assorbimento max	1,9 A	3,29 A	3,29 A
Spinta massima	3000 N	3000 N	3000 N
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	Uso intensivo	Uso intensivo
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44	IP44
Classe di isolamento	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20° /+50°	-20° /+50°	-20° /+50°
Peso massimo cancello	3500 Kg	3500 Kg	3500 Kg
Modulo cremagliera	M6	M6	M4
Velocità	0,17 m/s	Fino a 0,38 m/s	Fino a 0,19 m/s
Rapporto di trasmissione	1:50	1:50	1:100
Peso	46 Kg	48 Kg	48 Kg
Centrale	CU INDUSTRY 380V	CU INDUSTRY 230V	CU INDUSTRY 230V

* Attuatore dedicato per sistema scorrevole telescopico Ranger

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

FORT 2500

Automazione per cancelli scorrevoli 230 Vac e 380 Vac

Motore trifasico 230 Vac e 380 Vac con elettronica incorporata per cancelli scorrevoli fino a 2500 Kg

			Peso max anta	Inverter		Rapporto di trasmissione	Pignone		
FORT 2500	230 Vac	GFT250MXF2B00A	2500 kg	•	•	01:50	M4	38 kg	5
FORT 2500	400 Vac	GFT250MXG0B00A	2500 kg		•	01:50	M4	39 kg	5

Accessori

	AC-250	Kit di fissaggio No.6 M10	GROD4M10N0G00	1	0,98 kg
	AC-207	Leva lunga per finecorsa elettromeccanico (per Fort 2500/3500 con sistema di apertura Integrator)	GFINECORN00G0	1	0,05 kg
	AC-212	Pignone modulo 6 per Fort 2500/3500	GFT003CRN0G00	1	1,6 kg

FORT 3500

Motore trifasico 230 Vac e 380 Vac con elettronica incorporata per cancelli scorrevoli fino a 3500 Kg

			Peso max anta	Inverter		Rapporto di trasmissione	Pignone		
FORT 3500	230 Vac	GFT350MXF0B00A	3500 kg	•	•	01:50	M6	53,5 kg	5
FORT 3500	400 Vac	GFT350MXG0B00A	3500 kg		•	01:50	M6	54 kg	5

Accessori

	AC-250	Kit di fissaggio No.6 M10	GROD4M10N0G00	1	0,98 kg
	AC-207	Leva lunga per finecorsa elettromeccanico (per Fort 2500/3500 con sistema di apertura Integrator)	GFINECORN00G0	1	0,05 kg
	AC-211	Pignone modulo 4 per Fort 2500/3500	GFT002CRN0G00	1	1,6 kg
	AC-212	Pignone modulo 6 per Fort 2500/3500	GFT003CRN0G00	1	1,6 kg

FORT Industrial versione LENTA

Automazione per cancelli scorrevoli 230 Vac e 380 Vac

FORT 2500 slow

			Peso max anta	Inverter		Rapporto di trasmissione	Pignone	Kg	
FORT 2500-S	230 Vac	GFT250MXF1B00A	2500 kg	•	•	01:100 **	M4	39 kg	5

Finecorsa elettromeccanici inclusi, disponibile anche in versione con finecorsa magnetico

** Compatibile con il sistema RANGER Comunello

FORT 3500 slow

			Peso max anta	Inverter		Rapporto di trasmissione	Pignone	Kg	
FORT 3500-S	230 Vac	GFT350MXF1B00A	3500 kg	•	•	01:100 **	M4	54 kg	5

Finecorsa elettromeccanici inclusi, disponibile anche in versione con finecorsa magnetico

** Compatibile con il sistema RANGER Comunello

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Automazioni per cancelli a battente

Le automazioni per cancelli a battente Comunello incarnano il perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata, affidabilità e design raffinato. Ideali per applicazioni sia residenziali che commerciali, i nostri attuatori elettromeccanici sono progettati per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata. La gamma di prodotti è studiata per adattarsi a cancelli di varie dimensioni e pesi, offrendo soluzioni sicure ed efficienti per ogni tipo di installazione

COMUNELLO
AUTOMATION

HYRON

Attuatore elettromeccanico a pistone telescopico per cancelli ad anta battente

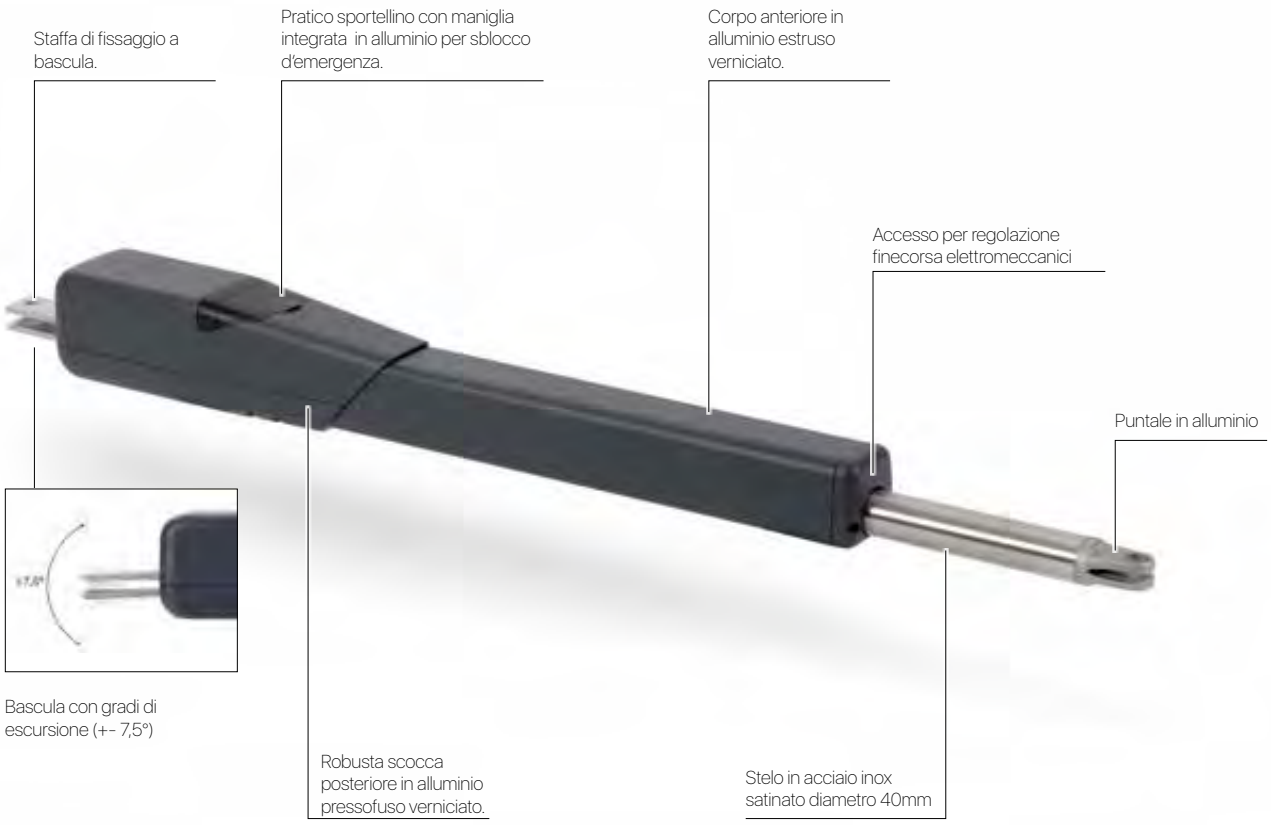

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

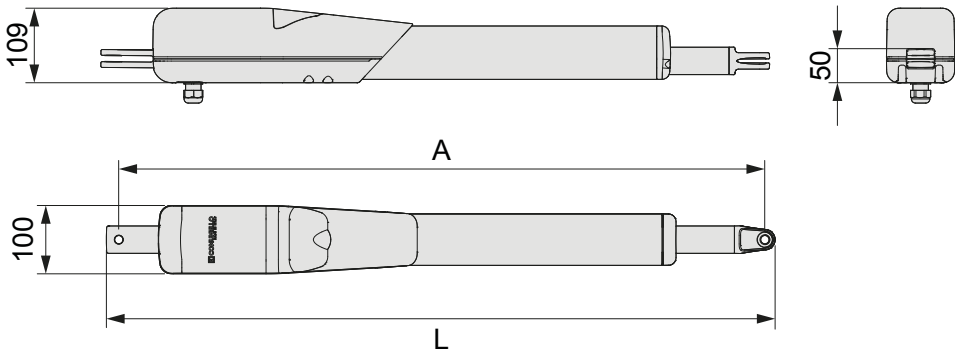

	HYRON 220	HYRON 300	HYRON 500
A	885	885	985
L	918	918	1018

Ambidestro

Descrizione prodotto | Codice prodotto | Articolo | Voltaggio | Centrale di comando | Area massima | Ricevente radio | Peso | Quantità per pallet | Quantità per scatola

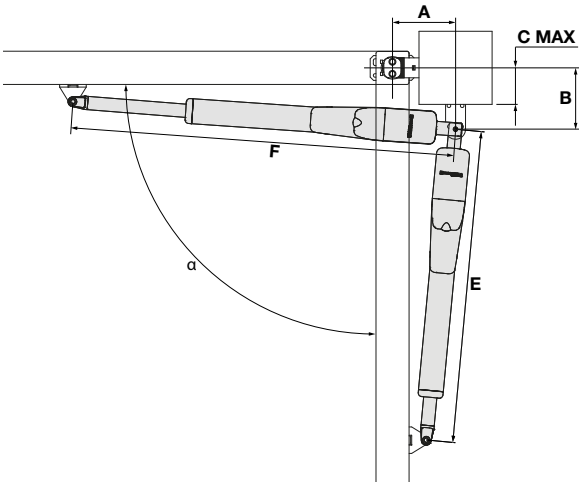

Ingranaggi autolubrificanti in alluminio e bronzo che garantiscono un'elevata resistenza all'usura.

Lo stelo in acciaio Inox ed il fissaggio anteriore in alluminio pressofuso garantiscono affidabilità e resistenza nel tempo.

Motore assiale avvitato alla scocca.

Morsettiera inferiore estraibile con pressacavo maggiorato.

Versione con finecorsa elettronici per regolare agevolmente la corsa dell'anta.

LIMITI DI UTILIZZO HYRON 220/300

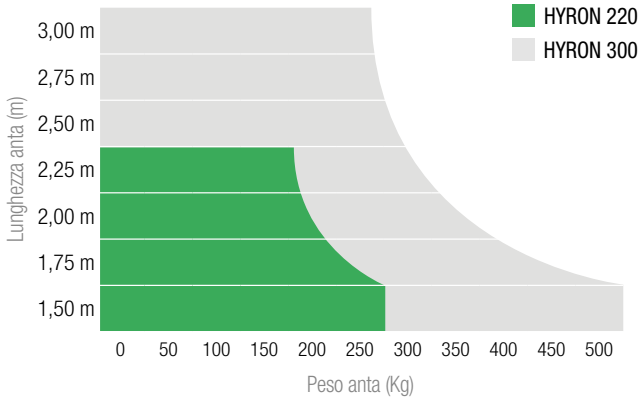

APERTURA ANTA (α)	A	B	E	F	C	
90°	270	120	920	1285	25	
	130	130	1030	1285	35	
	150	130	1010	1285	35	
	130	130	1020	1310	60	* Fissa a 90°
	150	220	910	1290	125	
	120	270	885	1290	170	
	120	270	905	1300	200	* Fissa a 90°
105°	180	160	910	1290	65	
120°	180	130	910	1290	35	
	170	130	935	1310	60	* Fissa a 90°

* Staffa fissa inclusa

LIMITI DI UTILIZZO HYRON 500

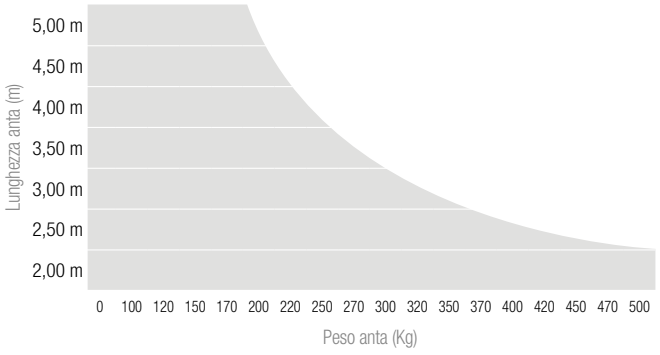

APERTURA ANTA (α)	A	B	E	F	C	
90°	120	120	1250	1490	25	
	200	120	1080	1490	25	
	150	150	1190	1490	60	
	150	200	1140	1490	105	
	200	200	1090	1490	105	
	120	300	1040	1490	200	
	120	350	995	1490	255	
120°	200	130	1080	1490	35	
	200	148	995	1490	80	* Fissa a 90°

* Staffa fissa inclusa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile con finecorsa meccanici o elettronici e in versioni con encoder

	HYRON 220	HYRON 300		HYRON 500	
Alimentazione motore	24V	24V	230V ~ 50Hz	24V	230V ~ 50Hz
Potenza assorbita	70 W	110 W	280W	110 W	280 W
Assorbimento	3 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
Motore elettrico	Magneti permanenti	Magneti permanenti	Asincrono bifase	Asincrono bifase	Asincrono bifase
Spinta Max	1500 N	2000 N	1800 N	2000 N	1800 N
Spinta Nominale	500 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Condensatore di spunto	–	–	8 µF	–	8 µF
Corsa	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm
Velocità senza carico	18mm/s	22 mm/s	16mm/s	22mm/s	16mm/s
Tempo di apertura 90° *	fino a 14s	fino a 11,5s	fino a 18s	fino a 13,5s	fino a 20s
Intermittenza di lavoro	Intensivo	Intensivo	40%	Intensivo	30%
Grado di protezione			IP 44		
Classe di isolamento	II	II	I	II	I
Temp. di funzionamento			da -20°C a + 50°C		
Massa max del cancello			VEDERE GRAFICO		
Massa	7 Kg	7,8 Kg	8,3 Kg	8,8 Kg	9,3 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

HYRON 220 - 300 - 500

Automazione per cancelli ad anta battente

Attuatori telescopici con vite senza fine 24 Vdc per cancelli ad anta battente fino a 2,2 m di lunghezza

			Lunghezza max anta	Peso max anta	Finecorsa		
HYRON 220 24V E FM	GHN220X0LF000A	24 Vdc	2,2	250	Meccanici	9,5 kg	60
HYRON 220 24V E FE	GHN220Y0LF000A	24 Vdc	2,2	250	Elettronici	10 kg	60

Attuatori telescopici con vite senza fine 24 Vdc e 230 per cancelli ad anta battente fino a 3 m di lunghezza

			Lunghezza max anta	Peso max anta	Finecorsa		
HYRON 300 24V E FM	GHN300X0LF000A	24 Vdc	3	500	Meccanici	10 kg	60
HYRON 300 24V E FE	GHN300Y0LF000A	24 Vdc	3	500	Elettronici	10,5 kg	60
HYRON 300 230V E FM	GHN300X0HF000A	230 V	3	500	Meccanici	10,5 kg	60
HYRON 300 230V E FE	GHN300Y0HF000A	230 V	3	500	Elettronici	11 kg	60

Attuatori telescopici con vite senza fine 24 Vdc e 230 per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

			Lunghezza max anta	Peso max anta	Finecorsa		
HYRON 500 24V E FM	GHN500X0LF000A	24 Vdc	5	500	Meccanici	11 kg	60
HYRON 500 24V E FE	GHN500Y0LF000A	24 Vdc	5	500	Elettronici	11,5 kg	60
HYRON 500 230V E FM	GHN500X0HF000A	230 V	5	500	Meccanici	11,5 kg	60
HYRON 500 230V E FE	GHN500Y0HF000A	230 V	5	500	Elettronici	12 kg	60

Accessori inclusi

Accessori di complemento HYRON

	AC-62	Staffe regolabili zincate HYRON	GHN001SRN0Z00A	6	1 kg

KIT HYRON 24V

Automazione per cancelli ad anta battente con finecorsa meccanico più encoder

2 HYRON

1 QUAD 24V HP
Con ricevente
GQUADHP2L0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori telescopici con vite senza fine, 24 vdc, per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

KIT HYRON 220 24V FM HP FULL	•		•	Quad 24HP	GKHN22MHLF900A	21,5 kg	15
KIT HYRON 220 24V FE HP FULL		•	•	Quad 24HP	GKHN22EHLF900A	21,5 kg	15
KIT HYRON 300 24V FM HP FULL	•		•	Quad 24HP	GKHN30MHLF900A	20 kg	15
KIT HYRON 300 24V FE HP FULL		•	•	Quad 24HP	GKHN30EHLF900A	20 kg	15
KIT HYRON 500 24V FM HP FULL	•		•	Quad 24HP	GKHN50MHLF900A	22 kg	15
KIT HYRON 500 24V FE HP FULL		•	•	Quad 24HP	GKHN50EHLF900A	22 kg	15

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder

KIT HYRON 230V

2 HYRON

1 QUAD 230V HP
Con ricevente
GQUADHP2H0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori telescopici con vite senza fine, 230 Vac, per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

KIT HYRON 300 230V FM HP FULL	•		•	Quad 230HP	GKHN30MHHF900A	21 kg	15
KIT HYRON 300 230V FE HP FULL		•	•	Quad 230HP	GKHN30EHHF900A	21 kg	15
KIT HYRON 500 230V FM HP FULL	•		•	Quad 230HP	GKHN50MHHF900A	23 kg	15
KIT HYRON 500 230V FE HP FULL		•	•	Quad 230HP	GKHN50EHHF900A	23 kg	15

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder

Accessori inclusi nel kit:

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

SKY

Attuatore elettromeccanico per cancelli ad anta battente

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

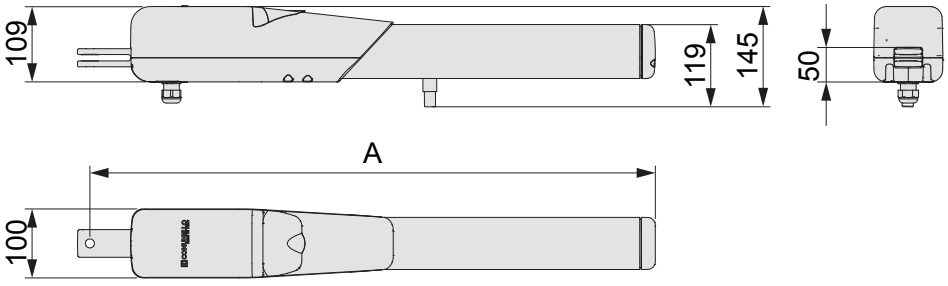

	SKY 220	SKY 300	SKY 500
A	813	813	916

Ambidestro

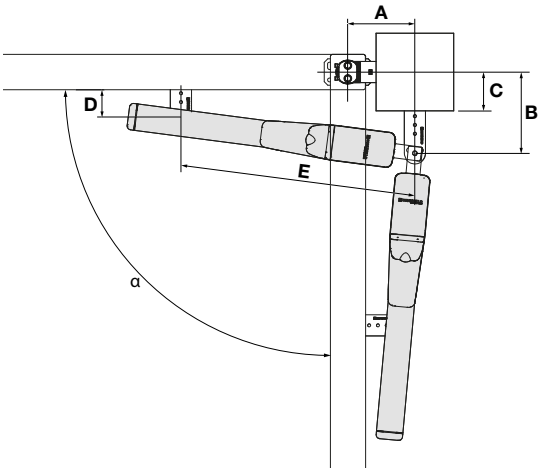

Ingranaggi autolubrificanti in alluminio e bronzo che garantiscono un'elevata resistenza all'usura

Chiocciola meccanica che agevola il movimento anche a pieno carico

Ingranaggi conici per movimenti fluidi e silenziosi

Microregolazione grazie a fermi meccanici di apertura e chiusura fissati alla vite senza fine a collare di serraggio

Versione con finecorsa elettronici per regolare agevolmente la corsa dell'anta

LIMITI DI UTILIZZO SKY 220/300

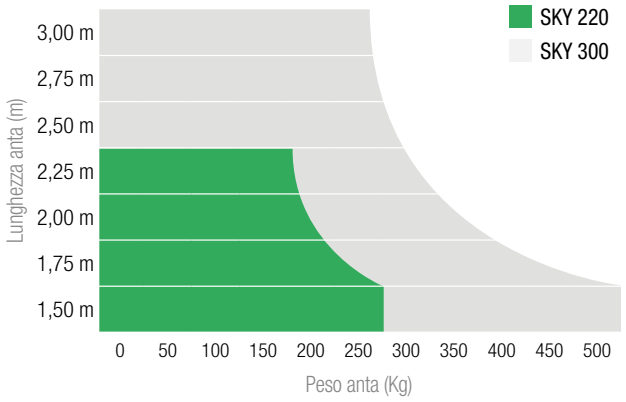

APERTURA ANTA (α)	A	B	E	C	D
90°	100	170	745	25	80
	110	110	745	50	80
	120	120	745	40	80
	130	130	740	20	100
	130	200	745	100	100
	150	200	745	50	100
	130	220	745	75	100
	130	220	745	150	100
100°	120	120	745	25	80
	170	150	740	50	100
	190	130	745	120	90
110°	150	130	745	35	85
	150	150	745	60	90
	170	130	745	35	90

LIMITI DI UTILIZZO SKY 500

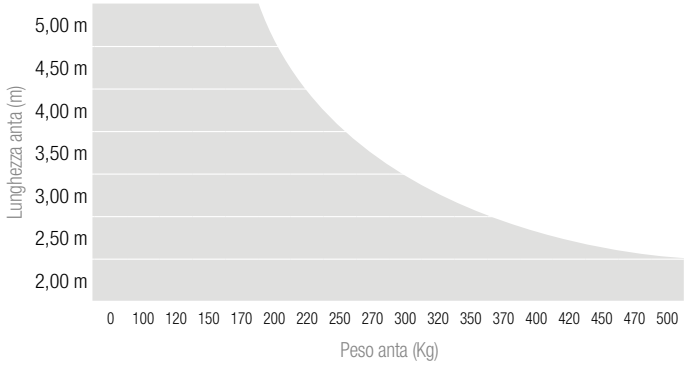

APERTURA ANTA (α)	A	B	E	C	D	ACCESSORI
90°	150	200	845	50	100	
	150	250	845	150	100	
	100	150	840	0	75	
	130	200	840	50	95	
	150	250	845	170	125	AC 85
	150	300	845	200	125	AC 85
	120	200	845	100	100	
115°	150	150	845	0	100	
	180	180	845	100	100	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile con finecorsa meccanici o elettronici e in versioni con encoder

	SKY 220	SKY 300		SKY 500	
Alimentazione motore	24V	24V	230V ~ 50Hz	24V	230V ~ 50Hz
Potenza assorbita	70 W	110 W	280W	110 W	280 W
Assorbimento	3 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
Motore elettrico	Magneti permanenti	Magneti permanenti	Asincrono bifase	Asincrono bifase	Asincrono bifase
Spinta Max	1500 N	2000 N	2000 N	2000 N	2000 N
Spinta Nominale	500 N	600 N	700 N	600 N	700 N
Condensatore di spunto	–	–	8 µF	–	8 µF
Corsa	360 mm	360 mm	360 mm	460 mm	460 mm
Velocità senza carico	18mm/s	22 mm/s	16mm/s	22mm/s	16mm/s
Tempo di apertura 90° *	fino a 14s	fino a 11,5s	fino a 18s	fino a 13,5s	fino a 20s
Intermittenza di lavoro	Intensivo	Intensivo	50%	Intensivo	50%
Grado di protezione			IP 44		
Classe di isolamento	II	II	I	II	I
Temp. di funzionamento			da -20°C a + 50°C		
Massa max del cancello			VEDERE GRAFICO		
Massa	7 Kg	7,8 Kg	8,3 Kg	8,8 Kg	9,3 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

SKY 220 - 300 - 500

Automazione per cancelli ad anta battente

Attuatori con vite senza fine 24 Vdc per cancelli ad anta battente fino a 2,2 m di lunghezza

			Lunghezza max anta	Peso max anta	Finecorsa		
SKY 220 24V E FM	GSY220X0LF000A	24 Vdc	2,2	250	Meccanici	8 kg	60
SKY 220 24V E FE	GSY220Y0LF000A	24 Vdc	2,2	250	Elettronici	8,5 kg	60

Attuatori con vite senza fine 24 Vdc e 230 per cancelli ad anta battente fino a 3 m di lunghezza

			Lunghezza max anta	Peso max anta	Finecorsa		
SKY 300 24V E FM	GSY300X0LF000A	24 Vdc	3	500	Meccanici	8,5 kg	60
SKY 300 24V E FE	GSY300Y0LF000A	24 Vdc	3	500	Elettronici	9 kg	60
SKY 300 230V E FM	GSY300X0HF000A	230 V	3	500	Meccanici	9 kg	60
SKY 300 230V E FE	GSY300Y0HF000A	230 V	3	500	Elettronici	9,5 kg	60

Attuatori con vite senza fine 24 Vdc e 230 per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

			Lunghezza max anta	Peso max anta	Finecorsa		
SKY 500 24V E FM	GSY500X0LF000A	24 Vdc	5	500	Meccanici	9,5 kg	60
SKY 500 24V E FE	GSY500Y0LF000A	24 Vdc	5	500	Elettronici	10 kg	60
SKY 500 230V E FM	GSY500X0HF000A	230 V	5	500	Meccanici	10 kg	60
SKY 500 230V E FE	GSY500Y0HF000A	230 V	5	500	Elettronici	10,5 kg	60

Accessori inclusi

Accessori di complemento SKY

	AC-61	Staffe regolabili zincate SKY	GSY001SRN0Z00A	6	1kg
	AC-80	Staffa posteriore zincata lunga a saldare	GAS003ASN0G00	2	1,75kg
	AC-85	Staffa anteriore regolabile zincata	GAS004ASN0G00	1	0,9kg

KIT SKY 24V

Automazione per cancelli ad anta battente con finecorsa meccanico più encoder

2 SKY

1 QUAD 24V HP
Con ricevente
GQUADHP2L0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori con vite senza fine, 24 vdc, per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

KIT SKY 220 24V FM HP FULL	•		•	Quad 24HP	GKSY22MHLF900A	18,5 kg	15
KIT SKY 220 24V FE HP FULL		•	•	Quad 24HP	GKSY22EHLF900A	18,5 kg	15
KIT SKY 300 24V FM HP FULL	•		•	Quad 24HP	GKSY30MHLF900A	17 kg	15
KIT SKY 300 24V FE HP FULL		•	•	Quad 24HP	GKSY30EHLF900A	17 kg	15
KIT SKY 500 24V FM HP FULL	•		•	Quad 24HP	GKSY50MHLF900A	19 kg	15
KIT SKY 500 24V FE HP FULL		•	•	Quad 24HP	GKSY50EHLF900A	19 kg	15

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder

KIT SKY 230V

2 SKY

1 QUAD 230V HP
Con ricevente
GQUADHP2H0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori con vite senza fine, 230 Vac, per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

KIT SKY 300 230V FM HP FULL	•		•	Quad 230HP	GKSY30MHHF900A	18 kg	15
KIT SKY 300 230V FE HP FULL		•	•	Quad 230HP	GKSY30EHHF900A	18 kg	15
KIT SKY 500 230V FM HP FULL	•		•	Quad 230HP	GKSY50MHHF900A	20 kg	15
KIT SKY 500 230V FE HP FULL		•	•	Quad 230HP	GKSY50EHHF900A	20 kg	15

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder

Accessori inclusi nel kit:

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

ABACUS

Caratteristiche tecniche

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

Sblocco manuale di emergenza con maniglia in alluminio



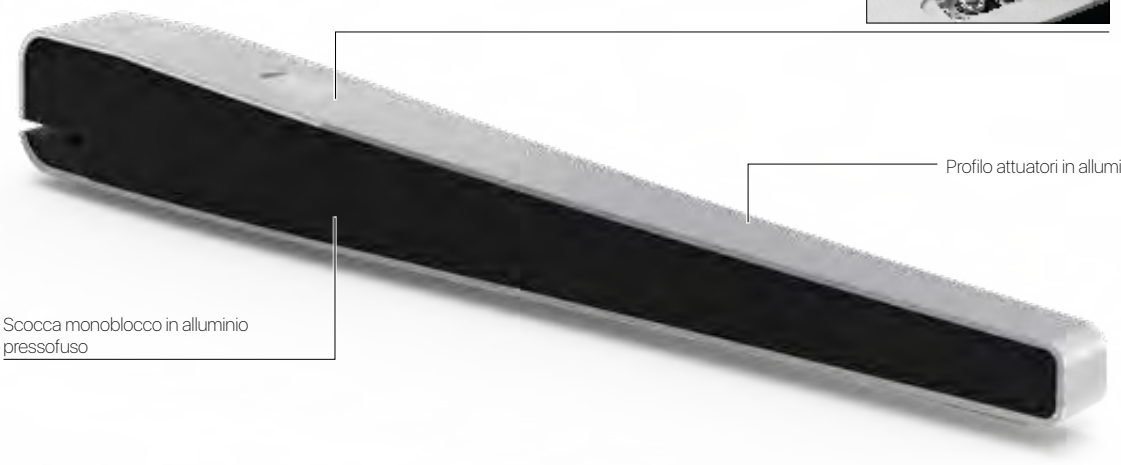

Disponibile in versione Total Black
(su richiesta)

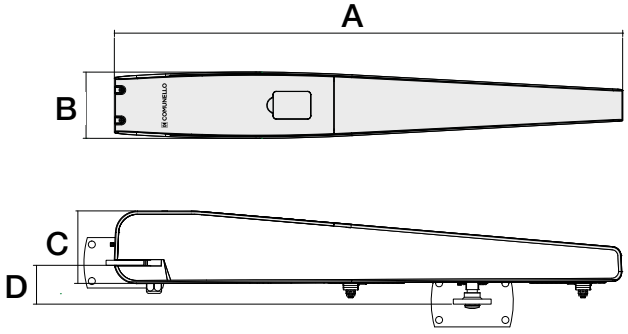

	ABACUS 220	ABACUS 300	ABACUS 500
A	765	805	955
B	95	105	105
C	95	115	115
D	61,3	61,5	61,5

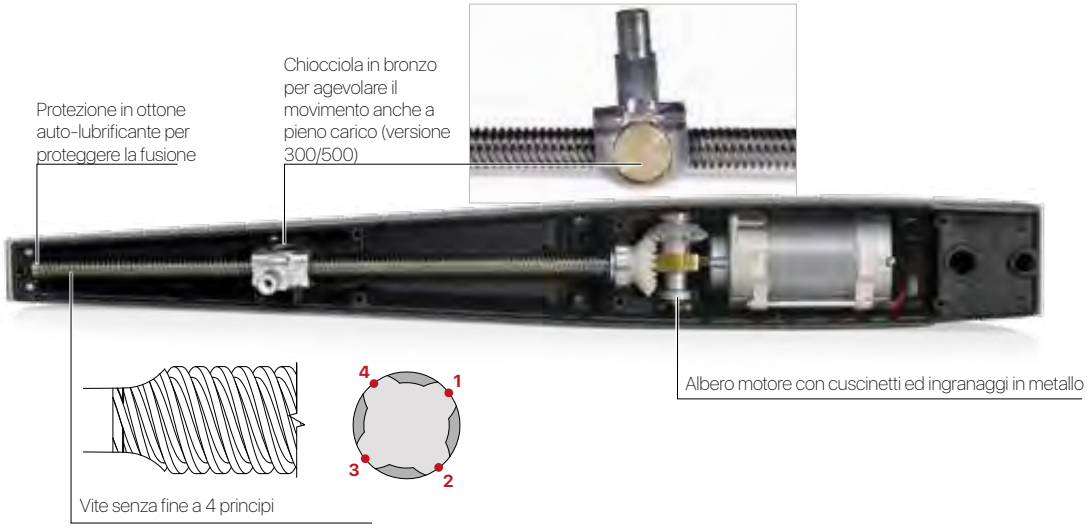

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile con finecorsa meccanici o elettronici e in versioni con encoder

	ABACUS 220 24V	ABACUS 220 230V	ABACUS 300 24V	ABACUS 300 230V	ABACUS 500 24V	ABACUS 500 230V
Voltaggio	24 VDC	230 VAC	24 VDC	230 VAC	24 VDC	230 VAC
Potenza assorbita	70 W	180 W	110 W	280 W	110 W	280 W
Assorbimento max	3 A	0,8 A	5 A	1,2 A	5 A	1,2 A
Spinta massima	1500 N	1400 N	1800 N	2000 N	1800 N	2000 N
Corsa max	296 mm	296 mm	296 mm	296 mm	446 mm	446 mm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	50%	Uso intensivo	50%	Uso intensivo	50%
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)	2	1 (messa a terra)	2	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità senza carico	18 mm/s	16 mm/s	21 mm/s	16 mm/s	21 mm/s	16 mm/s
Peso	8 kg	8,6 kg	10,1 kg	10,7 kg	10,7 kg	11,2 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

ABACUS

Caratteristiche tecniche

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR **ABACUS 220**

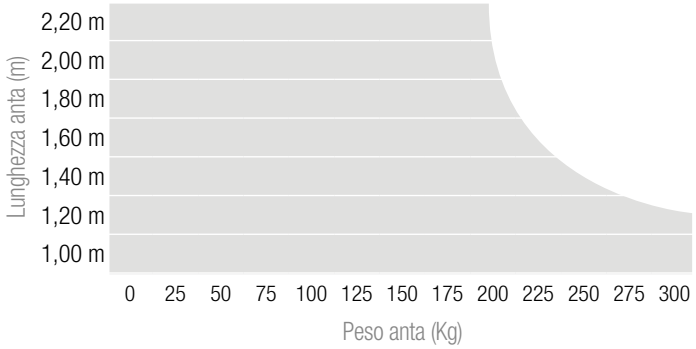

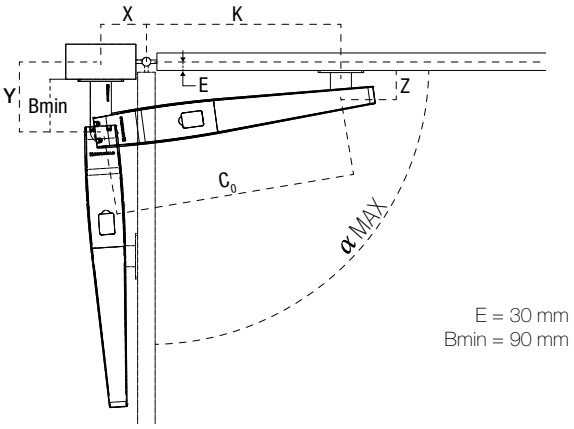

E = 30 mm
Bmin = 90 mm

AS220

X	80		100		120		140		160		180		200	
Y	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0
100	568 98°	55 648,5	548 107°	60 648,5	528 115°	65 648,5	508 118°	75 648,5	488 103°	85 648,5	468 95°	95 648,5	448 90°	110 648,5
120	567 97°	60 649	549 105°	65 649	529 112°	75 649	509 106°	85 649	489 96°	90 649	469 90°	105 649		
140	566 96°	65 649	546 104°	70 649	526 110°	80 649	506 95°	90 649	488 89°	100 649				
160	564 95°	70 649	546 102°	75 649	527 95°	85 649	508 88°	95 649						
180	564 95°	75 649	544 96°	85 649	526 87°	95 649								

AC 80
AC 85

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR **ABACUS 300**

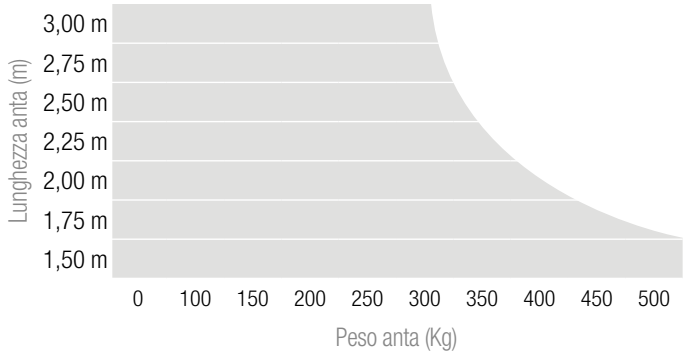

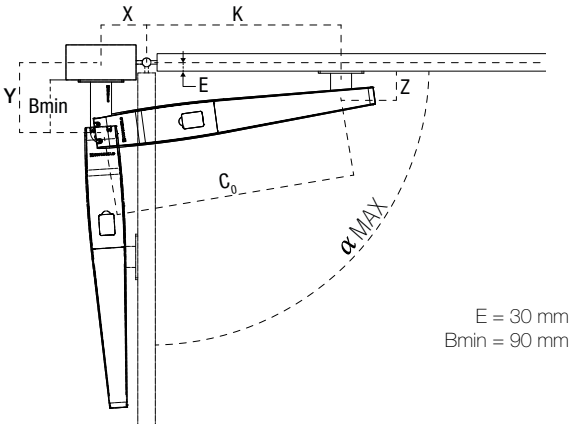

E = 30 mm
Bmin = 90 mm

AS300

X	80		100		120		140		160		180		200	
Y	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0
120	608 95°	75 688	588 104°	70 688	568 110°	70 688	548 105°	75 688	528 95°	85 688	508 90°	102,5 688		
140	607 95°	65 688	586 105°	65 688	567 110°	75 688	547 96°	80 688	529 90°	90 688				
160	605 94°	70 688	584 100°	75 688	566 95°	80 688								
180	600 89°	75 685	580 90°	80 680										
200	600 90°	80 685												

AC 80

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR **ABACUS 500**

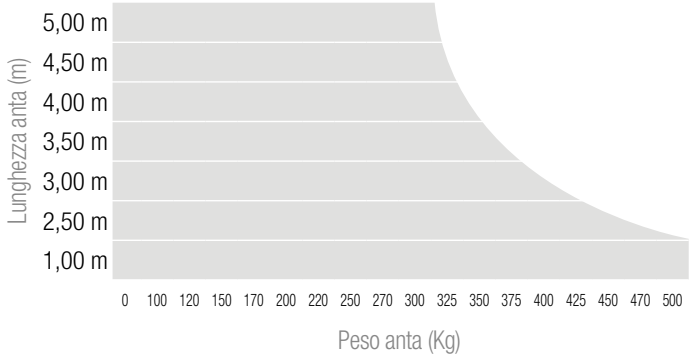

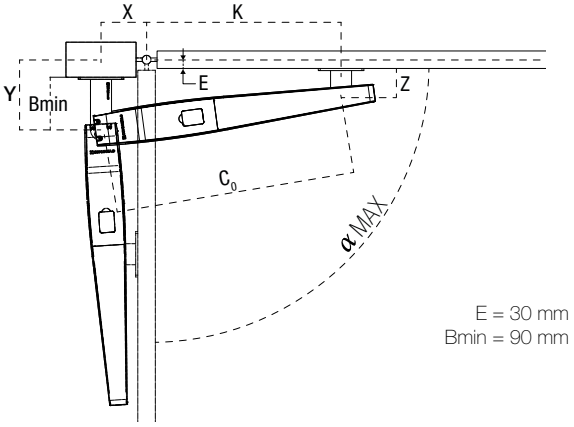

E = 30 mm
Bmin = 90 mm

AS500

X	80		100		120		140		160		180		200		220		240		260	
Y	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0	K α_{max}	Z C_0
120	757 94°	60 837	737 102°	60 837	717 110°	65 837	698 116°	70 838	678 123°	80 838	658 128°	90 838	638 132°	100 838			598 112°	125 837	577 105°	135 837
140	756 94°	65 836	736 102°	60 836	716 108°	75 836	696 115°	80 836	676 120°	85 836	656 125°	90 836	636 129°	102,5 836			596 107°	125 836	576 101°	140 836
160	756 93°	65 836	736 100°	70 836	716 106°	80 836	696 112°	90 836	676 118°	95 836	656 112°	102,5 836					596 101°	135 836	576 96°	145 836
180	753 93°	70 838	733 99°	75 838	713 104°	80 838	693 110°	90 838	673 115°	95 838	653 119°	102,5 838	633 109°	115 838	613 100°	125 838	593 95°	140 838		
200	756 93°	75 838	736 98°	80 838	716 104°	90 838	696 108°	102,5 838	676 113°	110 838	656 117°	120 838	637 103°	130 838	617 97°	140 838				
220	748 93°	80 837	728 98°	90 837	708 102°	100 837	688 107°	110 838	673 111°	115 838	653 115°	120 838	633 95°	130 838	613 90°	140 835				
240	748 93°	85 838	728 98°	95 838	709 102°	100 837	692 106°	110 838	672 108°	120 838	654 97°	130 838	635 90°	140 838	615 89°	145 838				

AC 85
AC 80
AC 80 + AC 85

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

ABACUS 220 - 300 - 500

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc e 230 Vac

Attuatori con vite senza fine 24 Vdc e 230 Vac per cancelli ad anta battente fino a 2,2 m di lunghezza

			Max lunghezza anta*					
ABACUS 220	24 Vdc	GAS220MEL0B00	2,2 m	•		•	8 kg	56
ABACUS 220	24 Vdc	GAS220EEL0B00	2,2 m		•	•	8 kg	56
ABACUS 220	230 Vac	GAS220MEH0B00	2,2 m	•		•	8,6 kg	56
ABACUS 220 TOTAL BLACK*	24 Vdc	GAS220MEL0T00	2,2 m	•		•	8 kg	56
ABACUS 220 TOTAL BLACK*	230 Vac	GAS220MEH0T00	2,2 m	•		•	8,6 kg	56

Attuatori con vite senza fine 24 Vdc e 230 Vac per cancelli ad anta battente fino a 3 m di lunghezza

			Max lunghezza anta*					
ABACUS 300	24 Vdc	GAS300MEL0B00	3,0 m	•		•	10,1 kg	56
ABACUS 300	24 Vdc	GAS300EEL0B00	3,0 m		•	•	10,1 kg	56
ABACUS 300	230 Vac	GAS300MEH0B00	3,0 m	•		•	10,7 kg	56
ABACUS 300 TOTAL BLACK*	24 Vdc	GAS300MEL0T00	3,0 m	•		•	10,1 kg	56
ABACUS 300 TOTAL BLACK*	230 Vac	GAS300MEH0T00	3,0 m	•		•	10,7 kg	56

Attuatori con vite senza fine 24 Vdc e 230 Vac per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

			Max lunghezza anta*					
ABACUS 500	24 Vdc	GAS500MEL0B00	5,0 m	•		•	10,7 kg	42
ABACUS 500	24 Vdc	GAS500EEL0B00	5,0 m		•	•	10,7 kg	42
ABACUS 500	230 Vac	GAS500MEH0B00	5,0 m	•		•	11,2 kg	42
ABACUS 500 TOTAL BLACK*	24 Vdc	GAS500M0L0T00	5,0 m	•		•	10,7 kg	56
ABACUS 500 TOTAL BLACK*	230 Vac	GAS500MEH0T00	5,0 m	•		•	11,2 kg	56

***TOTAL BLACK su richiesta**

Accessori di complemento

	AC-60	Staffa posteriore regolabile zincata da avvitare	GAS001ASN0G00	6	1 kg
	AC-63	Staffe regolabili zincate Abacus	GAS001SRN0G00A	6	1 kg
	AC-70	Staffa posteriore zincata da avvitare	GAS002ASN0G00	2	0,95 kg
	AC-80	Staffa posteriore zincata lunga a saldare	GAS003ASN0G00	2	1,75 kg
	AC-85	Staffa anteriore regolabile zincata	GAS004ASN0G00	1	0,9 kg

KIT ABACUS 24V

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc - finecorsa elettronico più encoder

2 ABACUS

1 QUAD 24V HP
Con ricevente
GQUADHP2L0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT ABACUS 220 FM+E	•	•	Quad 24HP	GKAS220MLB908	22 kg	16
KIT ABACUS 300 FM+E	•	•	Quad 24HP	GKAS300MLB908	26,2 kg	16
KIT ABACUS 500 FM+E	•	•	Quad 24HP	GKAS500MLB900	26,2 kg	9

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder
Versione TOTAL BLACK su richiesta

KIT ABACUS 230V

Automazione per cancelli ad anta battente 230 Vac - finecorsa elettronico più encoder

2 ABACUS

1 QUAD 230V HP
Con ricevente
GQUADHP2H0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT ABACUS 220 FM+E	•	•	Quad 230V HP	GKAS220MEH900	22,2 kg	16
KIT ABACUS 300 FM+E	•	•	Quad 230V HP	GKAS300MEH900	26,4 kg	16
KIT ABACUS 500 FM+E	•	•	Quad 230V HP	GKAS500MEH900	26,4 kg	9

FM = Finecorsa Meccanico **E** = Encoder
Versione TOTAL BLACK su richiesta

Accessori inclusi nel kit:

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

EAGLE Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prestazione: Prestazioni meccaniche e lubrificazione testate e garantite anche a basse temperature
Velocita': Velocita' nominale e di rallentamento regolabili
Rilevamento ostacolo: Rilevamento ostacolo per assorbimento di corrente o mediante encoder
Protezione: Grado di protezione IP67 testato e garantito grazie alla guarnizione tra i 2 gusci particolarmente efficace. Viti in acciaio INOX.
Versatilità: Eagle è compatibile con le principali casse di fondazione presenti sul mercato

LIMITI DI UTILIZZO

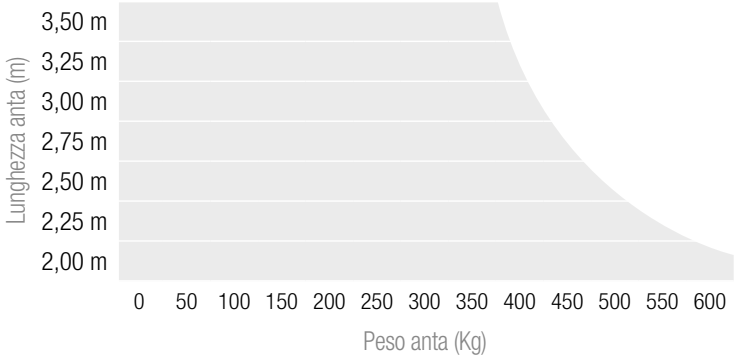

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

Lubrificazione ingranaggi con grasso artico

Ruota dentata ad elevata resistenza
ed elasticità

Riduttore con cuscinetti e ingranaggi in acciaio e bronzo
Cuscinetti speciali adatti a basse temperature

Il motore viene fissato al guscio in alluminio con 4 viti. Questo garantisce un accoppiamento tra albero motore ed ingranaggio in bronzo migliore e più stabile eliminando cosi le vibrazioni e assicurando una maggiore silenziosità

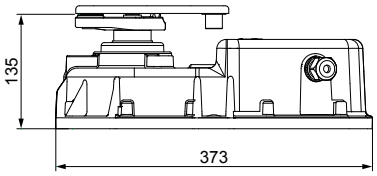



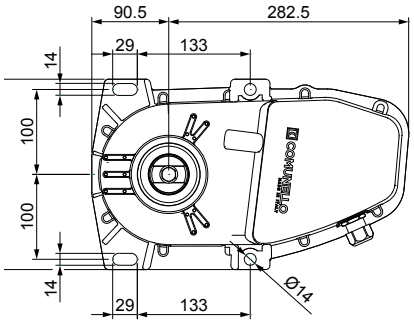

CARATTERISTICHE TECNICHE

	EAGLE 350	ENCODER EAGLE 350	EAGLE 350	ENCODER EAGLE 350
Alimentazione motore	24V	24V	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Potenza assorbita	150 W	150 W	280 W	280 W
Assorbimento max	6,5 A	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Coppia	220 Nm	220 Nm	300 Nm	300 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	Uso intensivo	50%	50%
Grado di protezione (IP)	IP67	IP67	IP67	IP67
Classe di isolamento	3 (selv)	3 (selv)	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Tempo di apertura 90°	~ 12 sec (regolabile)	~ 12 sec (regolabile)	~ 19 sec	~ 19 sec
Peso	11,3 Kg	11,3 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

EAGLE

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc e 230 Vac

Attuatori interrati 24 Vdc per cancelli ad anta battente fino a 3,5 m di lunghezza

EAGLE 350	24 Vdc	GEE03500L1G00A		•	13,2 kg	60
Encoder EAGLE 350	24 Vdc	GEE0350EL1G00A	•	•	12.7 kg	60

= Encoder

Accessori inclusi:

Attuatori interrati 230 Vac per cancelli ad anta battente fino a 3,5 m di lunghezza

EAGLE 350	230 Vac	GEE03500H1G00A		•	13,5 kg	60
Encoder EAGLE 350	230 Vac	GEE0350EH1G00A	•	•	13,4 kg	60

= Encoder

Accessori inclusi:

KIT EAGLE 24V

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc

2 Motori EAGLE
Con Encoder
Cavo 10 m incluso

1 QUAD 24V HP
Con ricevente
GQUADHP2L0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatore interrato per cancelli ad anta battente, 24 Vdc, anta fino a 3,5 m

KIT ENCODER EAGLE 350	GKEE035EL0900A	Quad 24HP	•	28 kg	12

Versione con cavo 10 m incluso

KIT EAGLE 230V

Automazione per cancelli ad anta battente 230 Vac

2 Motori EAGLE
Con Encoder
Cavo 10 m incluso

1 QUAD 230V HP
Con ricevente
GQUADHP2H0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatore interrato per cancelli ad anta battente, 230 Vac, anta fino a 3,5 m

KIT ENCODER EAGLE 350	GKEE035EH0900A	Quad 230HP	•	28 kg	12

Versione con cavo 10 m incluso

= Encoder

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

EAGLE BOX

Cassa di fondazione per attuatore interrato EAGLE

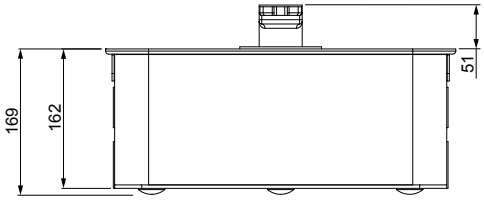

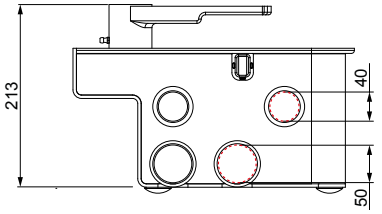

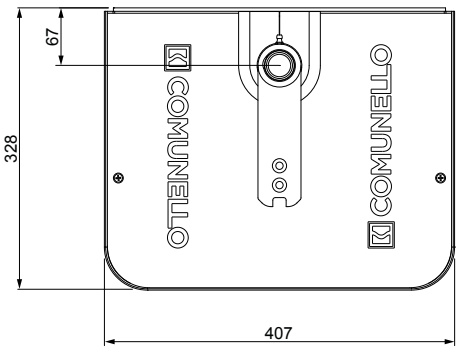

EAGLE BOX

	EAGLE BOX	Gruppo cassa di fondazione cataforesi nero con coperchio zincato	GEE000BXN0B00	1	10,8 kg	36
	EAGLE BOX-HG con 316L	Cassa di fondazione zincata a caldo per maggiore resistenza alla corrosione. Spessore minimo garantito di 60 micron come richiesto dalla normativa UNI EN ISO 1461. Coperchio in acciaio INOX AISI 316L	GEE000BXN0G00	1	10,8 kg	36
	EAGLE BOX-INOX	Gruppo cassa di fondazione in acciaio inox	GEE000BXNIS00	1	11,5 kg	36

ACCESSORI INCLUSI PER TUTTE LE VERSIONI DELLE CASSE

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

AC-160 AC-161 AC-170

Il dispositivo con leva incorporata rende lo sblocco manuale semplice e facile da attivare.

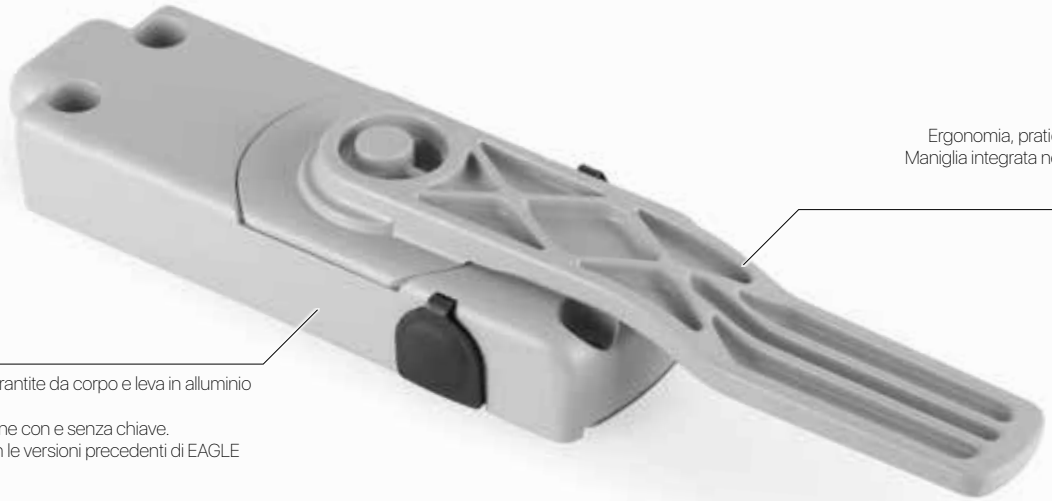

Ergonomia, praticità e minimo ingombro:
Maniglia integrata nel dispositivo di sblocco, sempre disponibile.

Resistenza e qualità garantite da corpo e leva in alluminio pressofuso.
Disponibile nella versione con e senza chiave.
Compatibile anche con le versioni precedenti di EAGLE

La forma e le dimensioni della maniglia garantiscono uno sblocco manuale facile.

Descrizione prodotto | Codice prodotto | Articolo | Voltaggio | Centrale di comando | Area massima | Ricevente radio | Peso | Quantità per pallet | Quantità per scatola

Leva di sblocco

	AC-160	Sblocco manuale con cilindro e chiave	GEE002SBN0G00A	1	1,20 kg
	AC-161	2 x Sblocco manuale con cilindro e chiave con stessa codifica	GKEE002SBN0G01A	1	1,20 kg
	AC-170	Sblocco manuale senza cilindro	GEE003SBN0G00A	1	1,10 kg
	AC-185	Kit apertura 180°	GEE360ASN0G01A	1	3,8 kg
	AC-190	Set finecorsa esterni	GEE001FIN0B00A	1	0,2 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

CONDOR 220/350

Caratteristiche tecniche

Supporto motore in alluminio pressofuso con centrale a bordo facilmente accessibile

Sblocco per azionamento manuale con chiave e maniglia in alluminio

Braccio anticesoiamento in lega pressofusa

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

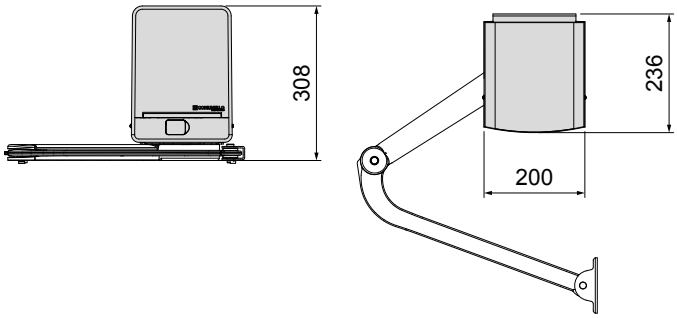

	CONDOR **220**	CONDOR **220**	CONDOR **350**
Alimentazione	230 ~ 50 Hz	230 ~ 50 Hz	230 ~ 50 Hz
Alimentazione motore	24V ⎓	230V ~	24V ⎓
Potenza assorbita	110 W	280 W	150 W
Assorbimento	5 A	1,2 A	6,5 A
Coppia	150 Nm	250 Nm	200 Nm
Intermittenza di lavoro	uso intensivo	30%	uso intensivo
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)	2
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità	0,10 rad/s	0,10 rad/s	0,10 rad/s
Peso	10 Kg	10 Kg	10 Kg

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR **220**

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR **350**

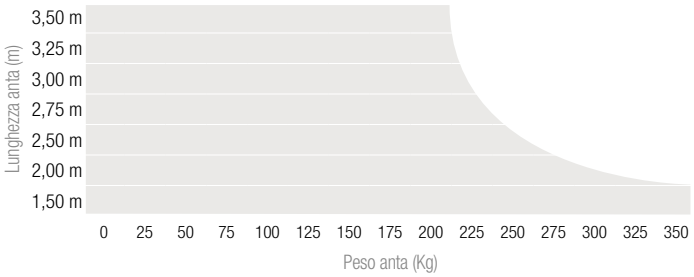

BRACCIO IN POSIZIONE STANDARD

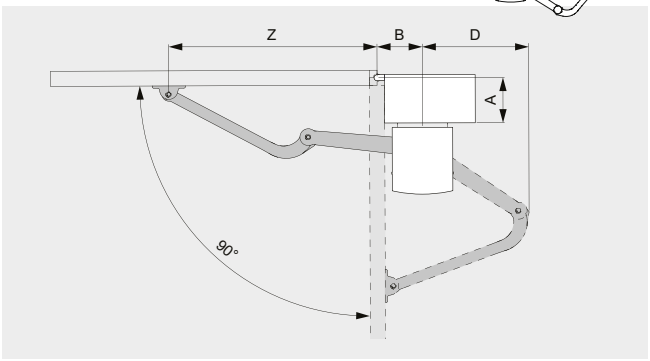

A (mm)	ANGOLO DI APERTURA	B (mm)	Z (mm)	D (mm)
0	90	145	670	296
	110	215	600	390
	120	400	425	396
50	90	145	650	327
	110	290	500	395
	120	405	405	396
75	90	145	635	342
	110	300	480	396
	120	400	400	395
100	90	145	630	352
	110	310	450	410
	120	400	390	341
125	90	145	610	365
	110	315	440	410
	120	365	410	385
150	90	145	590	381
	110	320	430	400
	120	355	400	400
175	90	145	570	386
	110	365	380	309
	120	375	365	293
200	90	145	550	394
	114	320	390	394
250	90	185	425	370
	101	250	430	395
300*	90	165	620	388
350*	90	165	600	395

Verificare che il fermo meccanico possa essere efficacemente posizionato come finecorsa di apertura.

* No finecorsa chiusura

BRACCIO IN POSIZIONE ESTESA (no finecorsa chiusura)

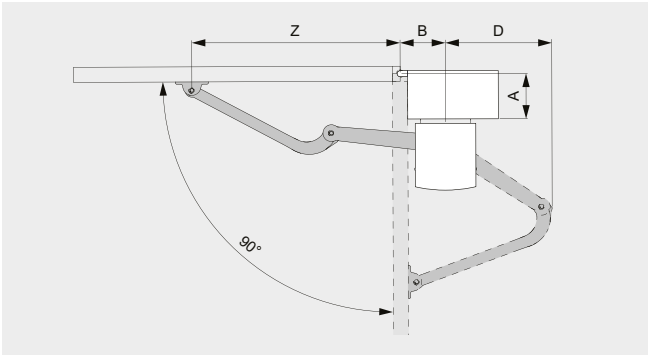

A (mm)	ANGOLO DI APERTURA	B (mm)	Z (mm)	D (mm)
0	90	135	727	290
	100	175	687	358
	110	210	652	407
50	90	135	724	310
	100	180	679	377
	110	230	629	409
75	90	135	721	323
	100	190	666	383
	110	245	611	410
100	90	135	717	335
	100	190	662	383
	110	245	607	413
125	90	135	713	352
	100	200	648	395
	110	265	583	412
150	90	135	708	351
	100	200	643	393
	110	265	578	412
175	90	135	703	359
	100	205	633	401
	110	275	563	410
200	90	135	696	394
	100	210	621	394
	110	285	546	394
250	90	135	681	380
300	90	135	662	395
350	90	135	639	400

Verificare che il fermo meccanico possa essere efficacemente posizionato come finecorsa di apertura.

AC-108 - Braccio a slitta

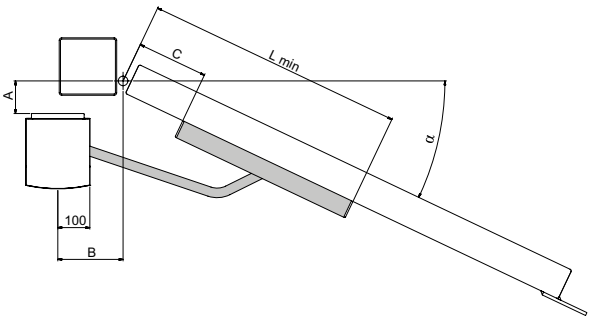

A	0			50			100			150			200		
B	C (mm)	LMIN (mm)	α (deg)	C (mm)	LMIN (mm)	α (deg)	C (mm)	LMIN (mm)	α (deg)	C (mm)	LMIN (mm)	α (deg)	C (mm)	LMIN (mm)	α (deg)
120	210	800	90	260	850	90	310	900	90	360	950	90	410	1000	90
140	215	805	94	265	855	93	315	905	93	370	960	92	415	1005	92
160	235	825	100	285	875	97	325	915	96	375	965	95	400	990	90
180	245	835	105	290	880	101	335	925	100	380	970	98			
200	260	850	110	300	890	105	350	940	105	345	935	90			
220	280	870	123	310	900	109	355	945	106	340	930	90			
240	300	890	128	335	925	113	355	945	105	340	930	92			
260	350	940	120	345	935	115	335	925	100	325	915	90			
280	330	920	120	325	915	110	315	905	97						
300	310	900	115	305	895	105	295	885	95						

AC-101 - Braccio articolato allungato

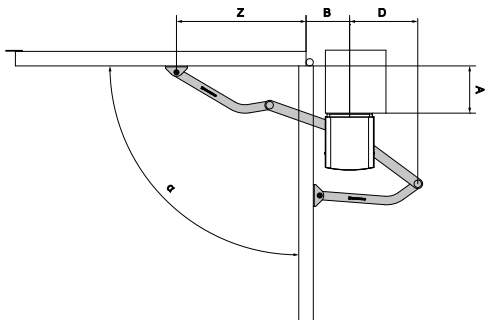

B	A	Z	α	D
150	200	552	90	314
	250	535	90	323
	300	-	-	-
	350	-	-	-
200	200	502	96	326
	250	485	92	290
	300	464	92	250
	350	439	90	150
250	200	452	96	278
	250	435	96	246
	300	414	96	150
	350	-	-	-

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

CONDOR 220

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc e 230 Vac

				Max lunghezza anta*					
	CONDOR 220	24 Vdc	GCR220MEL0000A	2,2 m	•	•	•	10 kg	45
	CONDOR 220-S/C	24 Vdc	GCR220M1L0000A	2,2 m	•	•		10 kg	45
	CONDOR 220	230 Vac	GCR220MEH0000A	2,2 m	•	•	•	10 kg	45
	CONDOR 220-S/C	230 Vac	GCR220M1H0000A	2,2 m	•	•		10 kg	45

Accessori inclusi:

CONDOR 350

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc

				Max lunghezza anta*					
	CONDOR 350	24 Vdc	GCR350MEL0000A	3,5 m	•	•	•	12 kg	45
	CONDOR 350-S/C	24 Vdc	GCR350M1L0000A	3,5 m	•	•		12 kg	45

Accessori inclusi:

Accessori

	AC-101	Braccio articolato per Condor 220/350, L=408 mm + 350mm	GCR004BAN0G00	1	2,9 kg
	AC-108	Braccio a slitta per Condor 220/350, L=652,5 mm	GCR008BAN0B00	1	5,1 kg
	AF-550	Blindino con pulsante di comando	MP00M003H0000	1	0,58 kg

KIT CONDOR 24V

Kit CONDOR 220 + 350 completi con attuatore a braccio articolato per cancelli ad anta battente, 24 Vdc

2 CONDOR 220 o 350
CON BRACCIO + SCHEDA CU 24V 2M
+ RICEVENTE

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT CONDOR 220 FM+E	•	•	CU 24V HP	GKCR220ML0900A	19,6 kg	16
KIT CONDOR 350 FM+E	•	•	CU 24V HP	GKCR350ML0900A	19,6 kg	16

FM = Finecorsa meccanico **E** = Encoder - **Braccio standard incluso**

KIT CONDOR 230V

Kit CONDOR 220 + 350 completi con attuatore a braccio articolato per cancelli ad anta battente, 230 Vac

2 CONDOR 220
CON BRACCIO + SCHEDA CU 230V 2M
+ RICEVENTE

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT CONDOR 220 FM+E	•	•	CU 230V HP	GKCR220MH0900A	19,6 kg	16

FM = Finecorsa meccanico **E** = Encoder - **Braccio standard incluso**

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

CONDOR 500

Caratteristiche tecniche

Sblocco per azionamento manuale con chiave e maniglia in alluminio. Predisposto per sblocco a cordino a distanza.

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

Braccio anticesoiamento in acciaio zincato
Disponibili bracci con blocco meccanico

Staffa supporto attuatore in acciaio zincato inclusa

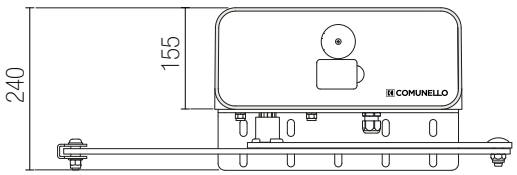

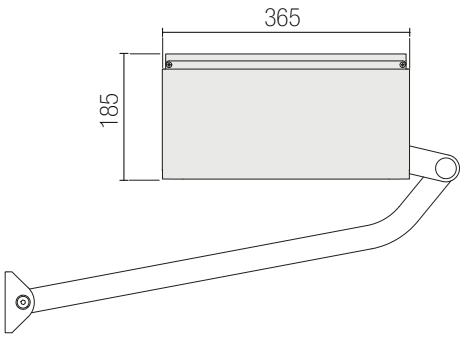

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR **500**

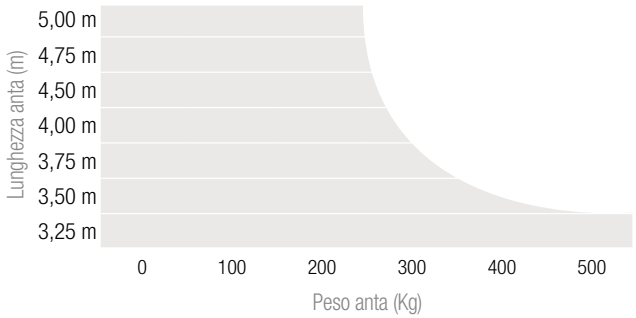

AC-100 - 102 - 103 - 104 - Bracci ambidestri in acciaio verniciato con blocco

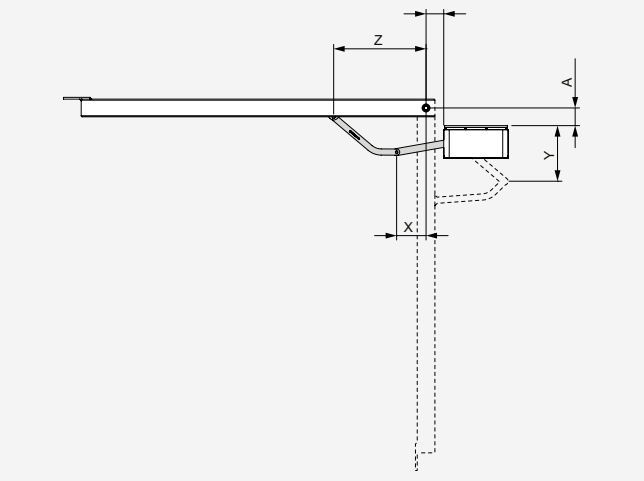

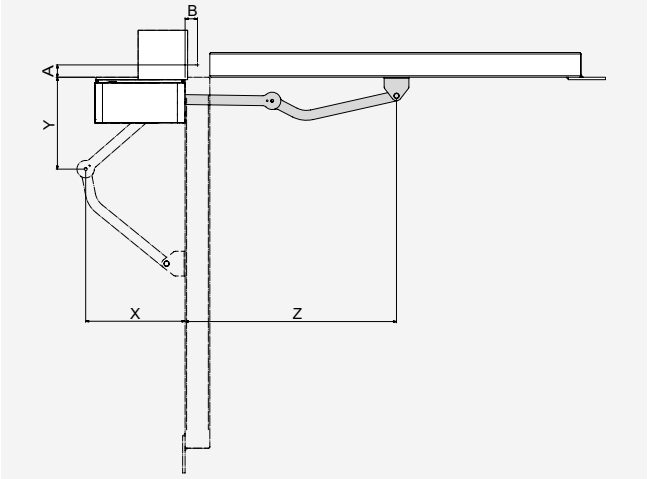

		AC-100		
A	B	X	Y	Z
50	50	380	331	600
	100	487	253	550
100	50	409	297	593
	100	498	230	543
150	50	426	272	281
	100	504	216	531
200	50	440	247	566
	100	509	201	516
250	50	447	231	520
	100	509	200	497
300	50	455	213	520
	100	422	339	470

		AC-102			AC-103			AC-104		
A	B	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
50	50	354	270	637,5	402	372	854,5	276	676	776,1
	100	347	280	637,5	426	342	852,5	220	693	776,1
100	50	372	239	634,8	425	343	852,5	260	681	771,6
	100	365	252	634,8	423	345	852,5	183	700	771,6
150	50	387	202	628,5	448	309	847,8	236	688	764,1
	100	378	226	628,5	442	318	847,8	126	707	764,1
200	50	400	162	618,6	466	274	840,2	167	703	754,2
	100	390	194	618,6	458	291	840,2			
250	50	407	118	604,9	482	235	829,7			
	100	399	169	604,9	476	253	829,7			
300	50	404	35	587,2	494	197	816,6			
	100	406	127	587,2	488	216	816,6			
350	50	506	136	746						
	100	551	180	696						
400	50	507	67	726						
	100	557	131	676						

	CONDOR 500 24V	CONDOR 500 230V
Voltaggio	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Potenza assorbita	150 W	280 W
Assorbimento max	6,5 A	1,2 A
Spinta massima	330 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	50%
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità senza carico	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Peso	12 kg	12 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

CONDOR 500

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc e 230 Vac - finecorsa elettronico più encoder

Attuatori a braccio articolato 24 Vdc per cancelli battenti fino a 5m di lunghezza

				Max lunghezza anta*					
	CONDOR 500-S/C	24 Vdc	GCR500E1L0B00	5,0 m	•	•		12 kg	50

S/C = senza centrale

Attuatori a braccio articolato 230 Vac per cancelli battenti fino a 5m di lunghezza

				Max lunghezza anta*					
	CONDOR 500-S/C	230 Vac	GCR500E1H0B00	5,0 m	•	•		11,3 kg	50

S/C = senza centrale

Accessori inclusi:

Accessori

	AC-100	Braccio articolato ambidestro per Condor 500, L=408 mm + 350mm	GCR001BAN0G00	1	2,9 kg
	AC-102	Braccio con blocco Condor 500/500S, L=385 mm + 330mm	GCR001BAN0B00	1	3,2 kg
	AC-103	Braccio con blocco per Condor 500/500S - L=503 mm + 430mm	GCR002BAN0B00	1	3,7 kg
	AC-104	Braccio con blocco per Condor 500/500S - L=238 mm + 620mm	GCR003BAN0B00	1	4,0 kg
	AF-550	Blindino con pulsante di comando	MP00M003H0000	1	0,58 kg

KIT CONDOR 500 24V

Automazione per cancelli ad anta battente - finecorsa elettronico più encoder

2 CONDOR 500
CON BRACCIO + SCHEDA CU 24V 2M
+ RICEVENTE

2 BRACCI INCLUSI

1 QUAD 24V HP
Con ricevente
GQUADHP2L0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT CONDOR 500 FE+E	•	•	Quad 24V HP	GKCR500LLB903	26,4 kg	8

FE = Finecorsa Elettronico **E** = Encoder - **Braccio standard e staffa inclusi**

KIT CONDOR 500 230V

Automazione per cancelli ad anta battente - finecorsa elettronico più encoder

2 CONDOR 500
CON BRACCIO + SCHEDA CU 230V 2M
+ RICEVENTE

2 BRACCI INCLUSI

1 QUAD 230V HP
Con ricevente
GQUADHP2H0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT CONDOR 500 FE+E	•	•	Quad 230V HP	GKCR500EHB903	26,2 kg	8

FE = Finecorsa Elettronico **E** = Encoder - **Braccio standard e staffa inclusi**

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

CONDOR 500 S

Caratteristiche tecniche

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio







LIMITI DI UTILIZZO CONDOR **500S**

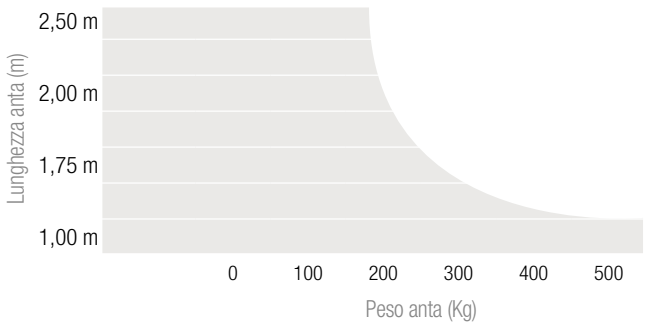

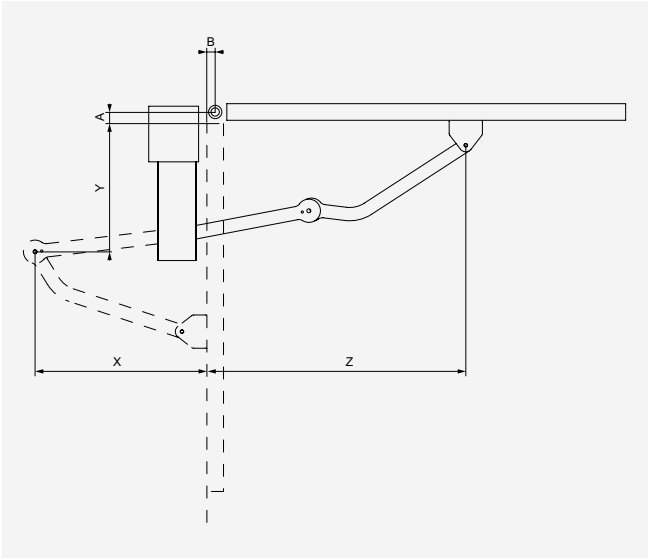

= Albero di uscita in prossimità del pilastro

		ARM AC-102			LONG ARM AC-103			SHORT ARM AC-104		
A	B	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
50	50	387	290	617	470	433	844	**273**	**665**	**747**
	100	387	334	617	465	450	844	**222**	**682**	**797**
100	50	3 65	194	598	477	408	830	**274**	**665**	**793**
	100	381	251	598	477	408	830	**222**	**682**	**797**
150	50	**367**	**198**	**600**	487	324	812	**259**	**670**	**785**
	100	**362**	**212**	**650**	485	358	812	**163**	**695**	**785**
200	50	**380**	**155**	**640**	482	245	791	**214**	**684**	**775**
	100	**374**	**177**	**640**	291	487	791	**52**	**704**	**775**
250	50	**387**	**100**	**627**	443	123	716			
	100	**384**	**135**	**627**	166	462	766			
300	50	**383**	**27**	**610**	**460**	**236**	**839**			
	100	**387**	**78**	**610**	**467**	**99**	**789**			
350	50				**485**	**125**	**768**			
	100				**531**	**156**	**718**			
400	50				**482**	**51**	**747**			
	100				**535**	**92**	**697**			



AC-102

L = 385mm + 330mm



AC-103

L = 503mm + 430mm



AC-104

L = 238mm + 620mm

	CONDOR 500 24V	CONDOR 500 230V
Voltaggio	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Potenza assorbita	150 W	280 W
Assorbimento max	6,5 A	1,2 A
Spinta massima	330 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	50%
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità senza carico	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Peso	12 kg	12 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

CONDOR 500S

Automazione per cancelli ad anta battente 24 Vdc e 230 Vac - finecorsa elettronico più encoder

Attuatori a braccio articolato 24 Vdc e 230 Vac per cancelli battenti fino a 2,5m di lunghezza

				Max lunghezza anta*					
	CONDOR 500S	24 Vdc	GCR50SEEL0G00	2,5 m	•	•	•	10 kg	36
	CONDOR 500S-S/C	24 Vdc	GCR50SE1L0G00	2,5 m	•	•		10 kg	36
	CONDOR 500S	230 Vac	GCR50SEEH0G00	2,5 m	•	•	•	10 kg	36
	CONDOR 500S-S/C	230 Vac	GCR50SE1H0G00	2,5 m	•	•		10 kg	36

S/C = senza centrale

Accessori

	AC-102	Braccio con blocco Condor 500/500S, L=385 mm + 330mm	GCR001BAN0B00	1	3,2 kg
	AC-103	Braccio con blocco per Condor 500/500S - L=503 mm + 430mm	GCR002BAN0B00	1	3,7 kg
	AC-104	Braccio con blocco per Condor 500/500S - L=238 mm + 620mm	GCR003BAN0B00	1	4,0 kg
	AF-550	Blindino con pulsante di comando	MP00M003H0000	1	0,58 kg

KIT CONDOR 500S 24V

Automazione per cancelli ad anta battente - finecorsa elettronico più encoder

2 CONDOR 500S
CON SCHEDA CU 24V 2M
+ RICEVENTE

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT CONDOR 500S FE+E	•	•	Quad 24V HP	GKCR050SEL900	18,5kg	10

FE = Finecorsa Elettronico **E** = Encoder - **Braccio standard non incluso**

KIT CONDOR 500S 230V

Automazione per cancelli ad anta battente - finecorsa elettronico più encoder

2 CONDOR 500S
CON SCHEDA CU 230V 2M
+ RICEVENTE

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

KIT CONDOR 500S FE+E	•	•	Quad 230V HP	GKCR050SEH900	18,6kg	10

FE = Finecorsa Elettronico **E** = Encoder - **Braccio standard incluso**

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Automazioni per porte da garage

Le automazioni per porte da garage Comunello sono progettate per garantire un'apertura fluida, sicura e silenziosa. La gamma include soluzioni per porte sezionali e basculanti, con motori potenti e durevoli che si adattano a ogni esigenza di installazione. Grazie a una programmazione intuitiva e a sistemi di comando pratici e funzionali, offrono massima semplicità d'uso e sicurezza, migliorando l'esperienza quotidiana.

COMUNELLO
AUTOMATION

RAMPART Caratteristiche tecniche

Abbinabile a guide a cinghia e a catena. Splittate ed integrali.

Luce di cortesia a LED integrata

Il motore con encoder a 6 poli/giro garantisce una lettura della corsa ed un rilevamento ostacoli precisi ed affidabili.

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

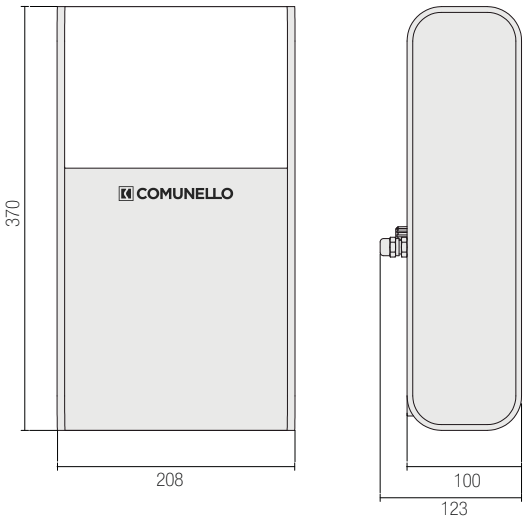

COLORI DISPONIBILI: BIANCO, NERO

Centrale di comando a bordo con ricevente integrata

Rilevamento periodico automatico dell'assorbimento attuale durante il ciclo di apertura e chiusura.

Rilevamento automatico dei bordi sensibili connessi (N.O., N.C., 8k2).

Velocità e parametri di chiusura automatica regolabili con trimmer.

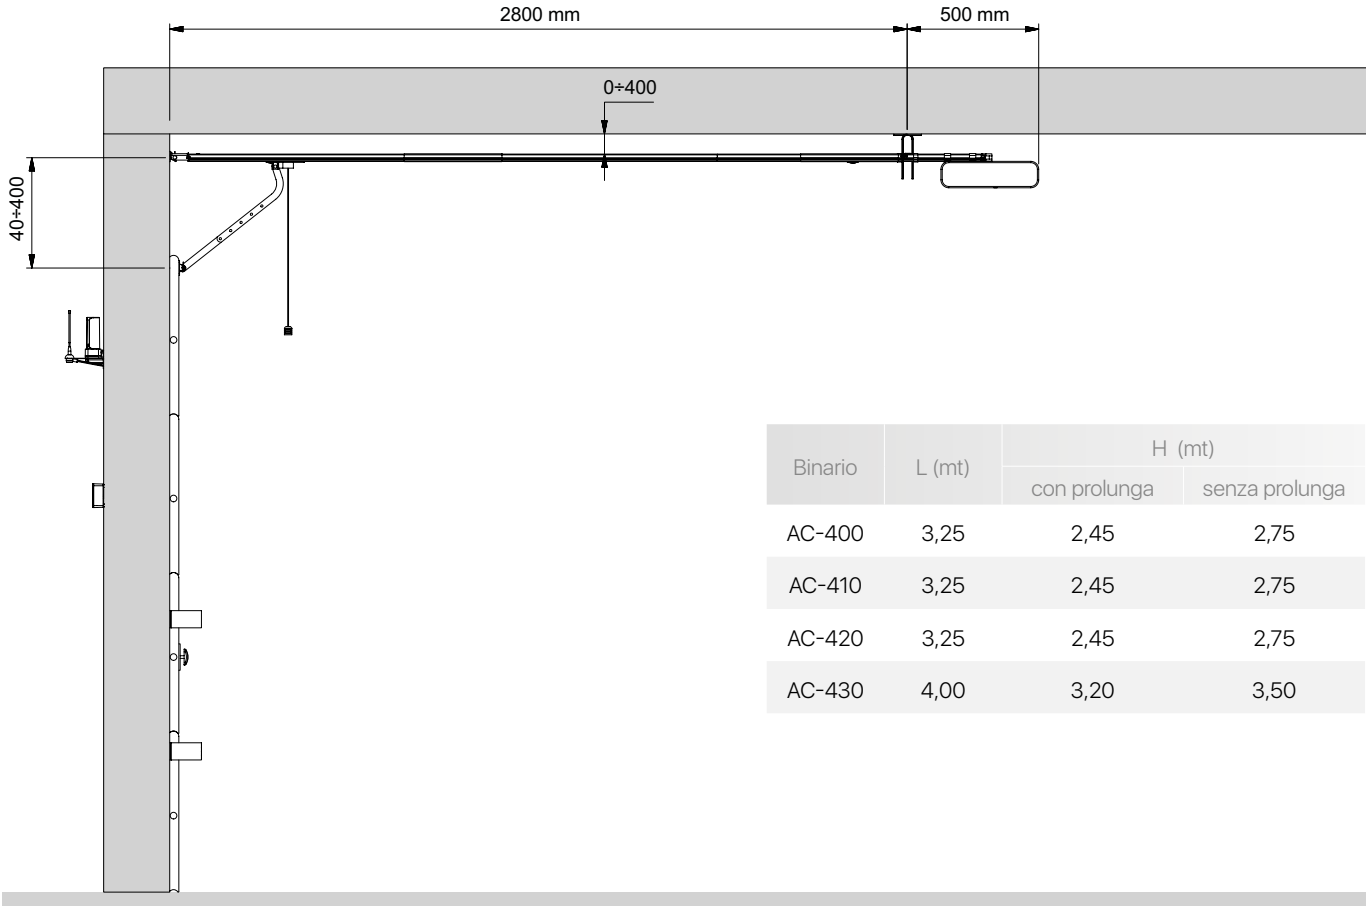

Binario	L (mt)	H (mt)	
		con prolunga	senza prolunga
AC-400	3,25	2,45	2,75
AC-410	3,25	2,45	2,75
AC-420	3,25	2,45	2,75
AC-430	4,00	3,20	3,50

CARATTERISTICHE TECNICHE

	RAMPART 600 24V	RAMPART 1000 24V
Alimentazione	230V (±10%) / 50Hz	230V (±10%) / 50Hz
Forza massima (forza necessaria per la partenza movimento porta)	600 N	1000 N
Forza nominale (forza necessaria per mantenere il movimento della porta)	200 N	300 N
Peso max anta porta	110 kg	210 kg
Velocità di apertura massima	0,14 metri/ secondo	0,14 metri/ secondo
Tempo motore continuo massimo	60 secondi (modalità operativa intermittente)	60 secondi (modalità operativa intermittente)
Potenza assorbita	110 W	150 W
Radiocomandi	433,92MHz / codice dinamico 200 Radiocomandi max	433,92MHz / codice dinamico 200 Radiocomandi max
Classe di isolamento	2	2
Grado di protezione (IP)	IP20	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Peso attuatore	4,5kg	5,0kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

RAMPART

Attuatore elettromeccanico per porte sezionali 24 Vdc

Motore 24 Vdc con encoder ed elettronica incorporati per porte sezionali, alimentazione 600 N

RAMPART 600	24 Vdc	GRT0600EL0W00	•	•	9 m²	Bianco	4,9 kg	60
RAMPART 600	24 Vdc	GRT0600EL0B00	•	•	9 m²	Nero	4,9 kg	60

Motore 24 Vdc con encoder ed elettronica incorporati per porte sezionali, alimentazione 1000 N

RAMPART 1000	24 Vdc	GRT1000EL0W00	•	•	16 m²	Bianco	6,0 kg	60
RAMPART 1000	24 Vdc	GRT1000EL0B00	•	•	16 m²	Nero	6,0 kg	60

Accessori di complemento

	AC-470	Kit staffe di supporto	GRT001AAN0G00A	1	0,3 kg
	AC-400	Guida a catena 3,25 m integrale	GRT3250GC0G00A	1	8,2 kg
	AC-410	Guida a cinghia 3,25 m splittata, 2 x 1,65 m	GRT3250GB0G00A	1	8,6 Kg
	AC-420	Guida a cinghia 3,25 m integrale, 1 x 3,25 m	GRT3250GD0G00A	1	7,4 kg
	AC-430	Guida a cinghia 4 m splittata, 2 x 2,00m	GRT4000GB0G00A	1	9,6 kg
	AC-440	Sblocco a cordino per traino	GRTCORD0N0G00A	1	0,4 kg
	AC-450	Braccio oscillante zincato	GRT001ASN0G00	1	3,7 kg

KIT RAMPART 24V

Attuatore elettromeccanico per porte sezionali 24 Vdc fino a 16 m²

Composizione del KIT RAMPART a **CATENA**

OPPURE

1 RAMPART 600
(BIANCO oppure NERO)
+ scheda comando + ricevente



1 GUIDA a CATENA
AC 400 1 x 3,25 m
GRT3250GC0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 KIT STAFFE
fissaggio guide AC 470
GRT001AAN0G00

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori per porte sezionali, 24 Vdc, fino a 1000 N

	COLORE			
KIT RAMPART 600 CATENA		GKRT060CLW000A	13,5 kg	48
		GKRT060CLB000A	13,5 kg	48
KIT RAMPART 1000 CATENA		GKRT100CLW000A	14,5 kg	48
		GKRT100CLB000A	14,5 kg	48

Composizione del KIT RAMPART a **CINGHIA**

OPPURE

1 RAMPART 600
(BIANCO oppure NERO)
+ scheda comando + ricevente

1 GUIDA a CINGHIA
AC 420 1 x 3,25 m
GRT3250GD0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 KIT STAFFE
fissaggio guide AC 470
GRT001AAN0G00

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori per porte sezionali, 24 Vdc, fino a 1000 N

	COLORE			
KIT RAMPART 600 CINGHIA		GKRT060BLW000A	14 kg	48
		GKRT060BLB000A	14 kg	48
KIT RAMPART 1000 CINGHIA		GKRT100BLW000A	15 kg	48
		GKRT100BLB000A	15 kg	48

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

RAMPART Applicazione basculante

RAMPART Applicazione sezionale

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

COMUNELLO

SALIENT Caratteristiche tecniche

Albero in uscita disponibile nelle versioni a sezione tonda con zigrinatura e quadrata

Centrale di comando a bordo con ricevente integrata

Disponibile versione con encoder (24 Vdc)

Luce di cortesia a LED integrata

Gruppo di trasmissione con ingranaggi in metallo perfettamente accoppiati per garantire efficienza, precisione, silenziosità e affidabilità

Sblocco manuale con leva integrata in alluminio

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SALIENT 24V	SALIENT 230V VELOCE	SALIENT 230V LENTO
Alimentazione	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentazione motore	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Potenza assorbita	150 W	280 W	280 W
Potenza assorbita	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Coppia	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	40%	40%
Grado di protezione (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Peso	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

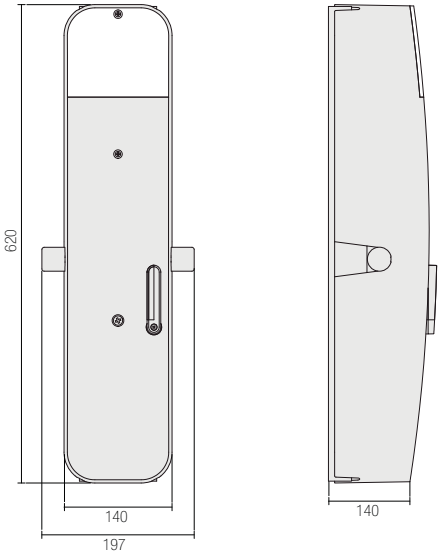

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

SALIENT

Attuatori elettromeccanici per porte garage basculanti.
24 Vdc e 230 Vac con encoder

Attuatore con encoder ed elettronica incorporati, fino a 9 m² con un motore, 16 m² con due motori

			Sezione braccio	CU					
SALIENT	24 Vdc	GST0F0ECL0G00	⊘	CU 24V HP	•	•	•	9,3 kg	30
SALIENT	24 Vdc	GST0F0E0L0G00	⊘		•			7,3 kg	30
SALIENT	24 Vdc	GSTQF0ECL0G00	⧄	CU 24V HP	•	•	•	9,3 kg	30
SALIENT	24 Vdc	GSTQF0E0L0G00	⧄		•			7,3 kg	30
SALIENT	230 Vac	GST0F0ECH0G00	⊘	CU 230V BASIC		•	•	9,8 kg	30
SALIENT	230 Vac	GST0F0E0H0G00	⊘					7,8 kg	30
SALIENT	230 Vac	GSTQF0ECH0G00	⧄	CU 230V BASIC		•	•	9,8 kg	30
SALIENT	230 Vac	GSTQF0E0H0G00	⧄					7,8 kg	30

Attuatore centrale
fino a 9 m²

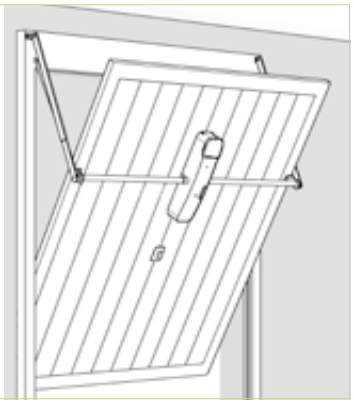

Doppio attuatore
fino a 16 m²

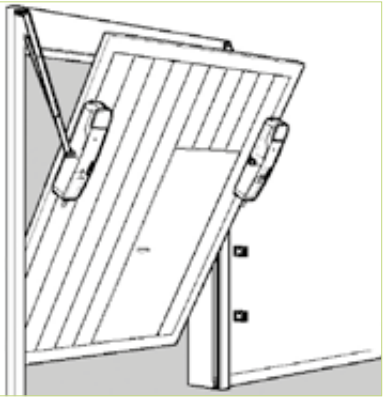

KIT SALIENT 24V

Attuatori elettromeccanici per porte garage basculanti.
24 Vdc con encoder

Composizione del KIT SALIENT **MOTORE SINGOLO**

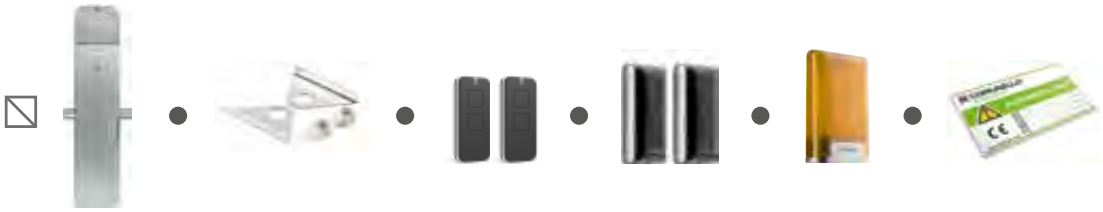

1 SALIENT 24V
+ scheda elettronica HP
+ encoder

AC-351
Staffa di rinvio braccio quadrata zincata
GST005SQN0G00

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori con vite senza fine, 24 vdc, per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

KIT SALIENT sezione quadrata	CU 24V HP	GKSTQF0ECL0G00	12 kg	20

Composizione del KIT SALIENT **DOPPIO MOTORE**

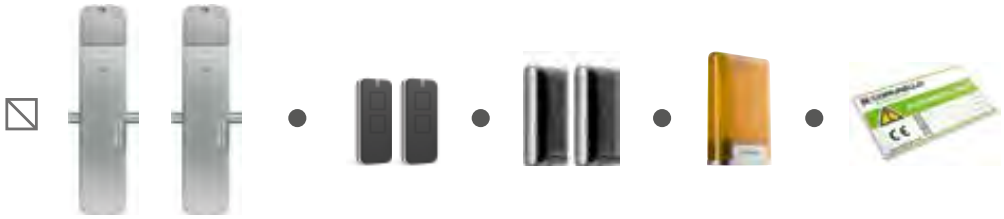

1 MASTER SALIENT 24V
+ SCHEDA ELETTRONICA HP + ENCODER

1 SLAVE SALIENT 24V
+ ENCODER

2 VICTOR
2 Canali rolling code
GVCTR2STN0G00

1 COPPIA FOTOCELLULE

1 SWIFT
Lampeggiante
GSWIFTSTLYB00A

AC-40
Tabella segnaletica
GSAFETYTN0G00

Kit completi con attuatori con vite senza fine, 24 vdc, per cancelli ad anta battente fino a 5 m di lunghezza

KIT SALIENT DOPPIO MOTORE sezione quadrata	CU 24V HP	GKSTQF1ECL0G00	19,6 kg	12

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

SALIENT

Accessori di complemento

Accessori

	AC-360	Bracci rinvio zincati L = 1500 mm	GST001AAN0G00	⊘		•	1	6,2 Kg
	AC-370	Bracci rinvio zincati L = 200 mm	GST002AAN0G00	⊘		•	1	0,97 Kg
	AC-375	Bracci rinvio zincati L = 2000 mm	GST003AAN0G00	⊘		•	1	8 Kg
	AC-330	Bracci dritti zincati con boccole tonde	GST003ASN0G00	⊘	•	•	1	4,1 Kg
	AC-340	Bracci curvi zincati con boccole tonde	GST004ASN0G00	⊘	•	•	1	4,6 Kg
	AC-310	Bracci dritti zincati con boccole scanalate (connessione diretta attuatore)	GST001ASN0G00	⊘	•		1	4,1 Kg
	AC-320	Bracci curvi zincati con boccole scanalate (connessione diretta attuatore)	GST002ASN0G00	⊘	•		1	4,6 Kg
	AC-350	Staffa di rinvio supporto braccio zincata	GST005ASN0G00	⊘		•	1	0,3 Kg
	AC-361	Bracci quadrati zincati L = 1500 mm	GST001AQN0G00	⊘		•	1	6,2 Kg
	AC-371	Bracci quadrati zincati L = 200 mm	GST002AQN0G00	⊘		•	1	0,97 Kg
	AC-376	Bracci quadrati zincati L = 2000 mm	GST003AQN0G00	⊘		•	1	8 Kg

SALIENT

Accessori di complemento

Accessori

	AC-311	Bracci dritti zincati con boccole quadrate	GST001SQN0G00	⧅	•	•	1	4,1 kg
	AC-321	Bracci curvi zincati con boccole quadrate	GST002SQN0G00	⧅	•	•	1	4,6 kg
	AC-351	Staffa di supporto braccio quadrato zincata	GST005SQN0G00	⧅		•	1	0,3 kg
	AC-300	Staffa di supporto zincata L = 615 mm	GST006ASN0G00	⧅ ⦸	•	•	1	2,0 Kg
	AC-305	Staffa di supporto zincata L = 1250 mm	GST007ASN0G00	⧅ ⦸	•	•	1	4,1 Kg
	AC-307	Staffa di supporto zincata L = 2000 mm	GST008ASN0G00	⧅ ⦸	•	•	1	6,5 Kg
	AC-380	Leva sblocco esterna zincata	GST001SCN0G00	⧅ ⦸	•	•	1	0,17 Kg

*****

Accessori per
sistema attuatori centrale
fino a 9 m²

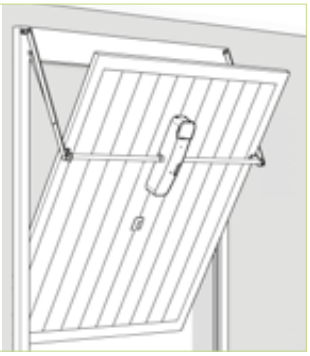

*****

Accessori per
sistema applicazione doppio
fino a 16 m²

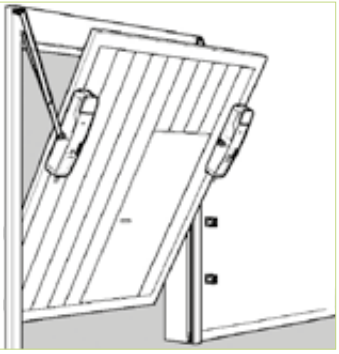

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Barriere stradali

Le barriere stradali Comunello sono la soluzione ideale per gestire accessi in contesti privati, pubblici e industriali, coniugando efficienza, sicurezza e durata nel tempo. Progettate per varchi da 3 a 8 metri e fino a 16 metri con soluzioni contrapposte, offrono un funzionamento fluido e affidabile in ogni condizione. Le robuste meccaniche garantiscono prestazioni elevate e resistenza all'usura, mentre l'elettronica intuitiva semplifica installazione e gestione. Un equilibrio perfetto tra innovazione e praticità per il controllo degli accessi.

COMUNELLO
AUTOMATION

BORDER manuale

Caratteristiche tecniche

BORDER 400

BORDER 600

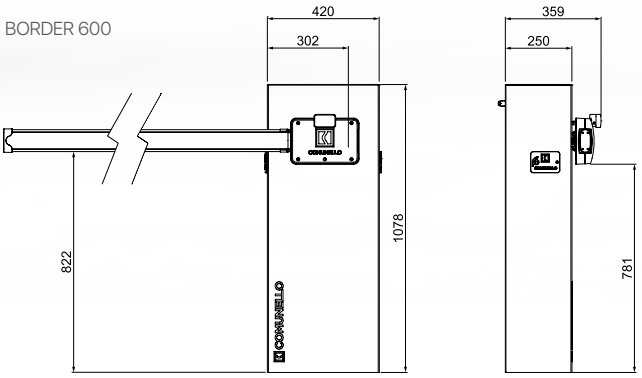

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

BORDER 400 – per aste fino a 4m di lunghezza

A seconda della lunghezza dell'asta e relativi accessori, la molla AC-531 deve essere fissata ad uno dei fori del braccio tendimolla secondo la tabella e schema sotto riportati

MOLLA AC-531

POSIZIONAMENTO MOLLA AC-531 SU BORDER 400

LUNGHEZZA ASTA	3 m	4 m
ASTA	1	2
ASTA CON SIEPE	2	3

BRACCIO TENDIMOLLA BORDER 400

BORDER 600 – per aste fino a 6m di lunghezza

A seconda della lunghezza dell'asta e relativi accessori, la molla AC-531 deve essere fissata ad uno dei fori del braccio tendimolla secondo la tabella e schema sotto riportati

MOLLA AC-531

POSIZIONAMENTO MOLLA AC-531 SU BORDER 600

LUNGHEZZA ASTA	5 m	6 m
ASTA	2	4
ASTA CON SIEPE	4	4 (doppia molla)

BRACCIO TENDIMOLLA BORDER 600

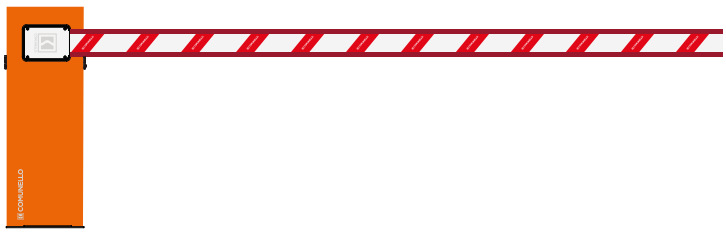

CARATTERISTICHE TECNICHE

	BORDER 400 S/M - 3m	BORDER 400 S/M - 4m	BORDER 600 S/M - 5m	BORDER 600 S/M - 6m
Lunghezza massima asta	3m	4m	5m	6m
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
Temp. di funzionamento	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C
Peso	50 kg	51 kg	58 kg	59 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

KIT BORDER 400 Manuale **3m**



Barriere stradali manuali

KIT BORDER 400-3MT S/MOT.CON BLOCCO ASTA	GKBR40300F0A00	45 kg	9

BR400 S/M
Border 400 Manuale

AC-630
Asta rettangolare in alluminio L = 3 m

AC-660
Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)

AC-700
Tappo asta rettangolare con guaina

AC-671
Guaina rossa per asta ellittica per Border, L= 3m

AC-710
Tappo asta rettangolare con guaina protettiva in gomma

677P
Maniglione

AC-40
Tabella segnaletica di sicurezza

Accessori

	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg
	AC-560A	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000A00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-500	Kit fissaggio a fondazione (per versioni da 3 e 4 metri)	GLTANCHOR0G00	1	1,8 Kg

KIT BORDER 400 Manuale **4m**

Barriere stradali manuali

KIT BORDER 400-4MT S/MOT.CON BLOCCO ASTA	GKBR40400F0A00	45 kg	9

BR400 S/M
Border 400 Manuale

AC-640
Asta rettangolare in alluminio L = 4 m

AC-660
Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)

AC-700
Tappo asta rettangolare con guaina

AC-672
Guaina rossa per asta ellittica per Border, L= 4m

AC-710
Tappo asta rettangolare con guaina protettiva in gomma

677P
Maniglione

AC-40
Tabella segnaletica di sicurezza

Accessori

	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg
	AC-560A	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000A00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-500	Kit fissaggio a fondazione (per versioni da 3 e 4 metri)	GLTANCHOR0G00	1	1,8 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

KIT BORDER 600 Manuale **5m**

Barriere stradali manuali

KIT BORDER 600-5MT S/MOT.CON BLOCCO ASTA	GKBR60500F0A00	45 kg	9

BR600 S/M
Border 600 Manuale

AC-622
Asta rettangolare in alluminio L = 2 m

AC-630
Asta rettangolare in alluminio L = 3 m

AC-775
Giunto per aste

AC-700
Tappo asta rettangolare con guaina

AC-710
Tappo asta rettangolare con guaina protettiva in gomma

AC-660
Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)

AC-671
Guaina rossa per asta ellittica per Border, L= 3m (2 pezzi)

677P
Maniglione

AC-40
Tabella segnaletica di sicurezza

Accessori

	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg
	AC-560A	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000A00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-510	Kit fissaggio a fondazione (per versioni da 5 e 6 metri)	GLTANCHO80G00	1	2,2 Kg

KIT BORDER 600 Manuale **6m**

Barriere stradali manuali

KIT BORDER 600-6MT S/MOT.CON BLOCCO ASTA	GKBR60600F0A00	45 kg	9

BR600 S/M
Border 600 Manuale

AC-630 (x 2)
Asta rettangolare in alluminio L = 3 m

AC-775
Giunto per aste

AC-700
Tappo asta rettangolare con guaina

AC-710
Tappo asta rettangolare con guaina protettiva in gomma

AC-660
Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)

AC-671
Guaina rossa per asta ellittica per Border, L= 3m (2 pezzi)

677P
Maniglione

AC-40
Tabella segnaletica di sicurezza

Accessori

	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg
	AC-560A	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000A00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-510	Kit fissaggio a fondazione (per versioni da 5 e 6 metri)	GLTANCHO80G00	1	2,2 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

BORDER Caratteristiche tecniche

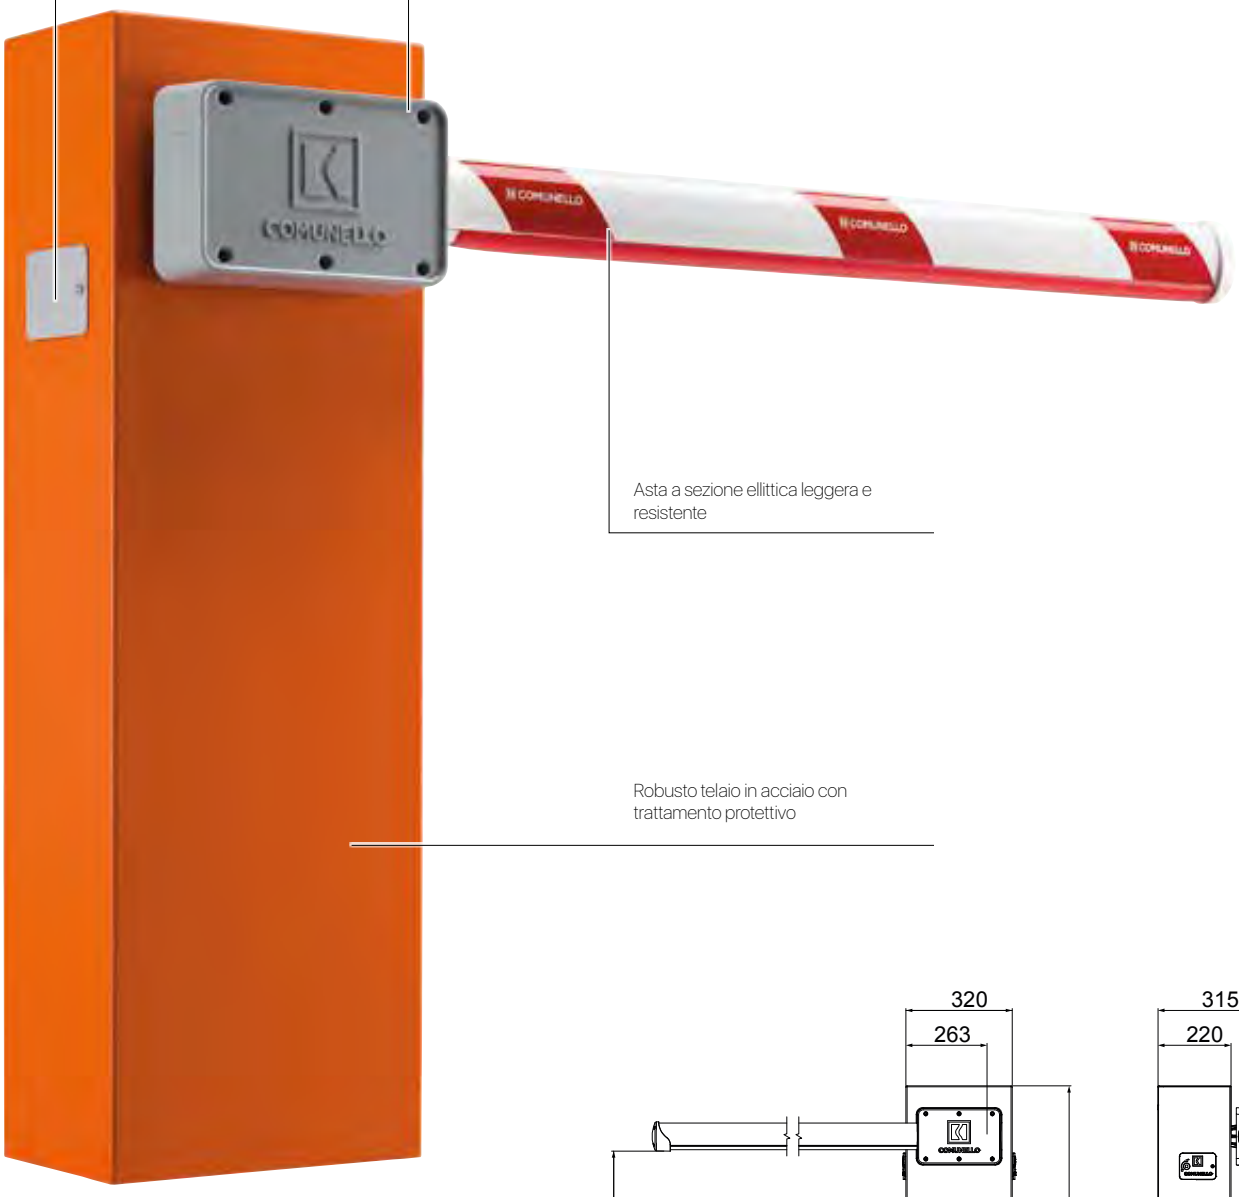

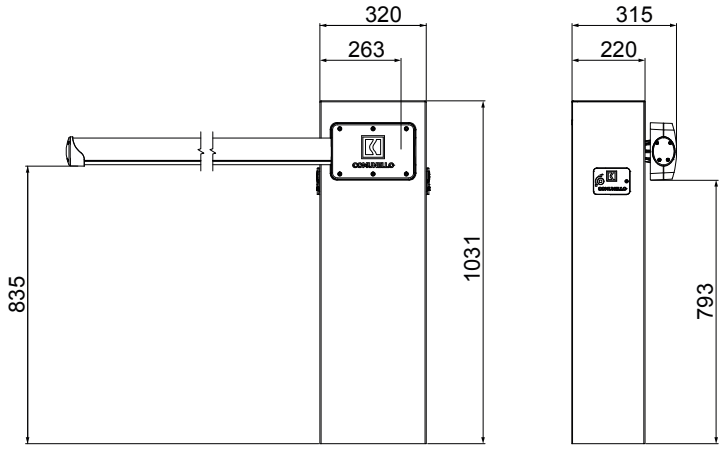

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

BORDER per aste fino a 4m di lunghezza

A seconda della lunghezza dell'asta e relativi accessori, la molla AC-541 deve essere fissata ad uno dei fori del braccio tendimolla secondo la tabella e schema sotto riportati

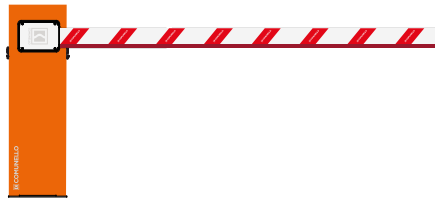

MOLLA AC-541

POSIZIONAMENTO MOLLA AC-541			
LUNGHEZZA ASTA	2 m	3 m	4 m
ASTA	-	1-2 *	2
ASTA CON GUAINA SINGOLA	1	1-2 *	2
ASTA CON APPOGGIO MOBILE	1	2	2

* La molla può essere fissata in entrambi i fori con adeguata regolazione

BRACCIO TENDIMOLLA



CARATTERISTICHE TECNICHE

	BORDER 400 24V
Alimentazione	230 VAC
Alimentazione motore	24 VDC
Potenza assorbita	150 W
Potenza assorbita	4,5 A
Coppia	100 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo
Grado di protezione (IP)	IP44
Classe di isolamento	2
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C

RALLENTAMENTO ASTA

Semplicità di regolazione del rallentamento grazie alle camme di apertura e chiusura

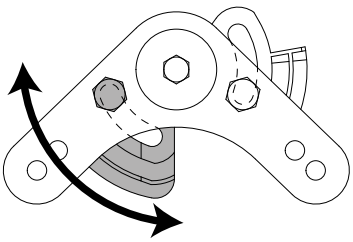

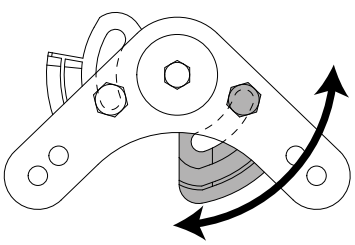

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

KIT BORDER **3m**



Kit completo barriera Border 24 Vdc, con asta da 3 m

Kit Border 400 - 3 m	GKBR030VL0A901	50 kg	9

BR400-24V
Border 400 24V

AC-631
Asta ellittica in alluminio
L = 3 m

AC-671
Guaina rossa per asta ellittica per Border, L= 3m

AC-660
Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)

AC-717
Tappo per asta ellittica con guaina

AC-500
Kit fissaggio a fondazione

AC-541
Molla unica per asta leggera Border/Limit

KIT BORDER **4m**

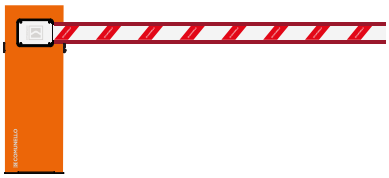

Kit completo barriera Border 24 Vdc, con asta da 4 m

Kit Border 400 - 4 m	GKBR040VL0A901	51,2 kg	9

BR400-24V
Border 400 24V

AC-641
Asta ellittica in alluminio
L = 4 m

AC-672
Guaina rossa per asta ellittica per Border, L= 4m

AC-660
Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)

AC-717
Tappo per asta ellittica con guaina

AC-500
Kit fissaggio a fondazione

AC-541
Molla unica per asta leggera Border/Limit

Descrizione prodotto | Codice prodotto | Articolo | Voltaggio | Centrale di comando | Area massima | Ricevente radio | Peso | Quantità per pallet | Quantità per scatola

Accessori Border

	AC-30	Antenna esterna (cavo L = 3m) 433,92 MHz	GANTENNAN0G00	1	0,2 kg
	AC-240	Sensore induttivo 1 canale	GINDUCT0N0G00	1	0,28 kg
	AC-500	Kit fissaggio a fondazione Border 400/ Limit 500	GLTANCHOR0G00	1	1,8 Kg
	AC-541	Molla unica per asta leggera Border/Limit	GLTSPRINGUG00	1	3,8 kg
	AC-560A	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000A00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg
	AC-631	Asta ellittica in alluminio L = 3 m	GBRBAR3001W00	1	2,9 kg
	AC-641	Asta ellittica in alluminio L = 4 m	GBRBAR4001W00	1	3,9 kg
	AC-660	Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)	GLTSTRIP00W00	1	0,01 kg
	AC-671	Guaine rosse per assi ellittiche per Border, L= 3m	GBRTOPP301R00	1	0,57 kg
	AC-672	Guaine rosse per assi ellittiche per Border, L= 4m	GBRTOPP401R00	1	0,87 kg
	AC-705	Tappo per asta ellittica Border	GBRPLUG030W00	1	0,03 kg
	AC-717	Tappo per asta ellittica con guaina	GBRPLUG021W00	1	0,03 kg
	AC-718	Tappo per asta ellittica senza guaina	GBRPLUG011W00	1	0,03 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

LIMIT 500 Caratteristiche tecniche

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

LIMIT 500 per aste fino a 5m di lunghezza

A seconda della lunghezza dell'asta e relativi accessori, la molla AC-541 deve essere fissata ad uno dei fori del braccio tendimolla secondo la tabella e schema sotto riportati

MOLLA AC-541

POSIZIONAMENTO MOLLA AC-541

LUNGHEZZA ASTA	2 m	3 m	4 m	5 m
ASTA	1	1/2 ✱	1/2/3 ✱	2/3 ✱
ASTA CON GUAINE E LED	1	1/2 ✱	2/3 ✱	3
ASTA CON GUAINE E LED e CON APPOGGIO MOBILE	1	1/2 ✱	3	3
ASTA CON GUAINA SINGOLA , LED , SIEPE	-	2	3	-
ASTA CON GUAINA SINGOLA , LED , SIEPE E APPOGGIO MOBILE	-	3	3	-

✱ La molla può essere fissata nei fori indicati con adeguata regolazione per un corretto bilanciamento dell'asta. A barriera sbloccata l'asta deve rimanere in equilibrio a 45°

BRACCIO TENDIMOLLA



Per aste fino a 5 m di lunghezza



Per aste fino a 10 m di lunghezza (5+5m)

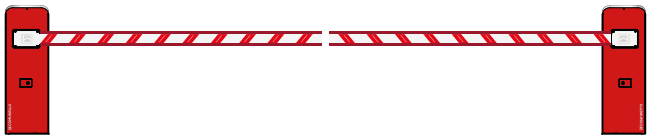

CARATTERISTICHE TECNICHE

	LIMIT 500 24V
Alimentazione	230 VAC
Alimentazione motore	24 VDC
Potenza assorbita	150 W
Potenza assorbita	6,2 A
Coppia	300 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo
Grado di protezione (IP)	IP44
Classe di isolamento	2
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C

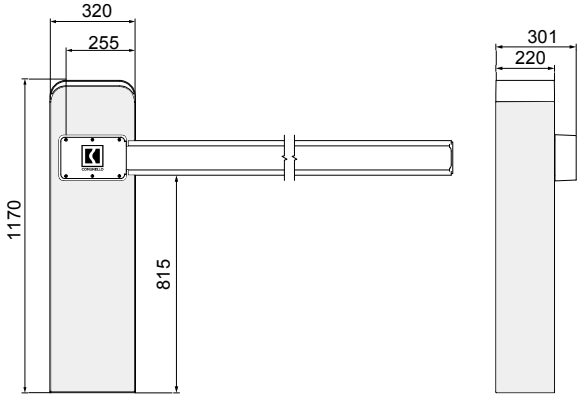

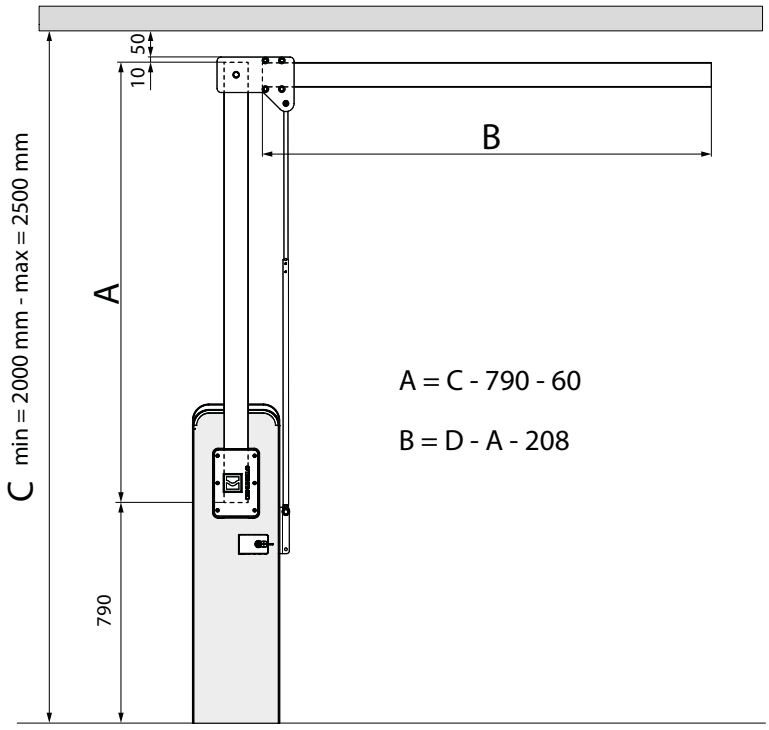

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

LIMIT 500

Automazione per barriere stradali 24 Vdc

Barriera elettromeccanica 24 Vdc con encoder, asta fino a 5 m

			RAL				
LIMIT 500	24V	GLTX50EEL0R00	RAL 3002 (Rosso)	CU 24V HP LT	•	47,5 kg	9
LIMIT 500	24V	GLTX50EEL0G00	RAL 7011 (Grigio)	CU 24V HP LT	•	47,5 kg	9

LIMIT 500 Accessori

	AC-30	Antenna esterna (cavo L = 3m) 433,92 MHz	GANTENNAN0G00	1	0,2 kg
	AC-50	Batteria tampone per applicazioni 24V	GBATTERYL0G00A	1	1,30 kg
	AC-240	Sensore induttivo 1 canale	GINDUCT0N0G00	1	0,28 kg
	AC-500	Kit fissaggio a fondazione Border 400/ Limit 500	GLTANCHOR0G00	1	1,8 Kg
	AC-541	Molla unica per asta leggera Border/Limit	GLTSPRINGUG00	1	3,8 kg
	AC-560R	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000R00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-580	Snodo 90° per barriera	GLTANG9000G00	1	6,7 kg
	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg

LIMIT 500 Accessori

	AC-622	Asta rettangolare in alluminio L = 2 m	GLTBAR2001W00	1	2,3 kg
	AC-630	Asta rettangolare in alluminio L = 3 m	GLTBAR3001W00	1	3,5 kg
	AC-640	Aluminium rectuangual beam L = 4 m	GLTBAR4001W00	1	4,7 kg
	AC-650	Asta rettangolare in alluminio L = 5 m	GLTBAR5001W00	1	5,9 kg
	AC-775	Giunto per aste	GLTJOINTR0G00	1	1,10 kg
	AC-660	Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)	GLTSTRIP00W00	1	0,10 kg
	AC-670	Gomma protettiva rossa (parte superiore e inferiore), L= 3 m	GLTTOPP301R00	1	0,62 kg
	AC-681	Gomma protettiva rossa (parte superiore e inferiore), L= 4 m	GLTTOPP401R00	1	0,85 kg
	AC-682	Gomma protettiva rossa (parte superiore e inferiore), L= 5 m	GLTTOPP501R00	1	1,60 kg
	AC-670T	Gomma protettiva trasparente (parte superiore e inferiore), L= 3 m	GLTTOPP301T00	1	0,62 kg
	AC-681T	Gomma protettiva trasparente (parte superiore e inferiore), L= 4 m	GLTTOPP401T00	1	0,85 kg
	AC-682T	Gomma protettiva trasparente (parte superiore e inferiore), L= 5 m	GLTTOPP501T00	1	1,60 kg
	AC-700	Tappo asta rettangolare con guaina	GLTSTOPPERW00	1	0,01 kg
	AC-710	Tappo asta rettangolare con guaina protettiva in gomma	GLTPLUG011W00	1	0,06 kg
	AC-715	Tappo asta rettangolare senza guaina protettiva in gomma	GLTPLUG021W00	1	0,03 kg
	AC-771	Luci LED interne superiori	GLTSWIFTN1G00	1	0,2 kg
	AC-778	Strisce luminose RGB LED per asta, L = 8 m	GLTLED80T0W00	1	1,10 kg
	AC-800	Strisce luminose LED per asta, L = 5 m	GLTLED5000W00	1	0,4 kg
	ADATTATORE SEMAFORICO	Adattatore semaforico	GTRAFADAP0G00	1	0,2 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

KIT LIMIT 500 gruppo barriera

Automazione per barriere stradali 24 Vdc

		RAL	
KIT LIMIT 500	GKLTX00EL5R000	RAL 3002 (Rosso)	9
KIT LIMIT 500	GKLTX00EL5G000	RAL 7011 (Grigio)	9

1 LIMIT 500 24V + SCHEDA COMANDO + RICEVENTE

1 MOLLA UNICA AC-541

1 LUCE LED INTERNA AC-771

1 KIT FONDAMENTA AC-500

KIT ASTA **3 MT** — **GKLTAS3000W000**



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 3 MT (AC-630)
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA ROSSA PER ASTA 3 MT (AC-670)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED AC-800

KIT ASTA **3 MT** SEMAFORICO — **GKLTAM3000W000**



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 3 MT (AC-630)
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA TRASPARENTE PER ASTA 3 MT (AC-670T)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED RGB AC-778
1 TRAFFIC ADAPTER

Descrizione prodotto | Codice prodotto | Articolo | Voltaggio | Centrale di comando | Area massima | Ricevente radio | Peso | Quantità per pallet | Quantità per scatola

KIT ASTA **4 MT** — GKLTAS4000W000



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 4 MT (AC-640)
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA ROSSA PER ASTA 4 MT (AC-681)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED AC-800

KIT ASTA **4 MT** SEMAFORICO — GKLTAM4000W000



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 3 MT (AC-630)+1 ASTA PER VANO 2 MT (AC-622)
1 GIUNTO PER ASTE AC-775
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA ROSSA PER ASTA 5 MT (AC-682)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED RGB AC 778
1 ADATTATORE SEMAFORICO

KIT ASTA **5 MT** — GKLTAS5000W000



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 3 MT (AC-630)
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA ROSSA PER ASTA 3 MT (AC-670)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED AC-800

KIT ASTA **5 MT** SEMAFORICO — GKLTAM5000W000



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 3 MT (AC-630)+1 ASTA PER VANO 2 MT (AC-622)
1 GIUNTO PER ASTE AC-775
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA TRASPARENTE PER ASTA 5 MT (AC-682T)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED RGB AC-778
1 TRAFFIC ADAPTER

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

LIMIT 600 Caratteristiche tecniche

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

LIMIT 600 per aste fino a 6m di lunghezza

A seconda della lunghezza dell'asta e relativi accessori, la molla AC-541 deve essere fissata ad uno dei fori del braccio tendimolla secondo la tabella e schema sotto riportati

MOLLA AC-541

POSIZIONAMENTO MOLLA AC-541					
LUNGHEZZA ASTA	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
ASTA	1-2 *	1-2-3*	3	3	3
ASTA CON GUAINE E LED	1-2 *	3	3	3	3
ASTA CON GUAINE E LED e CON APPOGGIO MOBILE	1-2 *	3	3	3	3
ASTA CON GUAINA SINGOLA , LED , SIEPE	-	3	3	3	-
ASTA CON GUAINA SINGOLA , LED , SIEPE E APPOGGIO MOBILE	-	3	3	3	-

* La molla può essere fissata nei fori indicati con adeguata regolazione per un corretto bilanciamento dell'asta. A barriera sbloccata l'asta deve rimanere in equilibrio a 45°

BRACCIO TENDIMOLLA

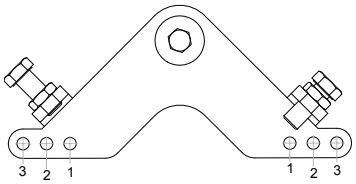

Per aste fino a 6 m di lunghezza



Per aste fino a 12 m di lunghezza (6+6m)



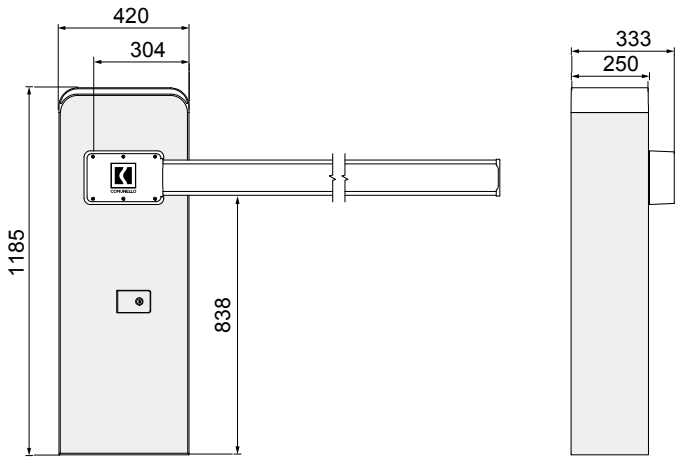

CARATTERISTICHE TECNICHE

	LIMIT 600 24V
Alimentazione	230 VAC
Alimentazione motore	24 VDC
Potenza assorbita	150 W
Potenza assorbita	6,2 A
Coppia	300 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo
Grado di protezione (IP)	IP44
Classe di isolamento	2
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

LIMIT 600

Automazione per barriere stradali 24 Vdc

Barriera elettromeccanica 24 Vdc con encoder, asta fino a 6 m

			RAL			Kg	
LIMIT 600	24V	GLTX60EEL0R00	RAL 3002 (Rosso)	CU 24V HP LT	•	57,5 kg	6
LIMIT 600	24V	GLTX60EEL0G00	RAL 7011 (Grigio)	CU 24V HP LT	•	57,5 kg	6

LIMIT 600 Accessori

					Kg
	AC-30	Antenna esterna (cavo L = 3m) 433,92 MHz	GANTENNAN0G00	1	0,2 kg
	AC-50	Batteria tampone per applicazioni 24V	GBATTERYL0G00A	1	1,30 kg
	AC-240	Sensore induttivo ad 1 canale	GINDUCT0N0G00	1	0,28 kg
	AC-510	Kit fissaggio a fondazione Limit 600/800	GLTANCHO80G00	1	2,2 kg
	AC-541	Molla unica per asta leggera Border/Limit	GLTSPRINGUG00	1	3,8 kg
	AC-560R	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000R00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg

LIMIT 600 Accessori

	AC-630	Asta rettangolare in alluminio L = 3 m	GLTBAR3001W00	1	3,5 kg
	AC-655	Asta rettangolare in alluminio L = 6 m	GLTBAR6001W00	1	7,00 kg
	AC-775	Giunto per aste	GLTJOINTR0G00	1	1,10 kg
	AC-660	Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi)	GLTSTRIP00W00	1	0,10 kg
	AC-683	Gomma protettiva rossa (parte superiore e inferiore), L= 6 m	GLTTOPP601R00	1	1,71 kg
	AC-683T	Gomma protettiva trasparente (parte superiore e inferiore), L= 6 m	GLTTOPP601T00	1	1,71 kg
	AC-700	Tappo asta rettangolare con guaina	GLTSTOPPERW00	1	0,01 kg
	AC-710	Tappo asta rettangolare con guaina protettiva in gomma	GLTPLUG011W00	1	0,06 kg
	AC-715	Tappo asta rettangolare senza guaina protettiva in gomma	GLTPLUG021W00	1	0,03 kg
	AC-771	Luci LED interne superiori	GLTSWIFTN1G00	1	0,2 kg
	AC-800	Strisce luminose LED per asta, L = 5 m	GLTLED5000W00	1	0,4 kg
	AC-778	Strisce luminose RGB LED per asta, L = 8 m	GLTLED80T0W00	1	0,10 kg
	ADATTATORE SEMAFORICO	Adattatore semaforico	GTRAFADAP0G00	1	0,2 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

KIT LIMIT 600 gruppo barriera

Automazione per barriere stradali 24 Vdc

		RAL	
KIT LIMIT 600	GKLTX00EL6R000	RAL 3002 (Rosso)	6
KIT LIMIT 600	GKLTX00EL6G000	RAL 7011 (Grigio)	6

1 LIMIT 600 24V + SCHEDA COMANDO + RICEVENTE

1 MOLLA UNICA AC-541

2 LUCI LED INTERNE AC-771

1 KIT FONDAMENTA AC-510

KIT ASTA **5 MT** — **GKLTAS5000W000**



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 3 MT (AC-630)
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA ROSSA PER ASTA 3 MT (AC-670)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED AC-800

KIT ASTA **5 MT** SEMAFORICO — **GKLTAM5000W000**



CONTENUTO DEL KIT

1 ASTA 3 MT (AC-630)+1 ASTA PER VANO 2 MT (AC-622)
1 GIUNTO PER ASTE AC-775
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA TRASPARENTE PER ASTA 5 MT (AC-682T)
2 STRISCE ADESIVE AC-660
2 STRISCE LED RGB AC-778
1 TRAFFIC ADAPTER

KIT ASTA **6 MT** **GKLTAS6000W000**



CONTENUTO DEL KIT

2 ASTE 3 MT (AC-630)
1 GIUNTO PER ASTE AC-775
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA ROSSA PER ASTA 6 MT (AC-683)
3 STRISCE ADESIVE AC-660
3 STRISCE LED AC-800
1 SUPPORTO ASTA MOBILE AC-570

KIT ASTA **6 MT** SEMAFORICO **GKLTAM6000W000**



CONTENUTO DEL KIT

2 ASTE 3 MT (AC-630)
1 GIUNTO PER ASTE AC-775
1 TAPPO POSTERIORE PER GUAINE AC-700
1 TAPPO PER ASTA CON GUAINE AC-710
1 GUAINA TRASPARENTE PER ASTA 6 MT (AC-683T)
3 STRISCE ADESIVE AC-660
3 STRISCE LED RGB AC-778
1 SUPPORTO ASTA MOBILE AC-570
1 TRAFFIC ADAPTER

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

LIMIT 800 Caratteristiche tecniche

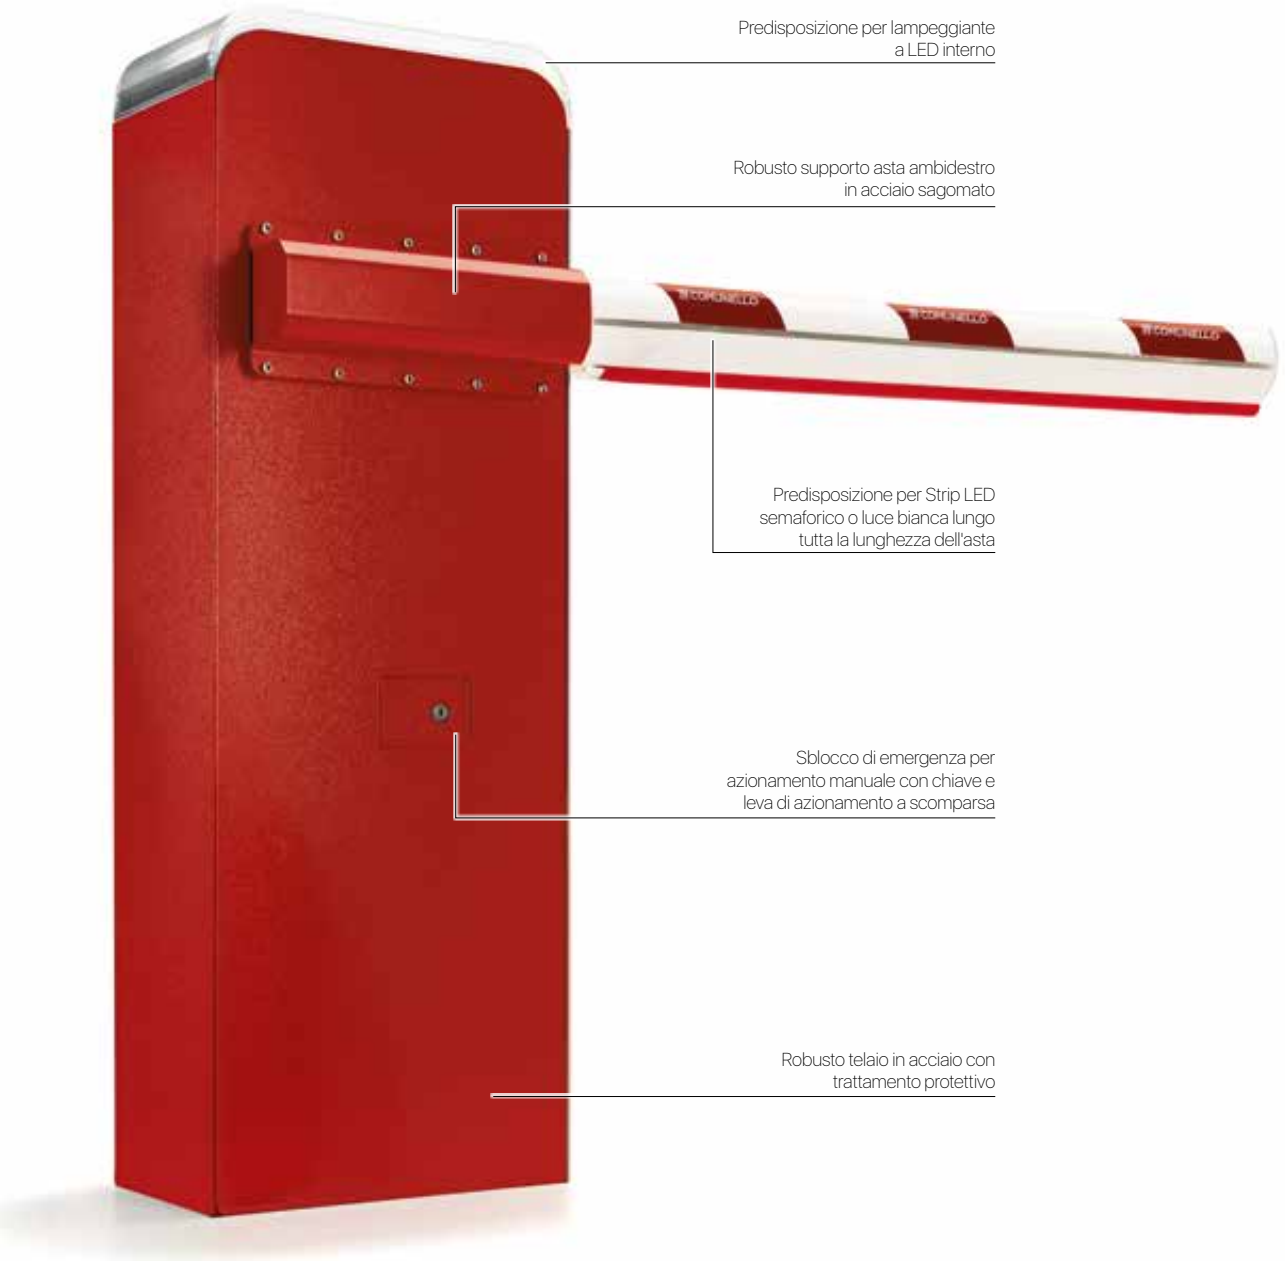

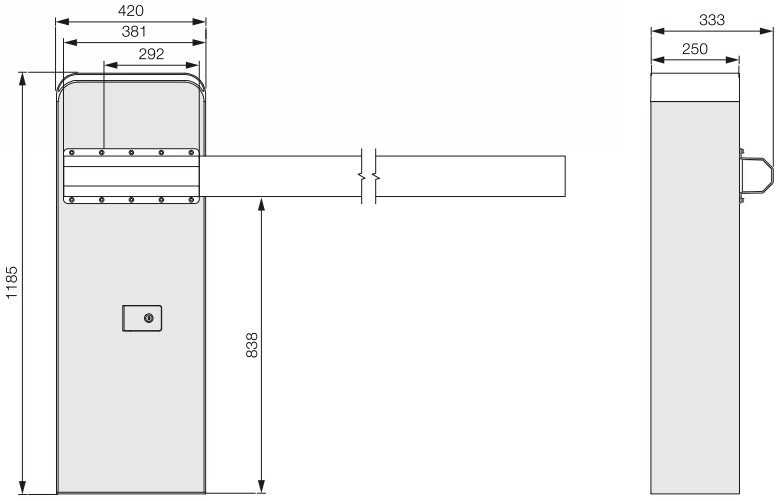

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

LIMIT 800 per aste fino a 8m di lunghezza

Per aste fino a 7 m (3+4 m)

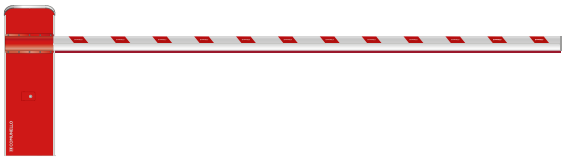

Per aste fino a 8 m (4+4 m)

Per aste fino a 16 m

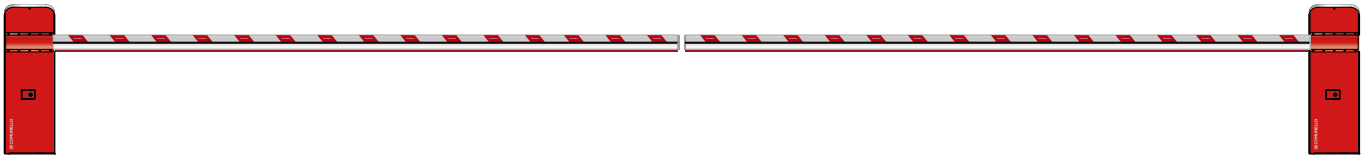

ASSEMBLAGGIO ASTA E SCELTA MOLLE DI BILANCIAMENTO	LUNGHEZZA				
	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Asta con giunto e tappo	○	●	●	●	●
Asta con giunto, tappo e led	○	●	●	●	●
Asta con giunto, tappo e guaine	○	●	●	●	●
Asta con giunto, tappo, guaine e led	○	●	●	●	●
Asta con giunto, tappo e supporto mobile	●	●	●	●	●
Asta con giunto, tappo e supporto mobile e led	●	●	●	●	●
Asta con giunto, tappo e supporto mobile, led e guaine rosse	●	●	●	●	●
Asta con giunto, tappo e siepe	●	●	●	●	
Asta con giunto, tappo, siepe e led	●	●	●		
Asta con giunto, tappo, siepe, led e supporto mobile	●	●			

○ Molla AC-551 - assemblaggio a singola molla, bilanciamento a 45°
● Molla AC-551 - molla doppia, bilanciamento a 45°
● Molla AC-551 - molla doppia, bilanciamento a 55°

CARATTERISTICHE TECNICHE

	LIMIT 800 24V
Alimentazione	230 VAC
Alimentazione motore	24 VDC
Potenza assorbita	150 W
Potenza assorbita	6,2 A
Coppia	300 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo
Grado di protezione (IP)	IP44
Classe di isolamento	2
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

LIMIT 800

Automazione per barriere stradali 24 Vdc

Barriera elettromeccanica con encoder, 24 Vdc, asta fino a 8 m

LIMIT 800	24 Vdc	GLT080EEL0R00A	CU 24V LT	95 kg	6

Disponibile su richiesta in colorazione RAL7011 (Grigio)

LIMIT 800 Accessori

	AC-30	Antenna esterna (cavo L = 3m) 433,92 MHz	GANTENNAN0G00	1	0,2 kg
	AC-240	Sensore induttivo ad 1 canale	GINDUCT0N0G00	1	0,28 kg
	AC-510	Kit fissaggio a fondazione Limit 600/800	GLTANCHO80G00	1	2,2 kg
	AC-551	Molla doppia per LIMIT 800	GLTSPRINGTG00A	1	7,1 kg
	AC-560R	Supporto asta per barriere	GLTFIX0000R00	1	4,6 kg
	AC-570	Appoggio mobile per asta	GLTSUPPORTG00	1	1,05 kg
	AC-590	Siepe per asta in alluminio, L = 2 m	GLTHEDGE02W00	1	1,7 kg

LIMIT 800 Accessori

	AC-731	Asta tonda in alluminio L = 3 m	GLTBAR8300W00	1	3,70 kg
	AC-741	Asta tonda in alluminio L = 4 m	GLTBAR8400W00	1	5,20 kg
	AC-751	Asta tonda in alluminio L = 5 m	GLTBAR8500W00	1	6,50 kg
	AC-765	Giunto per aste	GLTJOINTT1G00	1	1,10 kg
	AC-661	Etichette adesive rifrangenti Comunello (pacco da 30 pezzi) per LIMIT 800	GLTSTRIP01W00	1	0,10 kg
	AC-684	Gomma protettiva rossa (parte inferiore), L= 8 m	GLTTOPP801R00	1	0,85 kg
	AC-713	Tappo per asta tonda con guaina di protezione in gomma	GLTPLUG041W00	1	0,05 kg
	AC-771	Luci LED interne superiori	GLTSWIFTN1G00	1	0,2 kg
	AC-800	Strisce luminose LED per asta, L = 5 m	GLTLED5000W00	1	0,4 kg
	AC-778	Strisce luminose RGB LED per asta, L = 8 m	GLTLED80T0W00	1	1,10 kg
	ADATTATORE SEMAFORICO	Adattatore semaforico	GTRAFADAP0G00	1	0,2 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

KIT LIMIT 800

Automazione per barriere stradali
24 Vdc

Kit completo con barriere LIMIT 800 24 Vdc, aste fino a 8 m

Kit Limit 800 - 8 m - Semaforico	GKLT080EL0R907A	122 kg	6

LT800-24V-B

1 Limit 800 24V

AC-731

Asta rotonda in alluminio con guaina laterale trasparente, L = 3 m

AC-751

Asta rotonda in alluminio con guaina laterale trasparente, L = 5 m

AC-765

Giunto per aste

AC-510

Kit fissaggio a fondazione

AC-551

Molla doppia per LIMIT 800

AC-771

2 Luci LED interne

AC-661

Etichette adesive rifrangenti Comunello per LIMIT 800 (pacco da 30 pezzi) per LIMIT 800

AC-713

Copertura frontale per asta rotonda senza gomma protettiva

AC-778

2 Strisce Led RGB per aste L = 8 m

AC-570

Appoggio mobile per asta

AC-684

Guaina protettiva rossa per asta rotonda Limit, L = 8 m

ADATTATORE SEMAFORICO

Adattatore semaforico

COMUNELLO

Accessori di sicurezza

Gli accessori Comunello sono progettati per garantire il massimo livello di sicurezza, affidabilità e integrazione con i sistemi di automazione. Fotocellule, lampeggianti e altri dispositivi offrono un controllo efficace e una protezione avanzata, assicurando un funzionamento sicuro in ogni contesto. Grazie a un design curato e a una tecnologia efficiente, questi accessori completano e ottimizzano ogni installazione, migliorando l'esperienza d'uso e garantendo prestazioni sempre all'altezza delle aspettative.

COMUNELLO
AUTOMATION

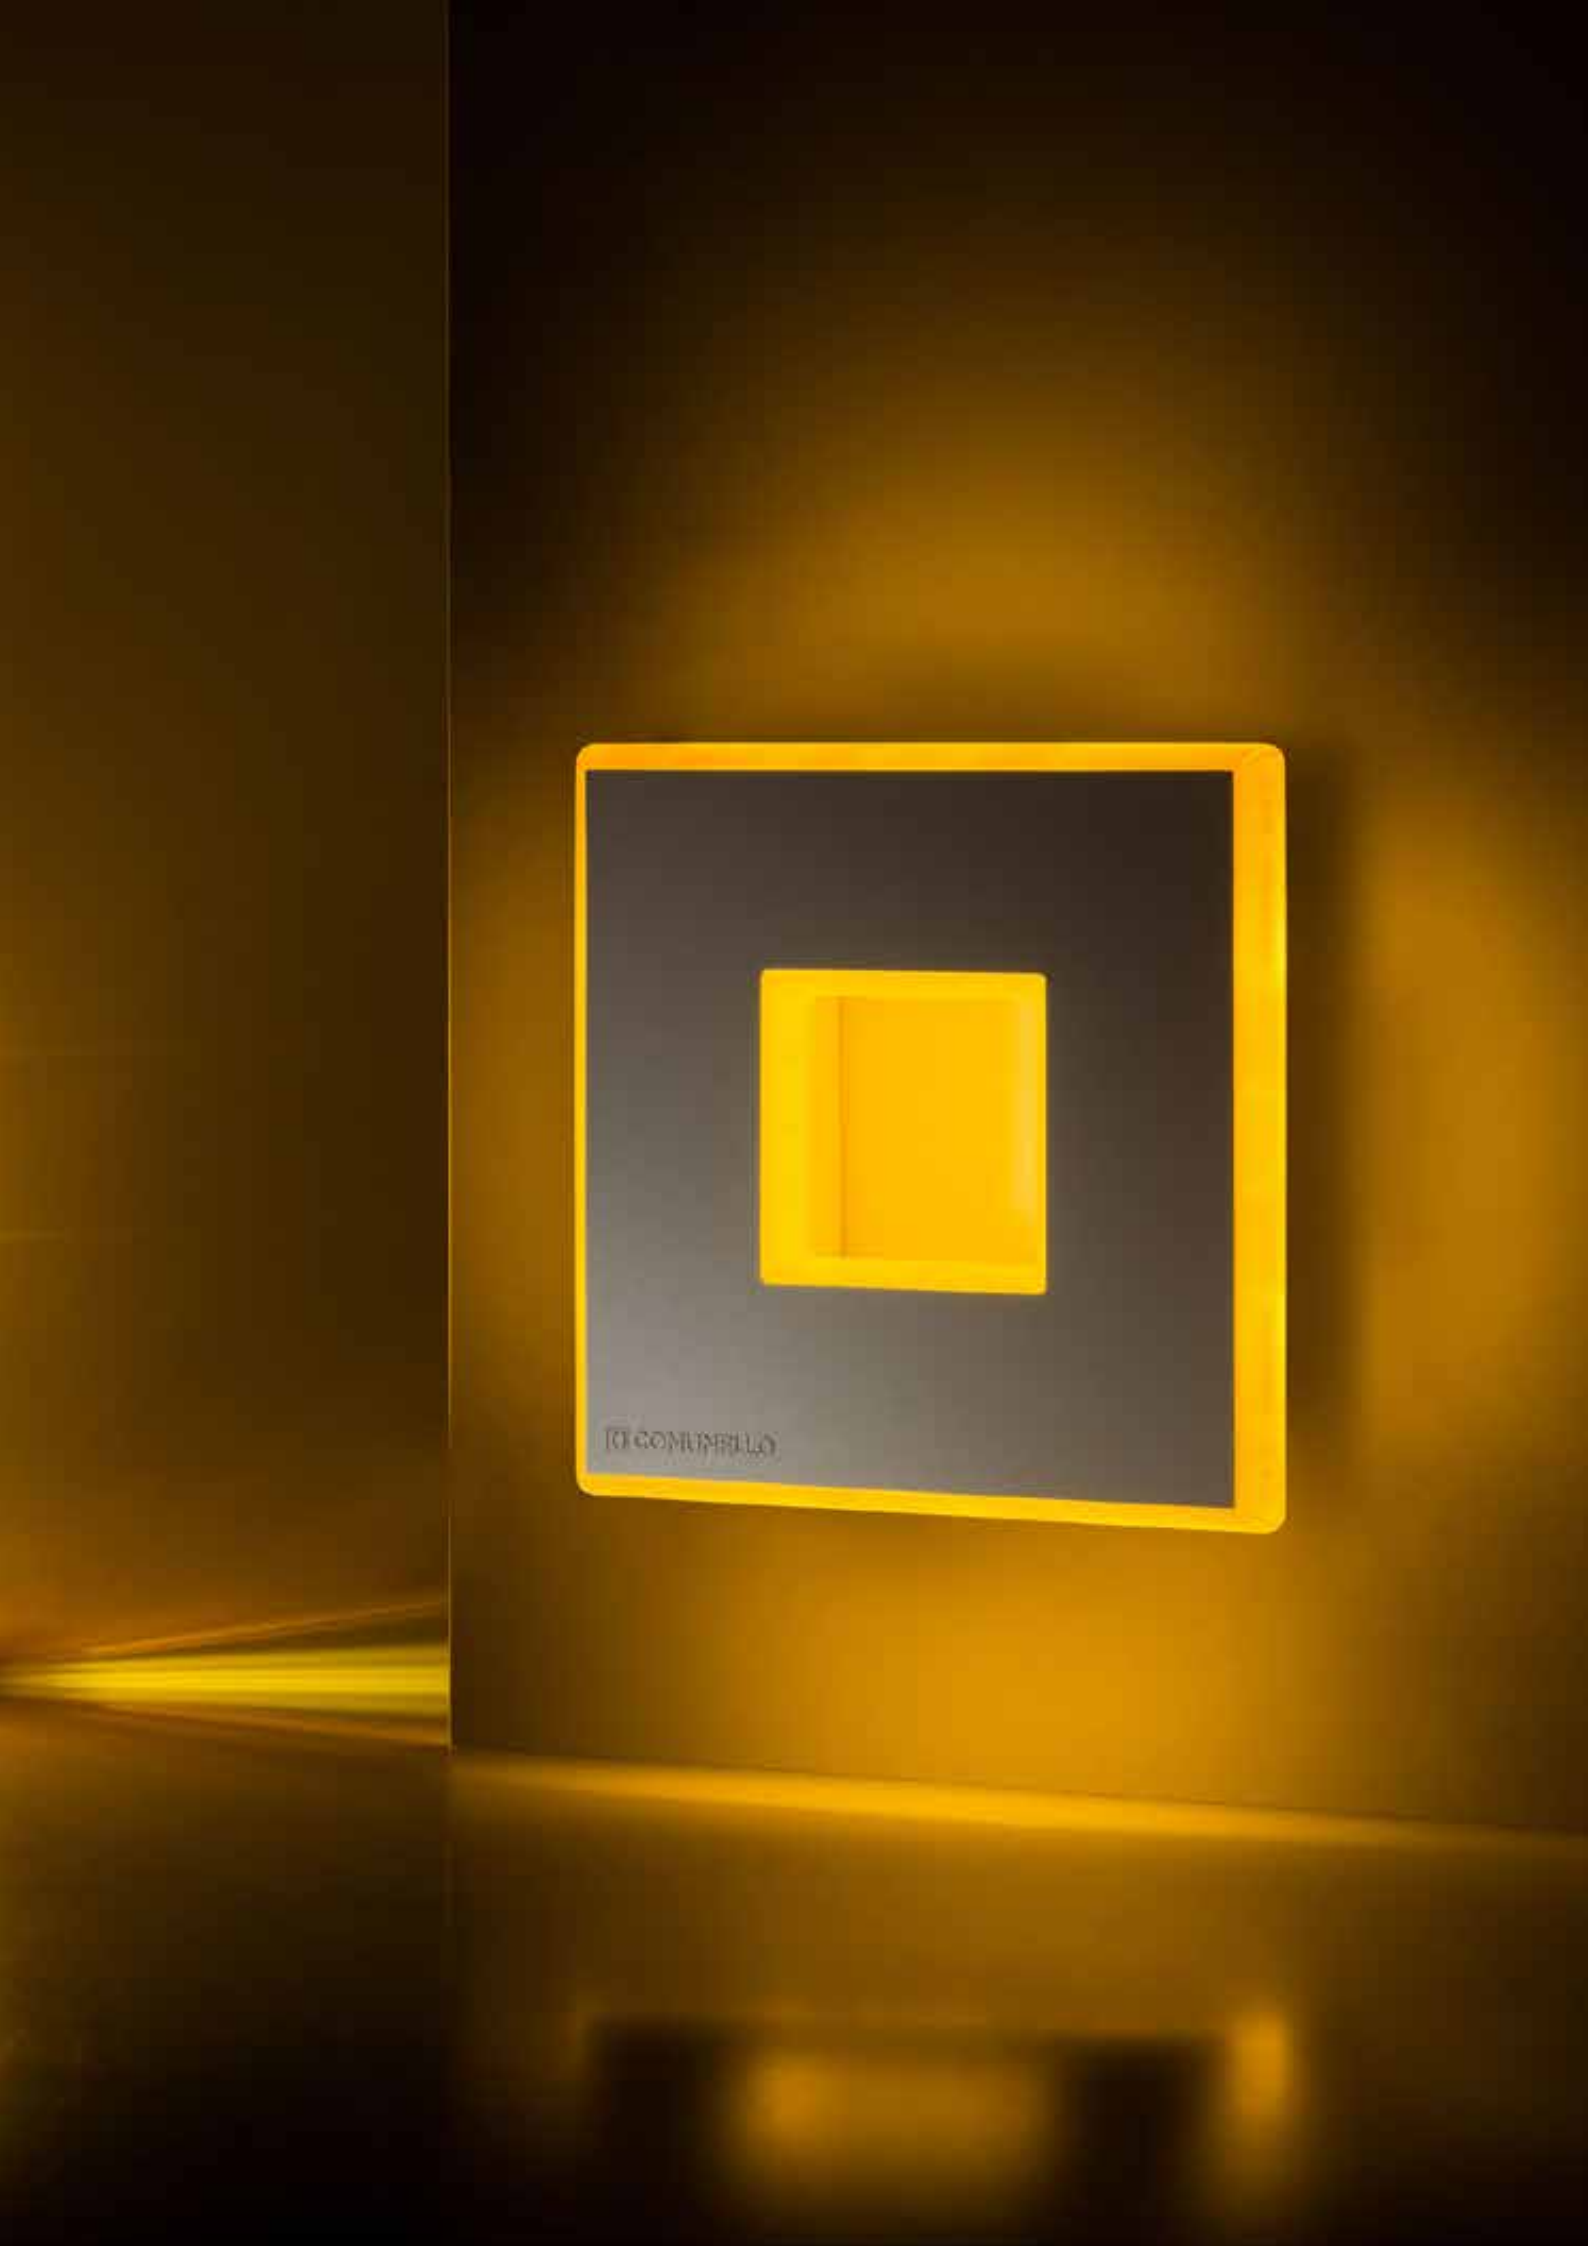
IL COMUNELLO

DART

Fotocellule da esterno, finitura verniciata



Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Materiale plastico di elevata qualità con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata

Versione Sync:
La versione DART SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmittente e ricevente per evitare interferenze in sistemi con più coppie di fotocellule.

				IP	Portata		
DART	GDARTSTDN0B00A	Coppia di fotocellule con portata fino a 15 m.	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,15 Kg
DART SYNC	GDARTSTDN1B00	Coppia di fotocellule, versione sincronizzata con portata fino a 20 m	12V / 24V	IP 54	20m	1 Kit	0,15 Kg

DART SLIM

Fotocellule da esterno, finitura verniciata



Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Materiale plastico di elevata qualità con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata

Versione Sync:
La versione DART SLIM SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmittente e ricevente per evitare interferenze in sistemi con più coppie di fotocellule.

				IP	Portata		
DART SLIM	GDARTSLMN0B00A	Coppia di fotocellule slim con portata fino a 15 m	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,12 Kg
DART SLIM SYNC	GDARTSLMN1B00A	Coppia di fotocellule slim, versione sincronizzata con portata fino a 20m	12V / 24V	IP 54	20m	1 Kit	0,12 Kg

DART ADJUSTABLE

Fotocellule orientabili da esterno, finitura verniciata



Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazioni:
Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 40° sull'asse orizzontale.
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Materiale plastico di elevata qualità con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata

Versione Sync:
La versione DART ADJUSTABLE SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmittente e ricevente per evitare interferenze in sistemi con più coppie di fotocellule.

				IP	Portata		Kg
DART ADJUSTABLE	GDARTADJN0B00A	Coppia di fotocellule orientabili con portata fino a 15m	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,25 Kg
DART ADJUSTABLE SYNC	GDARTADJN1B00A	Coppia di fotocellule orientabili, versione sincronizzata con portata fino a 20m	12V / 24V	IP 54	20m	1 Kit	0,25 Kg

DART ADJUSTABLE BATTERY

Fotocellule orientabili a batteria da esterno, finitura verniciata



Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazioni:
Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 20° sull'asse orizzontale.
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Materiale plastico di elevata qualità con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata

				IP	Portata		Kg
DART BATTERY	GDARTBTTN0B00A	Coppia di fotocellule orientabili a batteria con portata fino a 18 m	12V / 24V	IP 54	18m	1 Kit	0,30 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

DART ADJUSTABLE INDUSTRIAL

Fotocellule orientabili da esterno, finitura verniciata

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazioni:
Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull'asse verticale e di 20° sull'asse orrizzontale.
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Antivandalismo:
La struttura della fotocellula completamente in alluminio pressofuso garantisce una'elevata robustezza e resistenza.

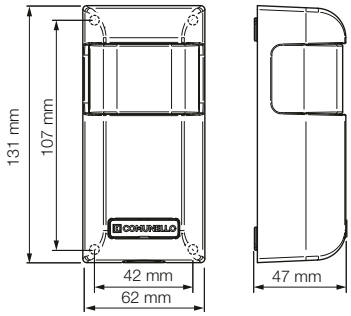

				IP	Portata		
DART INDUSTRIAL	GDARTINDN0B00	Coppia di fotocellule regolabili con portata fino a 30m	12V / 24V	IP 55	30m	1 Kit	0,60 kg

DART INSERT

Fotocellule da incasso, finitura verniciata

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Materiale plastico di elevata qualità con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata

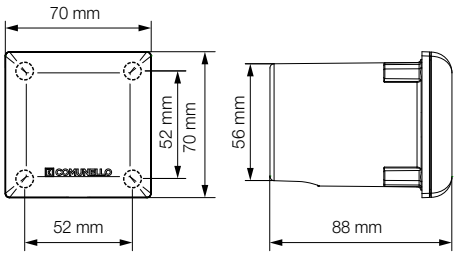

				IP	Portata		
DART INSERT	GDARTINSN0B00	Coppia di fotocellule da incasso, bicchiere incluso	12V / 24V	IP 54	15m	1 Kit	0,20 kg

Descrizione prodotto | Codice prodotto | Articolo | Voltaggio | Centrale di comando | Area massima | Ricevente radio | Peso | Quantità per pallet | Quantità per scatola

DART COVER

Protezione antivandalismo in alluminio pressofuso per:

- DART
- DART SYNC

COVER VANDAL PROOF	GCVRDTSTD0S00	Protezione antivandalismo per fotocellule DART	1 Kit	0,15 Kg

DART COVER SLIM

Protezione antivandalismo in alluminio pressofuso per:

- DART SLIM
- DART SLIM SYNC

COVER VANDAL PROOF SLIM	GCVRDSSTD0S00	Protezione antivandalismo per fotocellule DART serie SLIM	1 Kit	0,15 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

COLONNINE

Compatibili con: DART, DART SYNC, TACT, TACT RADIO, TACT CARD, INDEX, INDEX EU

MAST 50 MAST 100 MAST TWIN

MAST 50	GMAST005N0G00A
MAST 100	GMAST010N0G00A
MAST 100 TWIN	GMASTT10N0G00A

Compatibili con: DART SLIM, DART SLIM SYNC

MAST 50 SLIM MAST 100 SLIM

MAST SLIM 50	GMASTS05N0G00A
MAST SLIM 100	GMASTS10N0G00A

	AC-850	KIT fissaggio colonnina MAST	GMASTKIT00Z02	1	0,9 kg
	AC-860	KIT fissaggio colonnina MAST SLIM	GMASTKIT00Z01	1	0,9 kg

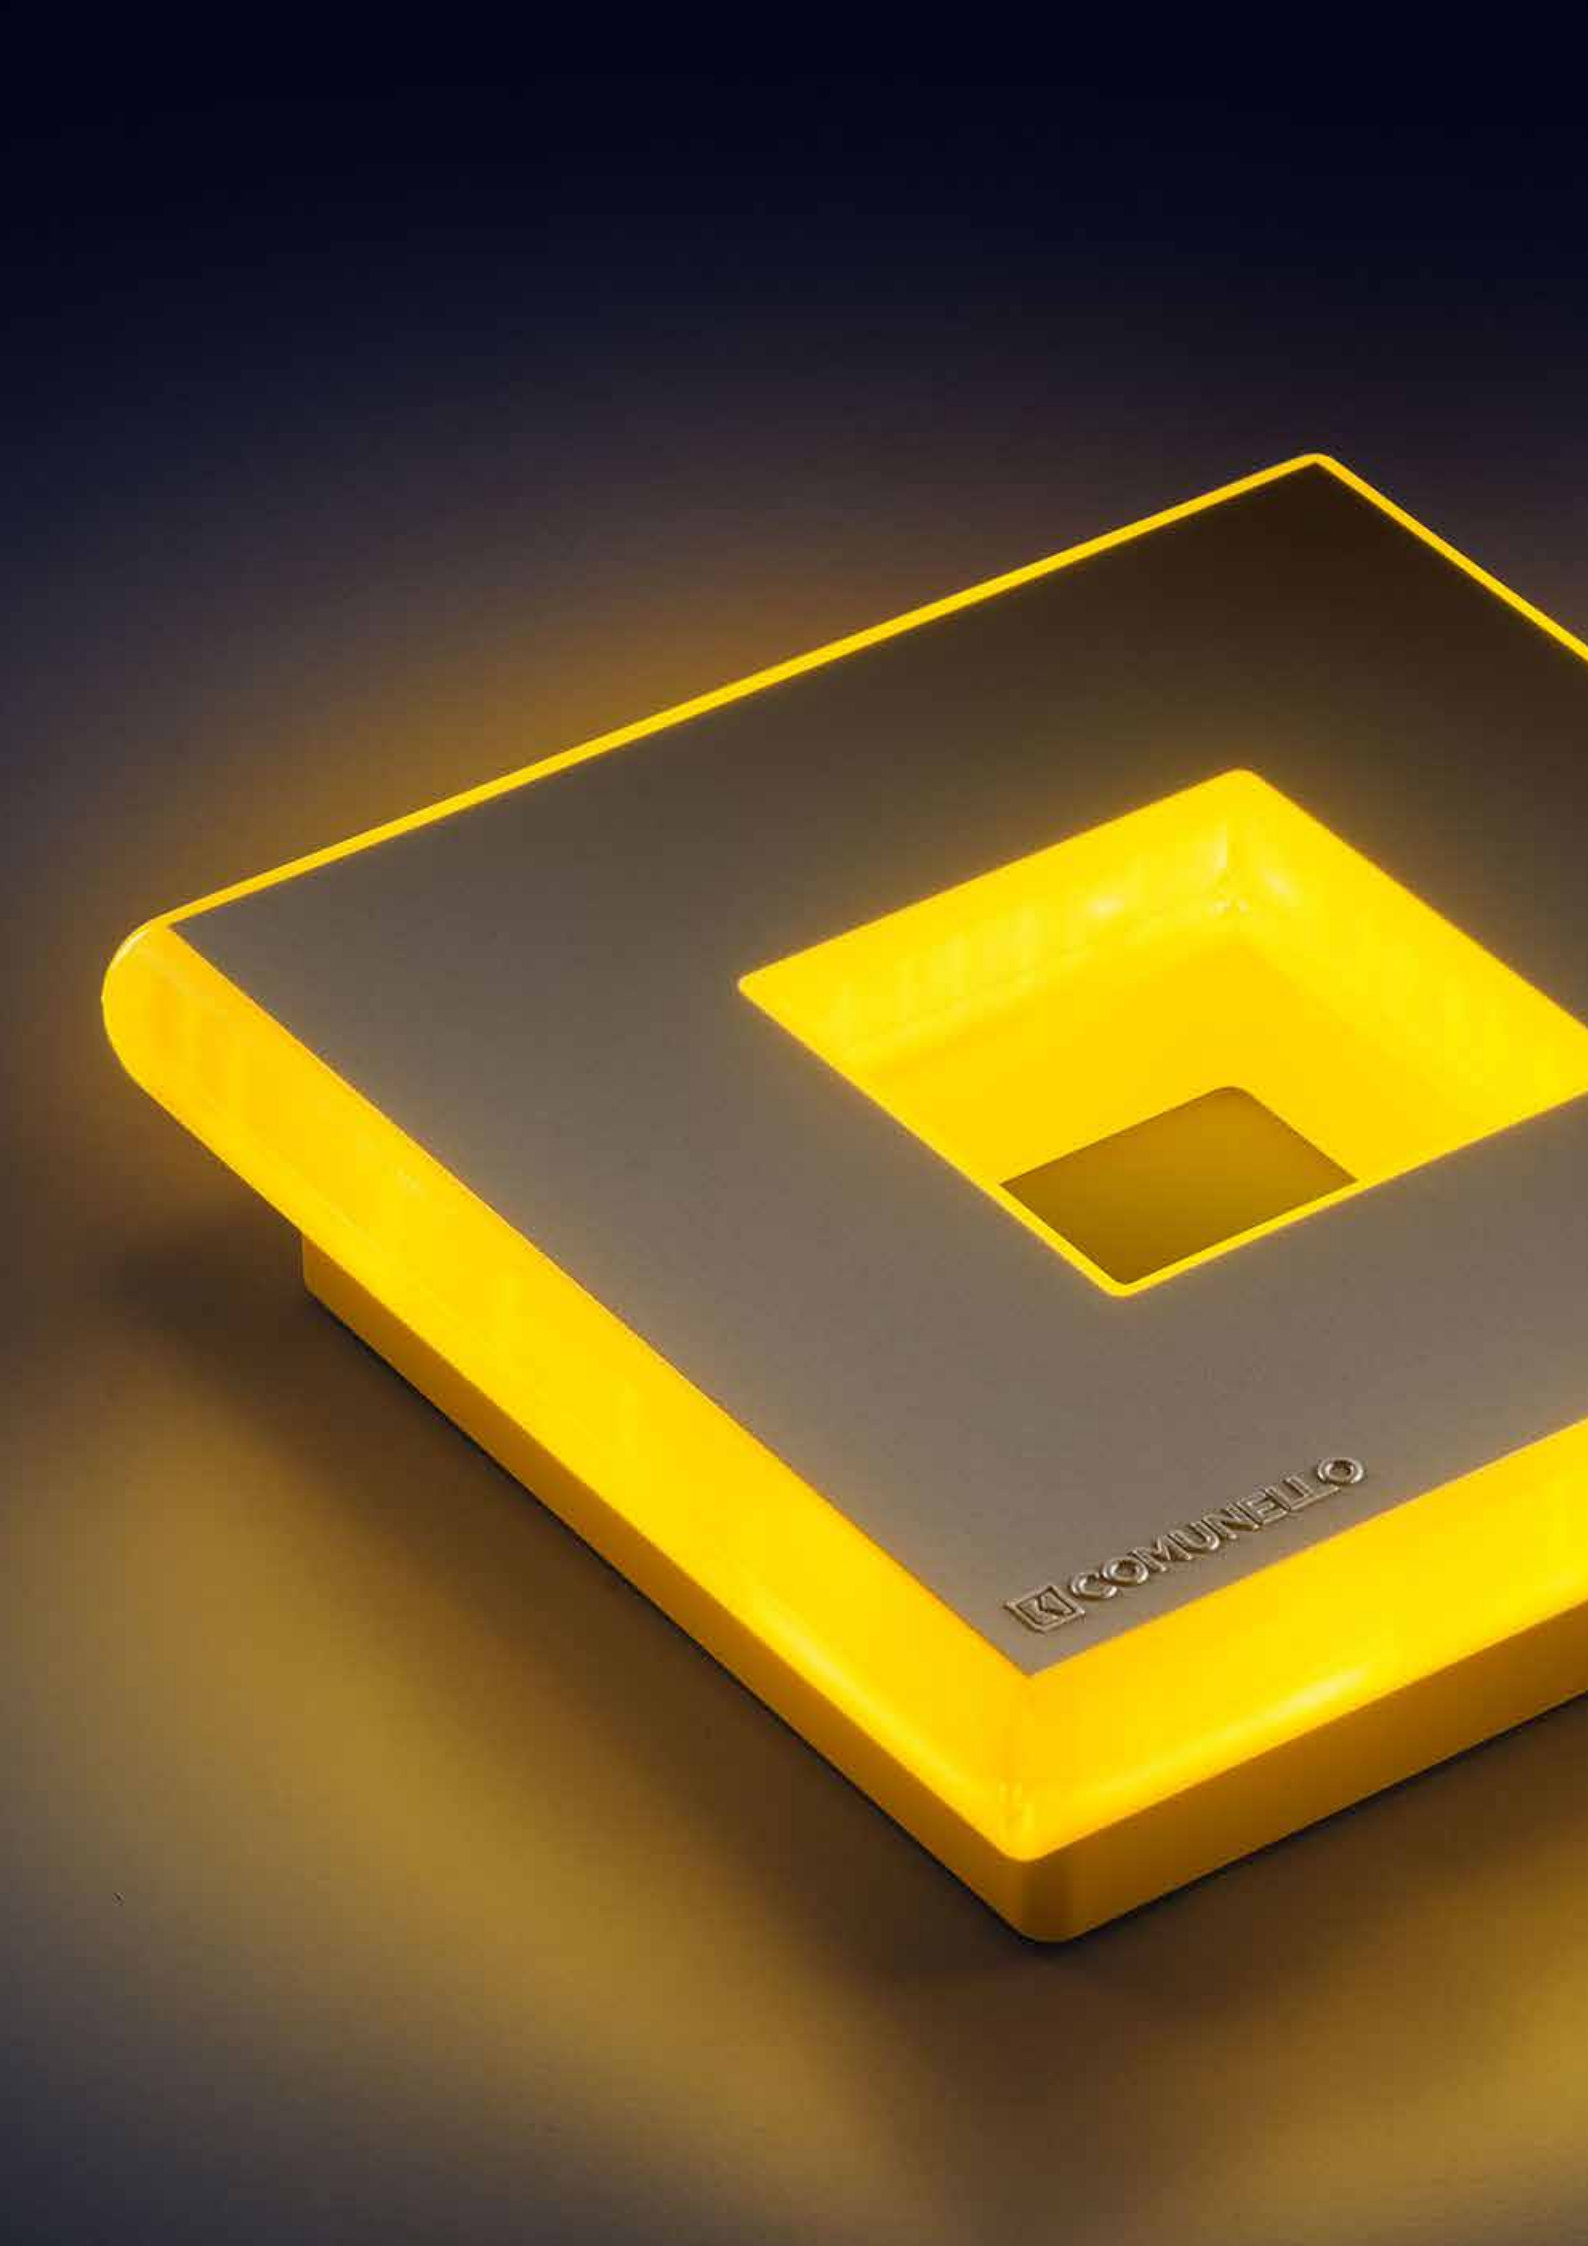
COMUNELLO

IXI

Lampeggiante a led di nuova generazione

Semplicità e comodità di installazione:
Il lampeggiante puo' essere installato sia a parete che in orizzontale. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante: Ixi spicca per il suo design ultra-originale e futuristico.
La sua geometria perfetta diffonde magnificamente la luce.

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
La scheda e' protetta da una verniciatura contro eventuale consdensa o contatto con insetti. Viti esterne in acciaio inox.

Protezione:
La scheda interna e' completamente isolata sia dall'interno che dall'esterno del lampeggiante.

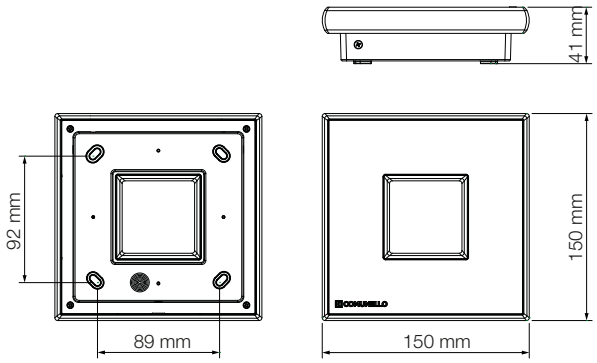

				IP		
IXI	GIILEDSTLYB00	Lampeggiante a LED 24 VDC	24V	IP 44	1	0,35 Kg

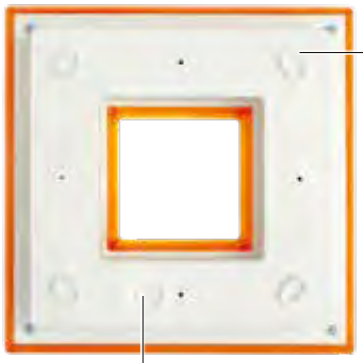

I 4 prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Passaggio cavi predisposto nella parte inferiore, non in vista

Il lampeggiante puo' essere installato sia a parete che in orizzontale

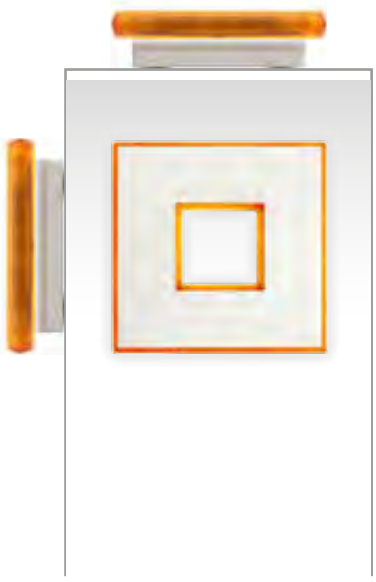

Descrizione prodotto | Codice prodotto | Articolo | Voltaggio | Centrale di comando | Area massima | Ricevente radio | Peso | Quantità per pallet | Quantità per scatola

SWIFT

Lampeggiante a led di nuova generazione

Semplicità e comodità di installazione:
Estremamente semplice da installare grazie al facile accesso all'area di connessione, può essere alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac.
Il lampeggiante puo' essere installato sia a parete che in orizzontale.

Design:
Design accattivante: La gamma Swift si ispira al concetto delle linee pure e discrete delle classiche spie di segnalazione lampeggianti.

Durabilità:
La scheda e' protetta da una verniciatura contro eventuale consdensa o contatto con insetti. Viti esterne in acciaio inox.

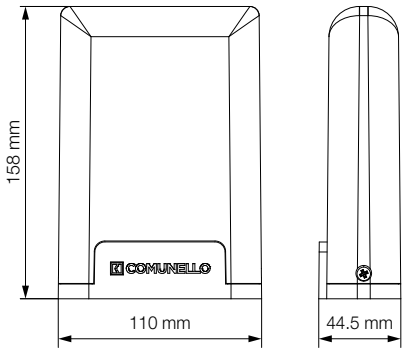

				IP		Kg
SWIFT	GSWIFTSTLYB00A	Lampeggiante a LED 24 VDC / 230VAC	24V / 230V	IP 54	1	0,25 Kg

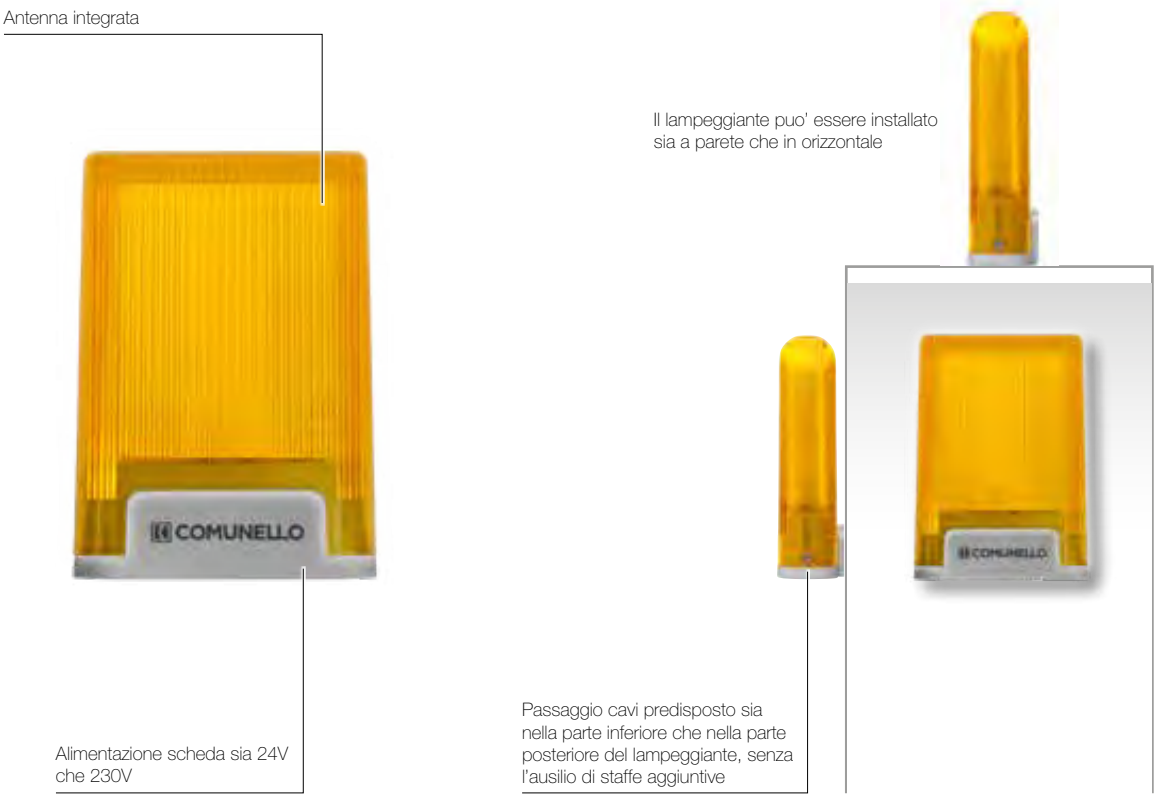

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Accessori di comando

Gli accessori di comando Comunello offrono soluzioni avanzate per il controllo degli accessi nei sistemi di automazione per cancelli. Progettati per garantire sicurezza, praticità e integrazione ottimale, questi dispositivi permettono una gestione efficace e personalizzata degli ingressi. Grazie alla loro tecnologia affidabile e al design elegante, si adattano perfettamente a diverse esigenze installative, migliorando l'esperienza d'uso e assicurando prestazioni elevate nel tempo.

COMUNELLO
AUTOMATION

COMUNELLO
COMUNELLO

TACT

Selettore digitale a tastiera in alluminio pressofuso
Da utilizzare con TACT DEC

Protezione:
Elettronica protetta da guarnizioni preassemblate.

Comfort:
Tasti con numeri retroilluminati ben visibili al buio.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Struttura completamente in alluminio pressofuso

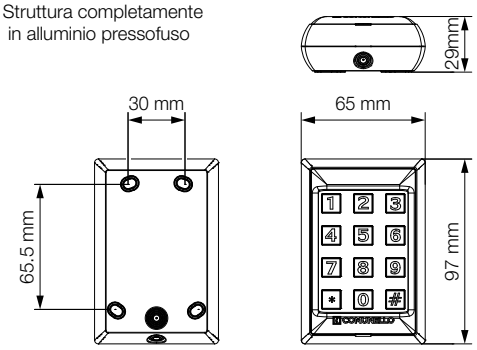

				IP		Kg
TACT	GTACTSTDN0B00A	Selettore digitale a tastiera, in alluminio (funzionante tramite TACT DEC)	24 VDC/VAC	54	1	0,35 Kg

TACT DEC

Decoder 2 canali compatibile con TACT / TACT-CARD, fino a 500 codici memorizzabili. 250 su canale 1, 250 su canale 2

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Struttura completamente in alluminio prerssofuso

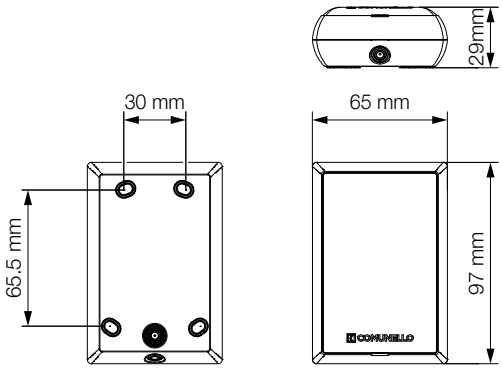

				IP		Kg
TACT DEC	GTACTDECN0B00A	Decoder per TACT / TACT-CARD	24 VDC/VAC	54	1	0,27 Kg

TACT CARD

Selettore di funzione a transponder. Da utilizzare con TACT DEC

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Struttura completamente in alluminio prerssofuso

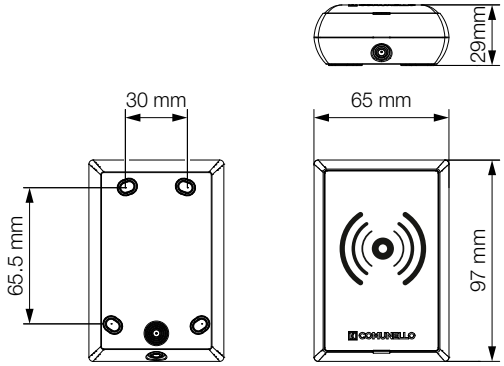

Compatibilità: TACT BADGE TACT TOKEN

				IP		
TACT CARD	GTACTCARN0B00A	Selettore digitale a transponder in alluminio (funzionante tramite tact dec)	24 VDC/VAC	54	1	0,27 Kg

TACT RADIO

Selettore digitale a tastiera radio

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata.

Comfort:
Tasti con numeri retroilluminati ben visibili al buio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Materiale plastico di elevata qualità con addittivi anti-uv e verniciatura goffrata

Smart:
Fino a 10 codici memorizzabili con la possibilita' di cancellare e riprogrammare il singolo codice.

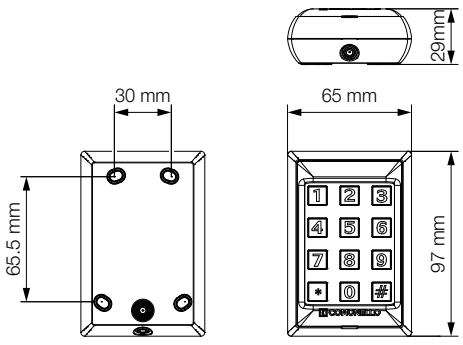

				IP		
TACT RADIO	GTACTRADN0B00A	Selettore digitale a tastiera, radio	24 VDC/VAC	54	1	0,15 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Accessori complementari

TACT BADGE

Compatibile con: TACT CARD

TACT-BADGE	GTACTCRDN0B00A	Badge per Nuovo TACT CARD	10	0,06 Kg

TACT TOKEN

Compatibile con: TACT CARD

TACT-TOKEN	GTACTTKNN0B00A	Gettone per Nuovo TACT CARD	10	0,06 Kg

COMUNELLO

INDEX

Selettore a chiave

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Struttura completamente in alluminio prerssofuso

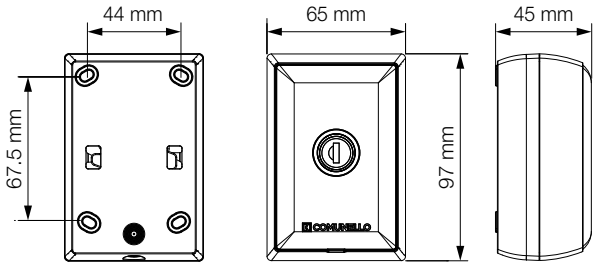

			IP		Kg
INDEX	GINDEXSTN0B00A	Selettore a chiave con cilindro standard	54	1	0,28 Kg
INDEX EU	GINDEXEUN0B00A	Selettore a chiave con cilindro europeo	54	1	0,36 Kg
INDEX EU 2 cilindri	GINDEXEUD0B00A	Selettore a chiave con cilindro europeo Kit 2 pezzi con lo stesso cilindro	54	1 kit	1,00 Kg
INDEX EU 4 cilindri	GKINDEEUN4B00A	Selettore a chiave con cilindro europeo Kit 4 pezzi con lo stesso cilindro	54	1 kit	1,48 Kg

INDEX INSERT

Selettore a chiave da incasso

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Struttura completamente in alluminio prerssofuso

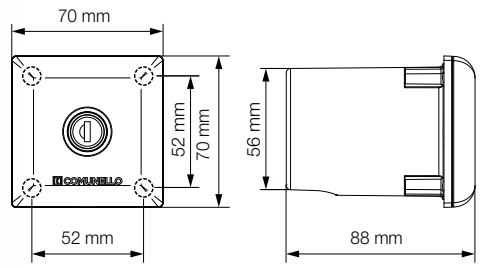

			IP		Kg
INDEX INSERT	GINSEXSTN0B00	Selettore a chiave ad incasso, bicchiere incluso	IP 54	1	0,33 Kg

Descrizione prodotto | Codice prodotto | Articolo | Voltaggio | Centrale di comando | Area massima | Ricevente radio | Peso | Quantità per pallet | Quantità per scatola

INDEX INSERT EURO

Selettore a chiave con cilindro europeo da incasso

Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicità e comodità di installazione:
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilità:
Struttura completamente in alluminio prerssofuso

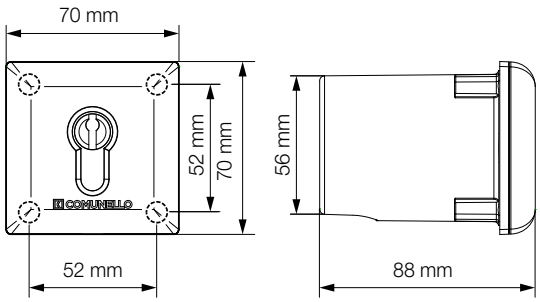

			IP		Kg
INDEX INSERT EU	GINSEXEUN0B00	Selettore a chiave ad incasso con cilindro europeo, bicchiere incluso	IP 54	1	0,45 Kg
KIT 2 INDEX INSERT EU	GINSEXEUD0B00A	Selettore a chiave con cilindro europeo Kit 2 pezzi con lo stesso cilindro	54	1 kit	1,00 Kg
KIT 4 INDEX INSERT EU	GKINSEEUN4B00	Selettore a chiave con cilindro europeo Kit 4 pezzi con lo stesso cilindro	54	1 kit	1,80 Kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Radiocomandi

I radiocomandi Comunello garantiscono un controllo remoto preciso e affidabile, combinando tecnologia avanzata, sicurezza e design raffinato. Questi dispositivi si distinguono per la loro versatilità e facilità d'uso. La gamma modelli disponibili in diverse versioni e colorazioni, che offrno funzionalità avanzate come la codifica rolling code e una portata estesa, assicurando un controllo efficace e sicuro

COMUNELLO
AUTOMATION

COMUNELLO
COMUNELLO
COMUNELLO
COMUNELLO
COMUNELLO

VICTOR

2 CANALI ROLLING CODE	**VICTOR - 2 RC**		Radiocomando rolling code, 2 canali, grigio	GVCTR2STN0G00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 RC		Radiocomando rolling code, 2 canali, blu	GVCTR2STN0L00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 RC		Radiocomando rolling code, 2 canali, rosso	GVCTR2STN0R00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 RC		Radiocomando rolling code, 2 canali, verde	GVCTR2STN0V00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 RC		Radiocomando rolling code, 2 canali, giallo	GVCTR2STN0Y00	1	0,02 kg
2 CANALI CODICE FISSO	**VICTOR - 2 SYNC**		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 2 canali, grigio	GVCTR2SYN0G00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 2 canali, blu	GVCTR2SYN0L00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 2 canali, rosso	GVCTR2SYN0R00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 2 canali, verde	GVCTR2SYN0V00	1	0,02 kg
	VICTOR - 2 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 2 canali, giallo	GVCTR2SYN0Y00	1	0,02 kg
4 CANALI ROLLING CODE	**VICTOR - 4 RC**		Radiocomando rolling code, 4 canali, grigio	GVCTR4STN0G00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 RC		Radiocomando rolling code, 4 canali, blu	GVCTR4STN0L00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 RC		Radiocomando rolling code, 4 canali, rosso	GVCTR4STN0R00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 RC		Radiocomando rolling code, 4 canali, verde	GVCTR4STN0V00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 RC		Radiocomando rolling code, 4 canali, giallo	GVCTR4STN0Y00	1	0,02 kg
4 CANALI CODICE FISSO	**VICTOR - 4 SYNC**		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 4 canali, grigio	GVCTR4SYN0G00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 4 canali, blu	GVCTR4SYN0L00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 4 canali, rosso	GVCTR4SYN0R00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 4 canali, verde	GVCTR4SYN0V00	1	0,02 kg
	VICTOR - 4 SYNC		Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 4 canali, giallo	GVCTR4SYN0Y00	1	0,02 kg

	RICEVENTE RADIO 433	Ricevente radio, 2 canali, 433 MHz	GRESIVERN0G00	1	0,20 kg

VICTOR

2 CANALI ROLLING CODE 868,46 MHZ	**VICTOR - 868 - 2 RC**	Radiocomando rolling code, 2 canali, 868,46 MHz, grigio	GVCTR2S8N0G00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 2 RC	Radiocomando rolling code, 2 canali, 868,46 MHz, blu	GVCTR2S8N0L00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 2 RC	Radiocomando rolling code, 2 canali, 868,46 MHz, rosso	GVCTR2S8N0R00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 2 RC	Radiocomando rolling code, 2 canali, 868,46 MHz, verde	GVCTR2S8N0V00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 2 RC	Radiocomando rolling code, 2 canali, 868,46 MHz, giallo	GVCTR2S8N0Y00	1	0,02 kg
4 CANALI ROLLING CODE 868,46 MHZ	**VICTOR - 868 - 4 RC**	Radiocomando rolling code, 4 canali, 868,46 MHz, grigio	GVCTR4S8N0G00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 4 RC	Radiocomando rolling code, 4 canali, 868,46 MHz, blu	GVCTR4S8N0L00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 4 RC	Radiocomando rolling code, 4 canali, 868,46 MHz, rosso	GVCTR4S8N0R00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 4 RC	Radiocomando rolling code, 4 canali, 868,46 MHz, verde	GVCTR4S8N0V00	1	0,02 kg
	VICTOR - 868 - 4 RC	Radiocomando rolling code, 4 canali, 868,46 MHz, giallo	GVCTR4S8N0Y00	1	0,02 kg
	RICEVENTE RADIO 868	Ricevente radio, 2 canali, 868 MHz	GRESIVE8N0G00	1	0,20 kg

KIT VICTOR

	KIT VICTOR	Kit 5 radiocomandi, rolling code, 2 canale, diversi colori	GVCTR2STN5C00	1	0,60 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

VICTOR 55 CARBON FINISH

2 CANALI	**VICTOR 55 - 2 RC**	Radiocomando rolling code, 2 canali, Finitura CARBONIO	GVCTR2STNCC00	1	0,02 kg
	VICTOR 55 - 2 SYNC	Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 2 canali Finitura CARBONIO	GVCTR2SYNCC00	1	0,02 kg
4 CANALI	**VICTOR 55 - 4 RC**	Radiocomando rolling code, 4 canali, Finitura CARBONIO	GVCTR4STNCC00	1	0,02 kg
	VICTOR 55 - 4 SYNC	Radiocomando codice fisso con copia di autoapprendimento, 4 canali Finitura CARBONIO	GVCTR4SYNCC00	1	0,02 kg
	RICEVENTE RADIO 433	Ricevente radio, 2 canali, 433 MHz	GRESIVERN0G00	1	0,20 kg

	AC-950 KIT	Ricevente radio 433,92MHz + 4 VICTOR 55 CARBONIO	GKMLOCKRL0G00A	1 pz	0.30 kg

VICTOR 55
LIMITED EDITION

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Centrali di comando

Le centrali di comando Comunello sono il cuore dei sistemi di automazione, combinando tecnologia avanzata, affidabilità e semplicità d'uso. Progettate per garantire il massimo controllo e una gestione intuitiva, offrono un'ampia versatilità, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Grazie alla loro struttura robusta e all'integrazione con sistemi domotici, assicurano prestazioni elevate e una gestione efficiente in qualsiasi contesto.

COMUNELLO
AUTOMATION

COMUNELLO
FUSE 1
FUSE 2
COMUNELLO

AC-950 LOCK-24

Nuova Centralina Radio e WiFi per il controllo remoto dell'automazione

- Ricevente radio 433,92MHz **compatibile con radiocomandi Victor rolling code**
- **Modulo WiFi** per la gestione delle uscite tramite **App One Smart**
- Compatibile con **Google Home, Alexa** e comandi vocali
- Icona selezionabile tra cancello **battente, scorrevole o porta garage**
- **Creazione scenari** e schedulazione comandi
- Contatto NO max 1A , contatto NC max 1A
- Due ingressi configurabili (NO/NC) con funzione di **«stato automazione»**
- Alimentazione **12 / 24 Vdc**

COMPATIBILITÀ

VICTOR RC

OneSmart

Alexa

Google Home

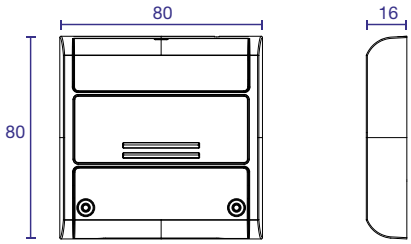

AMBITI DI UTILIZZO


Attuatori per cancelli scorrevoli

Attuatori per cancelli a battente


Attuatori per porte da garage


Automazioni per barriere stradali

GESTIONE AUTOMAZIONE COMUNELLO – APP OneSmart

AC-950

Invio comandi tramite App One Smart

Compatibile con Google Home, Alexa e comandi vocali

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Quad-24V-HP

Centrale 24V, HP, 1 o 2 motori	GQUADHP2L0G00	1 pz	3,7 Kg



COMPATIBILITÀ E AMBITI DI UTILIZZO

VICTOR RC

OneSmart

Attuatori per cancelli scorrevoli

Attuatori per cancelli a battente

Alexa

Google Home

Attuatori per porte da garage

Automazioni per barriere stradali

Quad-230V-HP

Centrale 230V, HP, 1 o 2 motori	GQUADHP2H0G00	1 pz	3,1 Kg



COMPATIBILITÀ E AMBITI DI UTILIZZO

VICTOR RC

OneSmart

Attuatori per cancelli scorrevoli

Attuatori per cancelli a battente

Alexa

Google Home

Attuatori per porte da garage



Automazioni per barriere stradali

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Accessori

	Quad-24V-HP	Centrale 24V, HP, 1 o 2 motori	GQUADHP2L0G00	1 pz	3,7 Kg
	Quad-230V-HP	Centrale 230V, HP, 1 o 2 motori	GQUADHP2H0G00	1 pz	3,1 Kg
	AC-950 LOCK-24	Ricevente radio 433,92MHz compatibile con radiocomandi Victor rolling code	GMLOCKWFL0G00A	1 pz	0,2 kg
	AC-950 KIT	Ricevente radio 433,92MHz + 4 VICTOR 55 CARBONIO	GKMLOCKRL0G00A	1 pz	0.30 kg
	SWIFT	Lampeggiante a LED 24V - 230, giallo	GSWIFTSTLYB00A	1	0,26 kg
	IXI	Lampeggiante a LED 24V, giallo	GIILEDSTLYB00	1	0,26 kg
	DART	Coppia di fotocellule con portata fino a 18 m.	GDARTSTDN0B00A	1 kit	0,15 kg
	DART SYNC	Coppia di fotocellule, versione sincronizzata con portata fino a 20 m	GDARTSTDN1B00	1 kit	0,15 kg
	DART COVER	Protezione antivandalismo per fotocellule DART, DART SYNC	GCVRDTSTD0S00	1 kit	0,15 kg
	DART-SLIM	Coppia di fotocellule slim con portata fino a 15 m	GDARTSLMN0B00A	1 kit	0,12 kg
	DART SLIM SYNC	Coppia di fotocellule slim, versione sincronizzata con portata fino a 20m	GDARTSLMN1B00A	1 kit	0,12 kg
	DART COVER SLIM	Protezione antivandalismo per fotocellule DART SLIM, DART SLIM SYNC	GCVRDSSTD0S00	1 kit	0,15 kg

Accessori

	DART ADJUSTABLE	Coppia di fotocellule orientabili con portata fino a 15m	GDARTADJN0B00A	1 kit	0,25 kg
	DART ADJUSTABLE SYNC	Coppia di fotocellule orientabili, versione sincronizzata con portata fino a 15m	GDARTADJN1B00A	1 kit	0,25 kg
	DART ADJUSTABLE BATTERY	Coppia di fotocellule regolabili, con batteria	GDARTBTTN0B00A	1 kit	0,20 kg
	DART ADJUSTABLE INDUSTRIAL	Coppia di fotocellule regolabili con portata fino a 30m	GDARTINDN0B00	1 kit	0,60 kg
	G-BOX	Bicchiere incasso per DART INSERT, INDEX INSERT/INDEX INSERT EU	GBOXUNSTD0B00	20	0,025 kg
	DART INSERT	Coppia di fotocellule da incasso	GDARTINSN0B00	1 Kit	0,20 kg
	TACT	Selettore digitale con tastiera	GTACTSTDN0B00A	1	0,39 kg
	TACT RADIO	Selettore digitale a tastiera radio	GTACTRADN0B00A	1	0,08 kg
	TACT CARD	Selettore digitale a transponder	GTACTCARN0B00A	1	0,30 kg
	TACT BADGE	Badge per Nuovo Tact Card	GTACTCRDN0B00A	10	0,06 kg
	TACT TOCKEN	Token per Nuovo Tact Card	GTACTTKNN0B00A	10	0,06 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Accessori

	TACT DEC	Nuovo decoder per TACT / TACT-CARD	GTACTDECN0B00A	1	0,08 kg
	INDEX	Selettore a chiave standard	GINDEXSTN0B00A	1	0,25 kg
	KIT 2 INDEX	Selettore a chiave standard - Kit 2 pezzi con lo stesso cilindro	GINDEXSTD0B00A	1 kit	0,50 kg
	INDEX EU	Selettore a chiave europeo	GINDEXEUN0B00A	1	0,37 kg
	KIT 2 INDEX EU	Selettore a chiave con cilindro europeo - Kit 2 pezzi con lo stesso cilindro	GINDEXEUD0B00A	1 kit	1,00 kg
	KIT 4 INDEX EU	Selettore a chiave con cilindro europeo - Kit 4 pezzi con lo stesso cilindro	GKINDEEUN4B00A	1 kit	1,48 kg
	INDEX INSERT	Selettore a chiave ad incasso	GINSEXSTN0B00	1	0,33 kg
	INDEX INSERT EU	Selettore a chiave ad incasso con cilindro europeo	GINSEXEUN0B00	1	0,45 Kg
	KIT 2 INDEX INSERT EU	Selettore a chiave ad incasso con cilindro europeo - Kit 2 pezzi con lo stesso cilindro	GINSEXEUD0B00A	1	1,00 Kg
	KIT 4 INDEX INSERT EU	Selettore a chiave ad incasso con cilindro europeo - Kit 4 pezzi con lo stesso cilindro	GKINSEEUN4B00	1 kit	1,80 Kg

Accessori

	MAST 50	Colonna in alluminio estruso per DART, H = 50 cm	GMAST005N0G00A	1	2,20 kg
	MAST SLIM 50	Colonna in alluminio estruso per DART SLIM, H = 50 cm	GMASTS05N0G00A	1	2,00 kg
	MAST 100	Colonna in alluminio estruso per DART, H = 100 cm	GMAST010N0G00A	1	2,1 kg
	MAST 100 TWIN	Colonna in alluminio estruso per 2 accessori, H = 100 cm	GMASTT10N0G00A	1	2,0 kg
	MAST SLIM 100	Colonna in alluminio estruso per DART SLIM, H = 100 cm	GMASTS10N0G00A	1	2,1 kg
	AC-850	KIT fissaggio colonnina MAST	GMASTKIT00Z02	1	0,9 kg
	AC-860	KIT fissaggio colonnina MAST SLIM	GMASTKIT00Z01	1	0,9 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Accessori

	AC-269 L= 1600	Bordo sensibile di sicurezza, L = 1600 mm	GB01SENS16B00	1	2,10 kg
	AC-269 L= 2000	Bordo sensibile di sicurezza, L = 2000 mm	GB01SENS20B00	1	2,00 kg
	AC-269 L= 2500	Bordo sensibile di sicurezza, L = 2500 mm	GB01SENS25B00	1	3,20 kg
	AC-269 8K2 L= 1600	Bordo sensibile di sicurezza, con resistenza 8,2 kΩ, L = 1600 mm	GB02SENS16B00	1	1,70 kg
	AC-269 8K2 L= 2000	Bordo sensibile di sicurezza, con resistenza 8,2 kΩ, L = 2000 mm	GB02SENS20B00	1	2,00 kg
	AC-269 8K2 L= 2500	Bordo sensibile di sicurezza, con resistenza 8,2 kΩ incorporata, L = 2500 mm	GB02SENS25B00	1	2,30 kg
	AC-269 8K2 M L= 1600	Bordo sensibile di sicurezza maggiorato, con resistenza 8,2 kΩ incorporata, L = 1600 mm	GBM2SENS16B00	1	1,47 kg
	AC-269 8K2 M L= 2000	Bordo sensibile di sicurezza maggiorato, con resistenza 8,2 kΩ incorporata, L = 2000 mm	GBM2SENS20B00	1	1,80 kg
	AC-269 8K2 M L= 2500	Bordo sensibile di sicurezza maggiorato, con resistenza 8,2 kΩ incorporata, L = 2500 mm	GBM2SENS25B00	1	2,23 kg
	AC-269 RADIO L=1600	Bordo sensibile di sicurezza, radio, L = 1600 mm	GB03SENS16B00	1	2,10 kg
	AC-269 RADIO L=2000	Bordo sensibile di sicurezza, radio, L = 2000 mm	GB03SENS20B00	1	2,00 kg
	AC-269 RADIO L=2500	Bordo sensibile di sicurezza, radio, L = 2500 mm	GB03SENS25B00	1	3,20 kg
	AC-269 RX-RADIO	Radio receiver 868 MHz per bordo sensibile di sicurezza AC-269 RADIO	GB03SENSRXB00	1	0,1 kg
	AC-269 INT	Alla centrale è possibile collegare fino a 4 bordi sensibili di sicurezza con resistenza	GINTERBS00B00	1	0,1 kg

Accessori

	AC-50	Batteria tampone	GBATTERYL0G00A	1	1,30 kg
	AC-10	Serratura elettrica orizzontale 12V (compatibile con CU 230 HP)	GINDEXORM0G00	1	1,7 kg
	AC-11	Serratura elettrica orizzontale 24V (compatibile con CU 24 HP)	GINDEXORM1G00	1	1,7 kg
	AC-20	Serratura elettrica verticale 12V (compatibile con CU 230 HP)	GINDEXVRM0G00	1	1,4 kg
	AC-21	Serratura elettrica verticale 24V (compatibile con CU 24 HP)	GINDEXVRM1G00	1	1,4 kg
	AF-550	Blindino con pulsante di comando	MP00M003H0000	1	0,58 kg
	AC-120	Kit sblocco a cordino per traino L = 2,5 m	GCORD025N0B00	1	0,2 kg
	AC-130	Kit sblocco a cordino per traino L = 9 m	GCORD090N0B00	1	0,7 kg
	AC-40	Tabella segnaletica di sicurezza	GSAFETYTN0G00	1	0,05 kg
	AC-30-433	Antenna esterna 433 MHz	GANTENNAN0G00	1	0,2 kg
	AC-30-868	Antenna esterna 868 MHz	GANTENNAN8G00	1	0,2 kg
	AC-240	Sensore induttivo 1 canale	GINDUCT0N0G00	1	0,28 kg

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

Scarica i cataloghi dal nostro portale web

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITA'

1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito "Clienti") di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito solo COMUNELLO) con esso si intendono rendere note le condizioni contrattuali che COMUNELLO applicherà in tutte le vendite dei propri prodotti (di seguito CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA), salvo diverse specifiche pattuizioni in deroga a quanto qui riportato, trattasi, in ogni caso, di condizioni che risultano vincolanti ed efficaci tra le parti ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

1.2. COMUNELLO applica in tutti i rapporti contrattuali di vendita dei propri prodotti la legge italiana, salvo apposite deroghe che dovranno essere concordate e provate per iscritto

1.3 Le Condizioni Generali di Vendita qui riportate si riferiscono esclusivamente ai prodotti portanti il marchio COMUNELLO (di seguito "Prodotti").

2. OFFERTE – PREVENTIVI

2.1 Le offerte formulate da COMUNELLO ai propri Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 20 (venti) giorni dalla data di invio delle stesse, in ogni caso dovranno essere formalizzate per iscritto, anche a mezzo mail.

2.2. Decorso tale termine l'offerta formulata da COMUNELLO dovrà ritenersi decaduta e non accettabile da parte del CLIENTE, salvo diverso specifico accordo scritto tra le parti contrattuali

3. ORDINI

3.1 Gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a COMUNELLO dovranno essere confermati mediante apposito modulo predisposto da COMUNELLO (conferma d'ordine), che ciascun Cliente dovrà ritrasmettere a quest'ultima società, indicando, con precisione, il quantitativo della merce compravenduta e le ulteriori caratteristiche dei prodotti richiesti, previa apposizione della firma.

3.2 Il contratto d'acquisto si intende perfezionato e vincolante tra le parti mediante:

a) conferma dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA;

b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO, purché rispettoso del contenuto della vendita conclusa tra le parti.

3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non sono state approvate per iscritto da COMUNELLO SPA. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, intervenute successivamente all'inoltro del modulo indicato al punto 3.1., le stesse non potranno considerarsi efficaci se nel frattempo COMUNELLO ha accettato l'ordine o vi ha dato esecuzione anche parziale, COMUNELLO si riserva comunque il diritto di annullare l'ordine d'acquisto originario e di sospendere l'esecuzione di quello in corso, chiedendo il risarcimento dei danni.

3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore indicativo e l'eventuale ritardo rispetto a tale termine, per un periodo non superiore a giorni 30, non potrà mai costituire ragione per il CLIENTE affinché questi possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti di COMUNELLO o per risolvere il rapporto contrattuale.

In particolare COMUNELLO si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna per caso fortuito o forza maggiore o comunque per eventi non prevedibili al momento della conclusione della vendita (ad esempio, per difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti); qualora prima della consegna del materiale il CLIENTE versi in una situazione di difficoltà finanziaria o comunque modifichi la propria forma giuridica, COMUNELLO potrà procedere alla sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale interrompendone immediatamente l'esecuzione, ed eventualmente risolvendo il contratto.-

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

4.1 I Prodotti vengono consegnati al CLIENTE nel luogo di produzione ovvero presso la sede legale di COMUNELLO (di seguito "Consegna").

4.2 Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati Ex-works Rosà o Cassola (VI) INCOTERMS 2021, il passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di FRATELLI COMUNELLO S.p.a. al Cliente od al vettore, il CLIENTE assume inoltre i costi del trasporto.

4.3 Salvo diverso accordo, FRATELLI COMUNELLO SPA stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.

4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate

e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'ultimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario. Anche in caso di consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 4.1.

5. PREZZI E LISTINI

5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino COMUNELLO per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da FRATELLI COMUNELLO SPA annulla tutti i listini precedenti ed, in assenza di diverse pattuizioni, sarà quello applicabile alla vendita.

6. PAGAMENTO

6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito tra le parti contraenti. Il mancato pagamento del Prezzo entro il termine convenuto determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento è fatto salvo il maggior danno subito da COMUNELLO.-

6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di COMUNELLO se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo.

6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, COMUNELLO si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di tutti gli ordini di acquisto, anche se diversi da quelli per i quali si è verificato il ritardo o l'inadempimento da parte del CLIENTE, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno da parte del CLIENTE.

7. RESI E RECLAMI

7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.

7.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.

7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.

7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di FRATELLI COMUNELLO SPA.

7.5 Sulla somma accreditata riferita a resi non dovuti a cause imputabili a FRATELLI COMUNELLO SPA, verrà operata una riduzione del 30% da considerarsi alla stregua di una liquidazione forfetaria del danno (clausola penale), addebitata al Cliente in ragione dei costi generali, di spedizione, deperimento della merce, vetustà etc sopportati da COMUNELLO.

8. GARANZIA

8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito

“Garanzia Convenzionale”), non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc).-

8.2 E’ esclusa l’applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile,

8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore punto sub 8.1.. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. Per gli attuatori della linea Showin la garanzia è di 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione, mentre per i restanti prodotti della linea Automation Frame la garanzia è di 36 (trentasei) mesi dalla data di produzione. La Garanzia risulterà efficace e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e manutentato in conformità alle regole di installazione e di sicurezza indicate nella documentazione fornita da COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito www.comunello.com

8.4 La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell’impianto elettrico presente presso l’acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all’impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende il costo

per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l’intervento eseguito presso il cliente, laddove quest’ultimo si riveli inutile poiché non risultava operante la garanzia o perché il cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, imprudente od imperito, tale per cui il corretto utilizzo del prodotto avrebbe potuto evitare l’installazione.-

8.5 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a COMUNELLO. Il Cliente deve denunciare il difetto a COMUNELLO entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

L’azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta l’attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO S.p.a., Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia.

8.6 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.

8.7 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di COMUNELLO è coperto dalla Garanzia Convenzionale.

8.8 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.

9. RIPARAZIONI OLTRE IL TERMINE DI GARANZIA

9.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da FRATELLI COMUNELLO SPA, previo accordo sul costo dell’intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.

10. RISERVA DI PROPRIETA’

10.1 I Prodotti forniti al CLIENTE, rimangono di proprietà di FRATELLI COMUNELLO SPA fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.

11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

11.1 I l Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di FRATELLI COMUNELLO SPA, a norma del Codice della Proprietà Industriale.

11.2 E’ fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FRATELLI COMUNELLO SPA ed in ogni caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporne di nuovi di qualsiasi natura. E’ vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio FRATELLI COMUNELLO SPA e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione scritta di

FRATELLI COMUNELLO SPA.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, il ritardato pagamento superiore ai dieci giorni, o il mancato pagamento, anche solo parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all’articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per FRATELLI COMUNELLO SPA di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.

12.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata A.R. o tramite Pec.

13. ACCORDI TRA LE PARTI

13.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra FRATELLI COMUNELLO SPA ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti esclusivamente alla legge italiana, con esclusione di qualsiasi altra legislazione .

14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d’acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza, anche se il pagamento sia convenuto a mezzo ricevuta bancaria o tratta domiciliata presso il Cliente.

(Italia). Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Fratelli Comunello SPA.

COMUNELLO® Copyright 2025 - All rights reserved

JOB70931 IT – Rev. 06/2025

COMUNELLO
AUTOMATION

Help Desk **+39 0424 585 111**

www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS
Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE
Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com