

TACT INDEX

GAMMA COMPLETA DI
ACCESSORI DI COMANDO
DI NUOVA GENERAZIONE

Life
made
easy



NEW TACT


Gamma completa di accessori di sicurezza di nuova generazione

Protezione
Design
Comfort
Semplicità
Affidabilità
Illuminazione
Durata
Tecnologia



Selettore digitale a tastiera in alluminio pressofuso, fino a 250 codici memorizzabili

- Protezione:** Elettronica protetta da guarnizioni preassemblate.
- Comfort:** Tasti con numeri retroilluminati ben visibili al buio.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Struttura completamente in alluminio pressofuso

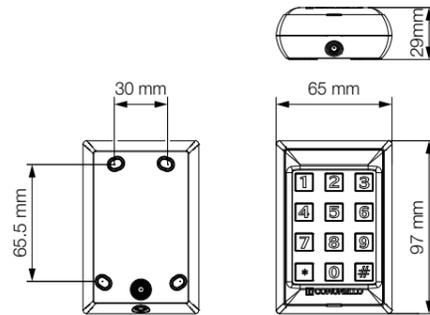

Icona	Modello	Descrizione	Tensione	IP	Grado di Protezione	Peso
	GTACTSTDN0B00A	Selettore digitale a tastiera, in alluminio (funzionante tramite TACT DEC)	24 VDC/VAC	54	1	0,35 Kg

Una guarnizione esterna preassemblata protegge l'elettronica da un eventuale entrata di insetti o acqua.

Guarnizione a protezione della tastiera numerica.

I 4 prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione




Struttura completamente in alluminio pressofuso

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore.

Selettore digitale a tastiera radio

- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata.
- Comfort:** Tasti con numeri retroilluminati ben visibili al buio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Materiale plastico di elevata qualità con additivi anti-uv e verniciatura gofrata
- Smart:** Fino a 10 codici memorizzabili con la possibilità di cancellare e riprogrammare il singolo codice.

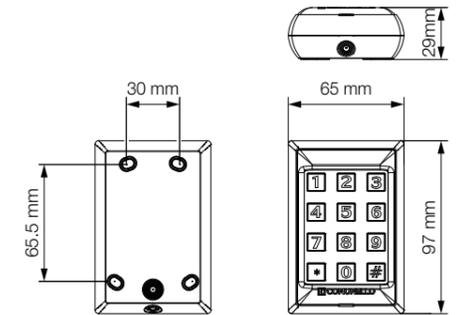

Icona	Modello	Descrizione	Tensione	IP	Grado di Protezione	Peso
	GTRACTRADN0B00A	Selettore digitale a tastiera, radio	24 VDC/VAC	54	1	0,15 Kg

Una guarnizione esterna preassemblata protegge l'elettronica da un eventuale entrata di insetti o acqua.

Guarnizione a protezione della tastiera numerica.

I 4 prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione




Struttura in materiale plastico non schermato con additivi anti-uv

TACT CARD

Selettore di funzione a transponder



- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Struttura completamente in alluminio pressofuso

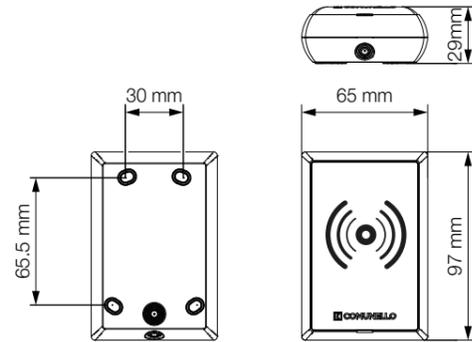


						
TACT CARD	GTACTCARN0B00A	Selettore digitale a transponder in alluminio (funzionante tramite tact dec)	24 VDC/VAC	IP 54	1	0,27 Kg

TACT DEC


Decoder 2 canali per TACT / TACT-CARD



- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore del selettore. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefiri asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Struttura completamente in alluminio pressofuso

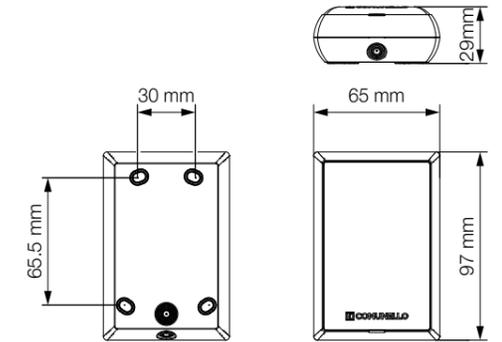


						
TACT DEC	GTACTDECN0B00A	Decoder per TACT / TACT-CARD	24 VDC/VAC	IP 54	1	0,27 Kg

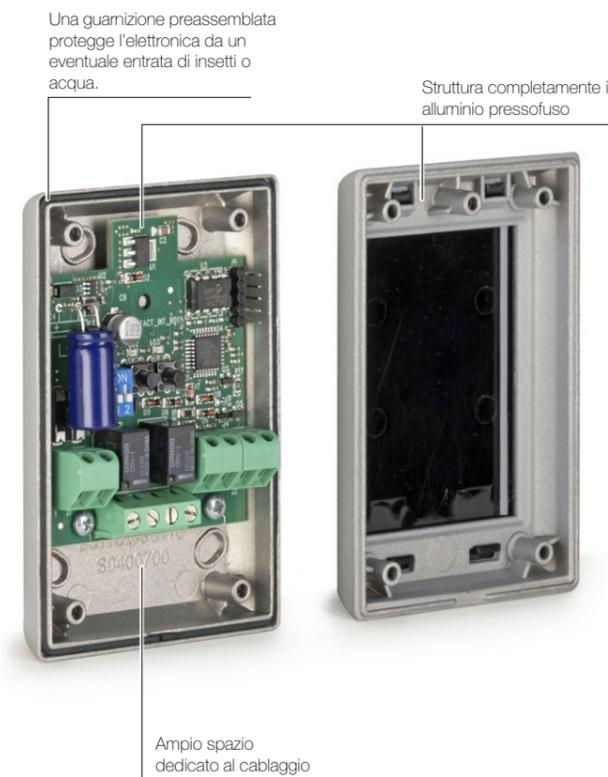

Selettore a chiave



- Protezione:**
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:**
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:**
Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:**
I preferi asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:**
Struttura completamente in alluminio pressofuso

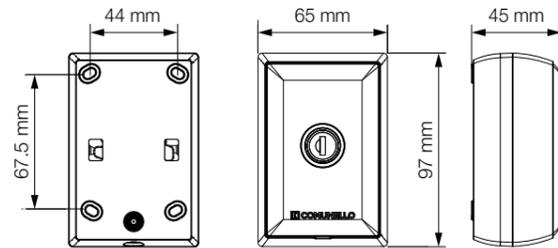


			IP		
INDEX	GINDEXSTN0B00A	Selettore a chiave con cilindro standard	54	1	0,28 Kg

Selettore a chiave con cilindro europeo



- Protezione:**
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:**
Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:**
Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:**
I preferi asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:**
Struttura completamente in alluminio pressofuso

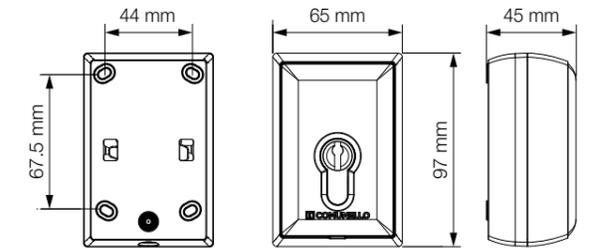


			IP		
INDEX EU	GINDEXEUN0B00A	Selettore a chiave con cilindro europeo	54	1	0,36 Kg



INDEX INSERT

Selettore a chiave da incasso

- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Struttura completamente in alluminio pressofuso

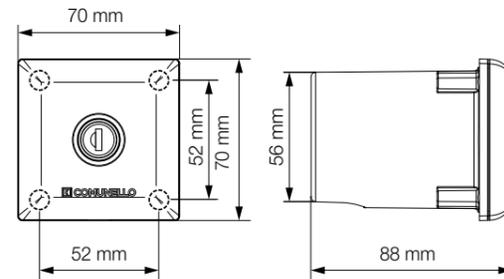


			IP		
INDEX INSERT	GINSEXSTN0B00	Selettore a chiave ad incasso, bicchiere incluso	IP 54	1	0,33 Kg

G-BOX	GBOXUNSTD0B00	Bicchieri incasso DART INSERT		20	0,025 kg

I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Una guarnizione preassemblata protegge l'elettronica da un'eventuale entrata di insetti o acqua. Tale guarnizione separa la schedina anche dalle 4 viti di fissaggio e dal passaggio cavi.

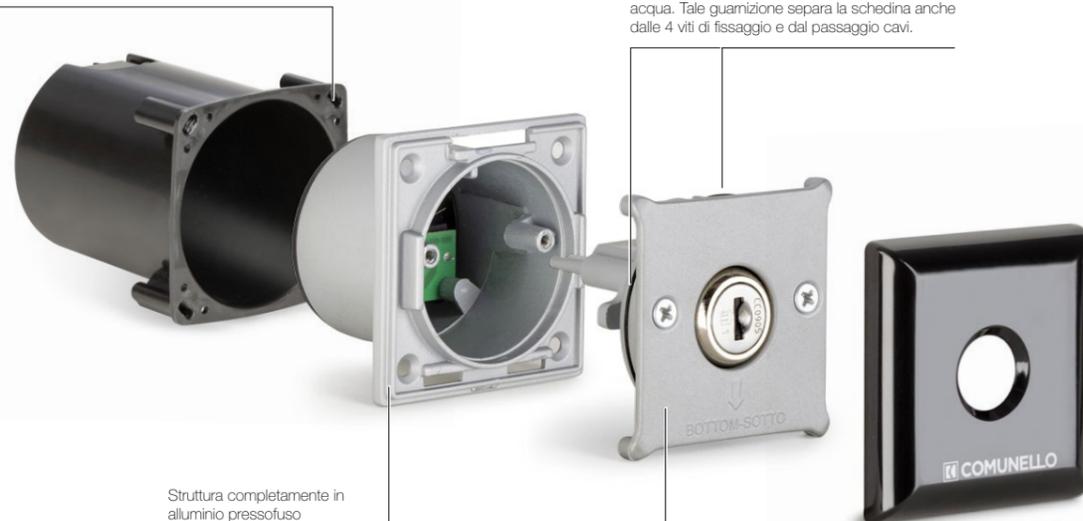


Struttura completamente in alluminio pressofuso

INDEX INSERT EURO

Selettore a chiave con cilindro europeo da incasso

- Protezione:** Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.
- Semplicità e comodità di installazione:** Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.
- Design:** Nuovo Design accattivante senza viti a vista
- Regolazione:** I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
- Durabilità:** Struttura completamente in alluminio pressofuso

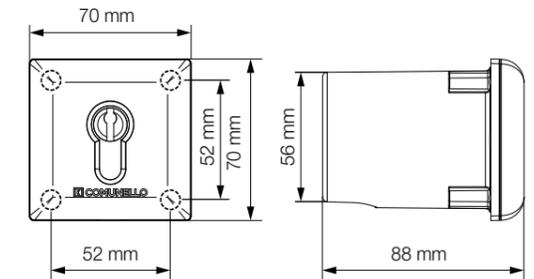


			IP		
INDEX INSERT EU	GINSEXEU0B00	Selettore a chiave ad incasso con cilindro europeo, bicchiere incluso	IP 54	1	0,45 Kg

G-BOX	GBOXUNSTD0B00	Bicchieri incasso DART INSERT		20	0,025 kg

I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Una guarnizione preassemblata protegge l'elettronica da un'eventuale entrata di insetti o acqua. Tale guarnizione separa la schedina anche dalle 4 viti di fissaggio e dal passaggio cavi.

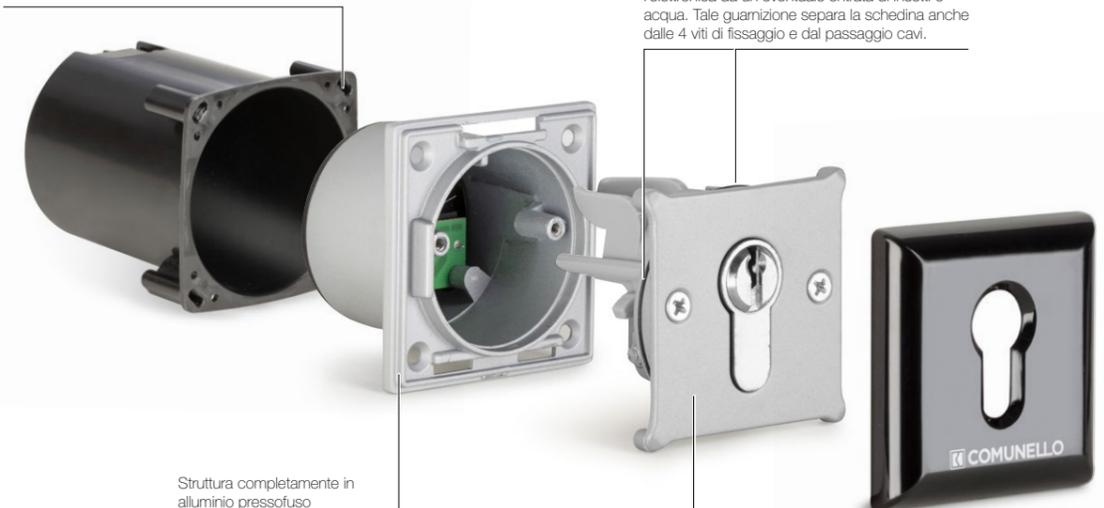

Struttura completamente in alluminio pressofuso

Accessori complementari



TACT BADGE

Compatibile con: TACT CARD

TACT-BADGE	GTACTCRDN0B00	Badge per TACT CARD	10	0,06 Kg



TACT TOKEN

Compatibile con: TACT CARD

TACT-TOKEN	GTACTTKNN0B00	Gettone per TACT CARD	10	0,06 Kg



CONCESSIONARIO UFFICIALE:

 **COMUNELLO**
AUTOMATION

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com