

IXI
SWIFT

NOUVELLE SÉRIE DE FEUX
CLIGNOTANTS

Life
made
easy





xi


Designed by Patrick Casey

Le premier feu
clignotant unique
en son genre

Swift

Designed by Patrick Casey

Un nouveau classique
design intemporel
installation en un rien
de temps

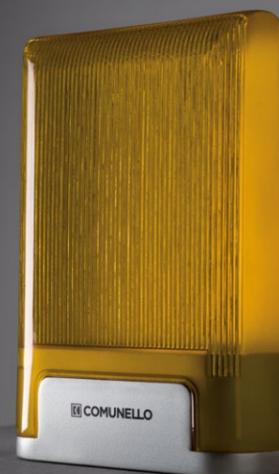

accessoires

Feu Clignotant LED nouvelle génération

Simplicité et commodité d'installation:

Le feu clignotant peut être installé à la fois sur le mur et horizontalement. Grand espace dédié au câblage.

Design:

Nouveau design attractif: Ixi se distingue par son design ultra original et futuriste. Sa géométrie parfaite diffuse magnifiquement la lumière.

Ajustement:


Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation

Durabilité:


Le panneau est protégé par une peinture contre toute condensation ou contact avec insectes. Vis externes en acier inoxydable.

Protection:

La carte interne est complètement isolée de l'intérieur et de l'extérieur du clignotant.

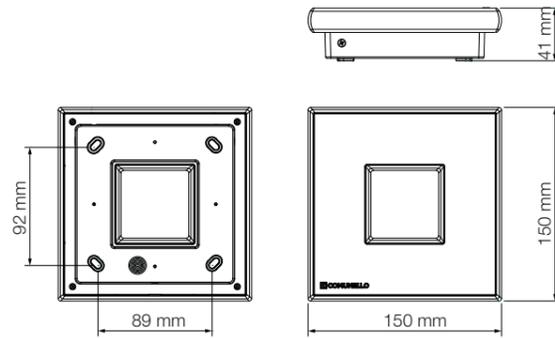

IXI	GIILEDSTLYB00	Feu clignotant LED 24 VDC	24V	IP 44	1	0,35 Kg

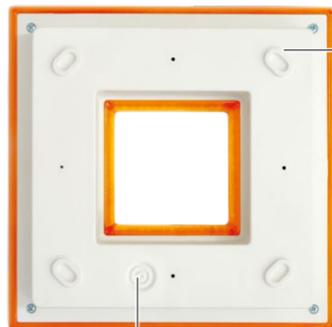

Les 4 pré-trous fendus permettent un réglage de la position même après installation

Passage des câbles disposé dans la partie inférieure, pas en vue

Le feu clignotant peut être installé à la fois sur le mur et horizontalement



Feu Clignotant LED nouvelle génération

Simplicité et commodité d'installation:

Extrêmement simple à installer grâce à un accès facile à la zone de raccordement, il peut être alimenté en 24Vdc et 230Vac. Le feu clignotant peut être installé à la fois sur le mur et horizontalement.

Design:


Nouveau design attractif: la gamme Swift s'inspire du concept des lignes pures et discrètes des feux clignotants classiques.

Durabilité:

La carte est protégée par une peinture contre toute condensation ou contact avec des insectes. Vis externes en acier inoxydable.

Technologie BUS:

La technologie bus vous permet de nommer et de gérer le clignotant unique.

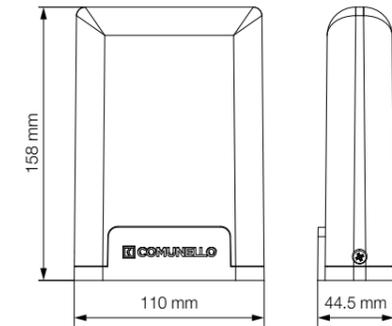

SWIFT	GSWIFTSTLYB00A	Feu clignotant à LED 24 VDC / 230VAC	24V / 230V	IP 54	1	0,25 Kg

Antenne intégrée



Alimentation de la carte à la fois 24V et 230V

Le feu clignotant peut être installé à la fois sur le mur et horizontalement



Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière du feu clignotant, sans l'aide de supports supplémentaires

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

COMUNELLO **AUTOMATION**

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zappalè 33
36028 Sarmeola (VI) - Italy
Tel. +39-0442851111 Fax +39-0442833417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola, 64 - P.O. 79
36020 S. Lucia (VI) - Italy
Tel. +39-0442851111 Fax +39-0442833417
info@comunello.it www.comunello.com