

Life
made
easy

DART

GAMME COMPLÈTE
D'ACCESSOIRES DE
SÉCURITÉ DE NOUVELLE
GÉNÉRATION




NEW **DART**

Protection
Conception
Ajustement
Simplicité
Fiabilité
Durée
Portée
Technologie



Photocellules extérieures de nouvelle génération, finition peinte

- Protection:** Electronique protégée par un joint pré-assemblé sur un siège dédié.
- Simplicité et commodité d'installation:** Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule. Grand espace dédié au câblage.
- Design:** Nouveau design attrayant sans vis apparentes
- Ajustement:** Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation
- Durabilité:** Matière plastique de haute qualité avec additifs anti-UV et peinture en relief
- Version Sync:** La version DART SYNC permet une synchronisation automatique entre l'émetteur et le récepteur pour éviter les interférences dans les systèmes à plusieurs jeux de photocellules.




| Icon | Code | Description | Voltage | IP | Range | Kit | Weight |
|------|-----------------|---|-----------|-------|-------|-------|---------|
| ▶ | GDARTSTDN0B00A | Jeu de photocellules avec une portée jusqu'à 15 m. | 12V / 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,15 Kg |
| ▶ | GDARTSTDN1B00 | Jeu de photocellules, version synchronisée avec portée jusqu'à 20 m | 12V / 24V | IP 54 | 20m | 1 Kit | 0,15 Kg |
| ▶ | GG1DARTSTN0B00A | Jeu de photocellules, version synchronisée avec portée jusqu'à 20 m One Technology | 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,15 Kg |




Photocellules extérieures de nouvelle génération, finition peinte

- Protection:** Electronique protégée par un joint pré-assemblé sur un siège dédié.
- Simplicité et commodité d'installation:** Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule. Grand espace dédié au câblage.
- Design:** Nouveau design attrayant sans vis apparentes
- Ajustement:** Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation
- Durabilité:** Matière plastique de haute qualité avec additifs anti-UV et peinture en relief
- Version Sync:** La version DART SYNC permet une synchronisation automatique entre l'émetteur et le récepteur pour éviter les interférences dans les systèmes à plusieurs jeux de photocellules.

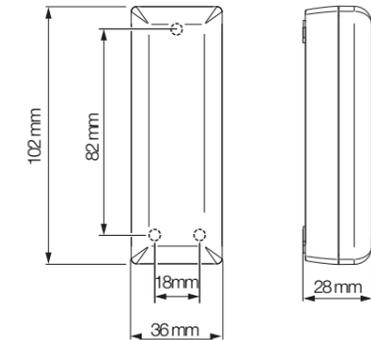

| Icon | Code | Description | Voltage | IP | Range | Kit | Weight |
|------|-----------------|---|-----------|-------|-------|-------|---------|
| ▶ | GDARTSLMN0B00A | Jeu de photocellules avec une portée jusqu'à 15 m. | 12V / 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,12 Kg |
| ▶ | GDARTSLMN1B00A | Jeu de photocellules, version synchronisée avec portée jusqu'à 20 m | 12V / 24V | IP 54 | 20m | 1 Kit | 0,12 Kg |
| ▶ | GG1DARTSTN0B00A | Jeu de photocellules, version synchronisée avec portée jusqu'à 20 m One Technology | 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,12 Kg |

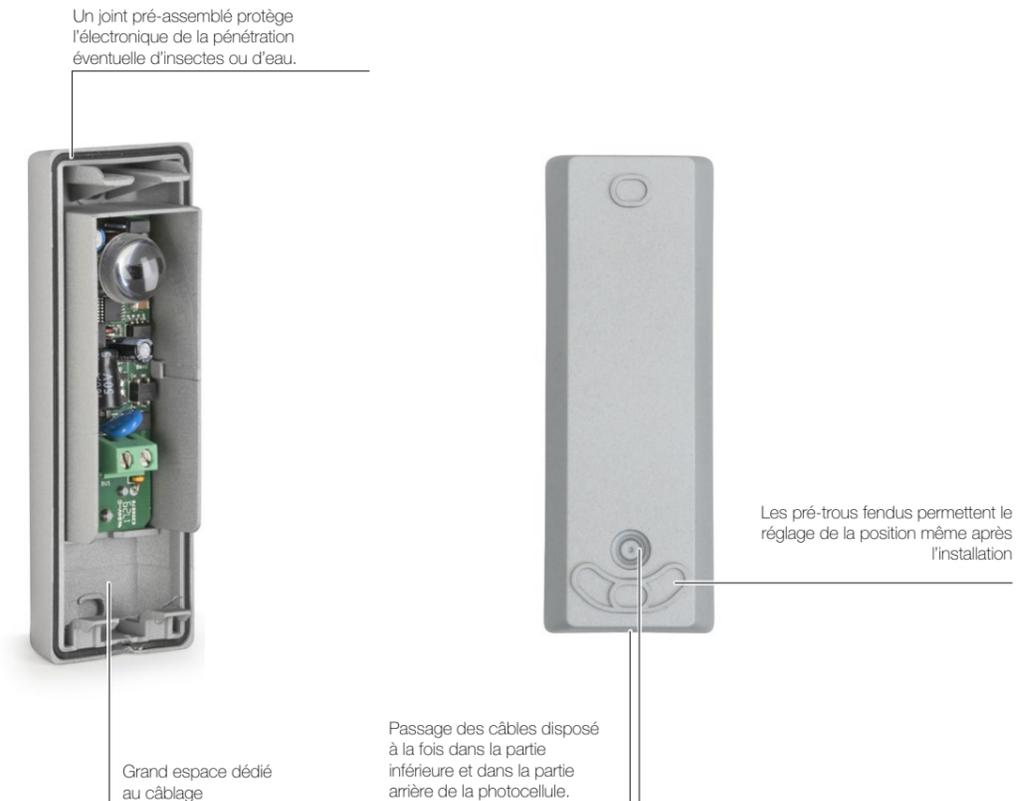

DART ADJUSTABLE

Photocellules extérieures orientables nouvelle génération, finition peinte

Protection:

Electronique protégée par un joint pré-assemblé sur un siège dédié.

Simplicité et commodité d'installation:

Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule. Grand espace dédié au câblage.

Design:

Nouveau design attrayant sans vis apparentes

Ajustement:


L'émetteur et le récepteur peuvent pivoter de 180 ° sur l'axe vertical et de 40 ° sur l'axe horizontal. Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation

Durabilité:

Matière plastique de haute qualité avec additifs anti-UV et peinture en relief

Version Sync:

La version DART SLIM SYNC permet une synchronisation automatique entre l'émetteur et le récepteur pour éviter les interférences dans les systèmes à plusieurs jeux de photocellules.



| Icon | Code | Description | Alimentation | IP | Portée | Contenu | Poids |
|------|----------------|---|--------------|-------|--------|---------|---------|
| ◀ | GDARTADJN0B00A | Jeu de photocellules réglables avec portée jusqu'à 15m | 12V / 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,25 Kg |
| ◀ | GDARTADJN1B00A | Jeu de photocellules orientables, version synchronisée avec une portée jusqu'à 20 m | 12V / 24V | IP 54 | 20m | 1 Kit | 0,25 Kg |
| ◀ | G1DARTADN0B00A | Jeu de photocellules orientables, version synchronisée avec une portée jusqu'à 20 m One Technology | 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,25 Kg |

Un joint pré-assemblé protège l'électronique de la pénétration éventuelle d'insectes ou d'eau.

Les 4 pré-trous fendus permettent un réglage de la position même après installation

Grand espace dédié au câblage

L'émetteur et le récepteur peuvent tourner de 180 ° sur l'axe vertical et 40 ° sur l'axe horizontal



Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule.

DART ADJUSTABLE BATTERY

Photocellules réglables à batterie extérieure de nouvelle génération finition peinte

Protection:

Electronique protégée par un joint pré-assemblé sur un siège dédié.

Simplicité et commodité d'installation:

Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule. Grand espace dédié au câblage.

Design:


Nouveau design attrayant sans vis apparentes

Ajustement:

L'émetteur et le récepteur peuvent pivoter de 180 ° sur l'axe vertical et de 40 ° sur l'axe horizontal. Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation

Durabilité:

Matière plastique de haute qualité avec additifs anti-UV et peinture en relief

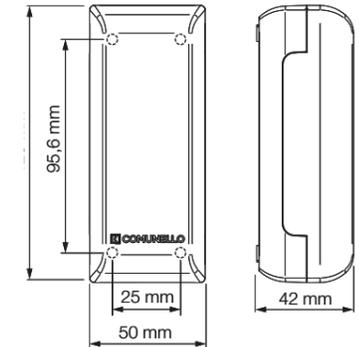

| Icon | Code | Description | Alimentation | IP | Portée | Contenu | Poids |
|------|----------------|---|--------------|-------|--------|---------|---------|
| ◀ | GDARTBTTN0B00A | Jeu de photocellules réglables alimentées par batterie avec portée jusqu'à 18 m | 12V / 24V | IP 54 | 18m | 1 Kit | 0,30 kg |

Un joint pré-assemblé protège l'électronique de la pénétration éventuelle d'insectes ou d'eau.

Les 4 pré-trous fendus permettent un réglage de la position même après installation

Grand espace dédié au câblage

L'émetteur et le récepteur peuvent tourner de 180 ° sur l'axe vertical et 40 ° sur l'axe horizontal



Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule.

DART ADJUSTABLE INDUSTRIAL

Photocellules extérieures ajustables de nouvelle génération, finition peinte

Protection:

Electronique protégée par un joint pré-assemblé sur un siège dédié.

Simplicité et commodité d'installation:

Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule. Grand espace dédié au câblage.

Design:


Nouveau design attrayant sans vis apparentes

Ajustement:

L'émetteur et le récepteur peuvent pivoter de 180 ° sur l'axe vertical et de 40 ° sur l'axe horizontal. Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation

Anti-vandalisme:

La structure de la photocellule entièrement en aluminium moulé sous pression garantit une grande robustesse et résistance.

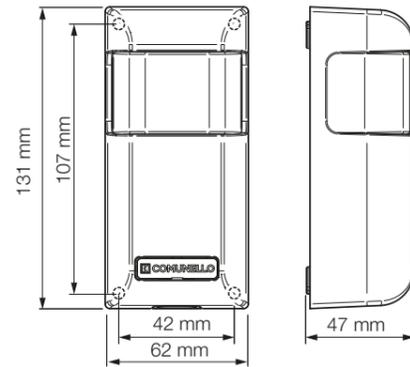

| Image | Code | Description | Tension | IP | Portée | Kit | Poids |
|-------|---------------|--|-----------|-------|--------|-------|---------|
| | GDARTINDN0B00 | Jeu de photocellules réglables avec portée jusqu'à 30m | 12V / 24V | IP 55 | 30m | 1 Kit | 0,60 kg |

Un joint pré-assemblé protège l'électronique de la pénétration éventuelle d'insectes ou d'eau.

Structure entièrement en aluminium moulé sous pression

Les 4 pré-trous fendus permettent un réglage de la position même après installation

Grand espace dédié au câblage

L'émetteur et le récepteur peuvent tourner de 180 ° sur l'axe vertical et 40 ° sur l'axe horizontal

Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule.

DART INSERT

Photocellules murales encastrées de nouvelle génération, finition peinte

Protection:

Electronique protégée par un joint pré-assemblé sur un siège dédié.

Simplicité et commodité d'installation:

Passage des câbles disposé à la fois dans la partie inférieure et dans la partie arrière de la photocellule. Grand espace dédié au câblage.

Design:


Nouveau design attrayant sans vis apparentes

Ajustement:

Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation

Durabilité:

Matière plastique de haute qualité avec additifs anti-UV et peinture en relief

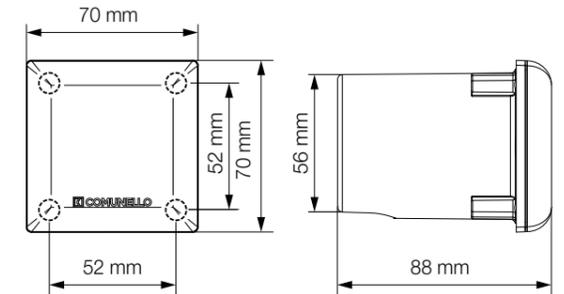


| Image | Code | Description | Tension | IP | Range | Kit | Poids |
|-------|----------------|--|-----------|-------|-------|-------|---------|
| | GDARTINSN0B00 | Jeu de photocellules intégrées, verre inclus | 12V / 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,20 kg |
| | G1DARTISN0B00A | Jeu de photocellules intégrées, verre inclus One Technology | 24V | IP 54 | 15m | 1 Kit | 0,20 kg |

| Image | Code | Description | Quantité | Poids |
|-------|------------------------|---|----------|----------|
| | G-BOX GBOXUNSTD0B00 | Boîte encastrée DART INSERT / DART INSERT BUS | 20 | 0,025 kg |

Les pré-trous fendus permettent le réglage de la position même après l'installation

Un joint pré-assemblé protège l'électronique de la pénétration éventuelle d'insectes ou d'eau. Ce joint sépare également la carte des 4 vis de fixation et du passage de câble.

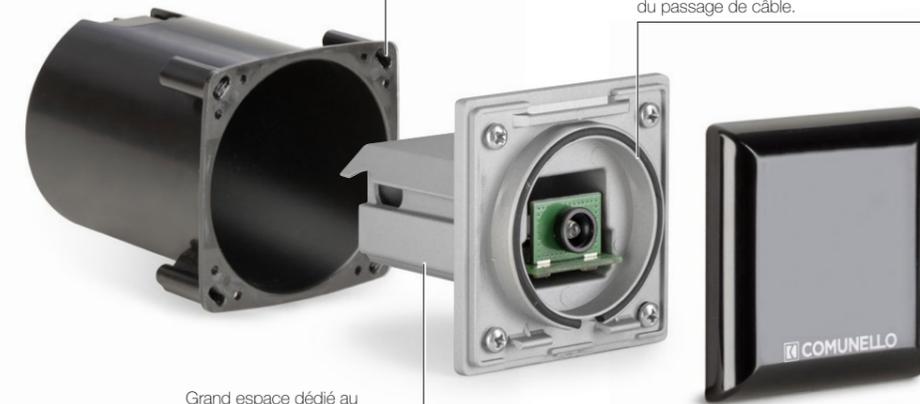

Grand espace dédié au câblage

DART COVER



DART COVER

Protection anti-vandale en aluminium moulé sous pression pour:

- DART
- DART SYNC
- DART BUS

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--|-------|---------|
| | | | | |
| COVER VANDAL PROOF | GCVRDTSTD0S00 | Protection anti-vandal pour les photocellules DART | 1 Kit | 0,15 Kg |



DART COVER SLIM

Protection anti-vandale en aluminium moulé sous pression pour:

- DART SLIM
- DART SLIM SYNC
- DART SLIM BUS

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|-------|---------|
| | | | | |
| COVER VANDAL PROOF SLIM | GCVRDSSTD0S00 | Protection anti-vandal pour photocellules DART série SLIM | 1 Kit | 0,15 Kg |

COLONNETTES

Compatibles avec: DART, DART SYNC, TACT, TACT RADIO, TACT CARD, INDEX, INDEX EU

Compatibles avec : DART SLIM, DART SLIM SYNC



MAST 50

MAST 100

MAST TWIN

MAST 50
SLIM

MAST 100
SLIM

| | |
|----------------------|----------------|
| | |
| MAST 50 | GMAST005NOG00A |
| MAST 100 | GMAST010NOG00A |
| MAST 100 TWIN | GMASTT10NOG00A |

| | |
|----------------------|----------------|
| | |
| MAST SLIM 50 | GMASTS05NOG00A |
| MAST SLIM 100 | GMASTS10NOG00A |

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com