



COMUNELLO
AUTOMATION

CONDOR 220/350

AUTOMAÇÃO PARA
PORTÕES DE BATENTE
24VDC E 230VAC

Life
made
easy



CONDOR 220/350

Características técnicas




Suporte de motor em alumínio fundido com unidade de controlo de fácil acesso ao interior

Desbloqueio para operação manual com chave e alça de alumínio

Braço anti-cisalhamento de liga fundida



Cada produto é testado regularmente no final da linha de montagem

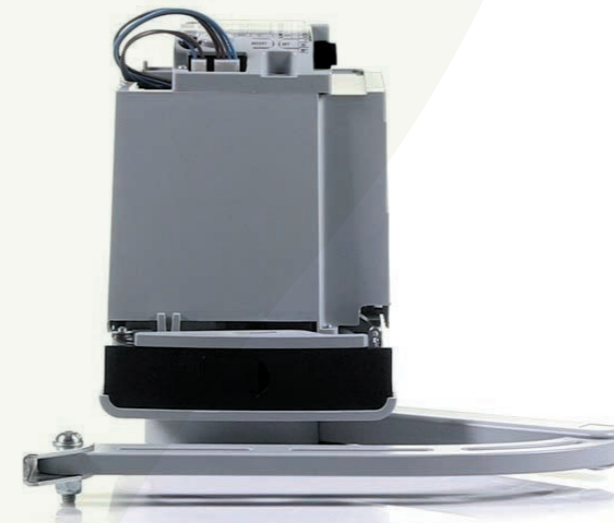

CONDOR 220
até 2,2m


24V

230V

CONDOR 350
até 3,5m

24V

DIMENSÕES (mm)

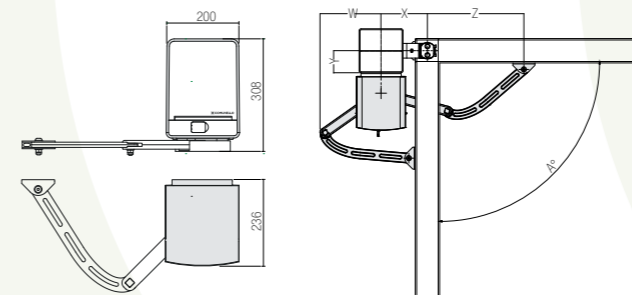


A°	X	Y	Z	W
90°	205	0	415	209
90°	190	50	415	135
90°	185	100	395	159,5
90°	170	150	372	278
110°	250	0	365	287

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CONDOR 220 24 V	CONDOR 220 230 V	CONDOR 350 24V
Alimentação	230 ~ 50 Hz		
Alimentação do motor	24V \equiv ONE 24V \equiv	230V ~	24V \equiv ONE 24V \equiv
Consumo de energia	110 W	280 W	150 W
Absorção máx.	5 A	1,2 A	6,5 A
Impulso máx.	150 Nm	250 Nm	200 Nm
Ciclo de trabalho	Uso intensivo	30%	Uso intensivo
Grau de proteção	IP 44		
Classe de isolamento	1 (ligação à terra)	1 (ligação à terra)	2
Temp. de operação	-20°C / +50°C		
Velocidade	0,10 rad/s		
Peso	10 Kg	10 Kg	10 Kg

LIMITES DE USO CONDOR 220

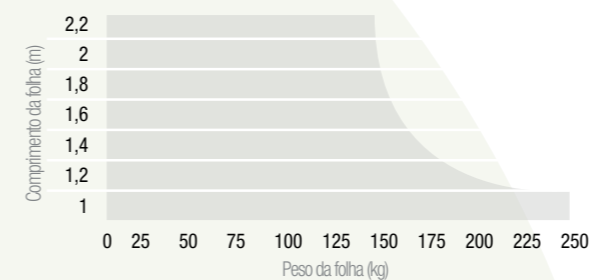

LIMITES DE USO CONDOR 350



CONCESSIONÁRIO OFICIAL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com