



**COMUNELLO**  
**AUTOMATION**

# CONDOR 220/350

AUTOMATIZACIÓN PARA  
PUERTAS BATIENTES  
24VDC Y 230VAC

Life  
made  
easy




# CONDOR 220/350

Características técnicas



Cada producto se prueba periódicamente al final de la línea de montaje

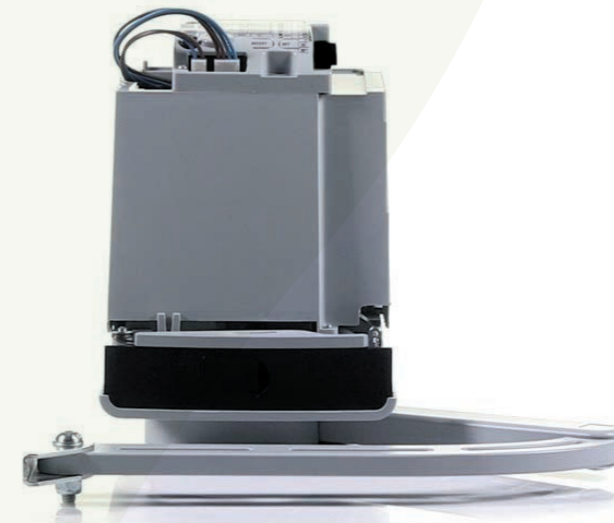

**CONDOR 220**  
hasta 2,2 m


24V

230V

**CONDOR 350**  
hasta 3,5 m

24V

## DIMENSIONES (mm)

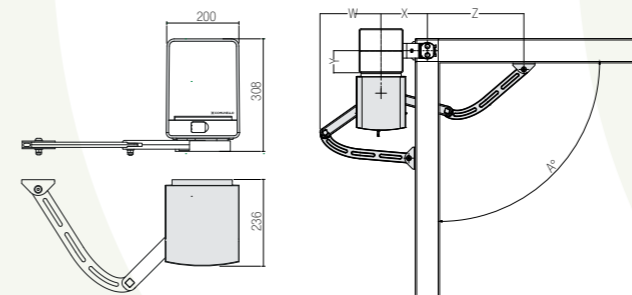


A°	X	Y	Z	W
90°	205	0	415	209
90°	190	50	415	135
90°	185	100	395	159,5
90°	170	150	372	278
110°	250	0	365	287


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CONDOR 220 24 V	CONDOR 220 230 V	CONDOR 350 24V
Alimentación	230 ~ 50 Hz		
Alimentación	24V ONE 24V	230V ~	24V ONE 24V
Consumo de energía	110 W	280 W	150 W
Alimentación motor	5 A	1,2 A	6,5 A
Par	150 Nm	250 Nm	200 Nm
Ciclo de trabajo	Uso intensivo	30%	Uso intensivo
Grado de protección	IP 44		
Clase de aislamiento	2 (conexión a tierra)	1 (conexión a tierra)	2
Temp. de funcionamiento	-20°C / +50°C		
Velocidad	0,10 rad/s		
Peso	10 Kg	10 Kg	10 Kg

## LIMITES DE USO CONDOR 220

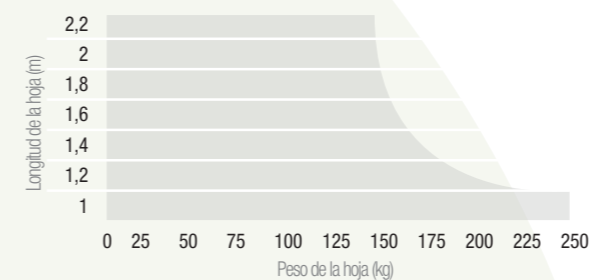

## LIMITES DE USO CONDOR 350

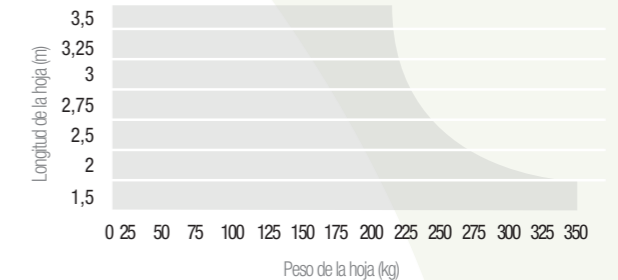

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33  
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79  
36027 Rosà, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com