



CONDOR 350

COMUNELLO
AUTOMATION

Actuadores electromecánicos de brazo articulado para puertas de batiente para uso residencial.
Para puertas hasta 3,5 m (peso máx. de la hoja 225 kg) y hojas hasta 350 kg (longitud máx. de la hoja 1,5 m).



CONDOR 350

Para hojas batientes
hasta 3,50 m / 350 kg

Condor es la línea de actuadores de brazo articulado caracterizada por una resistencia excepcional de todos los elementos, desde la carcasa resistente a los golpes hasta el brazo de aleación de fundición a presión. Seguridad máxima durante el desbloqueo de emergencia y potencia máxima gracias a un alto par de funcionamiento. Rendimiento excelente de los nuevos cuadros de mando y configuración automática/semiautomática de los programas de los finales de carrera. Instalación sencilla y cómoda. Solución ideal para un uso intensivo.




ARTÍCULO	CONDOR 350 24V FE E	CONDOR 350 24V FE E SC
Alimentación	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz
Alimentación motor	24 VDC	230 VAC
Potencia absorbida	110 W	280 W
Absorción máx.	5 A	1,2 A
Par	150 Nm	250 Nm
Intermitencia de funcionamiento	50%	50%
Grado de protección (IP)	IP44	IP44
Clase de aislamiento	2	1 (toma de tierra)
Temp. de funcionamiento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Encoder	Sí	Sí
Velocidad	0,10 rad/s	0,10 rad/s
Peso	12 kg	12 kg



CONDOR 350

COMUNELLO
AUTOMATION

PRÁCTICO

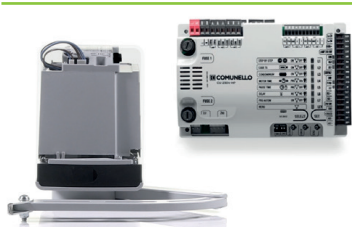

Cuadro de control a bordo y receptor integrado. Configuraciones de funciones mediante led y trimmer para facilitar la programación y diagnóstico.

MECÁNICA "MADE IN COMUNELLO"




Carcasa resistente a impactos de aluminio. Reductor con cojinetes y engranajes de metal

SEGURO



Motor irreversible. Fácil desbloqueo de emergencia con llave y tirador de aluminio.

FINAL DE CARRERA



Versiones con finales de carrera mecánicos o electrónicos. Programación automática/semiautomática de los finales de carrera, tiempo de trabajo y ralentizaciones.

FIJACIÓN






Brazo de aleación de fundición a presión. Es posible instalar un brazo más largo para columnas profundas.

DETECCIÓN DE OBSTÁCULO



Disponibles versiones con Encoder para una gestión de las ralentizaciones aún más precisa y segura.

LÍMITES DE USO

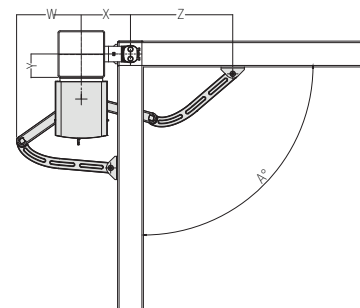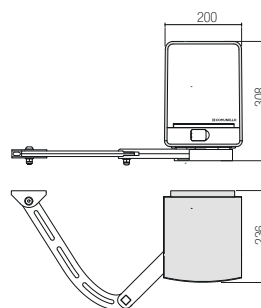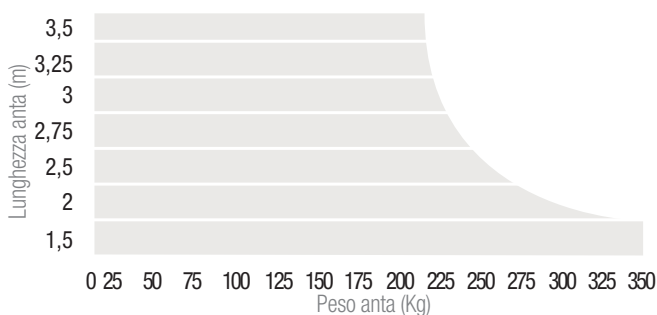

ACCESORIOS PRINCIPALES



AC 30
ANTENA EXTERIOR



AC 101
BRAZO ARTICULADO LARGO PARA HOJA DERECHA O IZQUIERDA



AC 108
BRAZO DE CORREDERA



AC 120 / AC 130
KIT DE DESBLOQUEO DE TIRADOR PARA ARRASTRE



AC 10
ELECTROCERRADURA 12 V HORIZONTAL



AC 110
DISPOSITIVO DE MANDO CON DESBLOQUEO DE LLAVE DESDE AFUERA



DART
FOTOCÉLULAS



SWIFT LED
LUCES INDICADORAS INTERMITENTES



VICTOR 2 RC
MANDO A DISTANCIA DE CÓDIGO VARIABLE, 2 CANALES



INDEX
SELECTOR DE LLAVE



TACT RADIO
SELECTOR DIGITAL CON BOTONERA RADIO



MAST 50
COLUMNA DE ALUMINIO EXTRUIDO ALTURA 50 CM

LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS EN WWW.COMUNELLO.COM