

CONDOR 500

AUTOMATIZACIÓN PARA
PUERTAS BATIENTES
24VDC Y 230VAC

Life
made
easy



CONDOR 500

Características técnicas

Desbloqueo para operación manual con llave y mango de aluminio. Preparado para liberación remota de cordón.

Brazo anti-cizallamiento en acero galvanizado
Brazos con bloqueo mecánico disponibles



Soporte de actuador en acero galvanizado incluido




Finales de carrera electromecánicos integrados




Cada producto se prueba periódicamente al final de la línea de montaje

DIMENSIONES (mm)

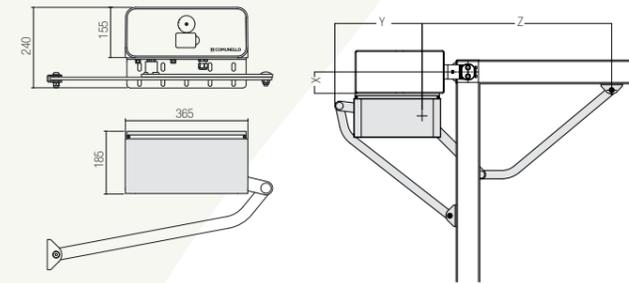


X	Z	Y
50	554	535
100	555	635
150	555	535
200	555	690

LIMITES DE USO CONDOR 500

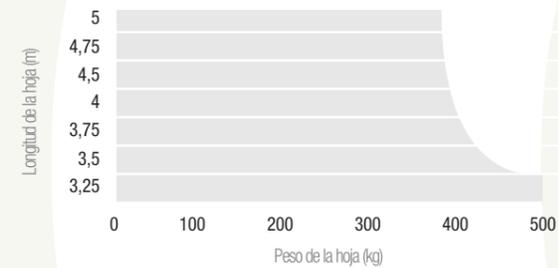

AC-102-103-104

Brazos ambidiestros en acero pintado con cerradura

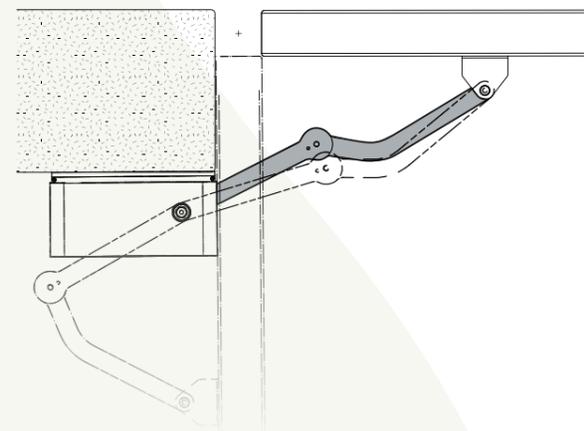

Características técnicas

	CONDOR 500 24V	CONDOR 500 230V
Voltaje	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Consumo de energía	150 W	280 W
Absorción máx.	6,5 A	1,2 A
Empuje máx.	330 Nm	440 Nm
Ciclo de trabajo	Uso intensivo	50%
Grado de protección (IP)	IP44	IP44
Clase de aislamiento	2	1 (conexión a tierra)
Temp. de funcionamiento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocidad sin carga	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Peso	12 kg	12 kg



CONDOR 500 24V 230V
hasta 5 m



L = 385mm + 330mm



L = 503mm + 430mm



L = 238mm + 620mm

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com