

CONDOR 500 S

AUTOMATIZACIÓN PARA
PUERTAS BATIENTES
24VDC Y 230VAC

Life
made
easy



CONDOR 500 S

Características técnicas



Desbloqueo para operación manual con llave y palanca

Unidad de control incorporada fácilmente accesible con receptor integrado


Soporte de fijación en acero pintado




Cada producto se prueba periódicamente al final de la línea de montaje



DIMENSIONES (mm)

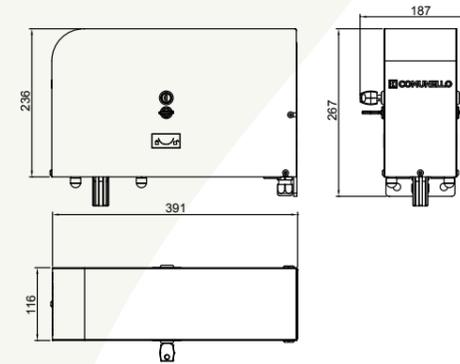

LIMITES DE USO CONDOR 500 S

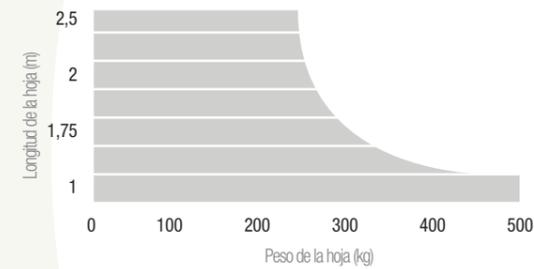

Características técnicas

	CONDOR 500 S 24V	CONDOR 500 S 230V
Voltaje	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Consumo de energía	150 W	280 W
Absorción máx.	6,5 A	1,2 A
Empuje máx.	330 Nm	440 Nm
Ciclo de trabajo	Uso intensivo	40%
Grado de protección (IP)	IP44	IP44
Clase de aislamiento	1 (conexión a tierra)	1 (conexión a tierra)
Temp. de funcionamiento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocidad sin carga	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Peso	12 kg	15,7 kg




CONDOR 500 S
hasta 2,5 m


24V 230V

AC-102-103-104


Brazos ambidiestros en acero pintado con cerradura



L = 385mm + 330mm



L = 503mm + 430mm



L = 238mm + 620mm

DISTRIBUIDOR OFICIAL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com