

**CONDOR**  
**500 S**

AUTOMATISATION POUR  
PORTAILS BATTANTS  
24 VDC ET 230 VAC

Life  
made  
easy




# CONDOR 500 S

Caractéristiques techniques




## DIMENSIONS (mm)

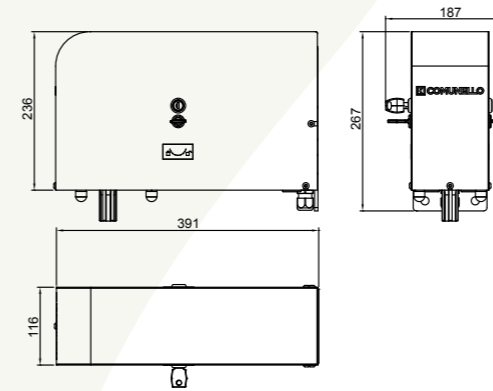

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CONDOR 500 S 24V	CONDOR 500 S 230V
Tension	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Puissance absorbée	150 W	280 W
Absorption maximale	6,5 A	1,2 A
Poussée maximale	330 Nm	440 Nm
Travail intermittent	Usage intensif	40%
Degré de protection (IP)	IP44	IP44
Classe d'isolation	1 (mise à la masse)	1 (mise à la masse)
Temp. de fonctionnement	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Vitesse sans charge	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Poids	12 kg	15,7 kg

## LIMITES D'UTILISATION CONDOR 500 S

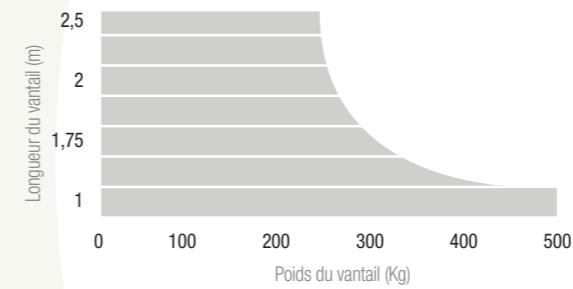


**CONDOR 500 S**  
Jusqu'à 2,5 m


24V 230V

## AC-102-103-104


Bras ambidextres en acier peint avec joint de verrouillage



L = 385mm + 330mm




L = 503mm + 430mm



L = 238mm + 620mm

Unité de commande embarquée facilement accessible avec récepteur intégré

Support de fixation en acier peint

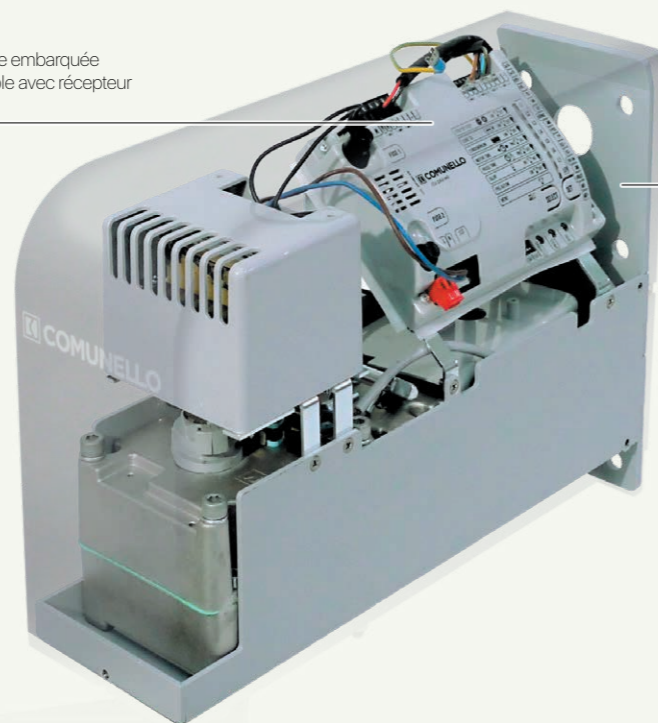

Chaque produit est régulièrement testé à la fin de la chaîne de montage

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com