

CONDOR 500 S

AUTOMAZIONE PER CANCELLI
AD ANTA BATTENTE
24 VDC E 230 VAC

Life
made
easy




CONDOR 500 S


Caratteristiche tecniche



DIMENSIONI (mm)

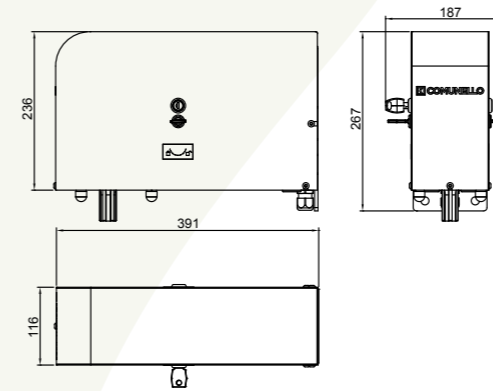

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR 500 S

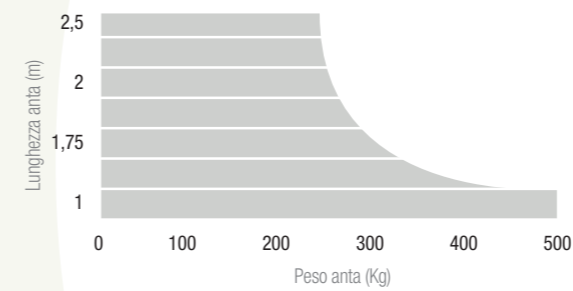

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CONDOR 500 S 24V	CONDOR 500 S 230V
Voltaggio	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Potenza assorbita	150 W	280 W
Assorbimento max	6,5 A	1,2 A
Spinta massima	330 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	40%
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44
Classe di isolamento	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità senza carico	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Peso	12 kg	15,7 kg




CONDOR 500 S

Fino a 2,5 m


24V 230V

AC-102-103-104


Bracci ambidestri in acciaio verniciato con blocco



L = 385mm + 330mm



L = 503mm + 430mm



L = 238mm + 620mm

Centrale di comando a bordo facilmente accessibile con ricevente integrata

Staffa di fissaggio in acciaio verniciato



Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

CONCESSIONARIO UFFICIALE:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com