

# CONDOR 500 S

AUTOMAÇÃO PARA  
PORTÕES DE BATENTE  
24VDC E 230VAC

Life  
made  
easy




# CONDOR 500 S


Características técnicas



## DIMENSÕES (mm)

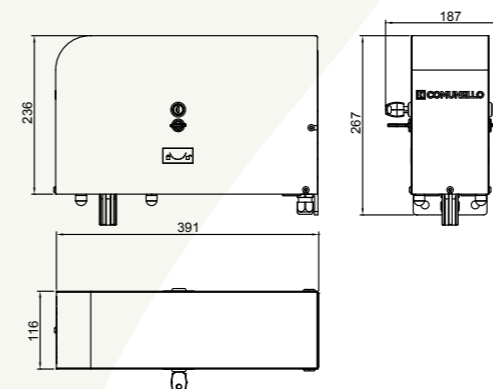

## LIMITES DE USO CONDOR 500 S

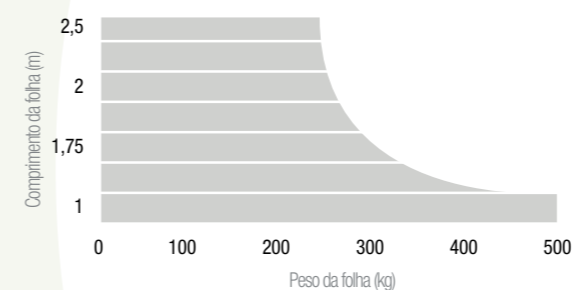

## Características técnicas

	CONDOR 500 S 24V	CONDOR 500 S 230V
Alimentação do motor	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Consumo de energia	150 W	280 W
Absorção máx.	6,5 A	1,2 A
Impulso máx.	330 Nm	440 Nm
Ciclo de trabalho	Uso intensivo	40%
Grau de proteção (IP)	IP44	IP44
Classe de isolamento	1 (ligação à terra)	1 (ligação à terra)
Temp. de operação	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocidade sem carga	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Peso	12 kg	15,7 kg




**CONDOR 500 S**  
até 2,5m


24V 230V

## AC-102-103-104


Braços ambidestros em aço pintado com fechadura



L = 385mm + 330mm




L = 503mm + 430mm



L = 238mm + 620mm

Unidade de controlo no interior facilmente acessível com recetor integrado

Suporte de fixação em aço pintado

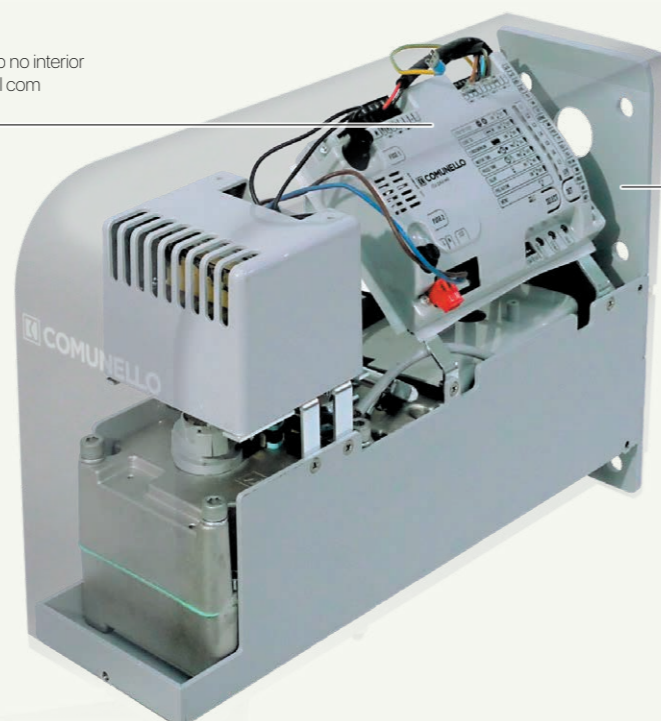

Cada produto é testado regularmente no final da linha de montagem

CONCESSIONÁRIO OFICIAL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33  
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79  
36027 Rosà, Vicenza, Italy  
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417  
info@comunello.it www.comunello.com