

EAGLE

ACTIONNEUR SOUTERRAIN
VERSIONS 230V et 24V

Life
made
easy



EAGLE

Actionneurs électromécaniques souterrains pour portails battants résidentiels. Pour vantaux jusqu'à 3,5 m.

Sièges dédiés pour la fixation des fins de course électromécaniques AC-190, à la fois en ouverture et en fermeture.

Leviers monoblocs en acier obtenus par fusion, sans soudure

Presse-étoupe en acier entièrement résiné

Double protection avec joint interne et externe

IP67
protection

Moteur et engrenages entièrement protégés par un boîtier monobloc en aluminium moulé sous pression

Câble de 10 mètres inclus dans toutes les versions

LEVIER INCLUS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

AC-185

Kit ouverture 180 °



AC-190

Kit interrupteurs de fin de course externes



AC-160

Système de déverrouillage avec clé cylindre



AC-170

Système de déverrouillage sans cylindre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	EAGLE 350 - ONE	EAGLE 350	ENCODER EAGLE 350	EAGLE 350	ENCODER EAGLE 350
Alimentation moteur	24V	24V	24V	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Puissance absorbée	150 W	150 W	150 W	280 W	280 W
Absorption	6,5 A	6,5 A	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Couple maximum	220 Nm	220 Nm	220 Nm	300 Nm	300 Nm
Intermittence de travail	Usage intensif	Usage intensif	Usage intensif	50,00%	50,00%
Degré de protection	IP67				
Classe d'isolation	3 (selv)	3 (selv)	3 (selv)	1 (mise à la terre)	1 (mise à la terre)
Temp. de fonctionnement	de -20°C à +50°C				
Temps minimum d'ouverture à 90° (sans ralentissements)	~ 12 sec (réglable)	~ 12 sec (réglable)	~ 12 sec (réglable)	~ 19 sec	~ 19 sec
Masse moteur	11,3 Kg	11,3 Kg	11,3 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg



Chaque produit est régulièrement testé à la fin de la chaîne de montage

EAGLE: PRÉCIS SILENCIEUX ET FIABLE

Lubrification des engrenages avec de la graisse arctique

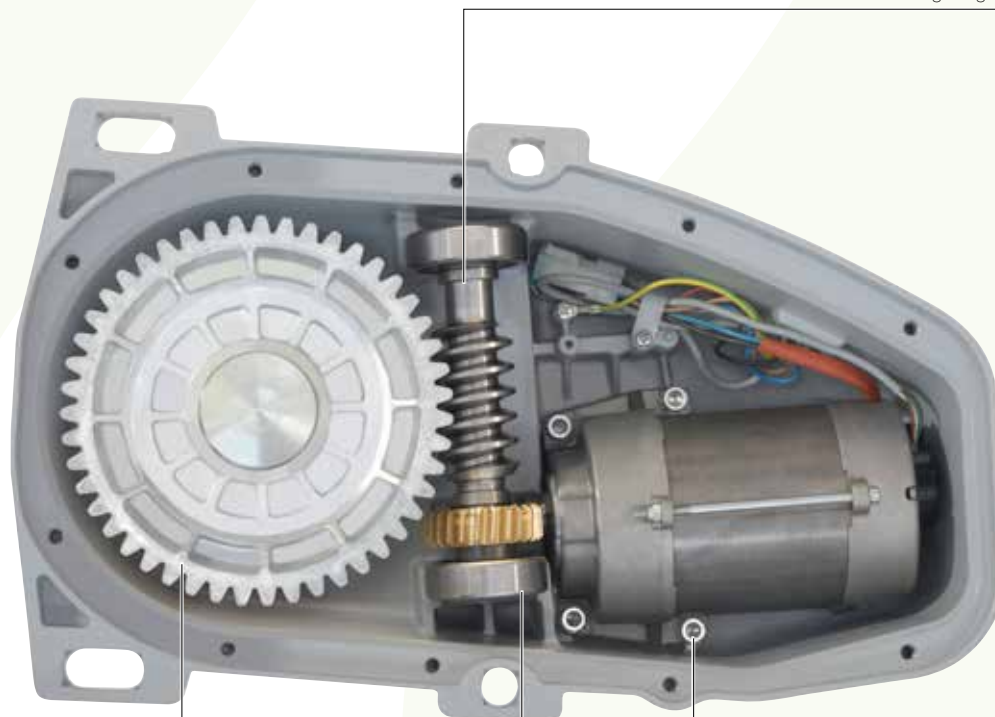

Roue à dents moulée en zamak à haute résistance et élasticité

Réducteur avec roulements et engrenages en acier et bronze
Roulements spéciaux adaptés aux basses températures

Le moteur est fixé à la coque en aluminium avec 4 vis. Cela garantit un couplage meilleur et plus stable entre l'arbre d'entraînement et l'engrenage en bronze, éliminant ainsi les vibrations et assurant un plus grand silence.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


Performances: Performances mécaniques et lubrification testées et garanties même à basses températures

Vitesse: Vitesse nominale et ralentissement réglables


Détection d'obstacles: Détection d'obstacles par absorption de courant ou par encodeur

Protection: Degré de protection IP67 testé et garanti grâce au joint particulièrement efficace entre les 2 embases. Vis en acier inoxydable.

LIMITES D'UTILISATION

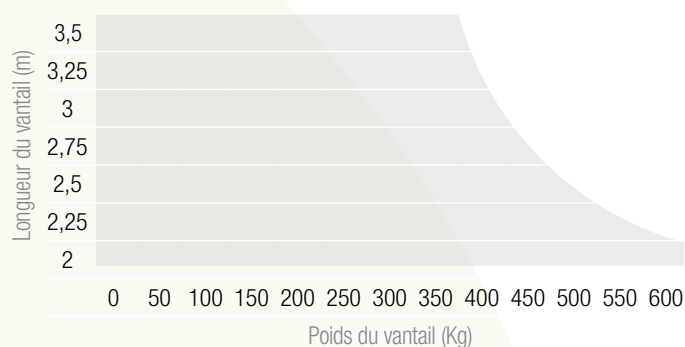

DIMENSIONS (mm)

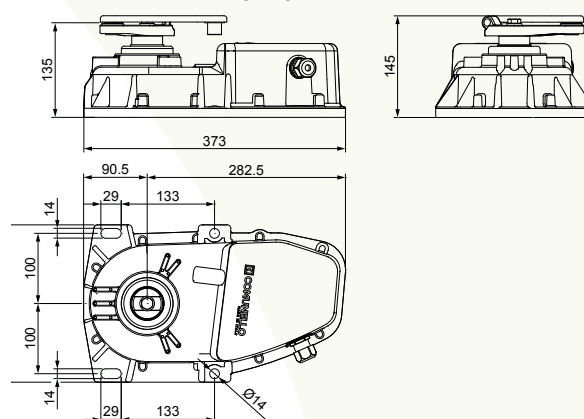

EAGLE BOX

Boîte de fondation pour actionneur souterrain EAGLE



Cache-vis en caoutchouc pour protéger les vis de fixation

Les trous avec pratiques bouchons simplifient le passage des câbles et des tuyaux de drainage



EAGLE BOX

Cataphorèse noire avec couvercle galvanisé



EAGLE BOX-INOX

Acier inoxydable




EAGLE BOX-HG

NEW

Caisson de fondation galvanisé à chaud pour une meilleure résistance à la corrosion. Épaisseur minimale garantie de 60 microns conformément à la norme UNI EN ISO 1461. Couvercle en acier inoxydable AISI 316L

DIMENSIONS (mm)

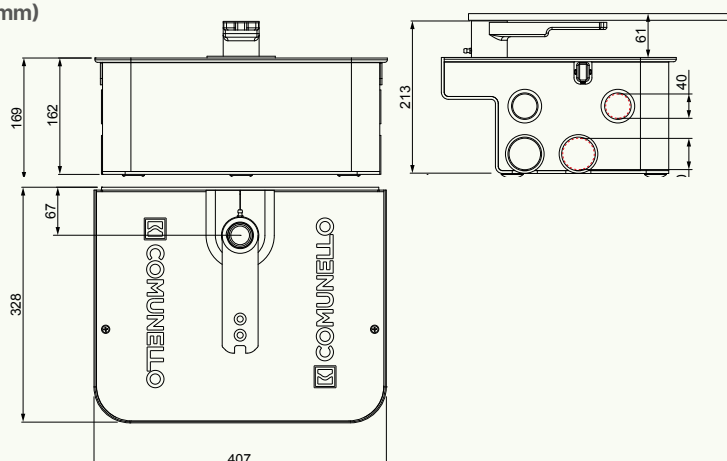


ACCESSOIRES INCLUS



AC-160 AC-170

Le nouveau dispositif de levier intégré rend le déverrouillage manuel simple et facile à activer

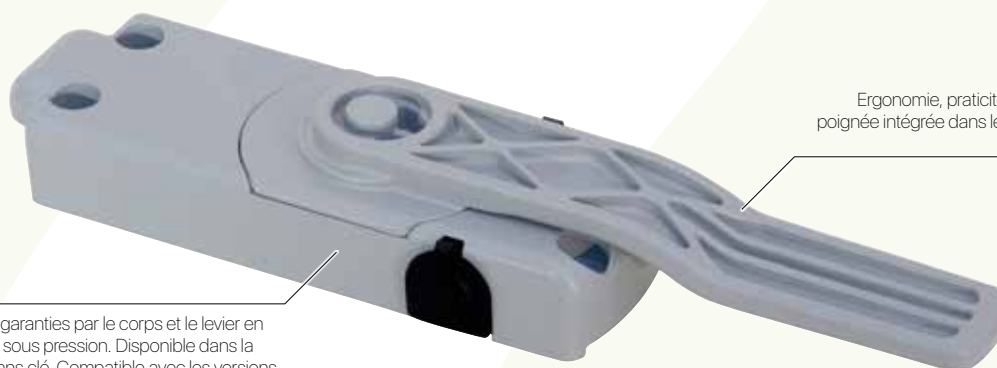


Ergonomie, praticité et faible encombrement: la poignée intégrée dans le dispositif de déverrouillage est toujours engagée

Solidité et qualité garanties par le corps et le levier en aluminium moulé sous pression. Disponible dans la version avec et sans clé. Compatible avec les versions précédentes de l'actionneur EAGLE



La forme et la taille de la poignée garantissent une déverrouillage manuel facile

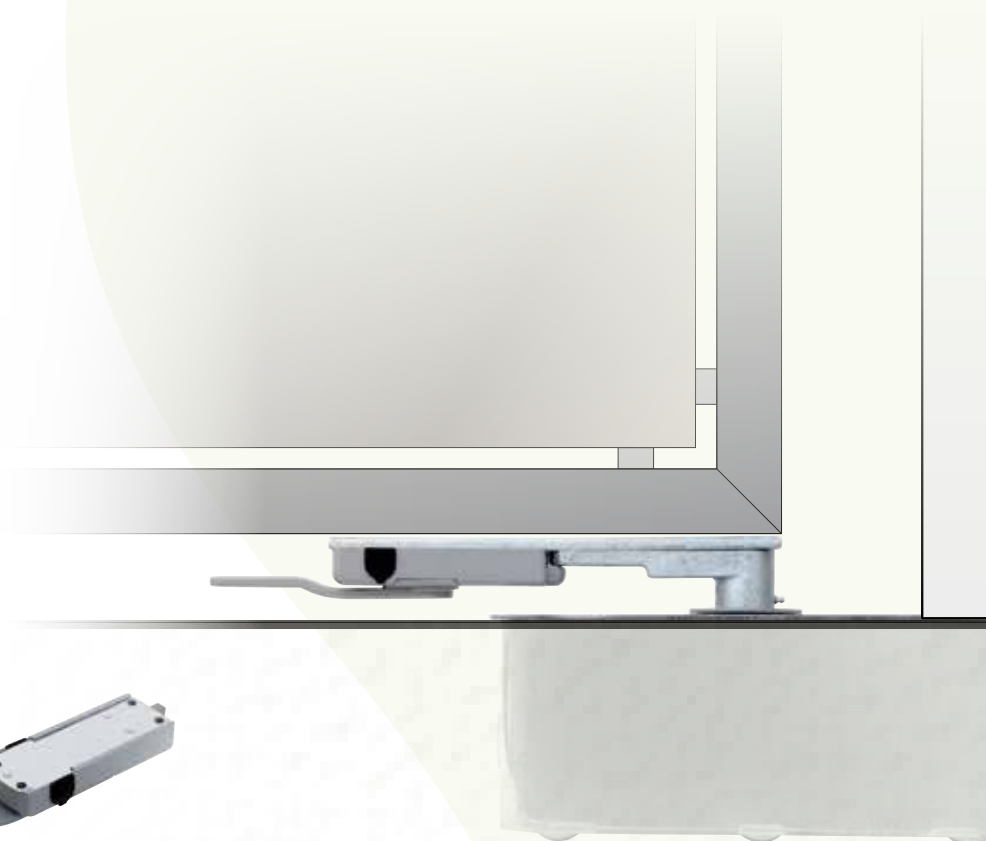

AC-160

Déverrouillage manuel avec cylindre et clé



AC-170

Déverrouillage manuel sans cylindre



DISTRIBUTEUR OFFICIEL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com