

Life  
made  
easy

## RAM

ACTIONNEUR À PISTON


AMBIDEXTE

VERSIONS 230V et 24V




# RAM

## Caractéristiques techniques

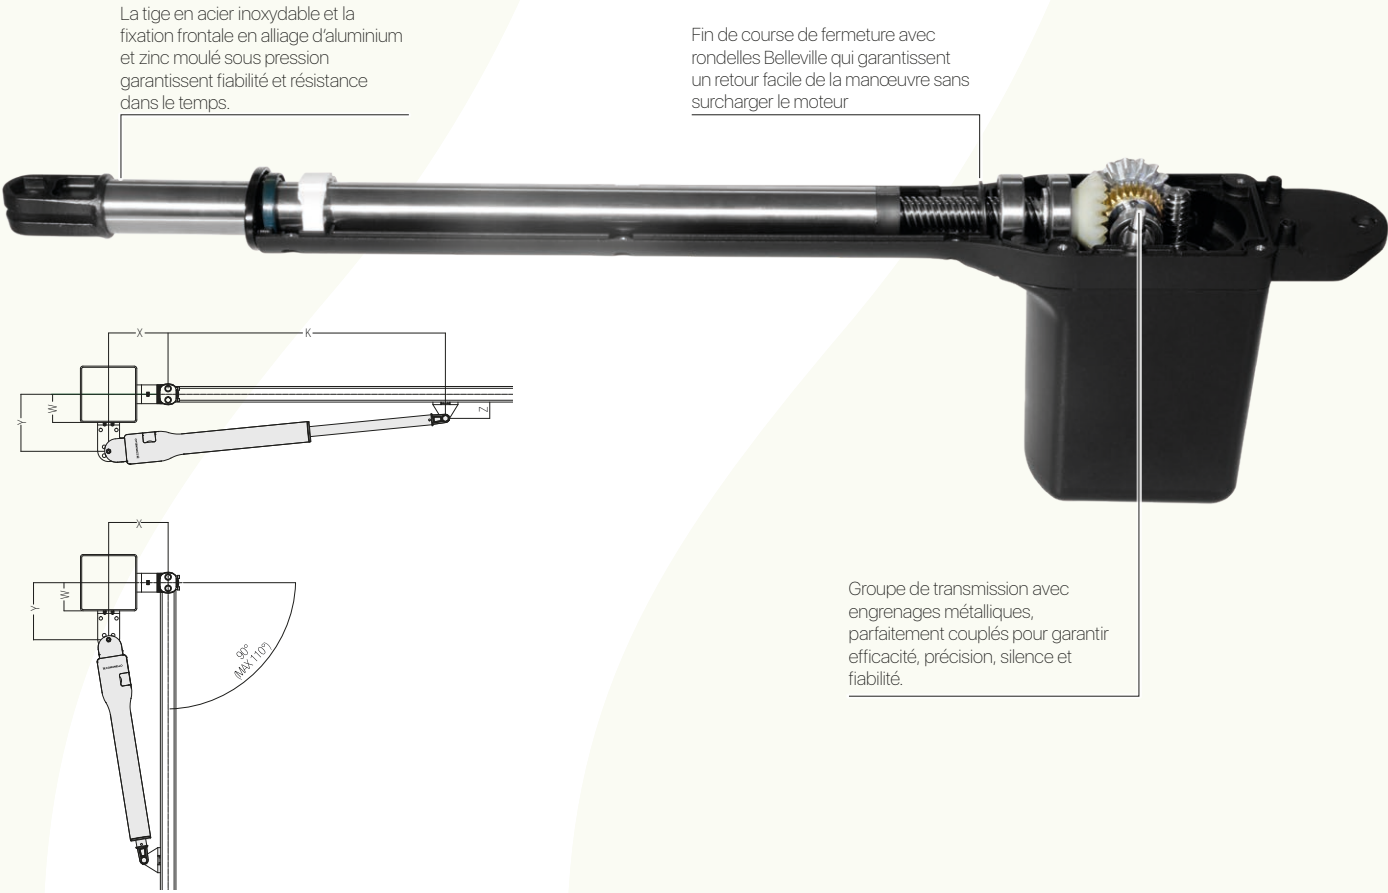


### LIMITES D'UTILISATION RAM 220/300

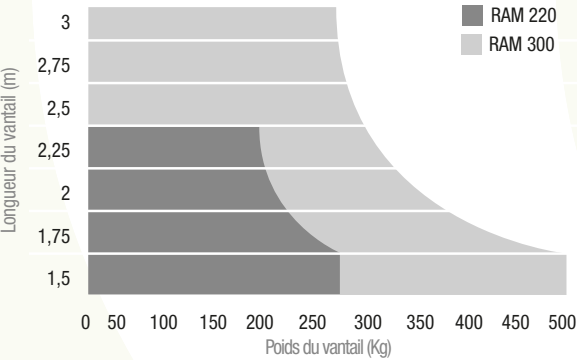

| OUVERTURE MAX | X   | Y   | Z  | K 220/300 | K 500 | WMAX |
|---------------|-----|-----|----|-----------|-------|------|
| 110°          | 150 | 152 | 77 | 925       | 1075  | 50   |
| 90°           | 170 | 182 | 77 | 885       | 1035  | 50   |

### LIMITES D'UTILISATION RAM 500

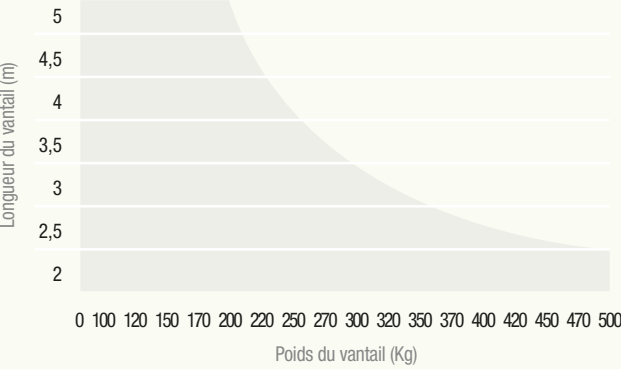


| OUVERTURE MAX | X   | Y   | Z  | K 220/300 | K 500 | WMAX |
|---------------|-----|-----|----|-----------|-------|------|
| 110°          | 170 | 110 | 40 | 820       | 970   | 50   |
| 90°           | 170 | 110 | 40 | 880       | 1003  | 50   |

Ambidextre



### DIMENSIONS (mm)

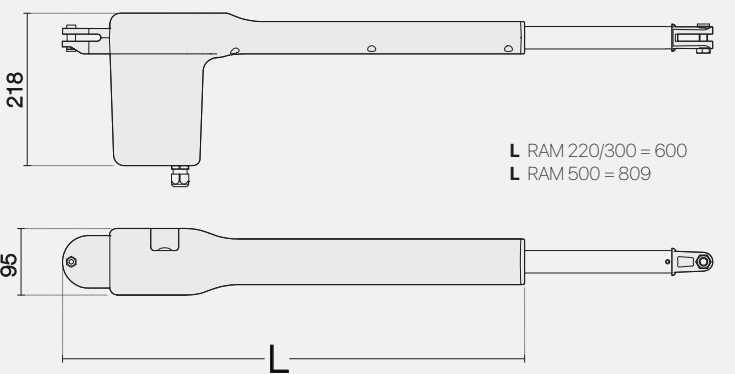

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          | RAM 220 24V    | RAM 300 24V    | RAM 300 230V        | RAM 500 24V    | RAM 500 230V        |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Tension                  | 24 VDC         | 24 VDC         | 230 VAC             | 24 VDC         | 230 VAC             |
| Puissance absorbée       | 60 W           | 100 W          | 280 W               | 100 W          | 280 W               |
| Absorption maximale      | 3 A            | 5 A            | 1,2 A               | 5 A            | 1,2 A               |
| Poussée maximale         | 1500 N         | 2000 N         | 1800 N              | 1800 N         | 2000 N              |
| Course max.              | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm              | 524 mm         | 524 mm              |
| Travail intermittent     | Usage intensif | Usage intensif | 40%                 | Usage intensif | 30%                 |
| Degré de protection (IP) | IP44           | IP44           | IP44                | IP44           | IP44                |
| Classe d'isolation       | 2              | 2              | 1 (mise à la masse) | 2              | 1 (mise à la masse) |
| Temp. de fonctionnement  | -20°C / +50°C  | -20°C / +50°C  | -20°C / +50°C       | -20°C / +50°C  | -20°C / +50°C       |
| Vitesse sans charge      | 18 mm/s        | 21 mm/s        | 16 mm/s             | 22 mm/s        | 15 mm/s             |
| Poids                    | 7 kg           | 7,8 kg         | 8,3 kg              | 8,8 kg         | 9,3 kg              |



DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

# **COMUNELLO** **AUTOMATION**

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

#### HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it [www.comunello.com](http://www.comunello.com)

#### REGISTERED OFFICE

Via Cassola, 64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it [www.comunello.com](http://www.comunello.com)