



RAM 220

COMUNELLO
AUTOMATION

Elektromechanische teleskopische Kolbenantriebe für die Flügeltore von Wohnhäusern.
Für Torflügel bis 2,2 m (max. Flügelgewicht 200 kg) und Torflügel bis 275 kg (max. Flügelbreite 1,5 m).



24 VDC KIT


RAM 220

Für Anschlagflügel
bis 2,2 m

Ram ist eine Produktlinie mit teleskopischen Antrieben **beidhändig** für Flügeltore mit Torflügeln bis 5 m. Ein ausgezeichneter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und eine Mechanik Made in Comunello garantieren die Langlebigkeit. Ein einfaches und schnelles Hilfeleistungsmanöver mit Entriegelungshebel zeugt von der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Antriebes. Die Standard-Anschraubbügel machen die Installationsarbeiten kinderleicht.



ARTIKEL	RAM 220 24V
Motorspeisung	24 VDC
Leistungsaufnahme	60 W
Max. Stromaufnahme	3 A
Max. Schubkraft	1500 N
Max. Laufweg	374 mm
Einschaltdauer	30%
Schutzgrad (IP)	IP44
Isolationsklasse	2
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Geschwindigkeit	18 mm/s
Gewicht	14 kg



RAM 220

COMUNELLO AUTOMATION

RESISTENT



Monolithischer Körper aus Aludruckguss und Epoxydverlackierungen sorgen für eine maximale Witterungsbeständigkeit.

MECHANIK MADE IN COMUNELLO



Übertragungsgruppe mit perfekt ineinander greifende Metallzahnradern zur Gewährleistung von Effizienz, Präzision, Geräuschlosigkeit und Zuverlässigkeit.

SICHER



Nicht umkehrbarer Motor. Einfache Notentriegelung mit Griff aus Aludruckguss.

ENDSCHALTER



Schließenswitcher mit Tellerfedern, die eine mühelose Manövrierstellung ohne Motorüberlastungen garantieren.

BEFESTIGUNG




Der Schaft aus rostfreiem Stahl und die vordere Befestigung aus druckgeglichener Aluminium-Zinklegierung garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

BEIDHÄNDIG




Durch die Symmetrie des Antriebes und die Entriegelung in der oberen Position kann die Montage sowohl auf dem rechten wie auch linken Flügel erfolgen.

NUTZUNGSGRENZEN

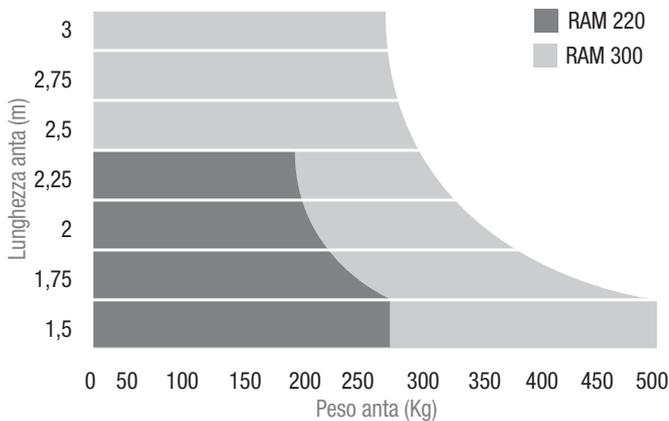

ABMESSUNGEN

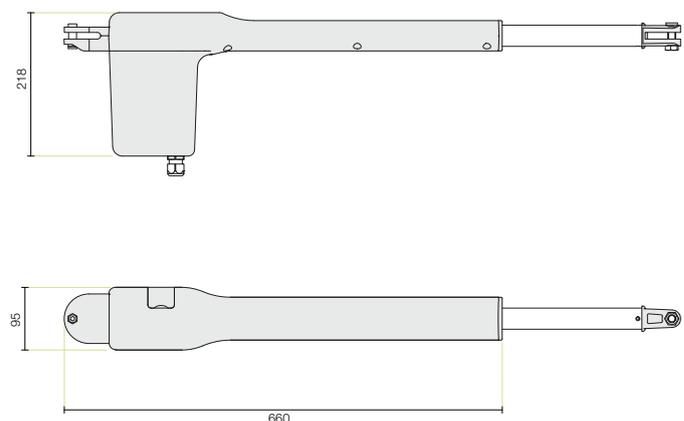

HAUPTZUBEHÖRE



KOMPLETTE LISTE DER ZUBEHÖRE AUF WWW.COMUNELLO.COM