

 **COMUNELLO**
AUTOMATION

Life
made
easy



FORT 2500

AUTOMATIZACIÓN PARA
PUERTAS CORREDERAS
230VAC Y 380VAC



FORT 2500

Características técnicas



UNIDADES DE CONTROL

CU INDUSTRY 230V

QUAD 230V INVERTER FORT 2500/3500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Velocidad:** gracias al inversor integrado es posible ajustar las velocidades nominales y de ralentización a la vez que se mantienen elevados niveles de fuerza y movimiento suave.
- **Aceleración:** La unidad de control le permite administrar y ajustar las rampas de aceleración y desaceleración
- **Seguridad:** Gestión, mediante entradas dedicadas, de bordes sensibles N.C. o 8K2 y fotocélulas
- **Diagnósticos:** Diagnóstico en tiempo real a través de LED dedicados y señales de anomalía en la pantalla
- **Comandos:** Gestión de los comandos para: "Solo apertura", "solo cierre", "paso a paso" y "peatonal"
- **Sensibilidad:** Ajuste de la sensibilidad de detección de obstáculos


CU INDUSTRY 380V

QUAD 380V FORT 2500/3500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Sensibilidad:** Ajuste de la sensibilidad de detección de obstáculos
- **Comandos:** Gestión de los comandos para: "Solo apertura", "solo cierre", "paso a paso" y "peatonal"
- **Diagnósticos:** Gracias a los LED dedicados es posible realizar diagnósticos en tiempo real
- **Seguridad:** Gestión, mediante entradas dedicadas, de bordes sensibles N.C. o 8K2 y fotocélulas
- **Sencillo:** Las funciones principales se activan fácilmente mediante 10 interruptores DIP

DIMENSIONES (mm)

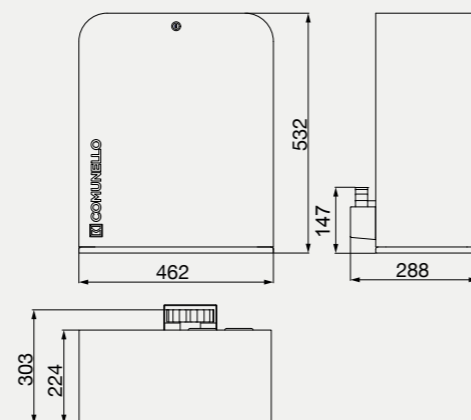

Rápido, Seguro, Fiable, Sencillo
Sensibilidad a los obstáculos,
Gestión de la reducción de la
velocidad

Unidad de control a bordo, también en la versión con inversor

Receptor integrado capaz de gestionar un total de 500 canales tanto de código variable como de código fijo

Junta a lo largo de toda la abertura frontal para mayor protección




Motorreductor con ventilación integrada, disponible en versiones 230V trifásico ~ y 380 VAC

El motorreductor totalmente lubricado en baño de aceite garantiza un alto rendimiento incluso a temperaturas extremas (-20 °C / + 50 °C)

Orificios de ventilación

Estructura de acero resistente con tratamiento protector.



Final de carrera electromecánico fiable con grado de protección IP67

Eje de salida robusto con piñón de módulo M4



Cada producto se prueba periódicamente al final de la línea de montaje

* Actuador dedicado para el sistema de correr telescópico Ranger



Características técnicas

	FORT 2500 380V STD FE	FORT 2500 230V INV FE	FORT 2500-S 230V INV FE *
Alimentación	380V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Fuente de alimentación del motor	380V	230V 3 ~	230V 3 ~
Consumo de energía	0,37 KW	0,37 KW	0,37 KW
Absorción máx.	1,11 A	1,92 A	1,92 A
Empuje máx.	2000 N	2000 N	2000 N
Ciclo de trabajo	Uso intensivo	Uso intensivo	Uso intensivo
Grado de protección (IP)	IP44	IP44	IP44
Clase de aislamiento	1 (conexión a tierra)	1 (conexión a tierra)	1 (conexión a tierra)
Temp. de funcionamiento	-20° /+50°	-20° /+50°	-20° /+50°
Peso máx. de la puerta	2500 Kg	2500 Kg	2500 Kg
Módulo de cremallera	M4	M4	M4
Velocidad	0,17 m/s	Hasta 0,38 m/s	Hasta 0,19 m/s
Relación de transmisión	01:50	01:50	1:100
Peso	35 Kg	37 Kg	37 Kg
Unidad de control	CU INDUSTRY 380V	CU INDUSTRY 230V	CU INDUSTRY 230V



DISTRIBUIDOR OFICIAL:

 **COMUNELLO**
AUTOMATION

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com