COMUNELLO
AUTOMATION

Life made easy

SALIENT

ACTUADORES
ELECTROMECÁNICOS
PARA PUERTAS DE GARAJE
SUPERPOSITIVAS Y NO
SUPERPONENTES 24VDC Y 230VAC
CON ENCODER

MADE IN COMUNELLO

SALIENT

Características técnicas

Luz de cortesía LED integrada

Grupo de transmisión con engranajes metálicos perfectamente adaptados para garantizar eficiencia, precisión, silencio y fiabilidad.



Eje de salida disponible en versiones de sección redonda con moleteado y cuadrado

Desbloqueo manual con palanca de aluminio integrada

Unidad de control a bordo con receptor integrado

Versión con encoder disponible (24 Vdc)

100% TESTED

Cada producto se prueba periódicamente al final de la línea de montaje

Características técnicas

	SALIENT 24V	SALIENT 230V FAST	SALIENT 230V SLOW
Alimentación	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentación motor	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Absorción máx.	150 W	280 W	280 W
Consumo de energía	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Par	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Ciclo de trabajo	Uso intensivo	40%	40%
Grado de protección (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Clase de aislamiento	2	1 (conexión a tierra)	1 (conexión a tierra)
Temp. de funcionamiento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocidad	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Peso	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

DIMENSIONES (mm)

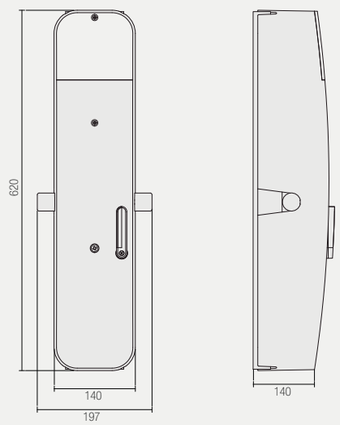

COMUNELLO® Copyright 2021 - All rights reserved

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

COMUNELLO
AUTOMATION

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS
Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE
Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com