

SALIENT

ÉLECTROMÉCANIQUES POUR
PORTES DE GARAGE BASCULANTES
ET NON SAILLANTES. 24 VDC ET 230
VAC AVEC ENCODEUR

Life
made
easy



SALIENT

Caractéristiques techniques




Chaque produit est régulièrement testé à la fin de la chaîne de montage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SALIENT 24V	SALIENT 230V RAPIDE	SALIENT 230V LENT
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentation du moteur	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Puissance absorbée	150 W	280 W	280 W
Puissance absorbée	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Couple	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Travail intermittent	Usage intensif	40%	40%
Degré de protection (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Classe d'isolation	2	1 (mise à la masse)	1 (mise à la masse)
Temp. de fonctionnement	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Vitesse	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Poids	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

DIMENSIONS (mm)

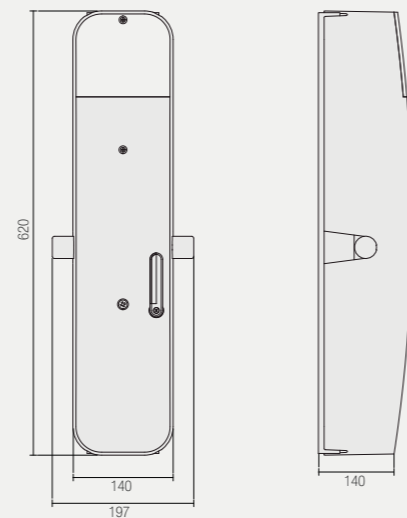

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com