

SALIENT

ATTUATORI ELETTROMECCANICI
PER PORTE GARAGE BASCULANTI
DEBORDANTI E NON DEBORDANTI.
24 VDC E 230 VAC CON ENCODER

Life
made
easy



SALIENT


Caratteristiche tecniche




Luce di cortesia a LED integrata

Gruppo di trasmissione con ingranaggi in metallo perfettamente accoppiati per garantire efficienza, precisione, silenziosità e affidabilità

Sblocco manuale con leva integrata in alluminio



Albero in uscita disponibile nelle versioni a sezione tonda con zigrinatura e quadrata



Centrale di comando a bordo con ricevente integrata

Disponibile versione con encoder (24 Vdc)




Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio



CARATTERISTICHE TECNICHE

	SALIENT 24V	SALIENT 230V VELOCE	SALIENT 230V LENTA
Alimentazione	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentazione motore	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Potenza assorbita	150 W	280 W	280 W
Potenza assorbita	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Coppia	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Intermittenza di lavoro	Uso intensivo	40%	40%
Grado di protezione (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Classe di isolamento	2	1 (messa a terra)	1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocità	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Peso	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

DIMENSIONI (mm)

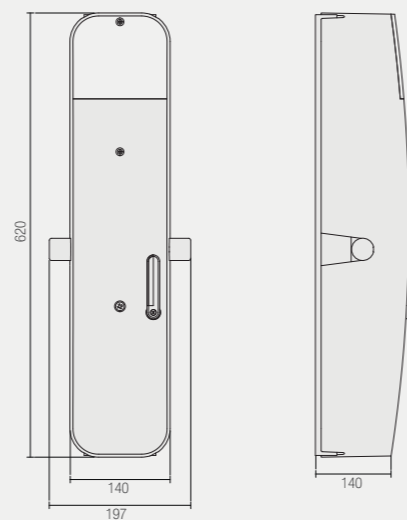

CONCESSIONARIO UFFICIALE:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com