

SALIENT

ATUADORES ELETROMECAÂNICOS
PARA PORTAS DE GARAGEM
BASCULANTES 24VDC E 230VAC
COM ENCODER

Life
made
easy



SALIENT


Características técnicas



Características técnicas

	SALIENT 24V	SALIENT 230V FAST	SALIENT 230V SLOW
Alimentação	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Alimentação motor	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Consumo de energia	150 W	280 W	280 W
Absorção máx.	6,5 A	1,2 A	1,2 A
Impulso máx.	330 Nm	440 Nm	440 Nm
Ciclo de trabalho	Uso intensivo	40%	40%
Grau de proteção (IP)	IP24D	IP24D	IP24D
Classe de isolamento	2	1 (ligação à terra)	1 (ligação à terra)
Temp. de operação	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Velocidade	1,7 rpm	1,7 rpm	1,2 rpm
Peso	11,2 Kg	11,4 Kg	11,4 Kg

DIMENSÕES (mm)

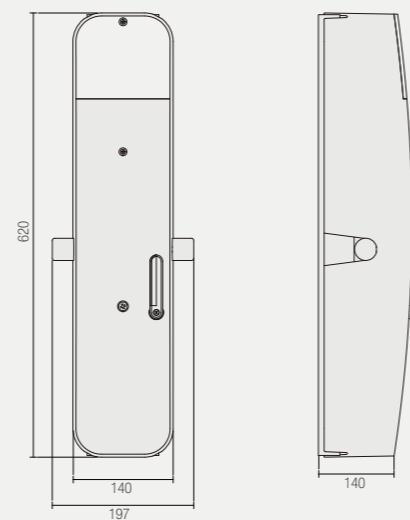

CONCESSIONÁRIO OFICIAL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com