



Attuatore elettrico a cremagliera per apertura e chiusura di Shed, lucernai, pale frangisole e cupole

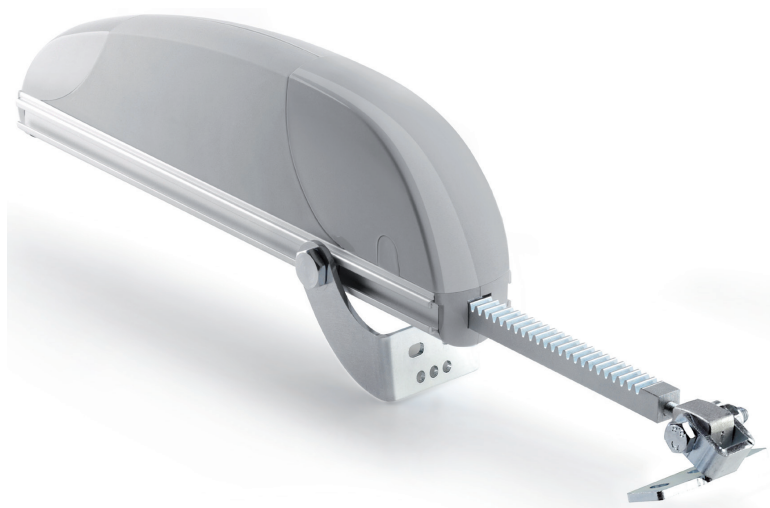

COLORI DISPONIBILI

■ Grey RAL 7035

Aperture



Descrizione per capitolato

Attuatore elettrico Comunello modello Airwin con movimento lineare a cremagliera. Funzionamento 230V 50Hz, oppure a 24V c.c.. Sistema di finecorsa elettronico in apertura e ad assorbimento in chiusura. Fino a 6 diverse corse regolabili tramite dip switch anche a motore non alimentato. Involucro in alluminio con finitura anodizzata o verniciata. Collegabile in parallelo.

Conforme alle Direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE (per la versione a 24 Vcc conforme alla Direttiva 2004/108/CE).



W-NET è un sistema di trasmissione dati innovativo che assicura il coordinamento di più attuatori (da 2 a 4) sulla stessa finestra, senza centralina elettronica esterna. (Airwin A65)




Possibilità di controllo da remoto nelle versioni con tecnologia W-BUS.

Caratteristiche tecniche

ARTICOLO	A45 basic	A65 basic	A MECH
Alimentazione	230V / 24V	230V / 24V	-
Potenza assorbita	36W	45W	-
Assorbimento max	0.2A / 1,5A	0.36A / 1.85A	-
Spinta max	450 N	650 N	-
Servizio	S2 - 4 min	S2 - 4 min	-
Grado di protezione (IP)	IP44	IP44	IP44
Temp. di funzionamento	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C
Collegabile in parallelo	max 30 attuatori	max 30 attuatori	max 30 attuatori
W-NET	-	2W-NET, 3W-NET, 4W-NET	-
Corsa	6 modelli: 180 - 230 - 350 - 550 - 750 - 1000 mm	6 modelli: 180 - 230 - 350 - 550 - 750 - 1000 mm	6 modelli: 180 - 230 - 350 - 550 - 750 - 1000 mm
Velocità	10 mm/sec	10 mm/sec	10 mm/sec
Peso	6 modelli: 1,70 - 1,75 - 1,90 - 4,50 - 5,50 - 6,00 Kg	6 modelli: 1,70 - 1,75 - 1,90 - 4,50 - 5,50 - 6,00 Kg	6 modelli: 1,80 - 2,00 - 2,40 - 3,10 - 3,80 - 4,60 Kg


AIRWIN

RESISTENTE

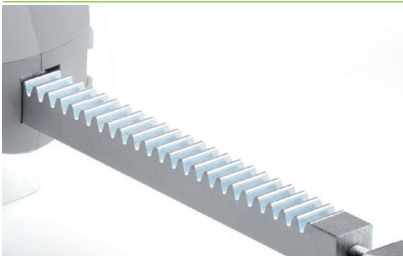

Cremagliera speciale ad alta resistenza ai carichi di punta.

AFFIDABILE

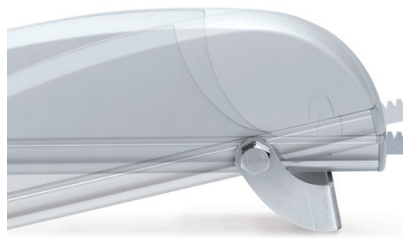

Le staffe di supporto consentono all'attuatore di oscillare e accompagnare il movimento della finestra.

SEMPLICE



Il fissaggio regolabile su binario del corpo, consente un'agevole montaggio.

FINECORSA



Finecorsa in chiusura per assorbimento di corrente: Garanzia di una chiusura sicura e costante nel tempo.

SICURO




Il rilevamento ostacoli e i rallentamenti in apertura e chiusura (SOFT START & STOP) garantiscono sicurezza e precisione.

A-MECH



Con l'accessorio A-MECH è possibile unire fino a 4 ulteriori punti spinta, distribuendo la forza lungo tutto un serramento, anche di notevoli dimensioni.

Dimensioni

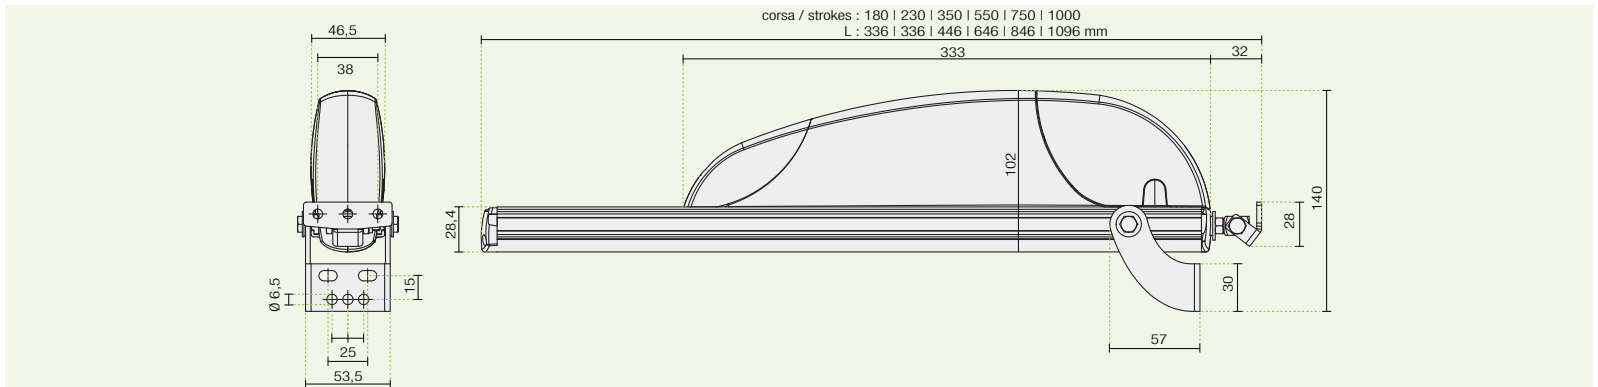


Attuatore con cavo elettrico di 1,5 m., staffa di ancoraggio e viti di regolazione, staffa per finestre e cupole a sporgere, istruzioni multilingua.

Accessori principali

STAFFE DI SUPPORTO




RILEVATORE DI PIOGGIA



ATTACCO PER FINESTRE



RILEVATORE DI PIOGGIA/SOLE



BOCCOLE



RILEVATORE VENTO



BARRA DI COLLEGAMENTO



RILEVATORE VENTO/SOLE



UNITÀ DI CONTROLLO 1 USCITA MOTORE CON O SENZA RICEVENTE INTEGRATA (230 VAC)



R-CONTROL Trasmettitori da 1 (R1) o da 6 canali (R6)



Disponibile in 6 colori