

Art. 865 HERCULES



ITA
IMPIEGO: Catenaccio di sicurezza per il bloccaggio dell'anta in chiusura.
TIPO: Catenaccio orizzontale con porta lucchetto.
FISSAGGIO: Fissare/Saldare sull'anta.
MATERIALE: Acciaio Zincato elettroliticamente.
RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.
AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni dichiarate sono valide solo se si seguono le modalità di installazione eseguite da personale qualificato.
CADENZA MANUTENZIONI: Il presente articolo non necessita di alcun tipo di manutenzione. Verificare la funzionalità, nel caso sostituire il prodotto.

	CARATTERISTICHE TECNICHE					
	865-100.10	865-150.12	865-200.12	865-245.16	865-250.12	865-320.16
PESO PEZZO	0,16 Kg	0,29 Kg	0,39 Kg	0,45 Kg	0,65 Kg	0,97 Kg
CORSA	38 mm	50 mm	75 mm	101 mm	100 mm	117 mm

FRA
UTILISATION: Verrou de sécurité pour le blocage de la porte en fermeture.
TYPE: Pêne dormant horizontal avec porte-cadenas.
FIXAGE: Fixer/Souder sur la porte.
MATIERE: Acier zingué électrolytiquement.
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
FREQUENCE ENTRETIEN : Ce produit n'a besoin d'aucun type d'entretien. Vérifier son bon fonctionnement, au besoin le remplacer.

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
	865-100.10	865-150.12	865-200.12	865-245.16	865-250.12	865-320.16
POIDS PIECE	0,16 Kg	0,29 Kg	0,39 Kg	0,45 Kg	0,65 Kg	0,97 Kg
COURSE	38 mm	50 mm	75 mm	101 mm	100 mm	117 mm

DE
GEBRAUCH: Sicherheitsriegel zur Blockierung vom geschlossenen Tür/Fensterflügel.
TYP: Horizontaler Riegel mit Vorhängeschlosshalter.
ANBRINGUNG: An der Tür anschweißen/befestigen.
WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.
WARTUNGSPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich. Die Funktionstüchtigkeit prüfen und das Produkt ggf. ersetzen.

	TECHNISCHE DATEN					
	865-100.10	865-150.12	865-200.12	865-245.16	865-250.12	865-320.16
STÜCKGEWICHT	0,16 Kg	0,29 Kg	0,39 Kg	0,45 Kg	0,65 Kg	0,97 Kg
LAUF	38 mm	50 mm	75 mm	101 mm	100 mm	117 mm

COMUNELLOGATE

UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14000

© Fratelli Comunello Spa - All right reserved
 Via Cassola, 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy

02/25 Rev.00

EN
USE: Door locking security bolt.
TYPE: Horizontal bolt with padlock holder.
FIXING: Fix/Weld to the door.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel.
MAINTENANCE FREQUENCY: This article does not require any kind of maintenance. Check functionality if replacing the product.


	TECHNICAL CHARACTERISTICS					
	865-100.10	865-150.12	865-200.12	865-245.16	865-250.12	865-320.16
WEIGHT OF PART	0,16 Kg	0,29 Kg	0,39 Kg	0,45 Kg	0,65 Kg	0,97 Kg
TRAVEL	38 mm	50 mm	75 mm	101 mm	100 mm	117 mm

ESP
USO: Cerrojo de seguridad para bloquear la puerta cuando está cerrada.
TIPO: Cerrojo horizontal con portacandado.
FIJACIÓN: Fijar/Soldar en la puerta.
MATERIAL: Acero Galvanizado por electrolisis
RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes vigentes en el país donde se instala.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.
CADENCIA MANTENIMIENTOS: El presente artículo no necesita ningún tipo de mantenimiento. Verificar su funcionalidad, y en caso fuese preciso, sustituir el producto.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
	865-100.10	865-150.12	865-200.12	865-245.16	865-250.12	865-320.16
PESO PIEZA	0,16 Kg	0,29 Kg	0,39 Kg	0,45 Kg	0,65 Kg	0,97 Kg
CARRERA	38 mm	50 mm	75 mm	101 mm	100 mm	117 mm


RUS
ПРИМЕНЕНИЕ: Предохранительная задвижка для блокировки створки в закрытом состоянии.
ТИП: Горизонтальный засов с держателем навесного замка.
ФИКСИРОВАНИЕ: Приварить/закрепить дверь.
МАТЕРИАЛ: Оцинкованная электролитическим способом сталь.
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать как железный материал на основе действующего законодательства страны монтажа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ: Настоящий артикул не нуждается в обслуживании, в противном случае, произвести его замену.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	865-100.10	865-150.12	865-200.12	865-245.16	865-250.12	865-320.16
ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ	0,16 Kg	0,29 Kg	0,39 Kg	0,45 Kg	0,65 Kg	0,97 Kg
ВЫЛЕТ	38 mm	50 mm	75 mm	101 mm	100 mm	117 mm

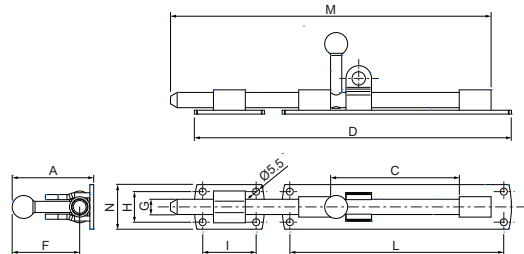


Art.	Code	A	C	D	G	H	I	F	L	M	N	
865-100.10	11923505 001	41	38	88	Ø10	24	0	31	32	100	35	3,20
865-150.12	11923510 001	51	50	147,5	Ø12	24	25	40	85	150	35	3,48
865-200.12	11923515 001	51	75	220	Ø12	20,5	39	40	142	200	35	3,90
865-245.16	11923525 001	60	167	245	Ø16	20,5	39	47	167	245	35	3,60
865-250.12	11923520 001	51	100	245	Ø12	20,5	39	40	167	250	35	6,50
865-320.16	11923530 001	60	117	333	Ø16	34	52	47	220	320	50	7,76


865-100.10




865-150.12




865-200.12

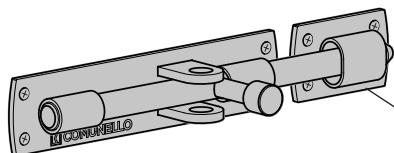

865-245.16

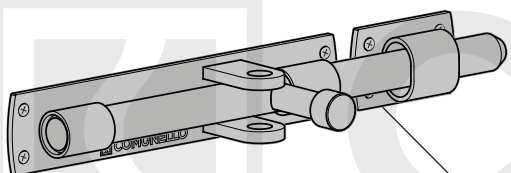

865-250.12

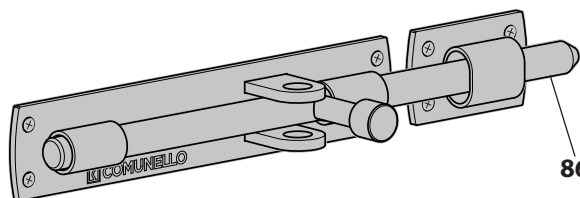

865-320.16

