

Automazioni per **serrande,**
tapparelle e tende.

Automation for **shutters, blinds**
and **awnings.**



SPIN 230 E



SPIN 230 E



One Smart



Protection



Warranty



Tested



Power



Incluso nella scatola
Included in the box



AF-900
Elettrofreno universale per SPIN
Universal electric brake for SPIN



AF-990
Cavo elettrico L=4 m
Electrical cable, L=4 m



Manuale d'uso
User manual

Codice Code	Articolo Item	Coppia Torque	Altezza max Max height	Alimentazione Power	Corrente Current	Potenza max Max power	Sollevamento Lifting	Ø albero Ø shaft	Corona Crown	Pcs/pack	Kg/pack
MSPIN23EH0B00	SPIN 230 E	230 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	3,12 A	715 W	240 kg	76 mm	240 mm	1	10.47 kg

Caratteristiche principali Main features

Forza Force

La coppia di 230Nm consente agli attuatori SPIN una capacità di sollevamento di 240Kg.

The torque of 230Nm allows the SPIN actuators to have a lifting capacity of 240 kg.

Prestazione Performance


Le prestazioni dichiarate degli attuatori SPIN sono garantite da severi test a pieno carico.

The declared performance of the SPIN actuators is guaranteed by rigorous full-load tests.

Finecorsa regolabili Adjustable limit switches

É possibile regolare i finecorsa in apertura e chiusura della serranda a seconda delle esigenze.

It is possible to adjust the limit switches for opening and closing the shutter according to your needs.

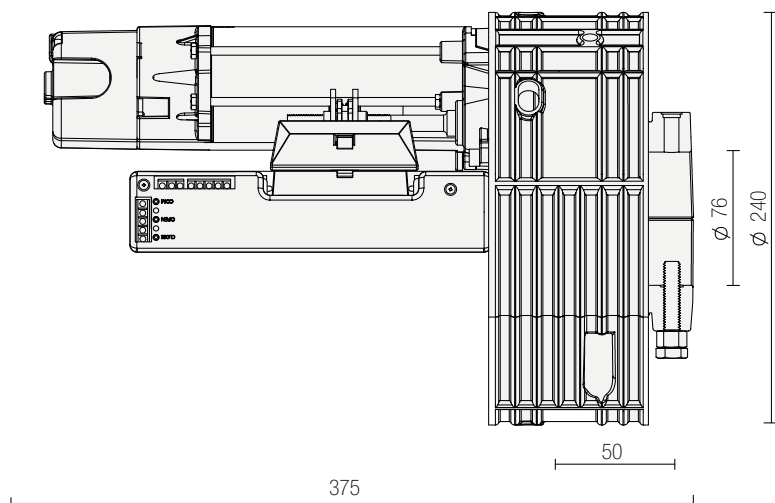

Accessori Smart Home compatibili

Compatible Smart Home accessories



AF-800
Modulo Radio 110-240 Vac
Radio Module 110-240 Vac



AF-820
Modulo Radio / WIFI 110-240 Vac
Radio / Wifi Module 110-240 Vac



AF-870
Comando a muro radio 1 canale
Wall mounted radio control 1 channel



AF-880
Radiocomando 1 canale *Remote control 1 channel*



AF-890
Radiocomando 6 canali *Remote control 6 channels*

Accessori compatibili

Compatible accessories



AF-940 HP PLUS
Centrale elettronica per SPIN con gestione dispositivi di sicurezza e lampeggiante
Electronic control unit for SPIN with safety device management and flashing light



VICTOR
Radiocomando rolling code a 2 e 4 canali per centrali serie AF-940
Rolling code remote control with 2 and 4 channels for AF-940 series control units

APP OneSmart

OneSmart APP

Con un semplice relè di appoggio è possibile gestire gli attuatori da remoto creando scenari, notifiche e programmazioni orarie mediante l'app OneSmart.

With a simple support relay, it is possible to manage the actuators remotely, creating scenarios, notifications, and schedules through the OneSmart app.

Elettronica

Electronics

Gli attuatori Spin abbinati alle schede elettroniche della serie AF 940 possono essere comandati da pulsanti filari, radiocomandi, e sensori meteo. E' inoltre possibile programmare la chiusura automatica della serranda.

The Spin actuators paired with the electronic boards of the AF 940 series can be controlled by wired buttons, remote controls, and weather sensors. Additionally, it's possible to program the automatic closing of the shutter.

Sicurezza

Security

L'attuatore con elettrofreno è fornito di un sistema facile per bloccare e sbloccare la serranda da terra.

The actuator with electric brake is equipped with an easy system to lock and unlock the shutter from the ground.



COMUNELLO MOWIN by FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79 · 36027 Rosà, Vicenza, Italia

☎ +39 0424 585111 · ✉ +39 0424 5333417

info@comunello.it · www.comunellomowin.com