COMUNELLO
AUTOMATION

Life made easy

# EAGLE

ATTUATORE INTERRATO
VERSIONI 230V e 24V

MADE IN COMUNELLO

# EAGLE

Attuatori elettromeccanici interrati per cancelli battenti ad uso residenziale. Per ante fino a 3,5 m.

## LEVERISMI INCLUSI

## ACCESSORI COMPATIBILI

**AC-185**
Kit apertura 180°

**AC-190**
Set finecorsa elettromeccanici

**AC-160**
Sblocco manuale con cilindro e chiave

**AC-170**
Sblocco manuale senza cilindro

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | EAGLE 350 - ONE | EAGLE 350 | ENCODER EAGLE 350 | EAGLE 350 | ENCODER EAGLE 350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione motore | 24V | 24V | 24V | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz |
| Potenza assorbita | 150 W | 150 W | 150 W | 280 W | 280 W |
| Assorbimento max | 6,5 A | 6,5 A | 6,5 A | 1,2 A | 1,2 A |
| Coppia | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Intermittenza di lavoro | Uso intensivo | Uso intensivo | Uso intensivo | 50% | 50% |
| Grado di protezione (IP) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Classe di isolamento | 3 (selv) | 3 (selv) | 3 (selv) | 1 (messa a terra) | 1 (messa a terra) |
| Temp. di funzionamento | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |
| Tempo di apertura 90° | ~ 12 sec (regolabile) | ~ 12 sec (regolabile) | ~ 12 sec (regolabile) | ~ 19 sec | ~ 19 sec |
| Peso | 11,3 Kg | 11,3 Kg | 11,3 Kg | 11,6 Kg | 11,6 Kg |

100% TESTED

Ogni singolo prodotto viene regolarmente testato alla fine della linea di assemblaggio

COMUNELLO AUTOMATION

# EAGLE: PRECISO SILENZIOSO AFFIDABILE

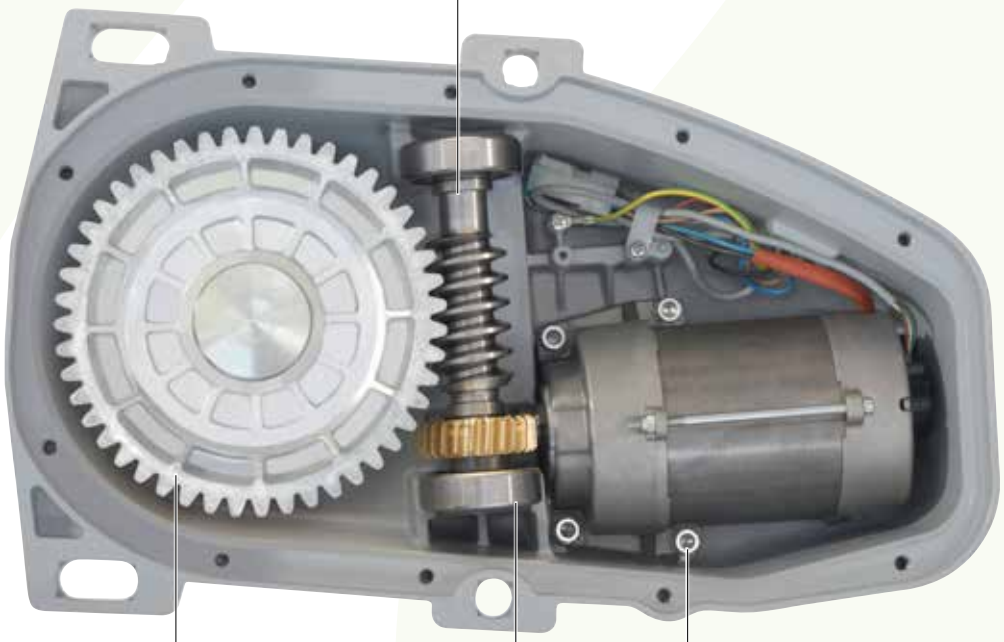


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**Prestazione:** Prestazioni meccaniche e lubrificazione testate e garantite anche a basse temperature
**Velocita':** Velocita' nominale e di rallentamento regolabili
**Rilevamento ostacolo:** Rilevamento ostacolo per assorbimento di corrente o mediante encoder
**Protezione:** Grado di protezione IP67 testato e garantito grazie alla guarnizione tra i 2 gusci particolarmente efficace. Viti in acciaio INOX.

## LIMITI DI UTILIZZO

## DIMENSIONI (mm)

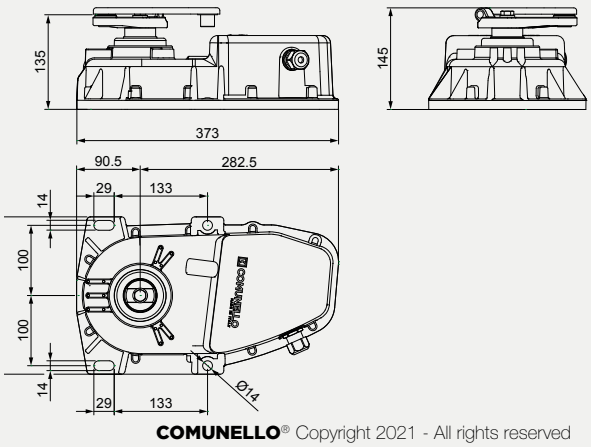


COMUNELLO® Copyright 2021 - All rights reserved

# EAGLE BOX

Cassa di fondazione per attuatore interrato EAGLE

**EAGLE BOX**

Cataforesi Nero
con coperchio zincato

**EAGLE BOX-INOX**

Acciaio INOX

**EAGLE BOX-HG** NEW

Cassa di fondazione **zincata a caldo** per maggiore resistenza alla corrosione. Spessore minimo garantito di 60 micron come richiesto dalla normativa UNI EN ISO 1461. Coperchio in acciaio INOX AISI 316L

**DIMENSIONI (mm)**

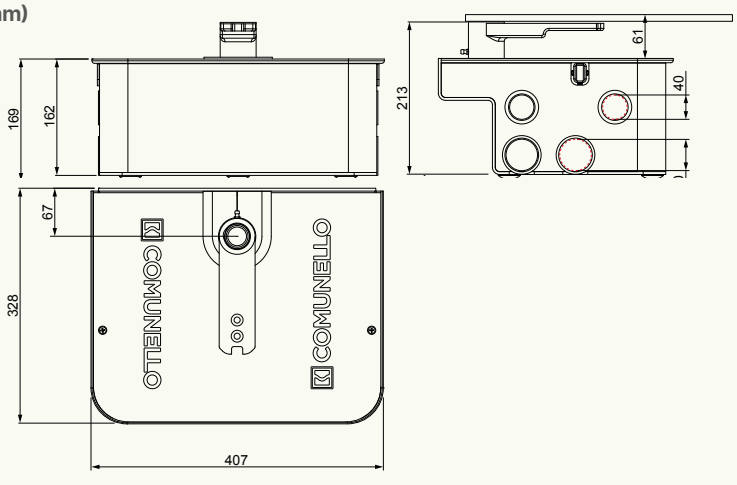


**ACCESSORI INCLUSI**

COMUNELLO
AUTOMATION

# AC-160 AC-170

Il nuovo dispositivo con leva incorporata rende lo sblocco manuale semplice e facile da attivare.

Ergonomia, praticità e minimo ingombro:
Maniglia integrata nel dispositivo di sblocco,
sempre disponibile.

Resistenza e qualità garantite da corpo e leva in alluminio pressofuso.
Disponibile nella versione con e senza chiave.
Compatibile anche con le versioni precedenti di EAGLE

La forma e le dimensioni della maniglia garantiscono uno sblocco manuale facile.

**AC-160**

Sblocco manuale con cilindro e chiave

**AC-170**

Sblocco manuale senza cilindro

**COMUNELLO**® Copyright 2021 - All rights reserved

CONCESSIONARIO UFFICIALE:

COMUNELLO
AUTOMATION

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS


FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS
Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE
Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com