

Life
made
easy

CANCELLI AUTOPORTANTI

CANTILEVER GATE SYSTEM

03



1965-2015

Precisely 50 Years

Cinquant'anni precisi da quando il fondatore, Vittorio Comunello, ha intrapreso la sua avventura pionieristica creando un'azienda produttrice di componenti per cancelli scorrevoli che in breve conquista, e tuttora mantiene, una posizione di leader sul mercato per innovazione e ricerca della qualità assoluta.

Cinquant'anni di precisione nella realizzazione di elementi perfetti, sempre al passo con l'evoluzione delle più avanzate tecnologie ed in grado di garantire i più alti standard di sicurezza.

It's precisely 50 years since our founder, Vittorio Comunello, started on his pioneering adventure to build a company for the production of components for sliding gates. The company was an instant success and has maintained its reputation and market position based on innovative solutions and an unrivalled reputation for absolute quality.

50 years of precision in the manufacture of perfect components, maintaining pace with the evolution of the most advanced technologies while guaranteeing complete security and safety.

COMUNELLO
GATE DIVISION



Tutto, di più e meglio.

A huge range of the finest products.

La storica **Divisione Gate** di Comunello propone da sempre sul **mercato nazionale ed internazionale** la più vasta gamma di componenti per cancelli scorrevoli e portoni industriali dai più leggeri ai più pesanti e dai più piccoli ai più grandi. La più ampia scelta di misure e l'impiego di materiali come alluminio ferro ed acciaio inox completano il valore di un'offerta davvero unica ed in grado di rispondere alle **esigenze di tutte le tipologie** di apertura di qualunque dimensione esse siano.

*The Comunello **Gate Division** has built a reputation **in Italy and across the world** for providing the widest range of components for sliding gates and industrial doors of all weights and all sizes. Our vast range of solutions and use of high quality materials including stainless steel and aluminium bring real value to a product offering which is truly unique and which delivers solutions for **all gate types**, whatever the size.*




Il rapporto tra dimensione....e resistenza

The relationship between size and resistance

3 scelte di dimensione 3 different size options

Pioniere nella produzione di componenti per cancelli autoportanti, Comunello ha concepito e sviluppato tre misure di carrelli, e cioè **Mini Piccolo e Grande**, per consentire la progettazione di ogni tipo di cancello. Ogni misura è corredata da una gamma completa di accessori.

*As pioneers in the production of cantilever gates, Comunello has designed and developed three rack sizes, **Mini, Piccolo & Grande**, allowing total freedom of design for every gate type. A complete set of accessories is available for each rack size.*

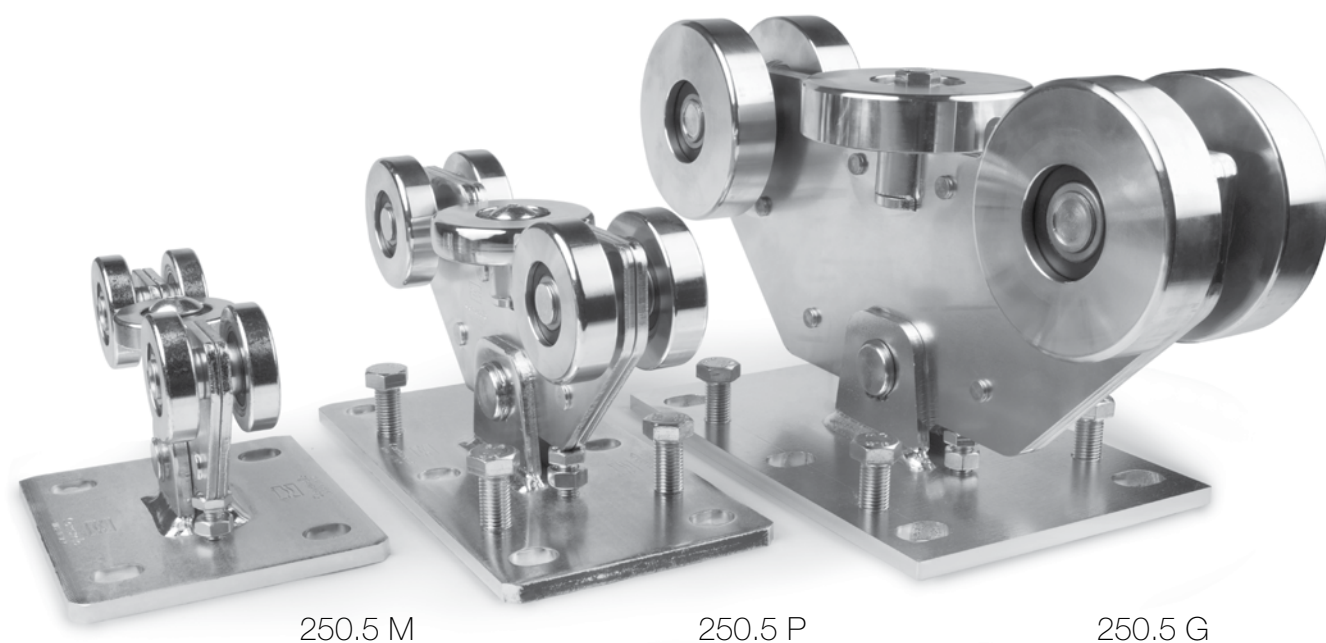

250.5 M

250.5 P

250.5 G

3 livelli di resistenza 3 levels of resistance

Per ogni misura di carrello esistono tre livelli di resistenza: **Regular, High e Max**. Riducendo l'interasse tra i carrelli, la forza su ogni carrello per reggere il cancello autoportante aumenta progressivamente.

*Each rack is available with three resistance levels, **Regular, High & Max**. Reducing the rack wheelbase produces a progressive increase in the forces required to support the gate.*



150.5 M

250.5 M

350.5 M

MINI

PICCOLO

GRANDE


REGULAR
FORCE
CANTILEVER SYSTEM

HIGH
FORCE
CANTILEVER SYSTEM

MAX
FORCE
CANTILEVER SYSTEM


Configuratore online

Web Configurator

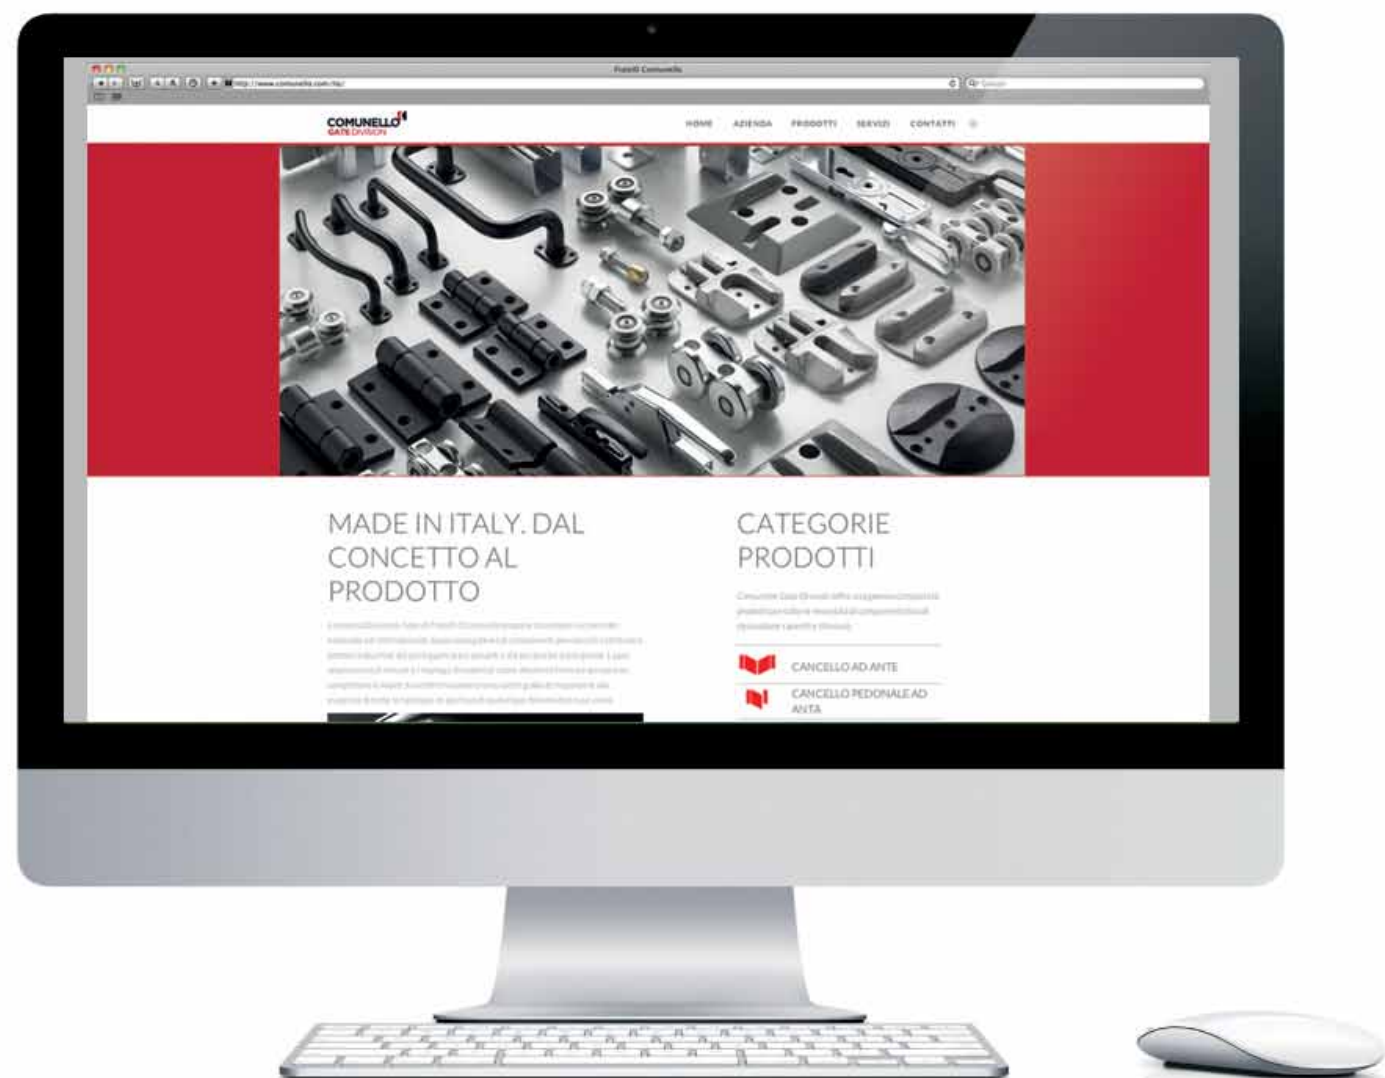

Sempre al passo coi tempi e con le nuove tecnologie digitali, l'azienda ha creato delle speciali **applicazioni web-based**, utilizzabili anche da dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Tali applicativi, caratterizzati da un approccio semplice ed intuitivo, consentono una selezione precisa dei prodotti Comunello Gate Division inserendo alcuni dati di base come: **la misura, il peso e le dimensioni del cancello**. I configuratori sono differenziati nelle principali aree funzionali di impiego degli accessori per cancello: cancello cantilever, cancello scorrevole, cancello battente.

*Comunello is committed to remaining at the forefront of technological and digital evolution and has developed a range of **web-based applications** for use across all mobile devices and platforms. These apps are designed to be easy and intuitive to use and provide access to the full range of Comunello products simply by entering a few key pieces of information on **gate size, weight and dimensions**. Configurators are available for all gate types: Cantilever, Sliding and Swing.*

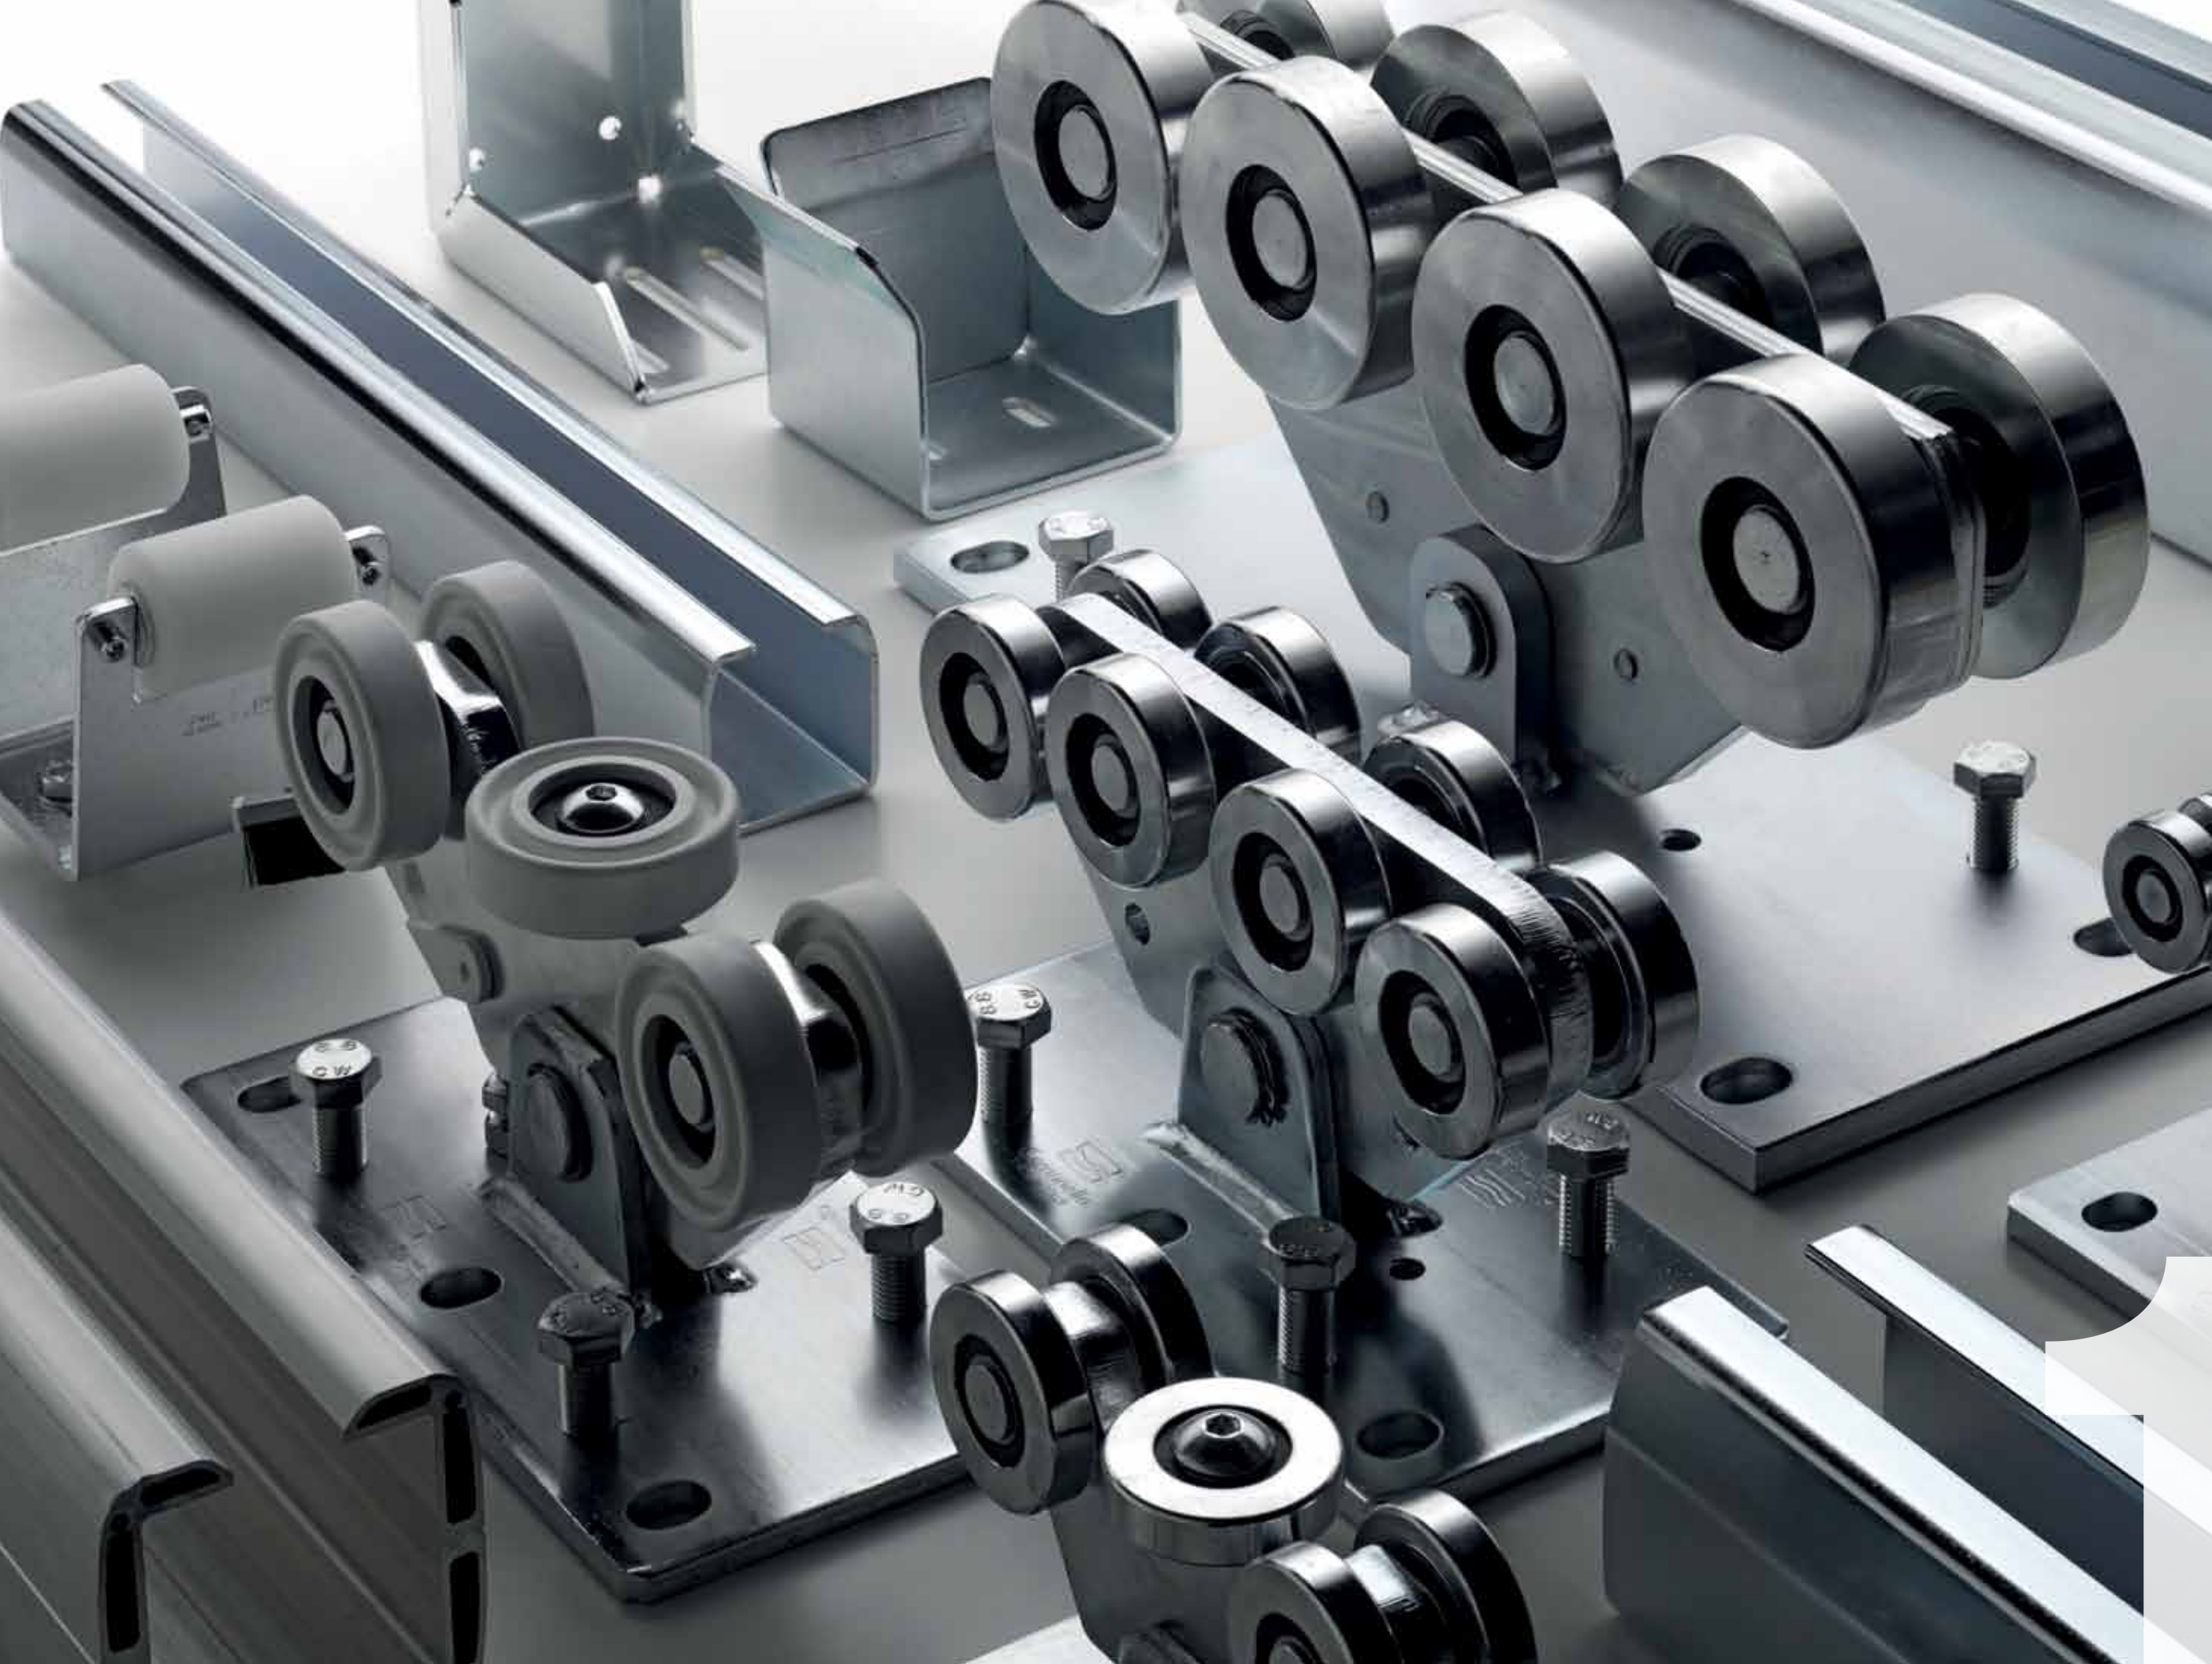

CANCELLI AUTOPORTANTI
CANTILEVER GATE SYSTEMS

10



REGULAR
FORCE
CANTILEVER SYSTEM

HIGH
FORCE
CANTILEVER SYSTEM

MAX
FORCE
CANTILEVER SYSTEM

GRANDE



CGS 250.5 G



CGS 250.8 G



CGS 350.5 G



CGS 350.8 G

PICCOLO



CGS 150.5 P


CGA 150.5 P



CGS 250.5 P



CGS 250.8 P

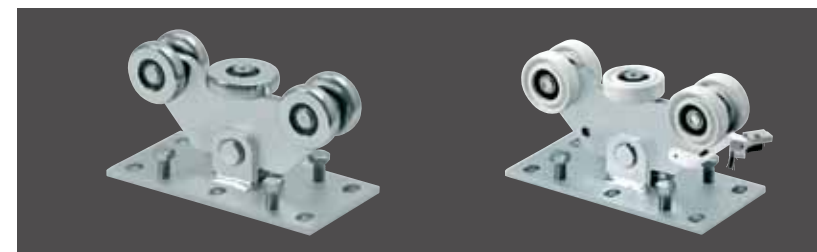

CGS 350.5 P
CGi 350.5 P INOX

CGA 350.5 P



CGS 350.8 P

MINI



CGS 150.5 M

CGA 150.5 M



CGS 250.5 M



CGS 250.8 M



CGS 350.5 M

CGA 350.5 M



CGS 350.8 M

3 livelli di resistenza.

Una riduzione della distanza tra i carrelli causa un aumento del carico a cui i carrelli stessi devono resistere.

3 levels of resistance.

Decreasing in the distance between the two carriages increases the load that the carriages have to bear.



Valori che variano in base a lunghezza e peso del cancello
Values change based on the length and weight of the gate



Valori che variano in base a lunghezza e peso del cancello
Values change based on the length and weight of the gate



Valori che variano in base a lunghezza e peso del cancello
Values change based on the length and weight of the gate

Per una completa configurazione del tuo cancello vai al sito www.comunello.com > configuratori

For the complete gate configurator go to www.comunello.com > configurators



Residential gates

Configuratore cancello autoportante.
Scegli dalla nostra gamma di componenti
di alta qualità.

Cantilever gate configurator.
Choose from our vast range of
high quality components.



Terminale per monorotaia
End stopper for monorail




ART.	PAG.
CG-20 M	266
CGA-20 M	267
CGA-347 M	263
CGS-347 M	262
CGi-347 M	262

Carrelli / *Carriages*



ART.	PAG.
CGS 150.5 P	218
CGA 150.5 P	222
CGS 150.5 M	216
CGA 150.5 M	220

Binari / *Tracks*



ART.	PAG.
CGS-245M	258
CGS-245P	258

Piastre / *Guide plates*



ART.	PAG.
247	87
250	88
250i	88
251	89
252	90
253	90
255	91
255i	91
256	92
257	91
258	93
CG-251	271
CGi-251	271
CG-252	272

Incontro / *End cup*



ART.	PAG.
CG-25 M	268
CG-30 M	269

Incontro inferiore / *Bottom end cup*



ART.	PAG.
203	81
CGS-346	261
CGi-346	261

Cremagliere / *Racks*



ART.	PAG.
260	273
260i	273
261	96
262	274
262i	274



Residential / Industrial gates

Configuratore cancello autoportante.
Scegli dalla nostra gamma di componenti
di alta qualità.

Cantilever gate configurator.
Choose from our vast range of
high quality components.



Terminale per monorotaia
End stopper for monorail



ART.	PAG.
CG-20 P	266
CGA-20 P	267
CGA-347 P	263
CGS-347 P	262
CGi-347 P	262

Carrelli / Carriages



ART.	PAG.
CGS-250.5 M	224
CGS-250.5 P	226
CGS-250.5 G	228
CGS-250.8 M	230
CGS-250.8 P	232
CGS-250.8 G	234
CGA-350.5 P	244

Binari / Tracks



ART.	PAG.
CGS-245M	258
CGS-245P	258
CGS-245G	258
CGA-345 P	260

Piastre / Guide plates



ART.	PAG.
247	87
250	88
250i	88
251	89
252	90
253	90
255	91
255i	91
256	92
257	91
258	93
CG-251	271
CGi-251	271
CG-252	272

Incontro / End cup



ART.	PAG.
CG-25 P	268
CG-30 P	269
CG-25 M	268
CG-30 M	269

Incontro inferiore / Bottom end cup



ART.	PAG.
203	81
CGS-346 M	261
CGS-346 P	261
CGi-346	261

Cremagliere / Racks



ART.	PAG.
260	273
260i	273
261	96
262	274
262i	274



Industrial gates

Configuratore cancello autoportante.
Scegli dalla nostra gamma di componenti
di alta qualità.

Cantilever gate configurator.
Choose from our vast range of
high quality components.



Terminale per monorotaia
End stopper for monorail

ART.	PAG.
CG-20 G	266
CGA-20 G	267
CGA-347 G	263
CGS-347 G	262
CGi-347 G	262

Carrelli / Carriages

ART.	PAG.
CGS 350.5 M	263
CGA 350.5 M	242
CGS 350.5 P	238
CGA 350.5 P	244
CGi 350.5 P INOX	252
CGS 350.5 G	240
CGS 350.8 M	246
CGS 350.8 P	248
CGS 350.8 G	250

Binari / Tracks

ART.	PAG.
CGS-245M	258
CGS-245P	258
CGS-245G	258
CGA-345 P	260

Piastre / Guide plates

ART.	PAG.
247	87
250	88
250i	88
251	89
252	90
253	90
255	91
255i	91
256	92
257	91
258	93
CG-251	271
CGi-251	271
CG-252	272

Incontro / End cup



ART.	PAG.
CG-25 G	268
CG-30 G	269
CG-25 P	268
CG-30 P	269

Incontro inferiore / Bottom end cup



ART.	PAG.
203	81
CGS-346 G	261
CGS-346 P	261

Cremagliere / Racks

ART.	PAG.
260	273
260i	273
261	96
262	274
262i	274



Cancelli autoportanti

Cantilever gate systems




KIT 150-300K

Kit per cancelli autoportanti fino a 3m e 300Kg di peso
Kit for cantilever gates, weight up to 3 m and 300 kg / Kit pour portails autoportants jusqu'à 3m et 300 kilos de poids / Kit für selbsttragende Tore mit Gewicht bis 3m und 300 kg / Kit para puertas autoportantes de hasta 3 m y 300 kg de peso / Комплект для самонесущих ворот до 3 м и 300 кг веса

CODE	ART.	CGS-150.5M	CGS-347M	CGS-346M	230	255	CGS-245M
19912331	KIT 150-300K TOP 6M	2 Mini	1	1	-	1 (220 / Ø30)	1 (6 m)
19912330	KIT 150-300K TOP 3M	2 Mini	1	1	-	1 (220 / Ø30)	2 (3 m)
19912333	KIT 150-300K BASIC 6M	2 Mini	1	1	4 x Ø30	-	1 (6 m)
19912326	KIT 150-300K BASIC 3M	2 Mini	1	1	4 x Ø30	-	2 (3 m)

Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 150.5 Mini Capacity = 700 kg						
P	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
100	0,90	0,30	1,00	0,40	1,00	0,40
125	1,00	0,40	1,00	0,40	1,10	0,50
150	1,00	0,40	1,10	0,50	1,20	0,60
200	1,20	0,60	1,30	0,70	1,40	0,80
250	1,40	0,80	1,50	0,90	1,70	1,10
300	1,60	1,40	1,80	1,30	2,10	1,50

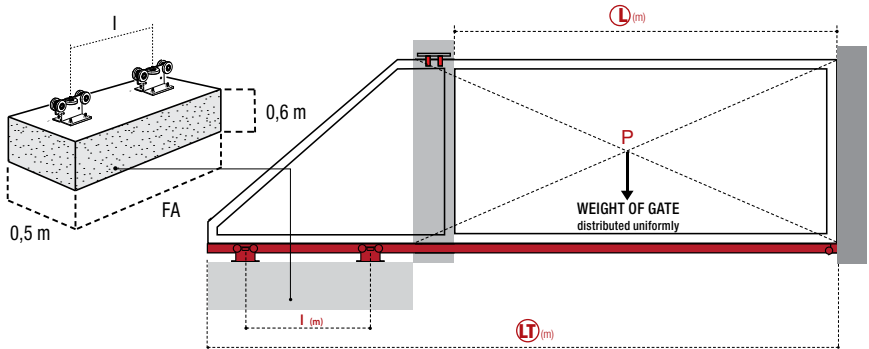

Si consiglia comunque un interasse (I) minimo di 1/3 della lunghezza (L)
Nevertheless, it is advisable a minimum wheelbase (I) of about 1/3 of the lenght (L)
Cependant, il est conseillé un entraxe minimal (I) de 1/3 de la longueur (L)
Die empfohlene Strecke (I) 1/3 ist mindestens ein Drittel der Länge (L)
Se recomienda una distancia mínimo entre ejes (I) de 1/3 de la longitud (L)
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS-150.5M

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130030 001	CGS-150.5 M	Mini	1	5,4

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q

CGS-347M


Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705001 001	CGS-347M	Mini	135	68	82,5	Ø 68	123	12	14,5	68	45	32	15	4	2	2,00

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

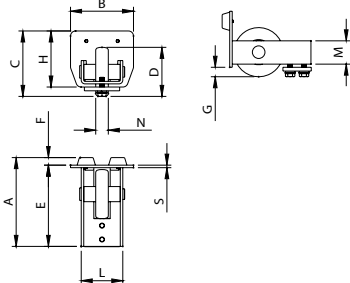

PATENTED

Categoria commerciale: 1U

CGS-346M

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufhängeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



230


Oliva in nylon
Nylon roller
Rouleau en nylon
Nylon-Führungsrolle
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pos per pack	Kg
10705501 001	CGS-346M	Mini	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	2	2,30

Finishing: Zincato / Galvanized


Categoria commerciale: 1T



CODE	ART.	A	B	D	I	H	Box info	
		40	Ø30	74	M16	24	Pcs per pack	Kg
11301010 001	230-30	40	Ø30	74	M16	24	20	3,70

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1L



255


Piastra guida cancello a doppia regolazione
Guiding plate for gates with double adjustment
Platine guide-portail à double réglage
Torführungsbügel mit Doppelverstellung
Placa de guía de la puerta de doble regulación
Пластина направляющая ворот с двойным регулированием



CODE	ART.	Size	C	D	E	H	L	M	R	S	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11306005 001	255-220	Ø30	40	Ø30	135-175	74	220	38	35-62	3	10	22,70


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1L



CGS-245M


Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	A	B	C	H	S	L	Box info	
									Pcs per pack	Kg
10207004 001	CGS-245M	Mini	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,3
10207024 001	CGS-245M	Mini	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,5

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1R





Cancelli autoportanti

Cantilever gate systems

REGULAR
FORCE
CANTILEVER SYSTEM

COMUNELLO
GATE DIVISION

KIT 150-600K

Kit per cancelli autoportanti fino a 6m e 600Kg di peso
Kit for cantilever gates, weight up to 6m and 600 kg / Kit pour portails autoportants jusqu'à 6m et 600 kilos de poids / Kit für selbsttragende Tore mit Gewicht bis 6m und 600 kg / Kit para puertas autoportantes de hasta 6 m y 600 kg de peso / Комплект для самонесущих ворот до 6 м и 600 кг веса

CODE	ART.	CGS-150.5P	CGS-347P	CGS-346P	230	255	CGS-245P
19912332	KIT 150-600K TOP 6M	2 Piccolo	1	1	-	1 (350 / Ø40)	2 (6 m)
19912325	KIT 150-600K TOP 3M	2 Piccolo	1	1	-	1 (350 / Ø40)	3 (3 m)
19912334	KIT 150-600K BASIC 6M	2 Piccolo	1	1	4 x Ø30	-	2 (6 m)
19912324	KIT 150-600K BASIC 3M	2 Piccolo	1	1	4 x Ø30	-	3 (3 m)




PATENTED

Categoria commerciale: 1U

Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 150.5 Piccolo Capacity = 1300 kg						
P	L=4 m		L=5 m		L=6 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
350	1,8	1,1	2,1	1,4	2,4	1,7
400	2,0	1,3	2,3	1,6	2,7	2,0
450	2,2	1,5	2,6	1,9	3,1	2,4
500	2,5	1,8	2,3	3,0	3,5	2,8
550	2,8	2,1	3,3	2,6	3,9	3,2
600	3,2	2,5	3,8	3,1	4,5	3,8

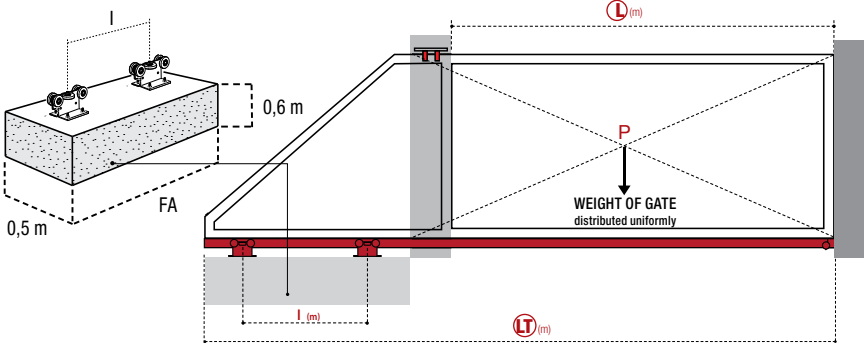

Si consiglia comunque un interasse (I) minimo di 1/3 della lunghezza (L)
Nevertheless, it is advisable a minimum wheelbase (I) of about 1/3 of the lenght (L)
Cependant, il est conseillé un entraxe minimal (I) de 1/3 de la longueur (L)
Die empfohlene Strecke (I) 1/3 ist mindestens ein Drittel der Länge (L)
Se recomienda una distancia mínimo entre ejes (I) de 1/3 de la longitud (L)
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS-150.5P

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130030 001	CGS-150.5 P	Piccolo	1	5,4

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q

CGS-347P


Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705005 001	CGS-347P	Piccolo	141	100	104	Ø 78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,40

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

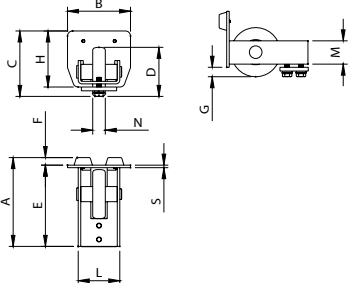

CGS-346P


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufhängeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705505 001	CGS-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,60

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



230


Oliva in nylon
Nylon roller
Rouleau en nylon
Nylon-Führungsrolle
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	A	B	D	I	H	Box info	
		58	Ø39	98	M16	24	Pcs per pack	Kg
11301015 001	230-40	58	Ø39	98	M16	24	20	5,30

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1L



255


Piastra guida cancello a doppia regolazione
Guiding plate for gates with double adjustment
Platine guide-portail à double réglage
Torführungsbügel mit Doppelverstellung
Placa de guía de la puerta de doble regulación
Пластина направляющая ворот с двойным регулированием



CODE	ART.	Size	C	D	E	H	L	M	R	S	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11306010 001	255-350	Ø40	58	Ø39	176-222	98	350	47	62-85	4	5	27,90


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1L



CGS-245P


Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	A	B	C	H	S	L	Box info	
									Pcs per pack	Kg
10207006 001	CGS-245P	Piccolo	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,0
10207025 001	CGS-245P	Piccolo	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,0

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1R





KIT CGA 150-300K

Kit per cancelli autoportanti in alluminio
Kit for cantilever gates, in aluminium
Kit pour portails autoportants aluminium
Kit Aluminium freitragende Tore
Kit para puertas autoportantes de aluminio
Комплект для самонесущих ворот из алюминия


CODE	ART.	CGA-150.5M	CGA-347M	CGS-346M	CGA-20M
19912494	KIT 150-300K ALUMINIUM	2 Mini	1	1	1

Categoria commerciale: 1U



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGA 150.5 Mini Capacity = 700 kg						
P	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
100	0,90	0,30	1,00	0,40	1,00	0,40
125	1,00	0,40	1,00	0,40	1,10	0,50
150	1,00	0,40	1,10	0,50	1,20	0,60
200	1,20	0,60	1,30	0,70	1,40	0,80
250	1,40	0,80	1,50	0,90	1,70	1,10
300	1,60	1,40	1,80	1,30	2,10	1,50

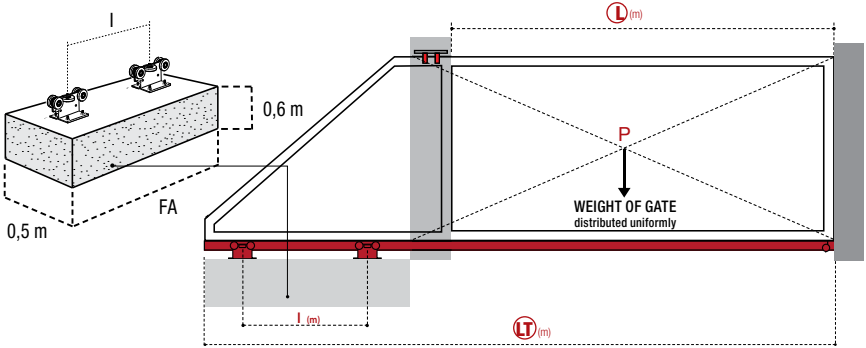

CGA-150.5M

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130630 001	CGA-150.5 M	Mini	1	3,1

Categoria commerciale: 1Q

CGA-347M


Ruota terminale in nylon per monorotaia in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail
Galet d'extrémité en nylon pour rail en aluminium
Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium
Rueda terminal de nylon para monorail de aluminio
Концевое колесо из нейлона для алюминиевого монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Box info	
10705200 001	CGA-347M	Mini	119	83	83	Ø 66	119	16	7	79	45	32	15	Pcs per pack	Kg
														2	2,10

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T

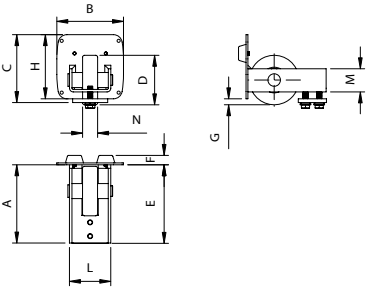

CGS-346M


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unterauflageschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
10705501 001	CGS-346M	Mini	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	Pcs per pack	Kg
													2	2,30

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGA-20M


Terminale per monorotaia in alluminio
End stopper for aluminium monorail
Embout d'extrémité pour rail en aluminium
Endtropfen für Einfachschiene aus Aluminium
Terminal para monorail de aluminio
Наконечник для алюминиевого монорельса



CODE	ART.	A	B	F	H	Box info	
10707001 001	CGA-20M	16	83	12	79	Pcs per pack	Kg
						2	0,44

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T





Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

REGULAR
FORCE
CANTILEVER SYSTEM

COMUNELLO
GATE DIVISION

KIT CGA 150-600K

Kit per cancelli autoportanti fino a 600Kg di peso

Kit for cantilever gates, weight up to 600 kg
Kit pour portails autoportants jusqu'à 600 kilos de poids
Kit für selbsttragende Tore mit Gewicht bis 600 kg
Kit para puertas autoportantes de hasta 600 kg de peso
Комплект для самонесущих ворот до 600 кг веса


CODE	ART.	CGA-150.5P AL	CGA-347P	CGS-346P	CGA-20P
19912495	KIT 150-600K ALUMINIUM	2 Mini	1	1	1

Categoria commerciale: 1U



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGA 150.5 Piccolo Capacity = 1300 kg						
P	L=4 m		L=5 m		L=6 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
350	1,8	1,1	2,1	1,4	2,4	1,7
400	2,0	1,3	2,3	1,6	2,7	2,0
450	2,2	1,5	2,6	1,9	3,1	2,4
500	2,5	1,8	2,3	3,0	3,5	2,8
550	2,8	2,1	3,3	2,6	3,9	3,2
600	3,2	2,5	3,8	3,1	4,5	3,8

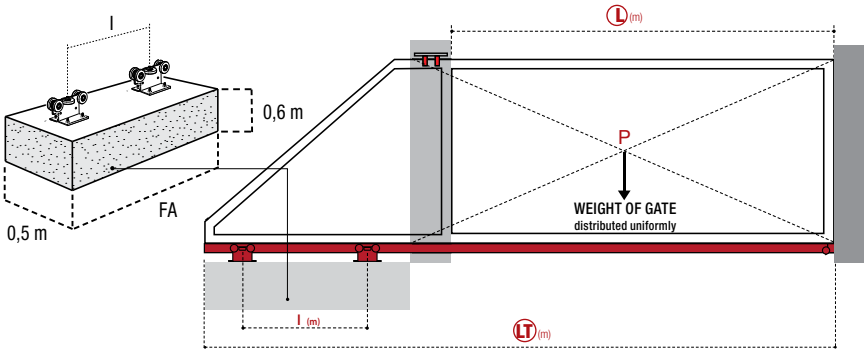

CGA-150.5P

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo

5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
19912495	CGA-150.5 P	Mini	1	5,4

Categoria commerciale: 1Q

CGA-347P

Ruota terminale in nylon per monorotaia in alluminio


Nylon end wheel for aluminium monorail
Galet d'extrémité en nylon pour rail en aluminium
Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium
Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio
Концевое колесо из нейлона для алюминиевого монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Box info	
														Pcs per pack	Kg
10705205 001	CGA-347P	Piccolo	140	106,5	118	Ø 79	125	15	9,6	102,5	66	37	26	2	3,4

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T

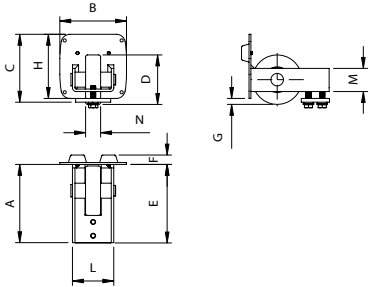

CGS-346P

Incontro inferiore a fissare


Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unterauflageschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705505 001	CGS-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,60

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGA-20P

Terminale per monorotaia in alluminio


End stopper for aluminium monorail
Embout d'extrémité pour rail en aluminium
Endptropfen für Einfachschiene aus Aluminium
Terminal para monocarril de aluminio
Наконечник для алюминиевого монорельса



CODE	ART.	A	B	F	H	Box info	
						Pcs per pack	Kg
10707005 001	CGA-20P	15	106,5	12	102,5	2	0,60

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T





Cancelli autoportanti
Cantilever gate system



CGS-250.5 Mini

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот






CARATTERISTICHE

- Corpo multistrato brevettato
- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
- 4 ruote di supporto per ogni carrello
- Ruota centrale di allineamento
- Perno centrale di rotazione

FEATURES

- Patented multiplate body
- Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30° C to + 80° C
- 4 support wheels for each carriage
- Alignment Central wheel
- Central rotation pin



PATENTED


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130030 001	CGS-250.5 M	Mini	1	5,4

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 250.5 Mini (F1max=450 Kg)								
	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
75	0,90	0,30	1,00	0,40	1,10	0,50	1,20	0,60
100	1,00	0,40	1,10	0,50	1,20	0,60	1,40	0,80
125	1,20	0,60	1,30	0,70	1,40	0,80	1,60	1,00
150	1,30	0,70	1,50	0,90	1,70	1,10	1,90	1,30

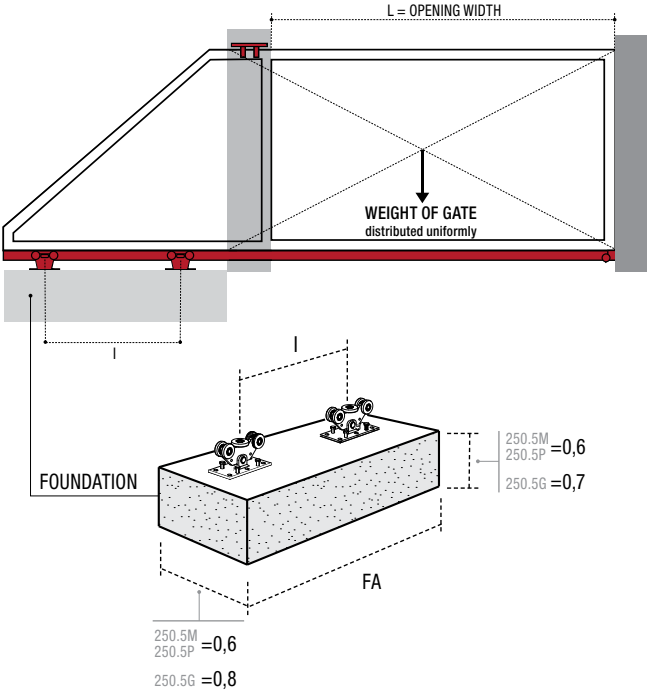


CGS-245M

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот




CGS-346M

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CGS-347M

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса





CGS-250.5 Piccolo


Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



- CARATTERISTICHE

 - Corpo multistrato brevettato
 - Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
 - 4 ruote di supporto per ogni carrello
 - Ruota centrale di allineamento
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Patented multiplate body
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30° C to + 80° C
 - 4 support wheels for each carriage
 - Alignment Central wheel
 - Central rotation pin

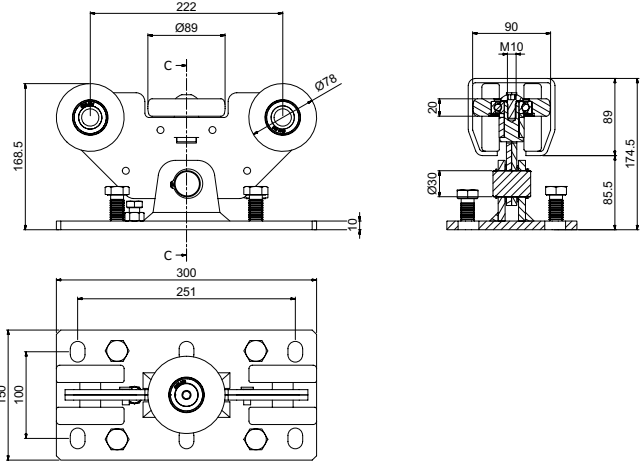

PATENTED


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130031 001	CGS-250.5 P	Piccolo	1	10,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q


Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 250.5 Piccolo (F1max=750 Kg)										
	L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
150	1,20	0,50	1,30	0,60	1,40	0,70	1,60	0,90	1,70	1,00
175	1,30	0,60	1,40	0,70	1,60	0,90	1,70	1,00	1,90	1,20
200	1,40	0,70	1,60	0,90	1,70	1,00	1,90	1,20	2,10	1,40
225	1,50	0,80	1,70	1,00	1,90	1,20	2,10	1,40	2,30	1,60
250	1,70	1,00	1,90	1,20	2,10	1,40	2,30	1,60	2,50	1,80

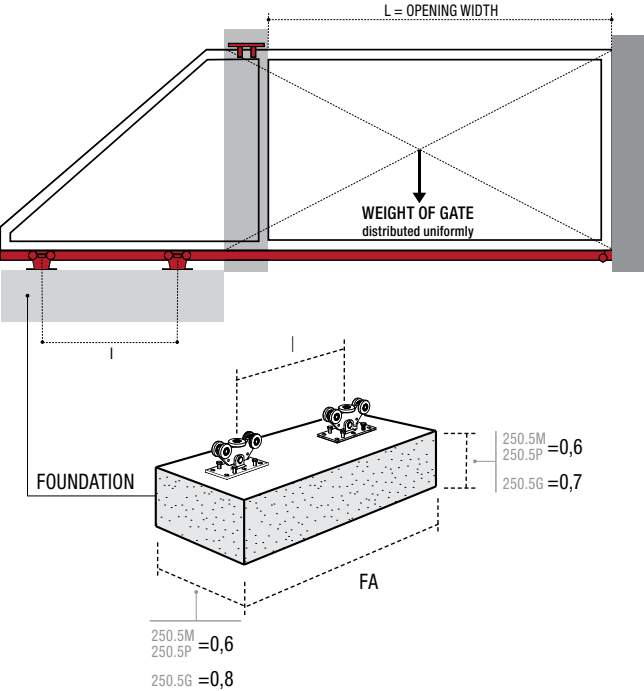


CGS-245P

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207006	CGS-245P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,0
10207025	CGS-245P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,0
10207006 001	CGS-245P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,0
10207025 001	CGS-245P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,0

Categoria commerciale: 1R



CGS-346P

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705505 001	CGS-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6

Finishing: Zincato / Galvanized

10706005	CGi-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6
----------	----------	---------	-----	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T



CGS-347P

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705005 001	CGS-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4

Finishing: Zincato / Galvanized

10705305	CGi-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4
----------	----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T





Cancelli autoportanti
Cantilever gate system



CGS-250.5 Grande

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот




CARATTERISTICHE

- Corpo multistrato brevettato
- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
- 4 ruote di supporto per ogni carrello
- Ruota centrale di allineamento
- Perno centrale di rotazione

FEATURES

- Patented multiplate body
- Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30° C to + 80° C
- 4 support wheels for each carriage
- Alignment Central wheel
- Central rotation pin

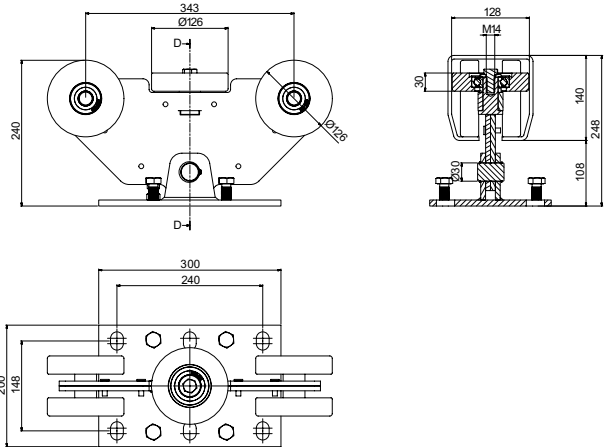

PATENTED


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130032 001	CGS-250.5 G	Grande	1	26,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q


Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 250.5 Grande (F1max=1400 Kg)										
Weight (Kg)	L=5 m		L=5,5 m		L=6 m		L=6,5 m		L=7 m	
	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
300	2,20	1,30	2,40	1,50	2,60	1,70	2,70	1,80	2,90	2,00
350	2,50	1,60	2,70	1,80	2,90	2,00	3,10	2,20	3,30	2,40
400	2,70	1,80	3,00	2,10	3,20	2,30	3,50	2,60	3,70	2,80
450	3,10	2,20	3,30	2,40	3,60	2,70	3,90	3,00	4,20	3,30

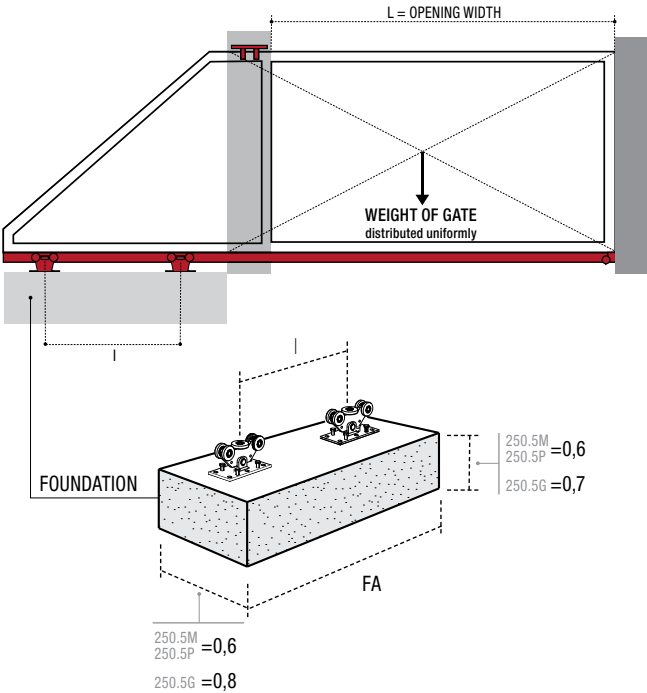


CGS-245G

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207014	CGS-245G	Grande	Raw	98	140	38	140	6	3000	1	67,0
10207026	CGS-245G	Grande	Raw	98	140	38	140	6	6000	1	134,0
10207014 001	CGS-245G	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	3000	1	67,0
10207026 001	CGS-245G	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	6000	1	134,0

Categoria commerciale: 1R



CGS-346G


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705510 001	CGS-346G	Grande	159	154	35	13	120	197	55	165	77	5	2	7,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGS-347G


Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705010 001	CGS-347G	Grande	195	140	155	Ø98	170	24,5	15	140	95	56	30	5	2	8,3

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T





Cancelli autoportanti
Cantilever gate system



CGS-250.8 Mini


Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 8 roues pour portails
8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 8 колес для откидных ворот



- CARATTERISTICHE

 - Corpo multi-forma brevettato
 - Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
 - Autobilanciato
 - 8 ruote di supporto per ogni carrello
 - Allineamento longitudinale su 16 ruote
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Patented multiplate body
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30° C to + 80° C
 - Self-balancing
 - 8 support wheels for each carriage
 - Longitudinal alignment on 16 wheels
 - Central rotation stiffened pin

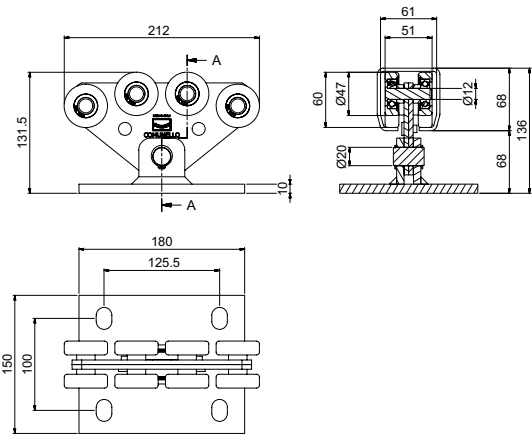


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130003 001	CGS-250.8 M	Mini	1	5,0

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 250.8 Mini (F1max=950 Kg)								
	L=2 m		L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
200	1,10	0,50	1,20	0,60	1,30	0,70	1,50	0,90
250	1,30	0,70	1,40	0,80	1,50	0,90	1,80	1,20
300	1,50	0,90	1,60	1,00	1,80	1,20	2,10	1,50
350	1,70	1,10	1,90	1,30	2,10	1,50	2,50	1,90

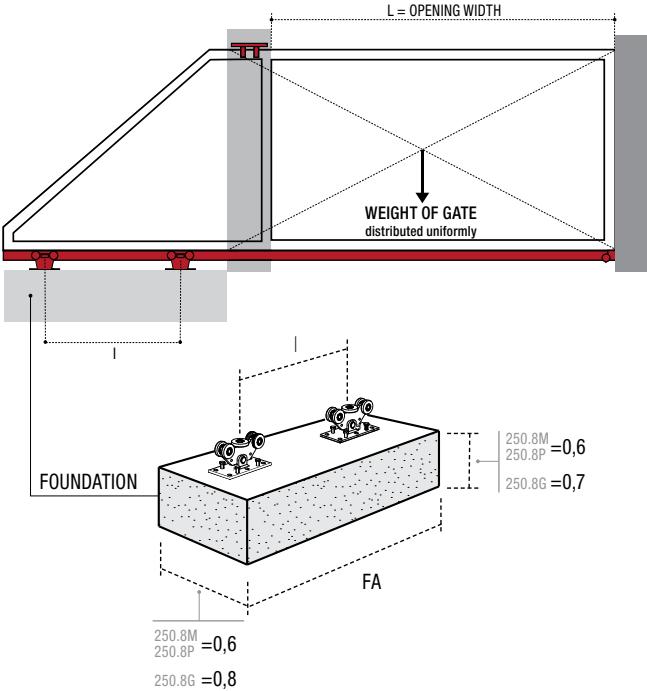

CGS-245M

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот




CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207004	CGS-245M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,3
10207024	CGS-245M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,5
10207004 001	CGS-245M	Mini	Zinc	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,3
10207024 001	CGS-245M	Mini	Zinc	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,5

Categoria commerciale: 1R

CGS-346M

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705501 001	CGS-346M	Mini	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	2	2,3

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CGS-347M

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705001 001	CGS-347M	Mini	135	68	82,5	Ø68	123	12	14,5	68	45	32	15	4	2	2,0

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T




CGS-250.8 Piccolo

Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 8 roues pour portails
8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 8 колес для откидных ворот

- CARATTERISTICHE

 - Corpo multi-forma brevettato
 - Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
 - Autobilanciato
 - 8 ruote di supporto per ogni carrello
 - Allineamento longitudinale su 16 ruote
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Patented multiplate body
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30° C to + 80° C
 - Self-balancing
 - 8 support wheels for each carriage
 - Longitudinal alignment on 16 wheels
 - Central rotation stiffened pin

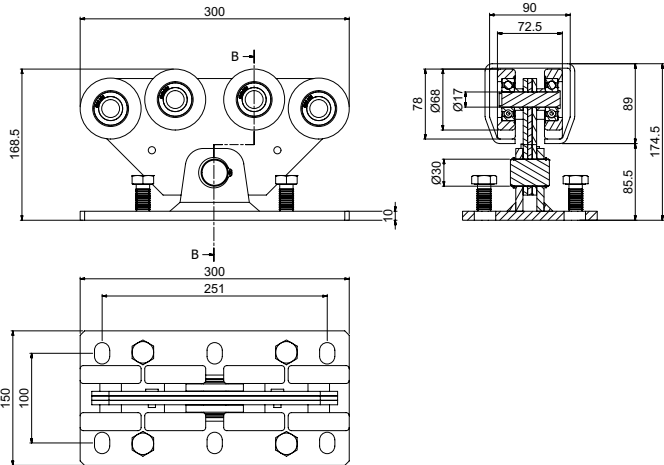


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130007 001	CGS-250.8 P	Piccolo	1	10,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 250.8 Piccolo (F1max=1550 Kg)											
Weight (Kg)	L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m		
	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	
400	1,40	0,70	1,50	0,90	1,70	1,00	1,80	1,10	1,90	1,20	
450	1,60	0,90	1,70	1,00	1,80	1,10	2,00	1,30	2,10	1,40	
500	1,70	1,00	1,80	1,20	2,00	1,30	2,20	1,50	2,30	1,60	
550	1,80	1,10	2,00	1,30	2,20	1,50	2,40	1,70	2,60	1,90	
600	2,00	1,30	2,20	1,50	2,40	1,70	2,60	1,90	2,90	2,20	

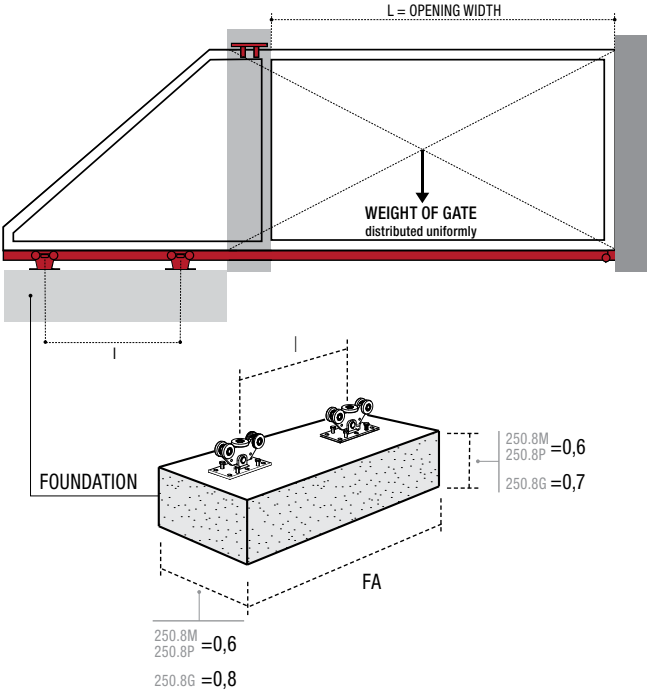

CGS-245P

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207006	CGS-245P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,0
10207025	CGS-245P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,0
10207006 001	CGS-245P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,0
10207025 001	CGS-245P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,0

Categoria commerciale: 1R

CGS-346P

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705505 001	CGS-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6

Finishing: Zincato / Galvanized

10706005	CGi-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6
----------	----------	---------	-----	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	---	---	-----


Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T



CGS-347P

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705005 001	CGS-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4

Finishing: Zincato / Galvanized

10705305	CGi-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4
----------	----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T



CGS-250.8 Grande


Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 8 roues pour portails
8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 8 колес для откидных ворот



- CARATTERISTICHE

 - Corpo multi-forma brevettato
 - Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
 - Autobilanciato
 - 8 ruote di supporto per ogni carrello
 - Allineamento longitudinale su 16 ruote
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Patented multiplate body
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30° C to + 80° C
 - Self-balancing
 - 8 support wheels for each carriage
 - Longitudinal alignment on 16 wheels
 - Central rotation stiffened pin

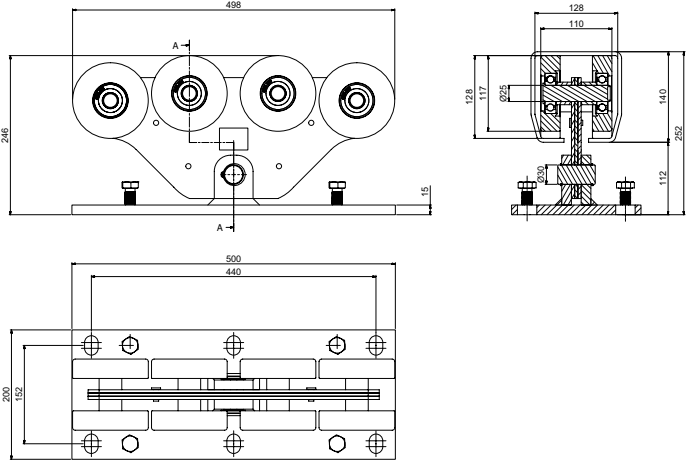


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130012 001	CGS-250.8 G	Grande	1	26,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q


Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 250.8 Grande (F1max=2500 Kg)										
Weight (Kg)	L=5 m		L=5,5 m		L=6 m		L=6,5 m		L=7 m	
	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
500	1,90	1,00	2,00	1,10	2,10	1,20	2,30	1,40	2,40	1,50
550	2,00	1,10	2,10	1,20	2,30	1,40	2,40	1,50	2,50	1,60
600	2,10	1,20	2,30	1,40	2,40	1,50	2,60	1,70	2,70	1,80
650	2,30	1,40	2,40	1,50	2,60	1,70	2,70	1,80	2,90	2,00

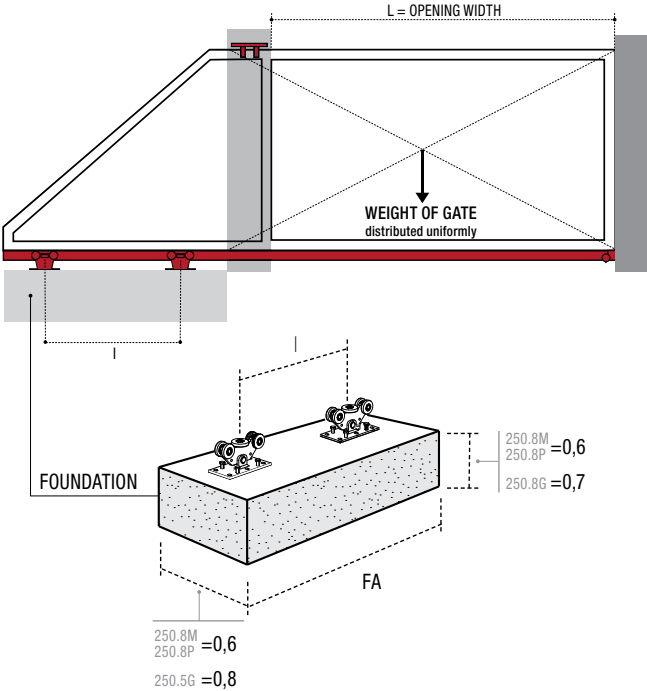


CGS-245G

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207006	CGS-245P	Grande	Raw	98	140	38	140	6	3000	1	67,0
10207025	CGS-245P	Grande	Raw	98	140	38	140	6	6000	1	134,0
10207006 001	CGS-245P	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	3000	1	67,0
10207023 001	CGS-245P	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	6000	1	134,0

Categoria commerciale: 1R



CGS-346G


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705510 001	CGS-346G	Grande	159	154	35	13	120	197	55	165	77	5	2	7,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGS-347G


Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705010 001	CGS-347G	Grande	195	140	155	Ø98	170	24,5	15	140	95	56	30	5	2	8,3

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T








CGS-350.5 Mini

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



CARATTERISTICHE

- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
- 4 ruote di supporto per ogni carrello
- Ruota centrale di allineamento
- Perno centrale di rotazione





FEATURES

- Monoblock body that ensures strenght to the structure
- Suitable to humid climate to avoid the carriage corrosion
- Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30 ° C to + 80 ° C
- 4 support wheels for each carriage
- Alignment Central wheel
- Central rotation pin

CGS-345M

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocaril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207001	CGS-345M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
10207002	CGS-345M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
10207001 001	CGS-345M	Mini	Zinc	98	140	38	140	6	3000	1	67,0
10207002 001	CGS-345M	Mini	Zinc	98	140	38	140	6	6000	1	134,0


Categoria commerciale: 1R

CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130001 001	CGS-350.5 M	Mini	1	5,2

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q


Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 350.5 Mini (F1max=600 Kg)										
	L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m		L=5 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
100	1,30	0,40	1,40	0,50	1,50	0,60	1,60	0,70	1,70	0,80
125	1,50	0,60	1,60	0,70	1,70	0,80	1,80	0,90	1,90	1,00
150	1,60	0,70	1,70	0,80	1,80	0,90	2,00	1,10	2,10	1,20
175	1,80	0,90	1,90	1,00	2,00	1,20	2,20	1,30	2,40	1,50
200	1,90	1,00	2,10	1,20	2,30	1,40	2,50	1,60	2,70	1,80
225	2,10	1,20	2,30	1,40	2,50	1,70	2,80	1,90	3,00	2,10
250	2,40	1,50	2,60	1,70	2,90	2,00	3,10	2,20	3,40	2,50

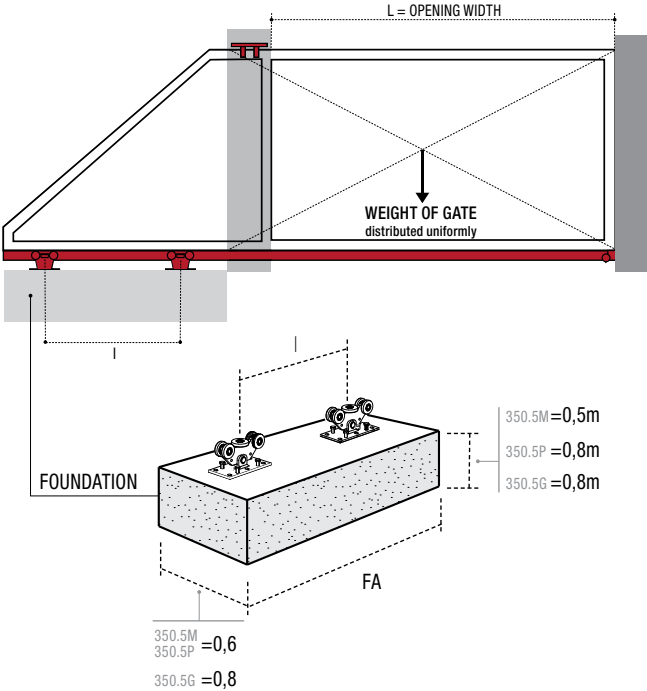

CGS-346M

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705501 001	CGS-346M	Mini	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	2	2,3

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CGS-347M

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocaril
Концевое колесо монорельса




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705001 001	CGS-347M	Mini	135	68	82,5	Ø68	123	12	14,5	68	45	32	15	4	2	2,0

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T



CGS-350.5 Piccolo


Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот

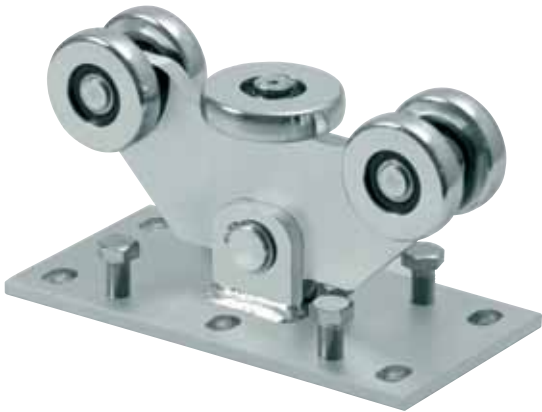

- CARATTERISTICHE

 - Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
 - Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
 - Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
 - 4 ruote di supporto per ogni carrello
 - Ruota centrale di allineamento
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Monoblock body that ensures strenght to the structure
 - Suitable to humid climate to avoid the carriage corrosion
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30 ° C to + 80 ° C
 - 4 support wheels for each carriage
 - Alignment Central wheel
 - Central rotation pin

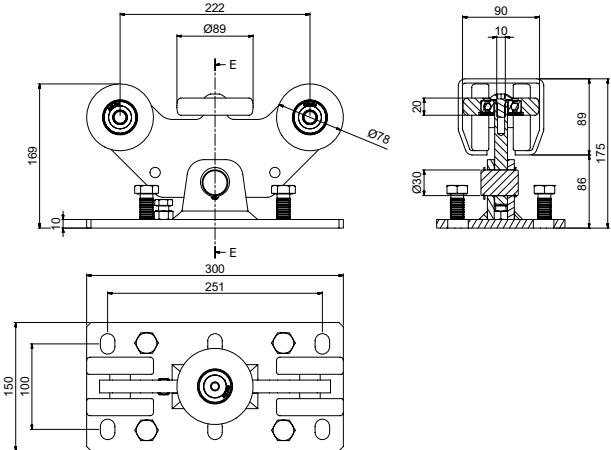


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130005 001	CGS-350.5 P	Piccolo	1	11,0

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 350.5 Piccolo (F1max=1000 Kg)										
Weight (Kg)	L=4 m		L=5 m		L=6 m		L=7 m		L=8 m	
	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)
250	1,70	1,00	2,00	1,30	2,30	1,60	2,70	2,00	3,10	2,40
275	1,80	1,10	2,20	1,50	2,50	1,80	2,90	2,20	3,30	2,60
300	2,00	1,30	2,30	1,60	2,70	2,00	3,20	2,50	3,60	3,00
325	2,10	1,40	2,50	1,80	3,00	2,30	3,50	2,80	4,00	3,30
350	2,30	1,60	2,70	2,00	3,20	2,50	3,80	3,10	4,40	3,70
375	2,50	1,80	3,00	2,30	3,50	2,80	4,10	3,40	4,80	4,10
400	2,70	2,00	3,20	2,50	3,80	3,10	4,50	3,80	5,20	4,60

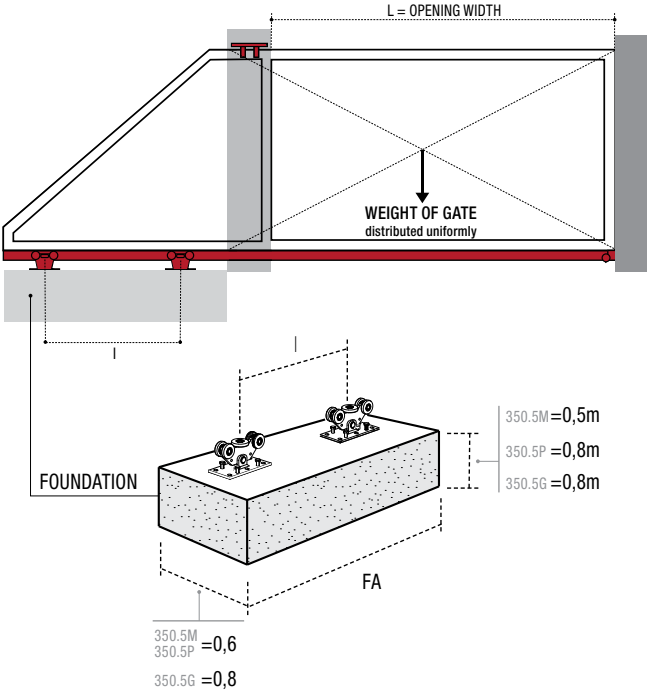

CGS-345P

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CGS-346P

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705505 001	CGS-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6

Finishing: Zincato / Galvanized

10706005	CGi-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6
----------	----------	---------	-----	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T



CGS-347P

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705005 001	CGS-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4

Finishing: Zincato / Galvanized

10705305	CGi-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4
----------	----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T





CGS-350.5 Grande


Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



- CARATTERISTICHE

 - Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
 - Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
 - Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
 - 4 ruote di supporto per ogni carrello
 - Ruota centrale di allineamento
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Monoblock body that ensures strenght to the structure
 - Suitable to humid climate to avoid the carriage corrosion
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30 ° C to + 80 ° C
 - 4 support wheels for each carriage
 - Alignment Central wheel
 - Central rotation pin

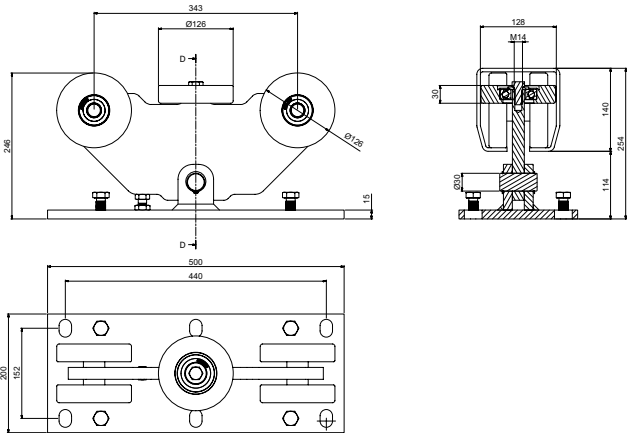


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130010 001	CGS-350.5 G	Grande	1	26,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 350.5 Grande (F1max=2000 Kg)										
Weight (Kg)	L=6 m		L=7 m		L=8 m		L=9 m		L=10 m	
	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
400	2,20	1,30	2,50	1,60	2,80	1,90	3,10	2,20	3,50	2,60
450	2,40	1,50	2,70	1,80	3,00	2,10	3,40	2,50	3,80	2,90
500	2,60	1,70	2,90	2,00	3,30	2,40	3,70	2,80	4,10	3,20
550	2,80	1,90	3,20	2,30	3,60	2,70	4,00	3,10	4,50	3,60
600	3,00	2,10	3,40	2,50	3,90	3,00	4,40	3,50	4,90	4,00
650	3,20	2,40	3,70	2,80	4,20	3,30	4,80	3,90	5,40	4,50
700	3,50	2,60	4,00	3,10	4,60	3,70	5,20	4,30	5,90	5,00

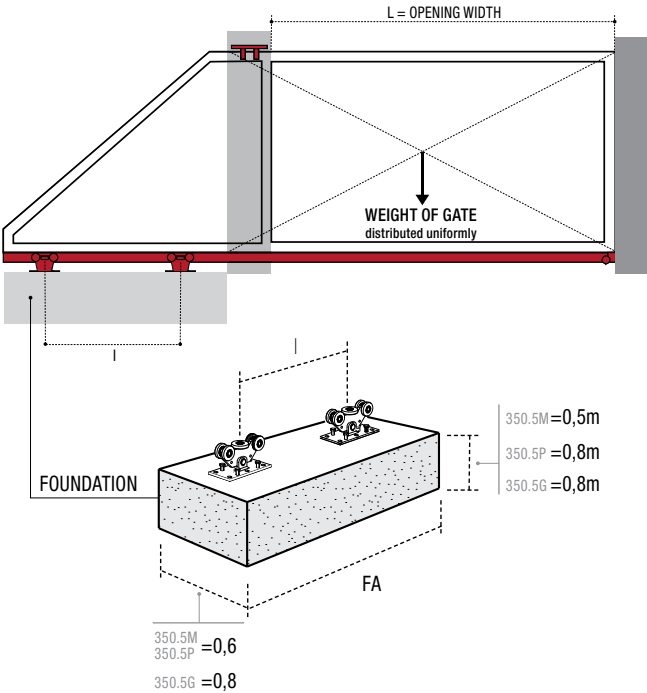

CGS-345G

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CGS-346G


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705510 001	CGS-346G	Grande	159	154	35	13	120	197	55	165	77	5	2	7,6

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGS-347G


Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705010 001	CGS-347G	Grande	195	140	155	Ø98	170	24,5	15	140	95	56	30	5	2	8,3

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T





CGA-350.5 AL Mini Aluminium

Carrello autoportante 5 ruote in nylon per cancelli a sbalzo
5 nylon wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues en nylon pour portails
Laufwagen mit 5 Nylon-Rollen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas de nylon para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 нейлоновых колес для откидных ворот




CARATTERISTICHE

- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
- I cuscinetti di nuova generazione schermati e silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -20° ai +60°.
- 4 ruote di supporto in nylon per monorotaia in alluminio
- Rotella centrale di allineamento
- Perno centrale di rotazione

FEATURES

- Monoblock body that ensures strenght to the structure.
- Suitable to the humid climate to avoid the carriage corrosion
- Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -20 ° C to + 60 ° C
- 4 support nylon wheels specifically for aluminum monorail
- Alignment central wheel
- Central rotation pin

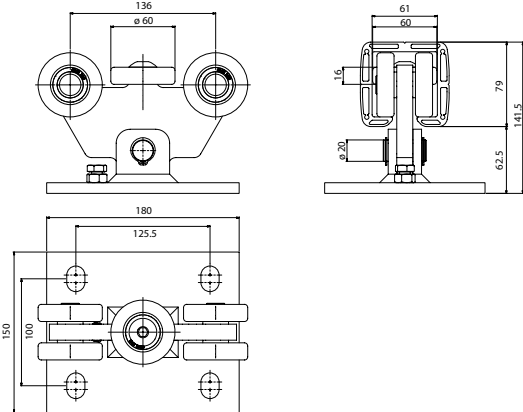


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130600 001	CGA-350.5 AL M	Mini	1	4,5

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1Q

Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGA 350.5 Mini (F1max=600 Kg)										
	L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m		L=5 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
100	1,30	0,40	1,40	0,50	1,50	0,60	1,60	0,70	1,70	0,80
125	1,50	0,60	1,60	0,70	1,70	0,80	1,80	0,90	1,90	1,00
150	1,60	0,70	1,70	0,80	1,80	0,90	2,00	1,10	2,10	1,20
175	1,80	0,90	1,90	1,00	2,00	1,20	2,20	1,30	2,40	1,50
200	1,90	1,00	2,10	1,20	2,30	1,40	2,50	1,60	2,70	1,80
225	2,10	1,20	2,30	1,40	2,50	1,70	2,80	1,90	3,00	2,10
250	2,40	1,50	2,60	1,70	2,90	2,00	3,10	2,20	3,40	2,50

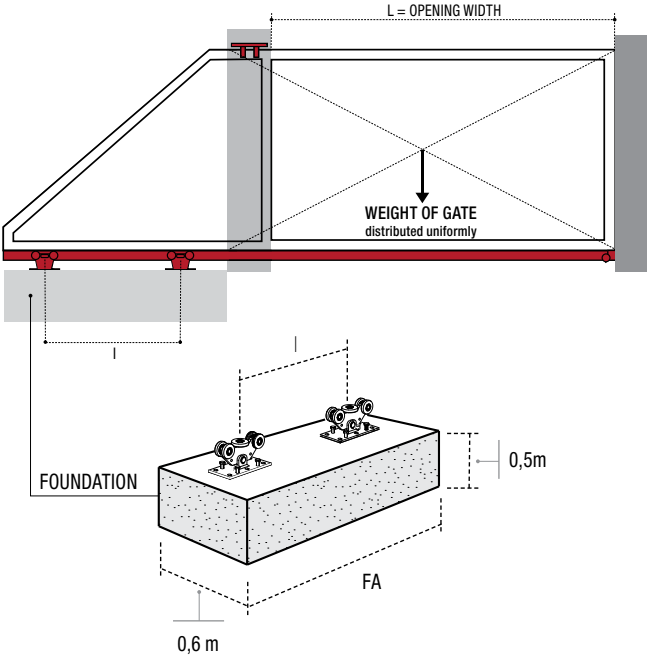

CGA-345M


Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	L	Box info	
									Pcs per pack	Kg
10208 001	CGA-345M	Mini	Raw	61	83	23	79	3000	1	12,0
10208 003	CGA-345M	Mini	Raw	61	83	23	79	6000	1	24,0

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1R



CGS-346M


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufageschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705501 001	CGS-346M	Mini	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	2	2,3

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGA-347M


Ruota terminale in nylon per monorotaia in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail
Galet d'extrémité en nylon pour rail en aluminium
Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium
Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio
Концевое колесо из нейлона для алюминиевого монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Box info	
														Pcs per pack	Kg
10705200 001	CGA-347P	Mini	140	106,5	118	Ø79	125	15	9,6	102,5	66	37	26	2	3,4

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T

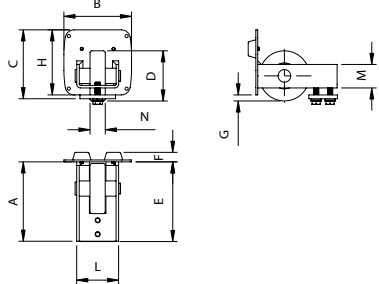




CGA-350.5 AL Piccolo Aluminium

Carrello autoportante 5 ruote in nylon per cancelli a sbalzo
5 nylon wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues en nylon pour portails
Laufwagen mit 5 Nylon-Rollen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas de nylon para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 нейлоновых колес для откидных ворот





CARATTERISTICHE

- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
- I cuscinetti di nuova generazione schermati e silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -20° ai +60°.
- 4 ruote di supporto in nylon per monorotaia in alluminio
- Rotella centrale di allineamento
- Perno centrale di rotazione

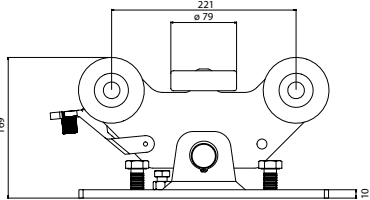

FEATURES

- Monoblock body that ensures strenght to the structure.
- Suitable to the humid climate to avoid the carriage corrosion
- Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -20 ° C to + 60 ° C
- 4 support nylon wheels specifically for aluminium monorail
- Alignment central wheel
- Central rotation pin




CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130605 001	CGS-350.5 AL P	Piccolo	1	8,3

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1Q

Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGA 350.5 Piccolo Alluminio (F1max=1000 Kg)											
	L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m		
Weight (Kg)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	
100	0,90	0,20	1,00	0,30	1,00	0,40	2,00	1,30	1,20	0,50	
125	1,00	0,30	1,10	0,40	1,10	0,40	2,20	1,50	1,30	0,60	
150	1,10	0,40	1,10	0,40	1,20	0,50	2,30	1,60	1,40	0,70	
175	1,10	0,40	1,20	0,50	1,30	0,60	2,60	1,90	1,50	0,80	
200	1,20	0,50	1,30	0,60	1,40	0,70	2,80	2,10	1,60	0,90	
225	1,30	0,60	1,40	0,70	1,50	0,80	3,00	2,30	1,70	1,00	
250	1,30	0,60	1,40	0,80	1,60	0,90	3,30	2,60	1,80	1,20	
275	1,40	0,70	1,50	0,80	1,70	1,00	3,50	2,80	2,00	1,30	
300	1,50	0,80	1,60	1,00	1,80	1,10	3,90	3,20	2,10	1,50	

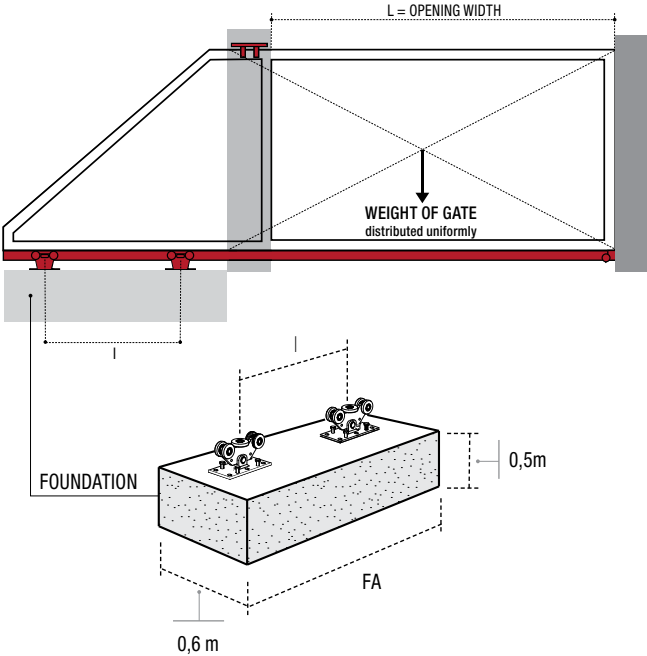

CGA-345P


Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	L	Box info	
									Pcs per pack	Kg
10208 005	CGA-345P	Piccolo	Raw	80,5	106,5	30	102,5	3000	1	16,0
10208 007	CGA-345P	Piccolo	Raw	80,5	106,5	30	102,5	6000	1	32,0

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1R



CGS-346P

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufageschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705505 001	CGS-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6

Finishing: Zincato / Galvanized

10706005	CGi-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6
----------	----------	---------	-----	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T



CGA-347P


Ruota terminale in nylon per monorotaia in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail
Galet d'extrémité en nylon pour rail en aluminium
Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium
Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio
Концевое колесо из нейлона для алюминиевого монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Box info	
														Pcs per pack	Kg
10705205 001	CGA-347P	Piccolo	140	106,5	118	Ø79	125	15	9,6	102,5	66	37	26	2	3,4

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T

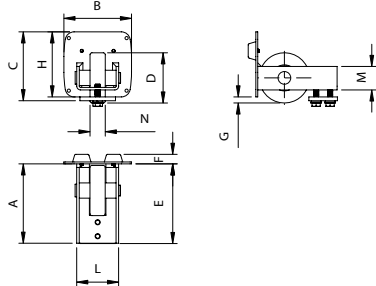



Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems




CGS-350.8 Mini

Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 8 roues pour portails
8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 8 колес для откидных ворот




CARATTERISTICHE

- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
- I cuscinetti di nuova generazione schermati e silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°.
- Autobilanciato
- 8 ruote di supporto per ogni carrello
- Allineamento longitudinale su 16 ruote
- Perno centrale di rotazione

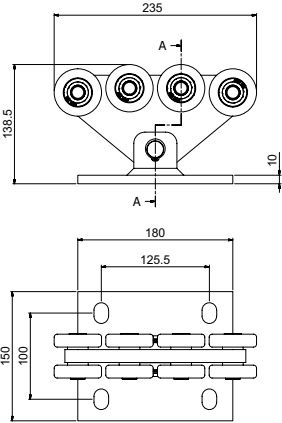

FEATURES

- Monoblock body that ensure strenght to the structure
- Suitable to the humid climate to avoid the carriage corosion
- Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30 ° C to + 80 ° C
- Self-balancing
- 8 support wheels for each carriage
- Longitudinal alignment on 16 wheels
- Central rotation pin




CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130002 001	CGS-350.8 M	Mini	1	5,2

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 350.8 Mini (F1max=1200 Kg)										
	L=3 m		L=4 m		L=5 m		L=6 m		L=7 m	
Weight (Kg)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
100	1,10	0,20	1,20	0,30	1,20	0,30	1,30	0,40	1,40	0,50
150	1,20	0,30	1,30	0,40	1,40	0,50	1,50	0,60	1,60	0,70
200	1,30	0,40	1,40	0,50	1,60	0,70	1,70	0,80	1,90	1,00
250	1,40	0,50	1,60	0,70	1,80	0,90	1,90	1,00	2,10	1,20
300	1,50	0,60	1,70	0,90	2,00	1,10	2,20	1,30	2,40	1,50
350	1,70	0,80	1,90	1,00	2,20	1,30	2,50	1,60	2,80	1,90
400	1,90	1,00	2,20	1,30	2,50	1,60	2,80	1,90	3,10	2,20
450	2,00	1,10	2,40	1,50	2,80	1,90	3,20	2,30	3,60	2,70
500	2,30	1,40	2,70	1,80	3,10	2,20	3,60	2,70	4,10	3,20

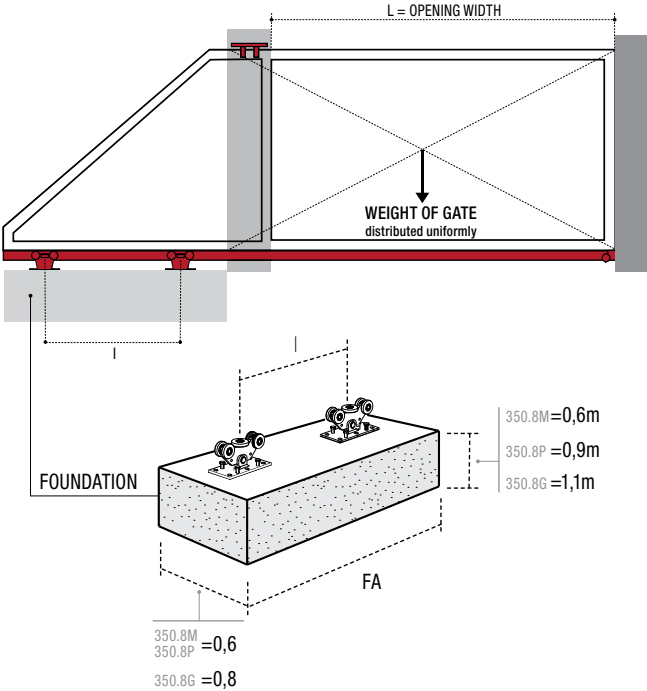

CGS-345M

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocaril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207001	CGS-345M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
10207002	CGS-345M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
10207001 001	CGS-345M	Mini	Zinc	98	140	38	140	6	3000	1	67,0
10207002 001	CGS-345M	Mini	Zinc	98	140	38	140	6	6000	1	134,0

Categoria commerciale: 1R

CGS-346M


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705501 001	CGS-346M	Mini	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	2	2,3

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGS-347M


Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocaril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705001 001	CGS-347M	Mini	135	68	82,5	Ø68	123	12	14,5	68	45	32	15	4	2	2,0

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T






CGS-350.8 Piccolo

Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 8 roues pour portails
8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 8 колес для откидных ворот




CARATTERISTICHE

- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
- I cuscinetti di nuova generazione schermati e silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°.
- Autobilanciato
- 8 ruote di supporto per ogni carrello
- Allineamento longitudinale su 16 ruote
- Perno centrale di rotazione

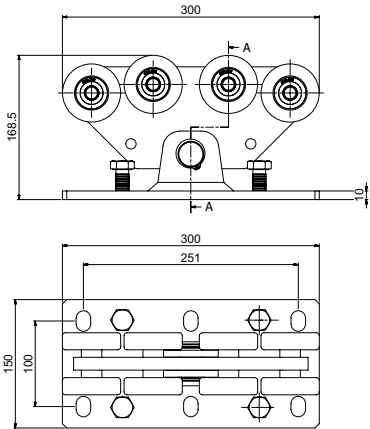

FEATURES

- Monoblock body that ensure strenght to the structure
- Suitable to the humid climate to avoid the carriage corrosion
- Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30 ° C to + 80 ° C
- Self-balancing
- 8 support wheels for each carriage
- Longitudinal alignment on 16 wheels
- Central rotation pin




CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130006 001	CGS-350.8 P	Piccolo	1	12,0

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1Q


Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 350.8 Piccolo (F1max=2000 Kg)											
Weight (Kg)	L=4 m		L=5 m		L=6 m		L=7 m		L=8 m		
	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	
400	1,40	0,70	1,60	0,90	1,70	1,00	1,90	1,20	2,10	1,40	
450	1,50	0,80	1,70	1,00	1,90	1,20	2,10	1,40	2,30	1,60	
500	1,60	0,90	1,80	1,10	2,10	1,40	2,30	1,60	2,60	1,90	
550	1,70	1,00	2,00	1,30	2,20	1,50	2,50	1,80	2,80	2,10	
600	1,80	1,10	2,10	1,40	2,40	1,70	2,70	2,00	3,00	2,40	
650	2,00	1,30	2,30	1,60	2,60	1,90	3,00	2,30	3,30	2,60	
700	2,10	1,40	2,50	1,80	2,80	2,10	3,20	2,50	3,60	2,90	
750	2,30	1,60	2,70	2,00	3,10	2,40	3,50	2,80	3,90	3,30	
800	2,40	1,80	2,90	2,20	3,30	2,60	3,80	3,10	4,30	3,60	

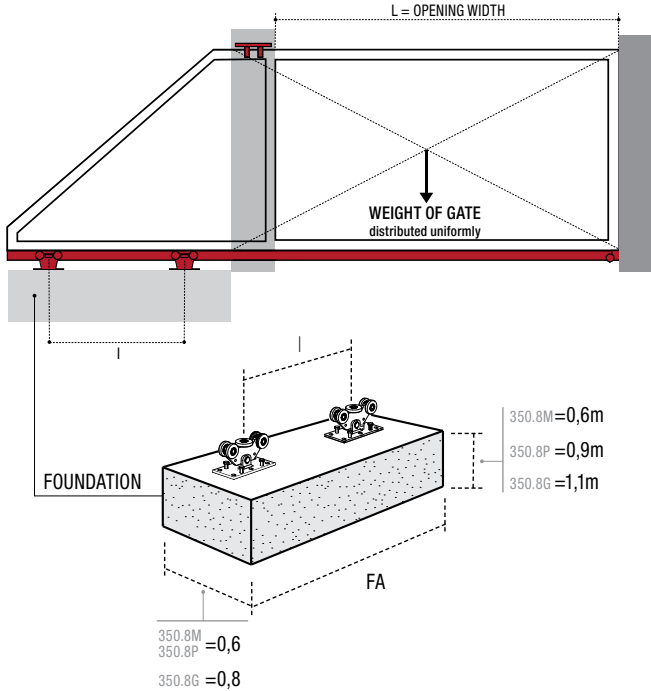


CGS-345P

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот



CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207005	CGS-345P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207007	CGS-345P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
10207005 001	CGS-345P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207007 001	CGS-345P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
10207505	CGi-345P	Piccolo	Inox	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207507	CGi-345P	Piccolo	Inox	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00

Categoria commerciale: 1R



CGS-346P

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагes Schuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705505 001	CGS-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6

Finishing: Zincato / Galvanized

10706005	CGi-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6
----------	----------	---------	-----	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T



CGS-347P

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса




CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705005 001	CGS-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4

Finishing: Zincato / Galvanized

10705305	CGi-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4
----------	----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	-----

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1T





Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems



CGS-350.8 Grande


Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 8 roues pour portails
8-rädiger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 8 колес для откидных ворот



- CARATTERISTICHE

 - Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
 - Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
 - I cuscinetti di nuova generazione schermati e silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°.
 - Autobilanciato
 - 8 ruote di supporto per ogni carrello
 - Allineamento longitudinale su 16 ruote
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Monoblock body that ensure strenght to the structure
 - Suitable to the humid climate to avoid the carriage corrosion
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30 ° C to + 80 ° C
 - Self-balancing
 - 8 support wheels for each carriage
 - Longitudinal alignment on 16 wheels
 - Central rotation pin

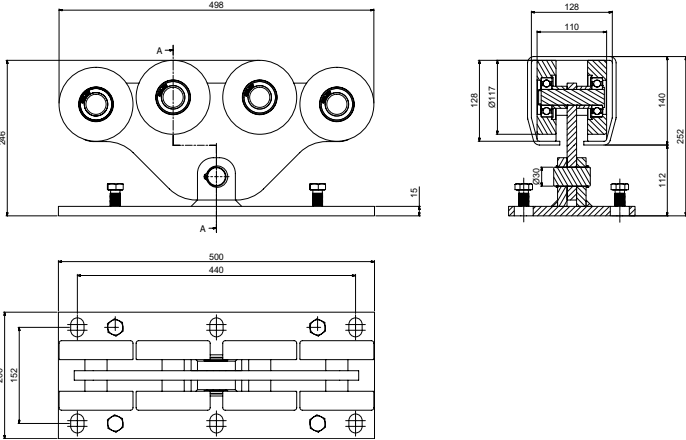


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130011 001	CGS-350.8 G	Grande	1	44,0

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q



Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGS 350.8 Grande (F1max=4000 Kg)										
Weight (Kg)	L=8 m		L=10 m		L=12 m		L=14 m		L=16 m	
	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)	FA (M)	I (M)
800	2,40	1,50	2,80	1,90	3,30	2,40	3,80	2,90	4,40	3,50
850	2,50	1,60	2,90	2,00	3,40	2,50	4,00	3,10	4,60	3,70
900	2,60	1,70	3,10	2,20	3,60	2,70	4,20	3,30	4,90	4,00
950	2,70	1,80	3,20	2,30	3,80	2,90	4,40	3,50	5,10	4,20
1000	2,80	1,90	3,30	2,50	4,00	3,10	4,60	3,70	5,30	4,40
1050	2,90	2,00	3,50	2,60	4,10	3,20	4,80	3,90	5,60	4,70
1100	3,00	2,10	3,70	2,80	4,30	3,40	5,10	4,20	5,90	5,00
1150	3,20	2,30	3,80	2,90	4,50	3,60	5,30	4,40	6,20	5,30
1200	3,30	2,40	4,00	3,10	4,70	3,80	5,60	4,70	6,50	5,60

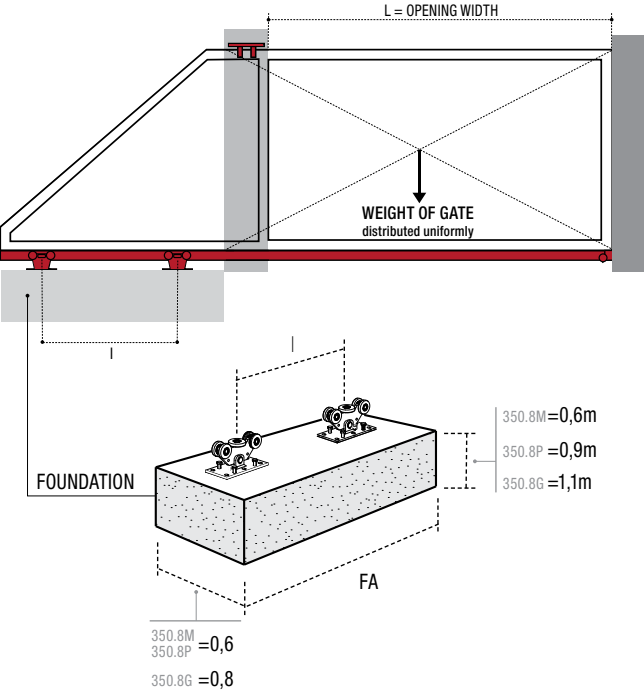

CGS-345G

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rais pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот




CGS-346G

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unteraufлагeschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10705510 001	CGS-346G	Grande	159	154	35	13	120	197	55	165	77	5	2	7,6

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T




CGS-347G

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705010 001	CGS-347G	Grande	195	140	155	Ø98	170	24,5	15	140	95	56	30	5	2	8,3

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T





CGi-350.5 P


Carrello autoportante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
Chariot autoportant 5 roues pour portails
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот



- CARATTERISTICHE

 - Corpo monoblocco che assicura resistenza alla struttura
 - Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corrosione del carrello
 - Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati per una migliore protezione dalla polvere; adatti a temperature che vanno dai -30° ai +80°
 - 4 ruote di supporto in acciaio Inox
 - Rotella centrale di allineamento
 - Perno centrale di rotazione
- FEATURES

 - Monoblock body that ensure strenght to the structure
 - Suitable to the humid climate to avoid the carriage corrosion
 - Noiseless bearings of new generation shielded to protect against dust suitable for temperatures from -30 ° C to + 80 ° C
 - 4 support stainless steel wheels
 - Alignment central wheel
 - Central rotation pin

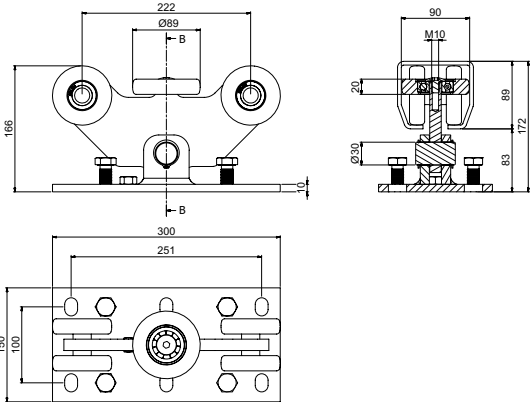


CODE	ART.	Size	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10130305	CGi-350.5 P	Piccolo	1	11,0

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 1Q

Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Dimensions minimums du coulage du ciment armé
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Dimensiones mínimas colada cemento armado
Минимальные размеры железобетонной стяжки

CGi 350.5 P (F1max = 1000 Kg)										
	L=2,5 m		L=3 m		L=3,5 m		L=4 m		L=4,5 m	
Weight (Kg)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)	FA (m)	I (m)
250	1,70	1,00	2,00	1,30	2,30	1,60	2,70	2,00	3,10	2,40
275	1,80	1,10	2,20	1,50	2,50	1,80	2,90	2,20	3,30	2,60
300	2,00	1,30	2,30	1,60	2,70	2,00	3,20	2,50	3,60	3,00
325	2,10	1,40	2,50	1,80	3,00	2,30	3,50	2,80	4,00	3,30
350	2,30	1,60	2,70	2,00	3,20	2,50	3,80	3,10	4,40	3,70
375	2,50	1,80	3,00	2,30	3,50	2,80	4,10	3,40	4,80	4,10
400	2,70	2,00	3,20	2,50	3,80	3,10	4,50	3,80	5,20	4,60

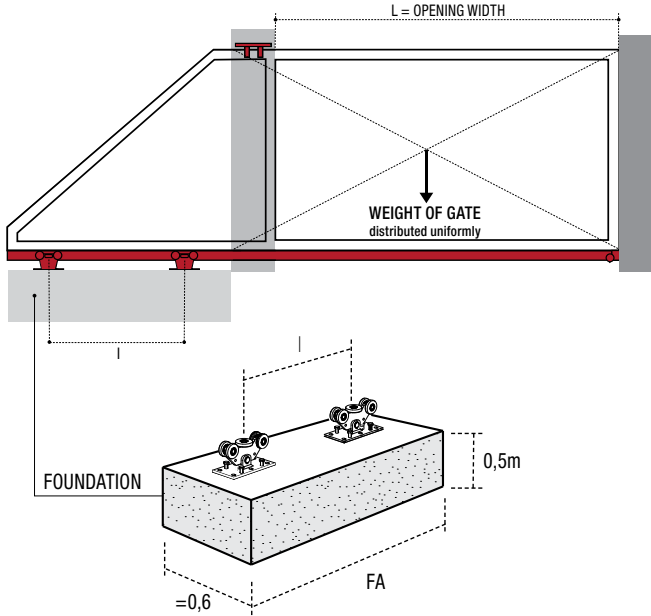

CGi-345P


Monorotaia in acciaio inox per cancelli auto-portanti
Monorail in stainless steel for cantilever gates
Rail en aluminium extrudé pour portails autoportants
Einfachschiene aus fließgepresstem Aluminium für selbsttragende Tore
Monocarril de acero inoxidable para puertas autoportantes
Монорельс из нержавеющей стали для ворот из нержавеющей стали



CODE	ART.	Size	A	B	C	H	S	L	Box info	
									Pcs per pack	Kg
10207505	CGi-345P	Piccolo	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207507	CGi-345P	Piccolo	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2R



CGi-346


Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed
Butée inférieure à fixer
Unterauftragesschuh zum Aufschrauben
Encuentro inferior para fijar
Прикрепляемый нижний упор



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
													Pcs per pack	Kg
10706005	CGi-346P	Piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,6

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2T



CGi-347


Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса



CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
															Pcs per pack	Kg
10705305	CGi-347P	Piccolo	141	100	104	Ø78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,4

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2T






CG-05

Contro piastra per carrelli piccolo e grande
Counter plate for carriages -small and large
Contre-plaque pour chariots - petit e grand
Gegenplatte für Laufwagen gross und klein
Contraplaca para carros pequeno y grande
Контрплита для больших и малых тележек


CODE	ART.	Size	A	B	C	D	E	F	S	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10131005 001	CG-05P	Piccolo	300	150	125,5	100	24	17	4	2	2,70
10131010 001	CG-05G	Grande	500	200	220	152	30	21	4	2	6,00
Finishing: Zincato / Galvanized											
10131305	CGI-05P	Piccolo	300	150	125,5	100	24	17	4	2	2,70
Finishing: Inox / Stainless steel											Categoria commerciale: 1T

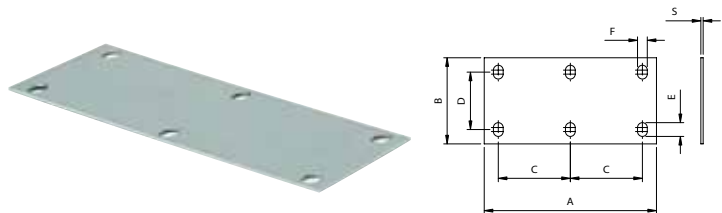



CG-348

Ancorante filettato per carrelli
CGS 350 e CGS 350.8
Threaded tie rods for carriages CGS 350 and CGS 350.8
Tirant fileté pour chariots CGS 350 et CGS 350.8
Gewindestange für Laufwagen CGS 350 und CGS 350.8
Anclaje roscado para carros CGS 350 y CGS 350.8
Резьбовое анкерное крепление для тележек
CGS 350 и CGS 350.8


CODE	ART.	Size	A	B	C	L	M	Box info	
								Pcs per pack	Kg
10130505 001	CG-348	M16	300	85	60	380	M16	12	8,40
10130510 001	CG-348	M20	300	85	70	385	M20	12	13,10
Finishing: Zincato / Galvanized									
10130705	CGi-348	M16	300	85	60	380	M16	12	8,40
Finishing: Inox / Stainless steel								Categoria commerciale: 1T	

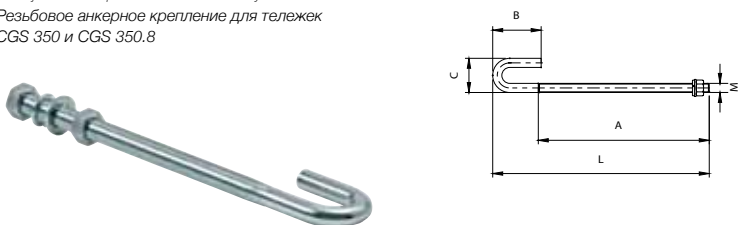

Mounting instructions art. CG-05

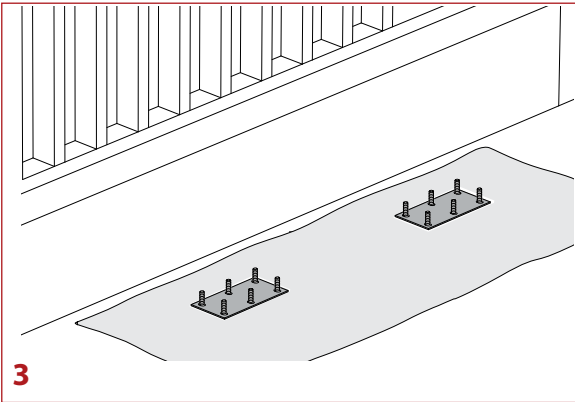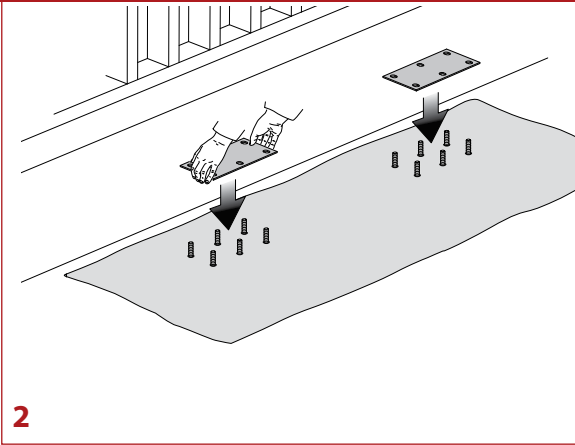

Mounting instructions art. CG-348

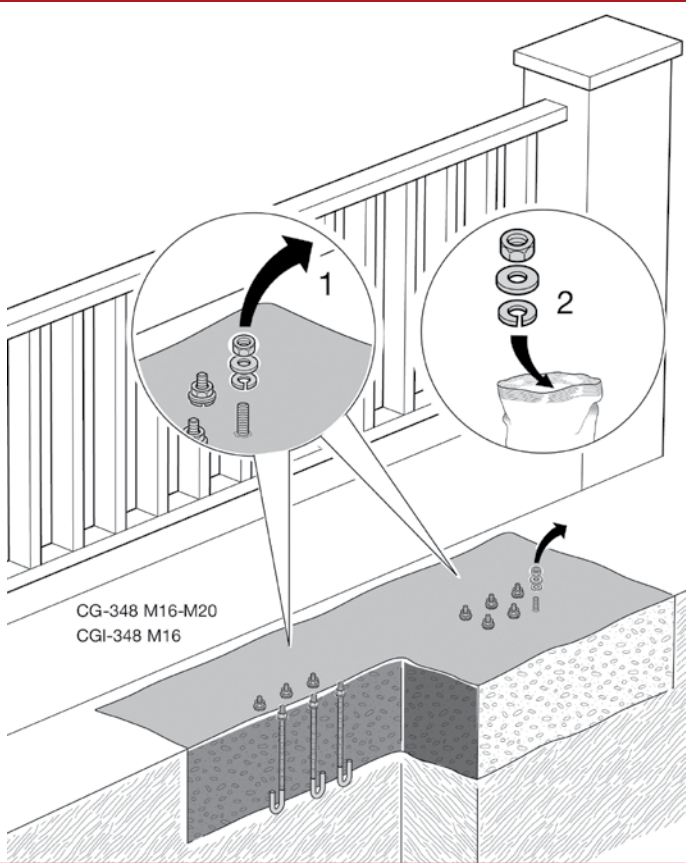





CG-10

Dima di allineamento ancoranti e
fissaggio carrelli
Alignment tie rods template and fixture of the carriages
Calibre d'alignement des tirants et fixation chariots
Lehre für die Aufreihung der Gewindestangen und für die
Laufwagenbefestigung
Plantilla de alineación anclajes y fijación carros
Шаблон выравнивания с анкерным креплением и
креплением для тележек


CODE	ART.	R	Box info	
			Pcs per pack	Kg
10131100 001	CG-10	500 ÷ 5400	1	20,00

Finishing: Zincato / Galvanized


Categoria commerciale: 1T

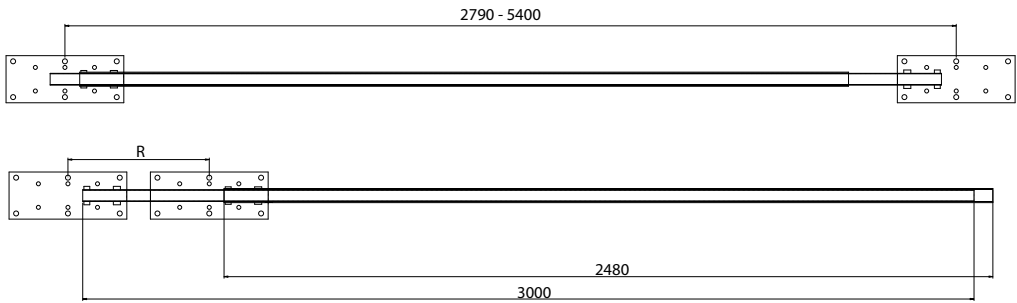

Mounting instructions art. CG-10

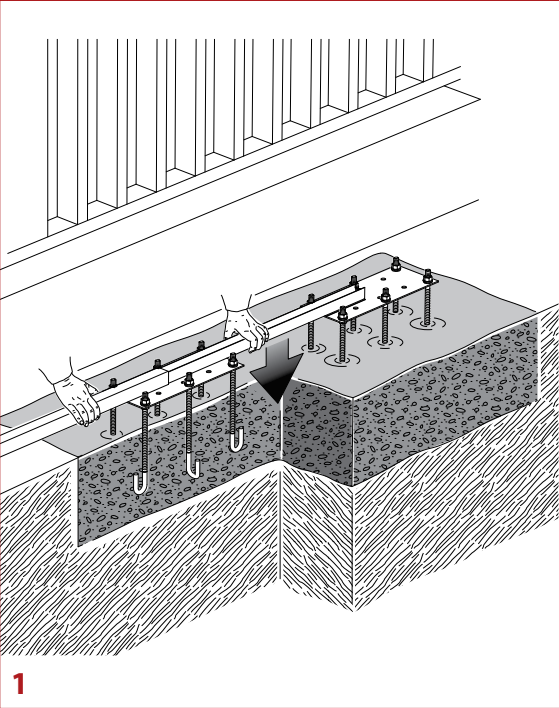




1

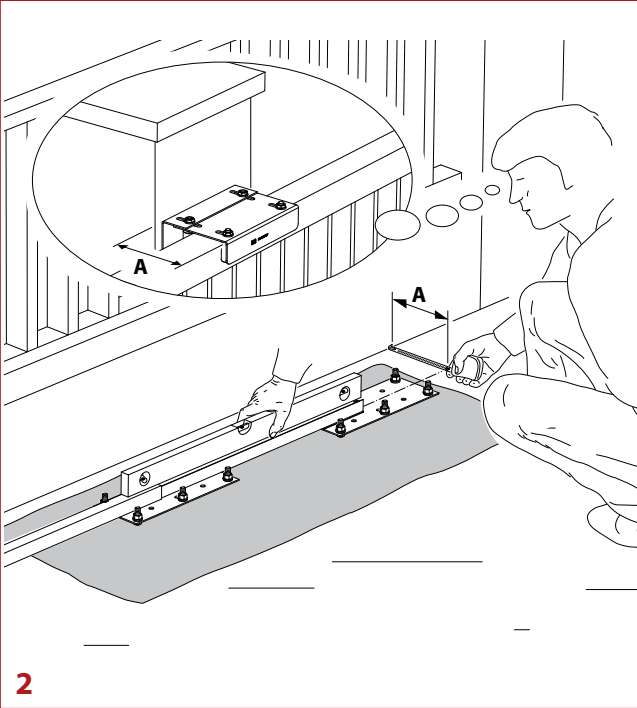

2

CG-10 / Info

Scheda di utilizzo dima CG-10
Sheet for the template installation CG-10
Schéma d'utilisation du calibre CG-10
CG-10 Lehre Verwendungskarte
Esquema de uso de la plantilla CG-10
Спецификация использования шаблона CG-10

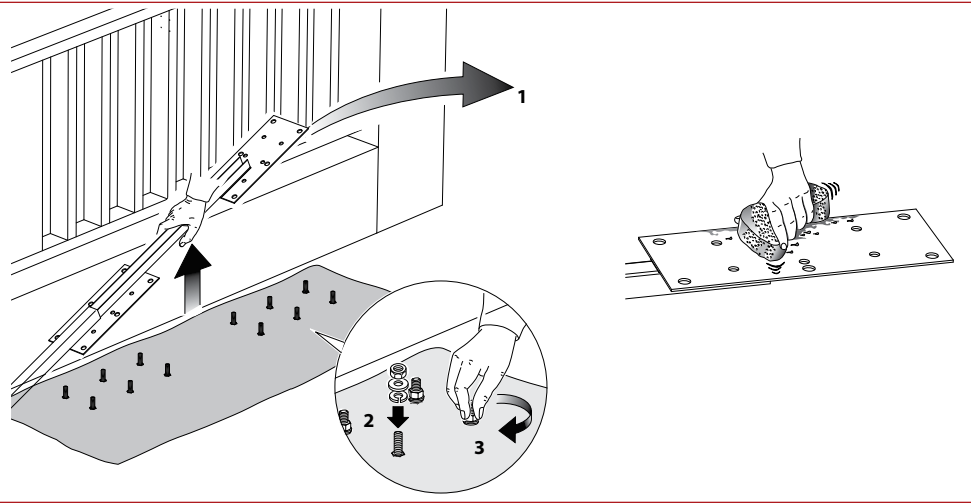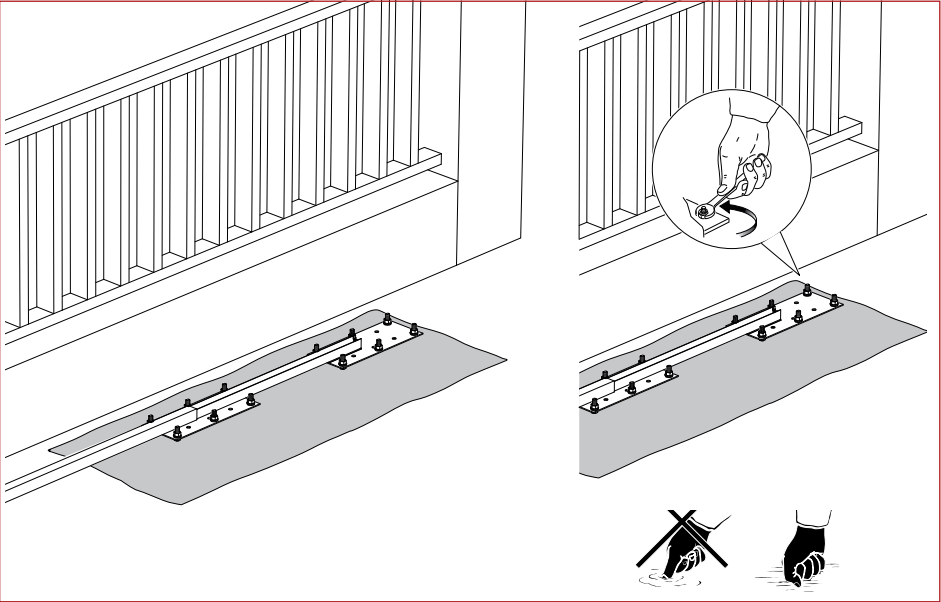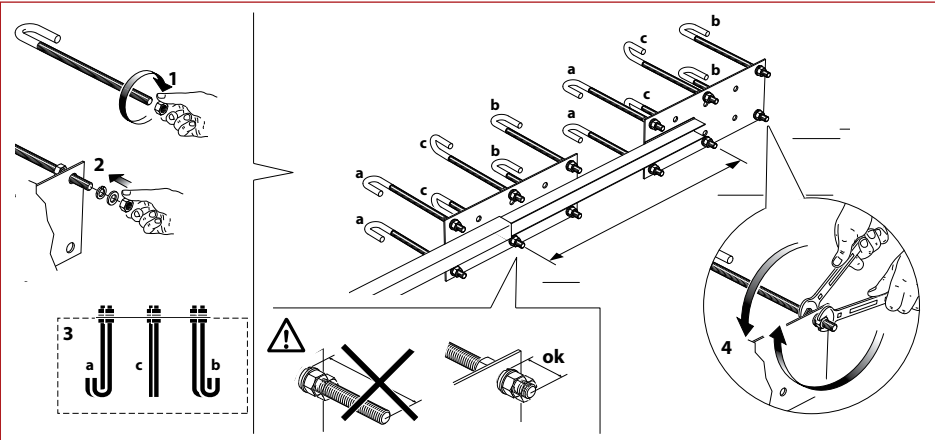




Cancelli autoportanti

Cantilever gate systems


CGS-245

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот

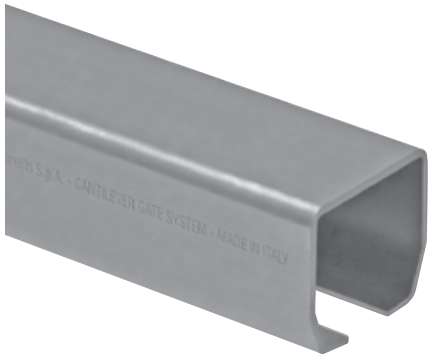


CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207004	CGS-245M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
10207024	CGS-245M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
10207006	CGS-245P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207025	CGS-245P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
10207014	CGS-245G	Grande	Raw	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
10207026	CGS-245G	Grande	Raw	98	140	38	140	6	6000	1	134,00
10207004 001	CGS-245M	Mini	Zinc	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
10207024 001	CGS-245M	Mini	Zinc	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
10207006 001	CGS-245P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207025 001	CGS-245P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
10207014 001	CGS-245G	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
10207026 001	CGS-245G	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	6000	1	134,00
10207505	CGI-345P	Piccolo	Inox	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207507	CGI-345P	Piccolo	Inox	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00

Categoria commerciale: 1R




CGS-345

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates
Rails pour portails autoportants
Einfachschiene für selbsttragende Tore
Monocarril para puertas autoportantes
Монорельс для самонесущих ворот

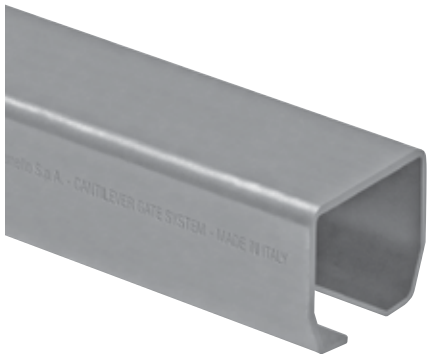


CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	S	L	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10207001	CGS-345M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
10207002	CGS-345M	Mini	Raw	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
10207005	CGS-345P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207007	CGS-345P	Piccolo	Raw	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
10207020	CGS-345G	Grande	Raw	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
10207022	CGS-345G	Grande	Raw	98	140	38	140	6	6000	1	134,00
10207001 001	CGS-345M	Mini	Zinc	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
10207002 001	CGS-345M	Mini	Zinc	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
10207005 001	CGS-345P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207007 001	CGS-345P	Piccolo	Zinc	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
10207020 001	CGS-345G	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
10207022 001	CGS-345G	Grande	Zinc	98	140	38	140	6	6000	1	134,00
10207505	CGI-345P	Piccolo	Inox	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
10207507	CGI-345P	Piccolo	Inox	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00


Categoria commerciale: 1R



Mounting instructions art. CGS-245

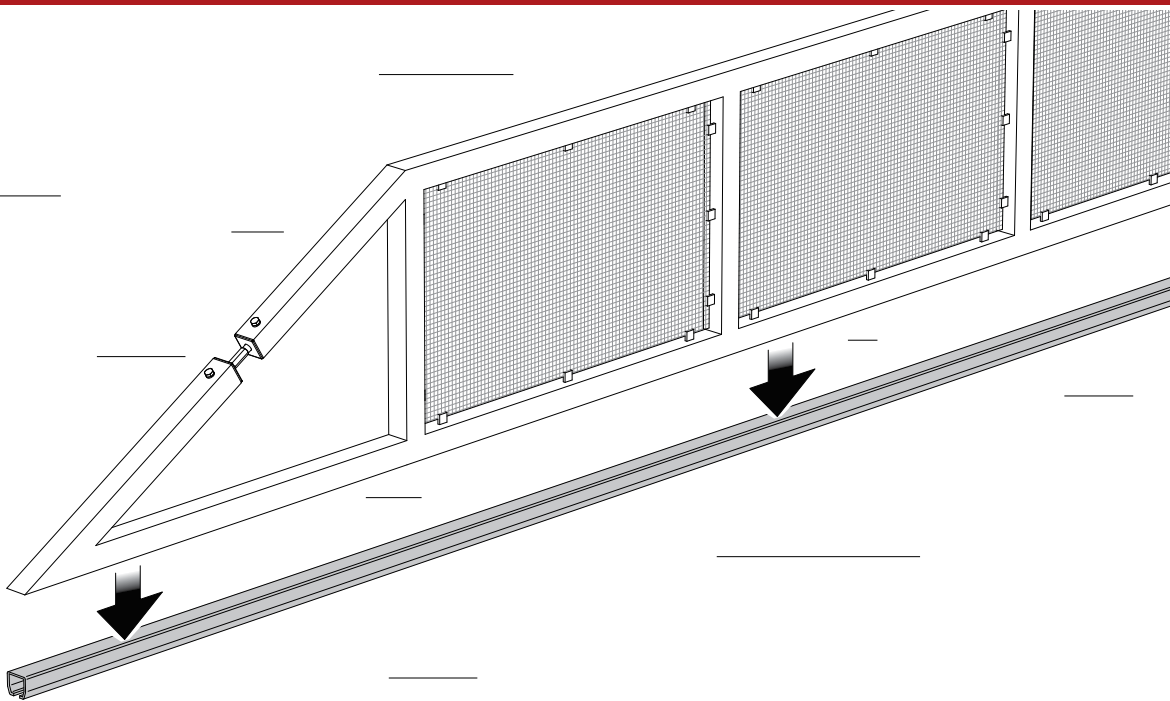

Mounting instructions art. CGS-345

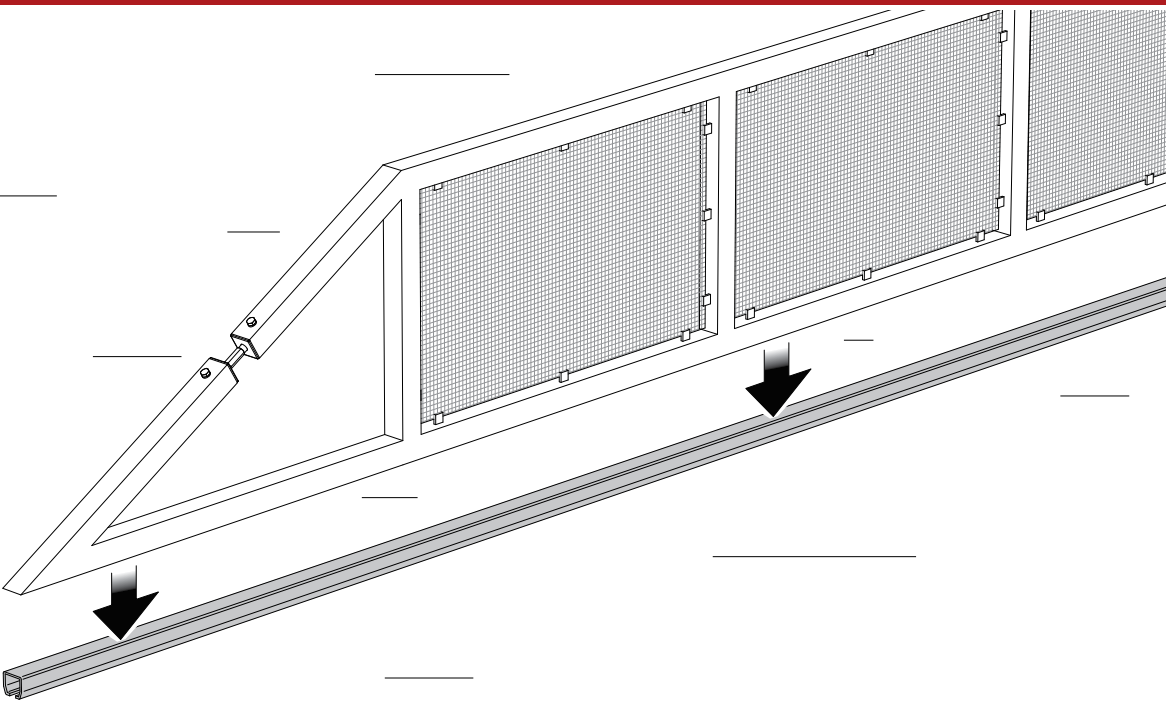



Cancelli autoportanti

Cantilever gate systems

CGA-345

Monorotaia in alluminio estruso per cancelli auto portanti

Monorail in extruded aluminium for cantilever gates

Rail en aluminium extrudé pour portails autoportants

Einfachschiene aus fließgepresstem Aluminium für selbsttragende Tore


Monocarril de aluminio extruido para puertas autoportantes

Монорельс из экструдированного алюминия для самонесущих ворот

CODE	ART.	Size	Finishing	A	B	C	H	L	Box info	
									Pcs per pack	Kg
10208001	CGA-345M	Mini	Raw	61	83	23	79	3000	1	12,00
10208003	CGA-345M	Mini	Raw	61	83	23	79	6000	1	24,00
10208005	CGA-345P	Piccolo	Raw	80,5	106,5	30	102,5	3000	1	16,00
10208007	CGA-345P	Piccolo	Raw	80,5	106,5	30	102,5	6000	1	32,00
10208009	CGA-345G	Grande	Raw	128	168	38	164	3000	1	50,30
10208011	CGA-345G	Grande	Raw	128	168	38	164	6000	1	100,65

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1R



CGS-346

Incontro inferiore a fissare

Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unteraufлагes Schuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

Прикрепляемый нижний упор




CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Box info	
												Pcs per pack	Kg
10705501 001	CGS-346M	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	2	2,30
10705505 001	CGS-346P	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,60
10705510 001	CGS-346G	159	154	35	13	120	197	55	165	77	5	2	7,60

Finishing: Zincato / Galvanized


10706005 CGi-346P 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,60

Finishing: Inox / Stainless steel


Categoria commerciale: 1T



Mounting instructions art. CGA-345

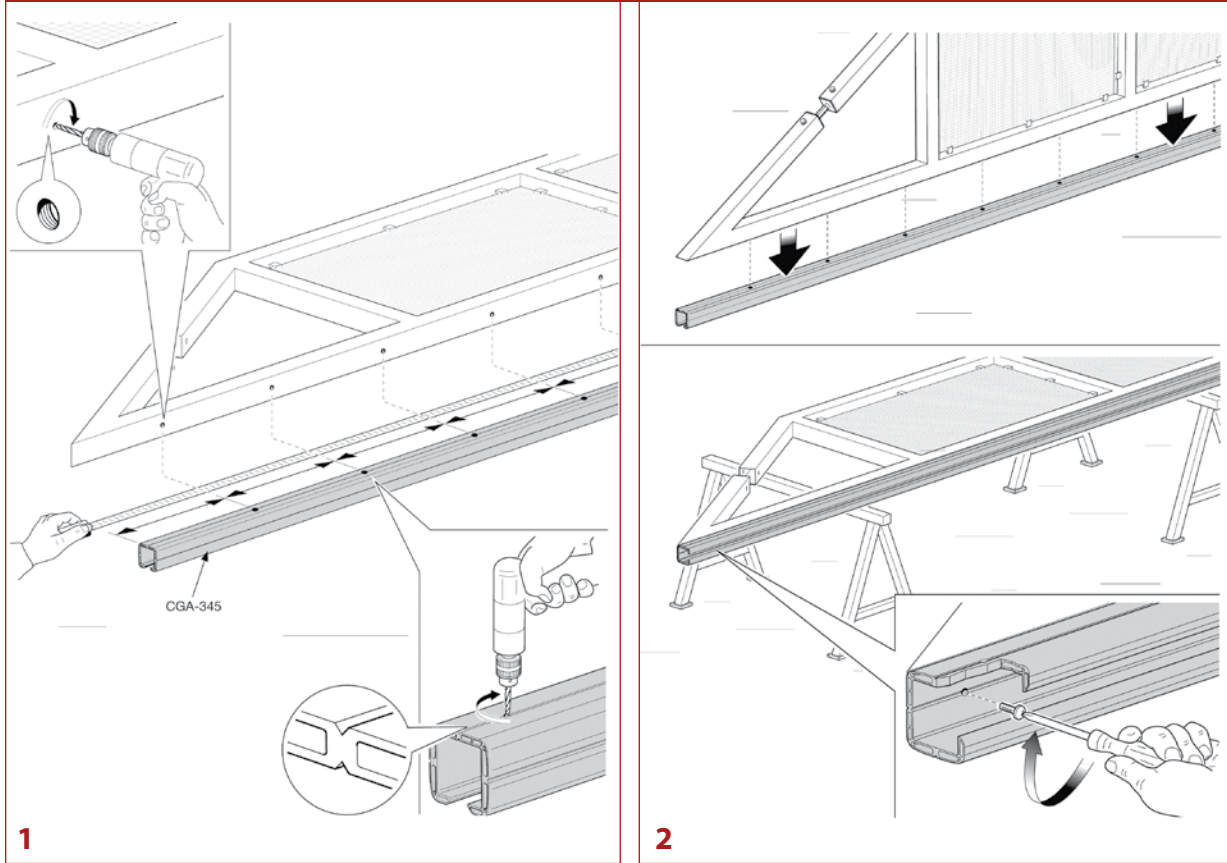

Mounting instructions art. CGS-346

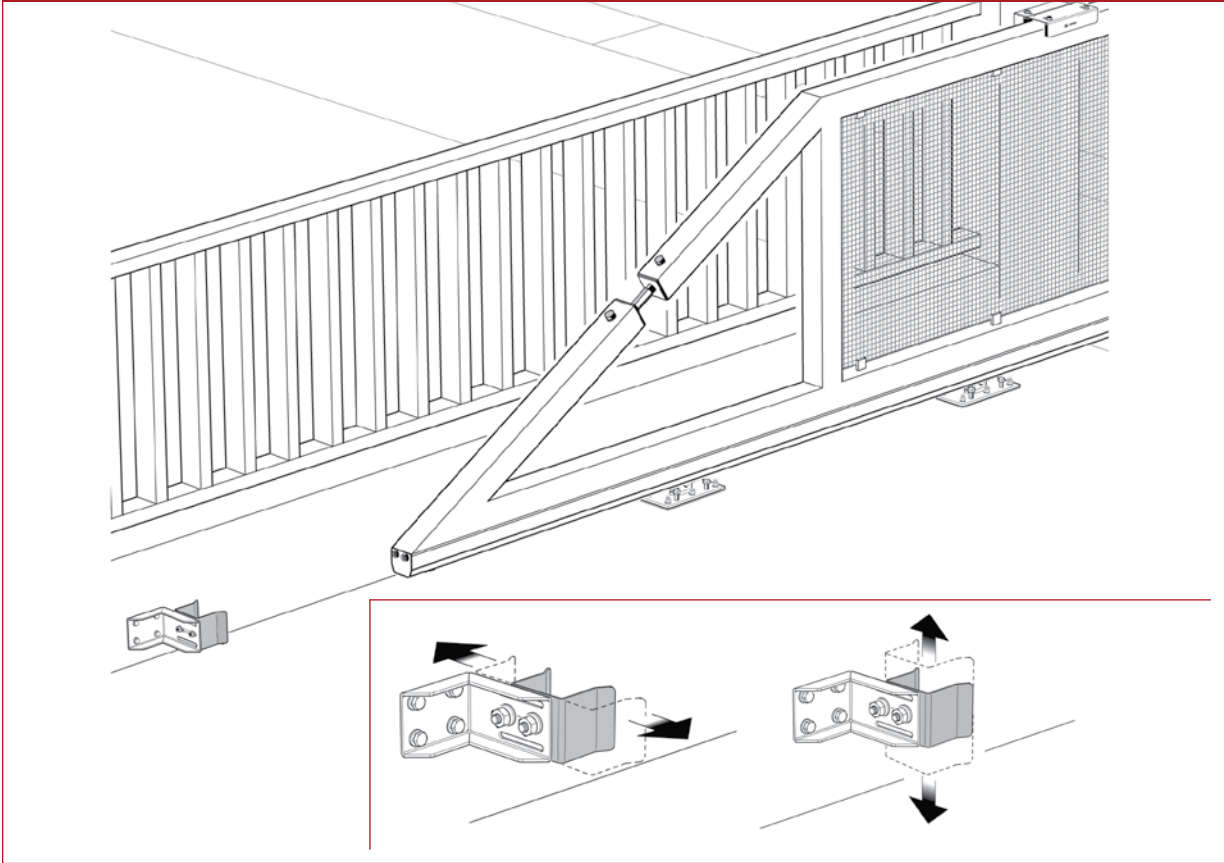




CGS-347

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail
Galet d'extrémité pour rail
Endrad für Einfachschiene
Rueda terminal para monocarril
Концевое колесо монорельса

CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	Box info	
														Pcs per pack	Kg
10705001 001	CGS-347M	135	68	82,5	Ø 68	123	12	14,5	68	45	32	15	4	2	2,00
10705005 001	CGS-347P	141	100	104	Ø 78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,40
10705010 001	CGS-347G	195	140	155	Ø 98	170	24,5	15	140	95	56	30	5	2	8,30
Finishing: Zincato / Galvanized															
10705305	CGI-347P	141	100	104	Ø 78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,40
Finishing: Inox / Stainless steel															

Categoria commerciale: 1T

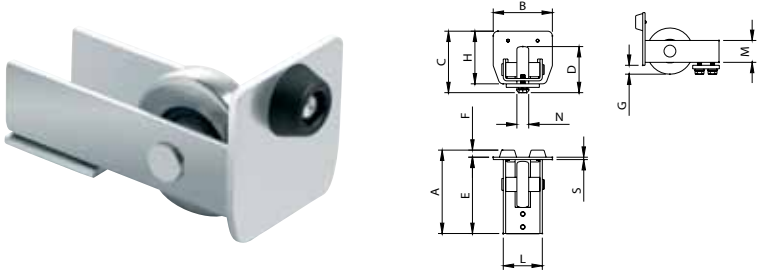


CGA-347



Ruota terminale in nylon per monorotaia in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail
Galet d'extrémité en nylon pour rail en aluminium
Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium
Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio
Концевое колесо из нейлона для алюминиевого монорельса

CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Box info		
													Pcs per pack	Kg	
10705200 001	CGA-347M	119	83	83	Ø 66	119	16	7	79	45	32	15	2	2,10	
10705205 001	CGA-347P	140	106,5	118	Ø 79	125	15	9,6	102,5	66	37	26	2	3,40	
10705210 001	CGA-347G	185	168	170	Ø 117	185	24,5	11,5	164	95	56	30	2	8,30	
Finishing: Alluminio / Aluminium														Categoria commerciale: 1T	



Categoria commerciale: 1T

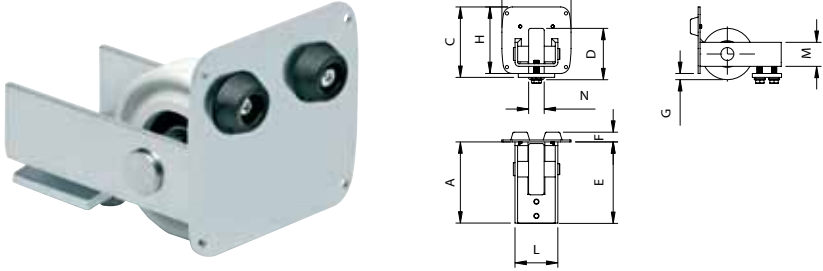

Mounting instructions art. CGS-347

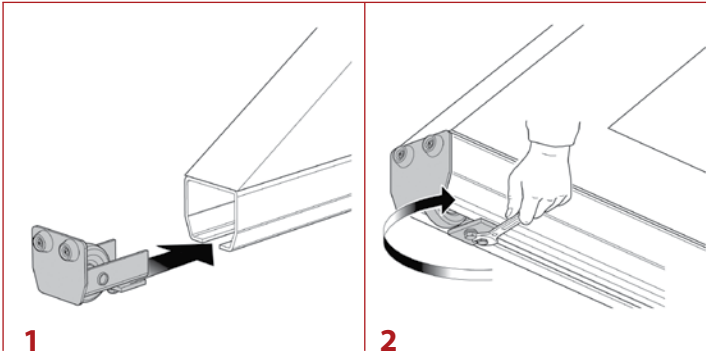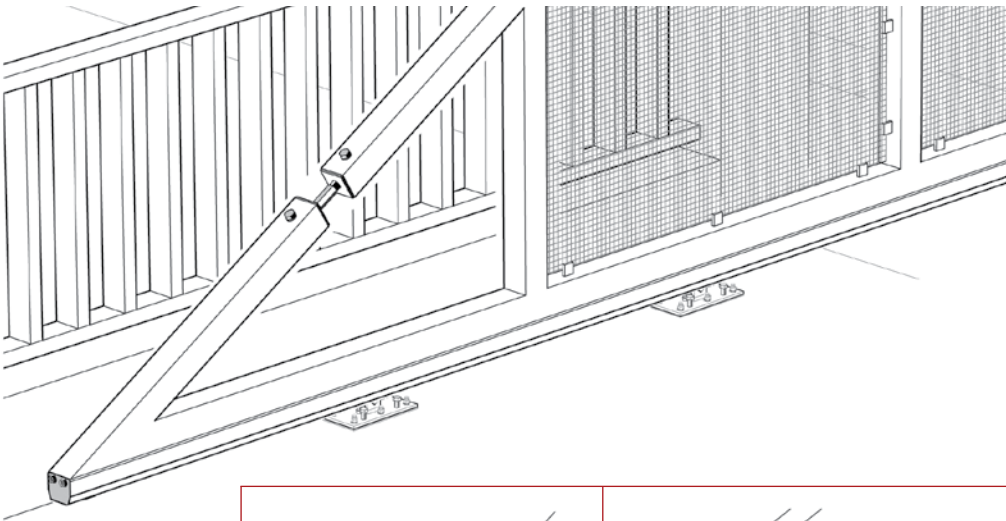

Mounting instructions art. CGA-347

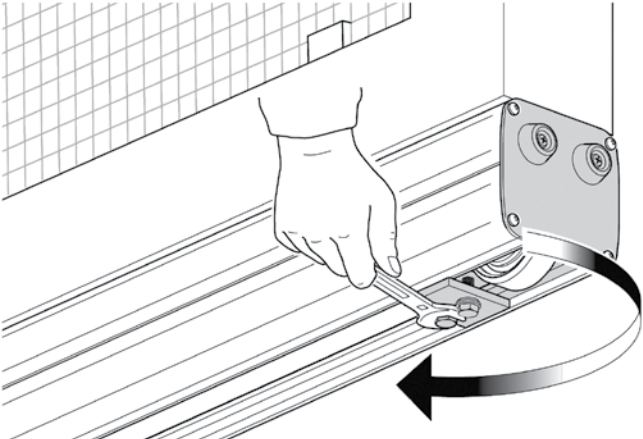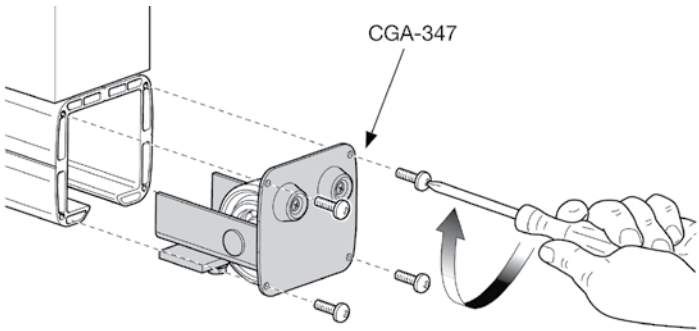



CG-35

Supporto intermedio di sostegno con
rullo in nylon


Intermediate support with nylon roller
Support intermédiaire de soutien avec rouleau en nylon
Mittlerer Stütze für selbsttragende Tore
Soporte intermedio de sostén con rodillo de nylon
Промежуточная опора с нейлоновым роликом



CODE	ART.	A	B	D	F	H	I	S	Box info	
									Pcs per pack	Kg
10707705 001	CG-35P	122	80	Ø 60	17	95	70	5	1	1,40
10707710 001	CG-35G	161	100	Ø 80	21	120	90	6	1	3,10

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

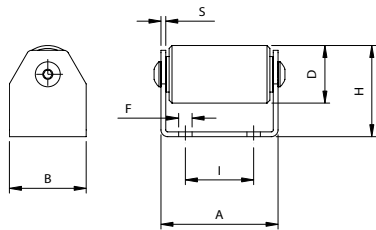

CG-15

Staffa angolare regolabile fissaggio a
muro per incontro


Adjustable wall mounting angle racket for end cup
Platine angulaire réglable fixation au mur pour butée
Verstellbare Eckmauerhalterung für Auflageschuh
Placa angular regulable fijación a la pared para encuentro
Угловой регулируемый кронштейн крепления к
стене для упора



CODE	ART.	A	B	C	D	E	F	H	I	S	Box info	
											Pcs per pack	Kg
10708001 001	CG-15M	155	110	65	Ø 9,5	9	78	165	64	5	1	2,60
10708005 001	CG-15P	155	110	80	Ø 9,5	11	90	190	64	5	1	2,90
10708010 001	CG-15G	155	120	82	Ø 13	13	117	220	70	5	1	3,30


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T




Mounting instructions art. CG-35



1

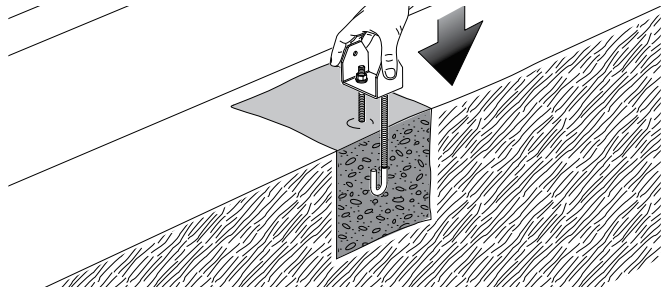


2

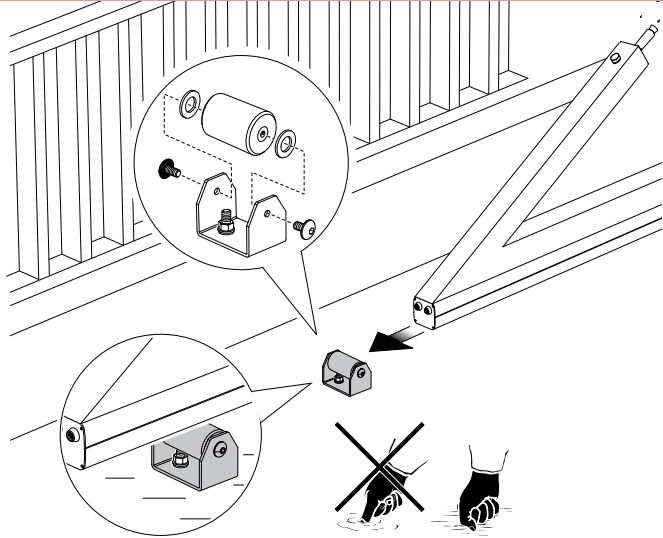

Mounting instructions art. CG-15

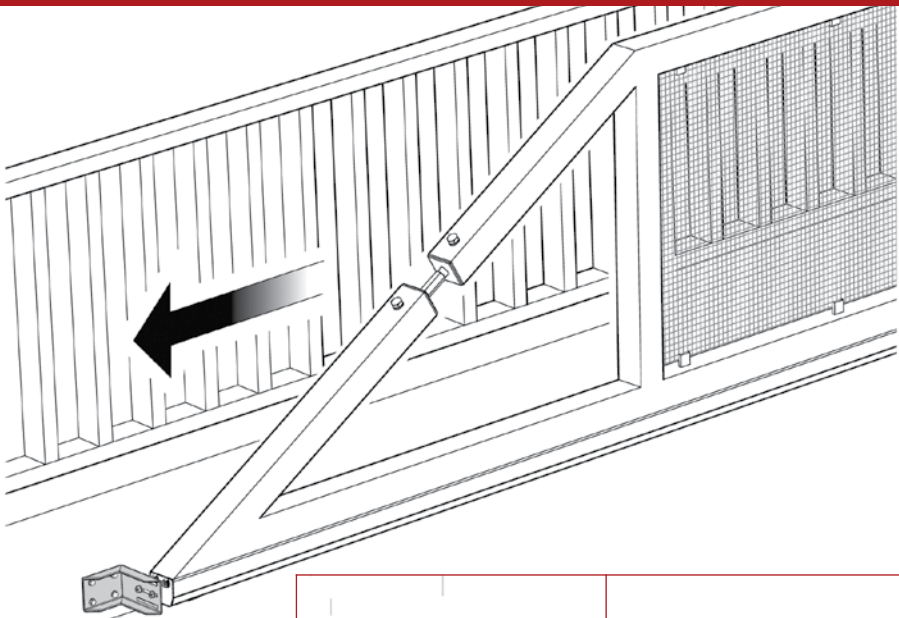

2





CG-20

Terminale senza ruota per monorotaia
End stopper without wheel for monorail
Embout d'extrémité sans galet pour rail
Endstopfen für Einfachschiene ohne Rad
Terminal sin rueda para monocarril
Наконечник без колеса для монорельса



ART. CG-20M / CG-20P




ART. CG-20G

CODE	ART.	Size	A	B	C	E	F	H	S	Box info	
										Pos per pack	Kg
10707101 001	CG-20M	Mini	68	68	78	155	12	68	4	2	1,20
10707105 001	CG-20P	Piccolo	100	100	105	155	12	89	4	2	1,80
10707110 001	CG-20G	Grande	140	140	155	165	24,5	140	5	2	3,90

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T



CGA-20


Terminale per monorotaia in alluminio
End stopper for aluminium monorail
Embout d'extrémité pour rail en aluminium
Endstopfen für Einfachschiene aus Aluminium
Terminal para monocarril de aluminio
Наконечник для алюминиевого монорельса





CODE	ART.	Size	A	B	F	H	Box info	
							Pos per pack	Kg
10707001 001	CGA-20M	Mini	16	83	12	79	2	0,44
10707005 001	CGA-20P	Piccolo	15	106,5	12	102,5	2	0,60
10707010 001	CGA-20G	Grande	29,5	168	24,5	164	2	2,20

Finishing: Alluminio / Aluminium


Categoria commerciale: 1T



Mounting instructions art. CG-20

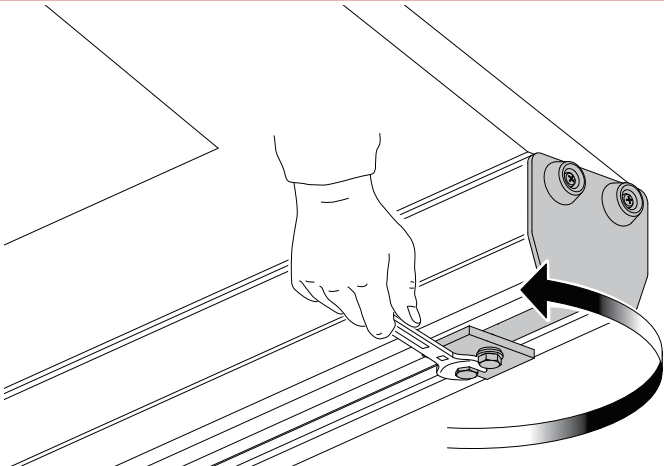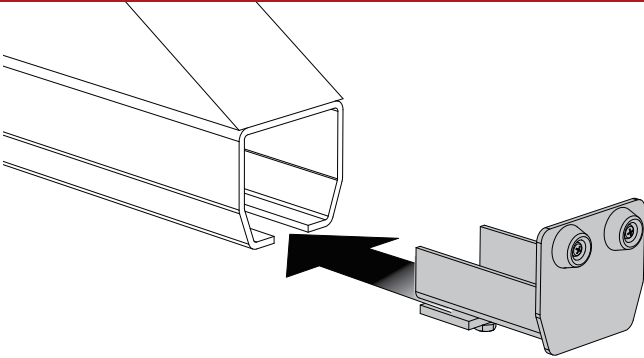


Mounting instructions art. CGA-20

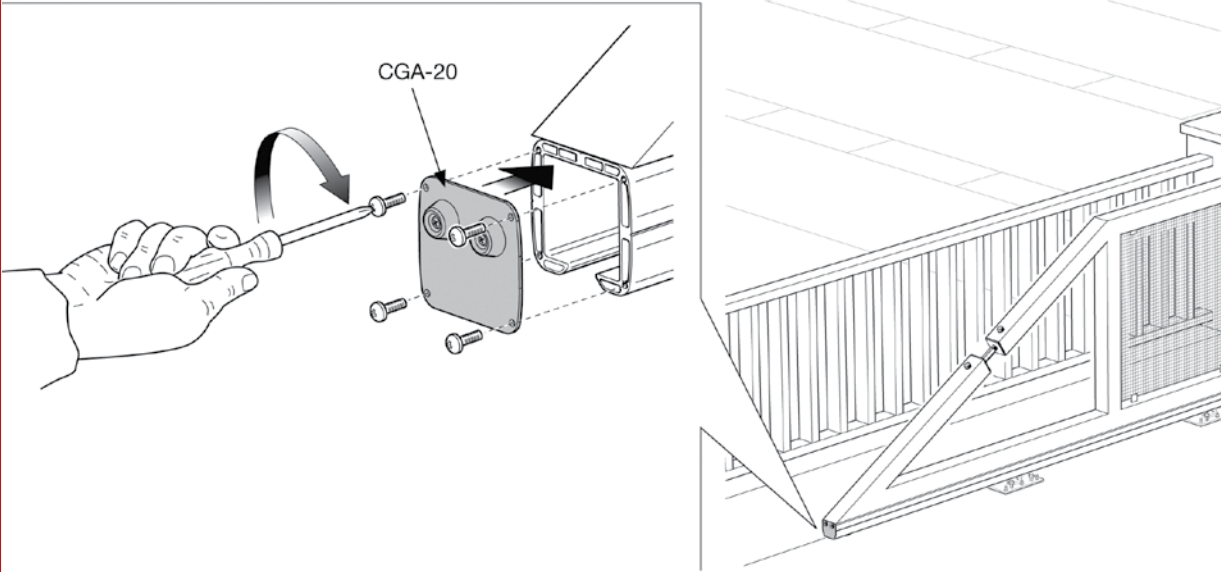



CG-25

Incontro inferiore con rullo in nylon
Lower end cup with nylon roller
Butée inférieure avec rouleau en nylon
Unteraufgeschuh mit Nylonrolle
Encuentro inferior con rodillo de nylon
Нижний упор с нейлоновый роликом

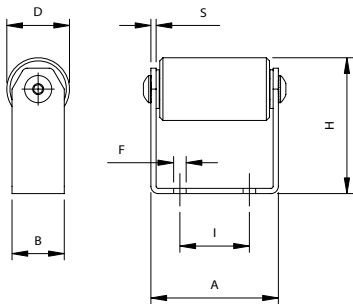


CODE	ART.	Size	A	B	D	F	H	I	S	Box info	
										Pcs per pack	Kg
10707501 001	CG-25M	Mini	80	40	Ø 50	8,5	115	45	5	2	1,30
10707505 001	CG-25P	Piccolo	122	50	Ø 60	11	130	75	5	2	2,60
10707510 001	CG-25G	Grande	161	60	Ø 80	13	140	90	6	2	5,00

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CG-30

Incontro per cancelli regolabile a fissare
Adjustable end cup to be fixed for gates
Butée réglable à fixer pour portails
Verstellbarer Aufgeschuh zum Aufschrauben für Tore
Encuentro para puertas regulable para fijar
Прикрепляемый упор для ворот регулируемый


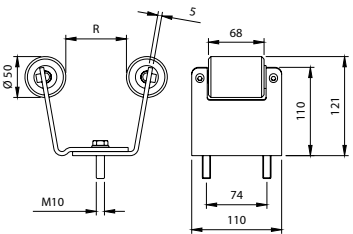


CODE	ART.	Size	R	Box info	
				Pcs per pack	Kg
10707601 001	CG-30M	Mini	53-76	1	1,50
10707605 001	CG-30P	Piccolo	86-114	1	1,90
10707610 001	CG-30G	Grande	103-150	1	2,30


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1S


Mounting instructions art. CG-25

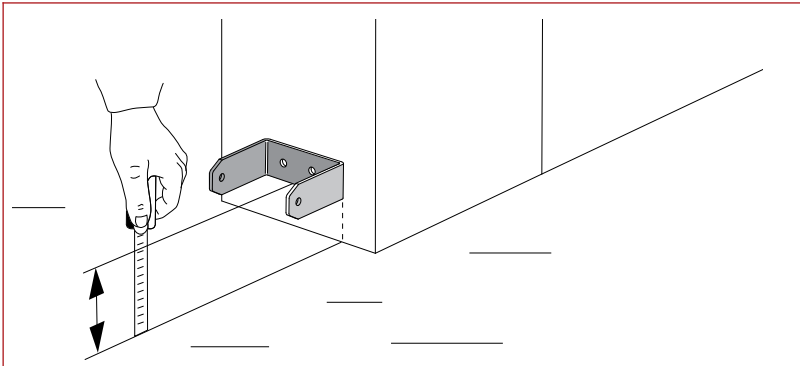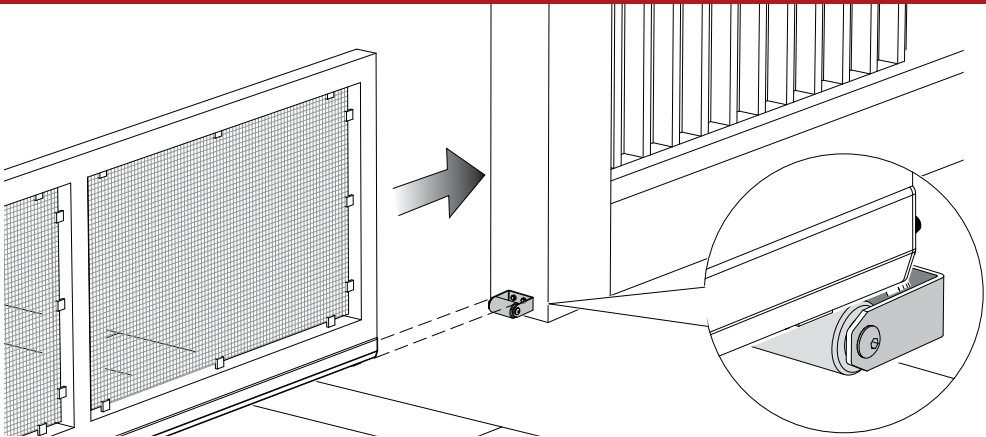

Mounting instructions art. CG-30

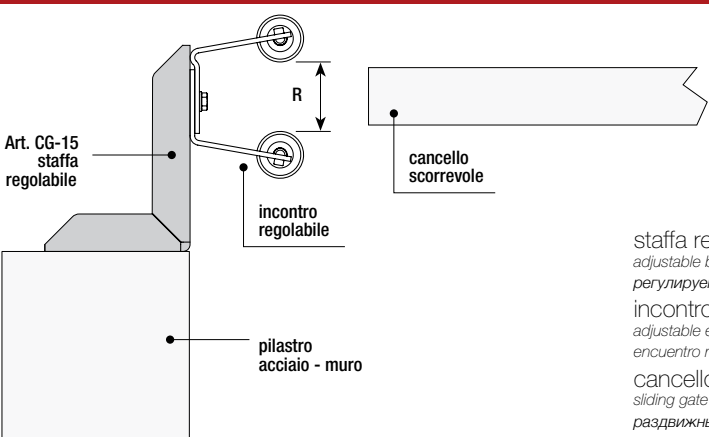

staffa regolabile
adjustable bracket / fixation réglable / verstellbarer träger / placa regulable /
регулируемый кронштейн
incontro regolabile
adjustable end cup / butée réglable / Verstellbarer Aufgeschuh /
encuentro regulable / регулируемый упор
cancello scorrevole
sliding gate / grille coulissante / Gleitend Tor / puerta corredera /
раздвижные ворота
pilastro acciaio-muro
iron pillar - wall / pilier d'acier - mur / Säule Stahl - Wand / pilar acero-
mampostería / стойка из стали - стена
oliva in nylon
nylon roller / rouleau en nylon / Nylon-Führungsrolle / rodillo de nylon /
нейлоновый наконечник

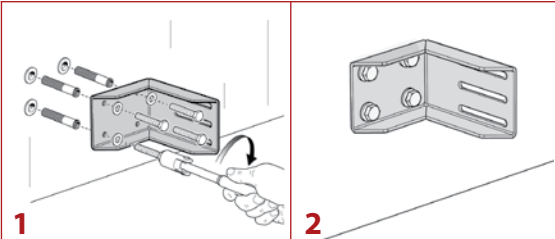



CG-40


Tirante in acciaio zincato per regolazioni cancelli
Tension bar for gate regulation
Tirants pour réglage portails
Ankerbolzen zur Torregulierung
Tensores de acero galvanizado para regulaciones puertas
Тяга из оцинкованной стали для регулирования ворот



CODE	ART.	R		Box info	
				Pcs per pack	Kg
10131400 001	CG-40	50-100	19	2	1,30


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

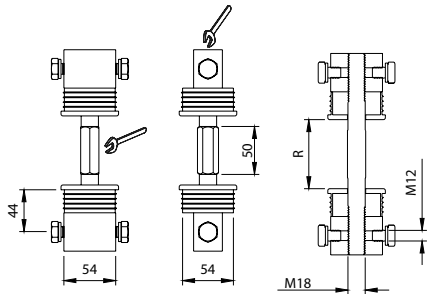

CG-251

Piastra guida cancello regolabile con ala lunga a fissare
Adjustable gate guide plate to be fixed with long wing
Plaque guide portail réglable à fixer avec aile longue
Verstellbare Torführungsplatte mit langem Flügel zum Aufschrauben
Placa de guía de la puerta regulable con ala larga para fijar
Пластина регулируемая направляющая ворот с длинной прикрепляемой полкой



CODE	ART.	A	C	D	G	H	I	L	M	R	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11310005 001	CG-251	74	58	Ø40	190	154	230	350	44-88	70-110	1	6,70


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1S


11310305	CGi-251	74	58	Ø40	190	154	230	350	44-88	70-110	1	6,70
----------	---------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------	---	------

Finishing: Inox / Stainless steel


Categoria commerciale: 1S

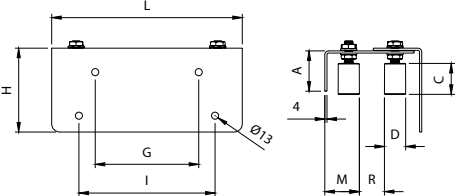

Mounting instructions art. CG-40

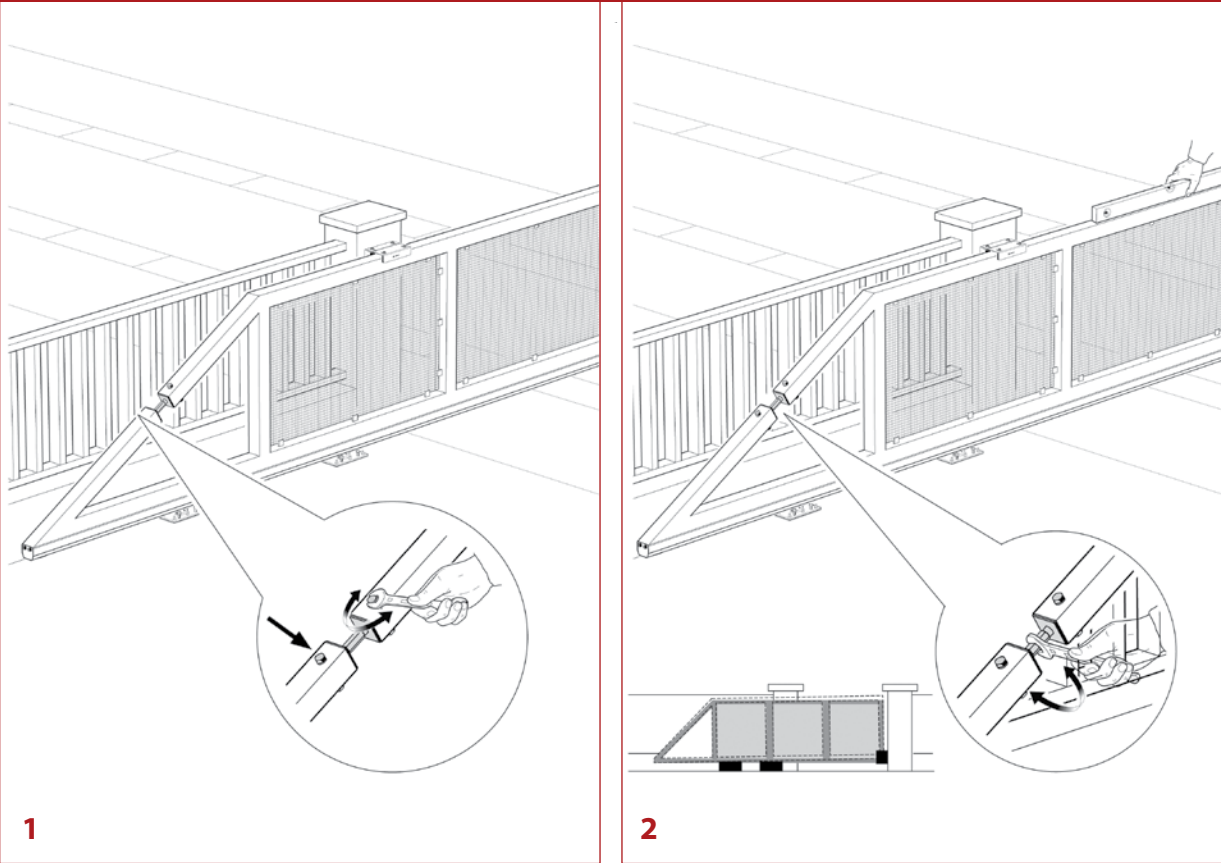

Mounting instructions art. CG-251

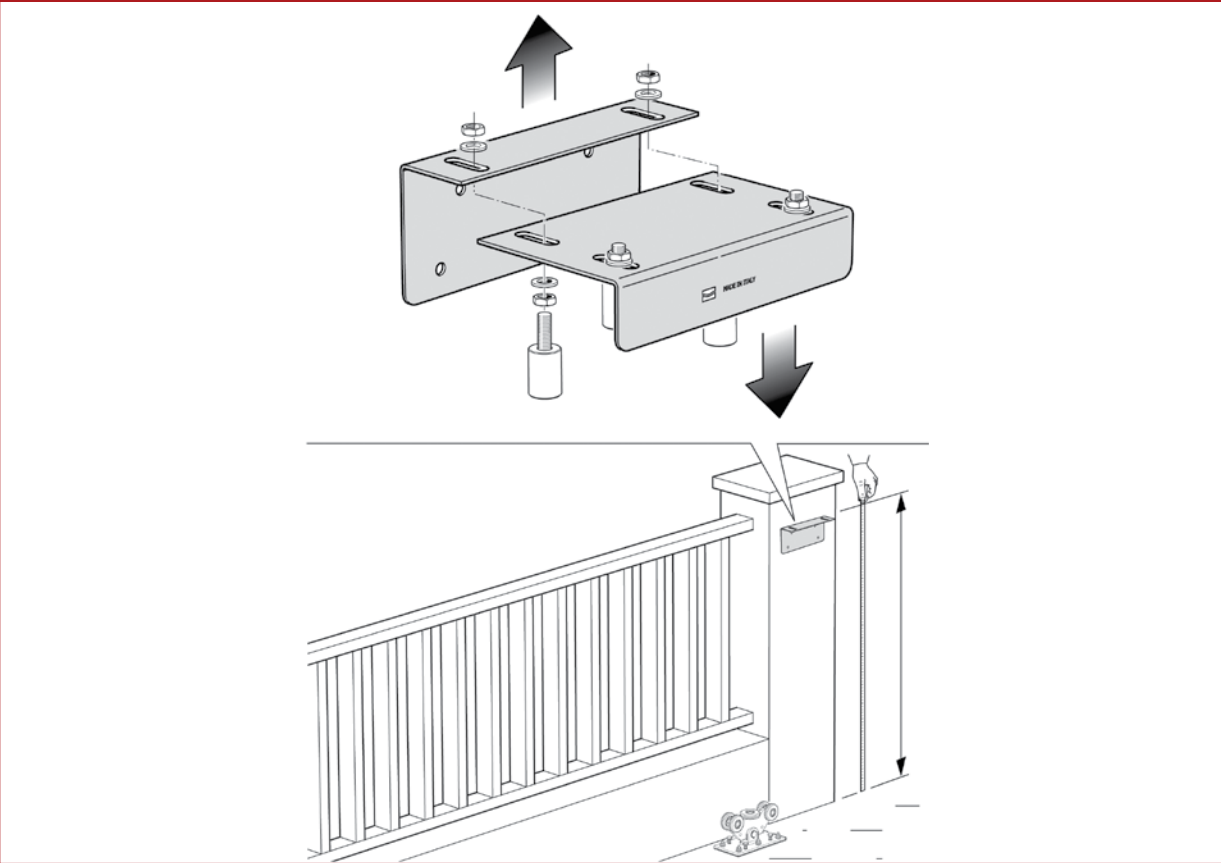



Cancelli autoportanti

Cantilever gate systems

CG-252


Supporto anti deragliamento regolabile per art. CG-254
Adjustable support against derailment for art. CG-254
Support réglable anti-déraillement pour art. CG-254
Verstellbares Lager gegen Entgleisung für CG-254
Soporte anti-descarrilamiento regulable para art. CG-254
Опора для защиты от схода с рельсов регулируемая для art. CG-254



CODE	ART.	A	B	C	D	E	H	I	L	M	Box info	
											Pcs per pack	Kg
11310100 001	CG-252	55-85	109	57	Ø40	46	167	53	16	M12	2	1,60


Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1S



CG-254


Canalina a "U" per supporto anti deragliamento
U channel for supports against derailment
Caniveau à U pour supports anti-déraillement
Gegen Entgleisung U-Einfachschiene
Perfil en "U" para soporte anti-descarrilamiento
Желоб в форме "U" для опоры защиты от схода с рельсов

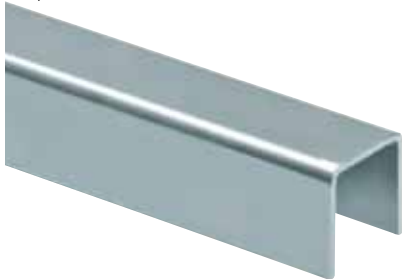

CODE	ART.	A	B	H	L	S	Box info	
							Pcs per pack	Kg
10210150 001	CG-254	50	42	50	3000	4	1	13,00

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1S



CG-256

Rullo in gomma guida cancello
Rubber roller for guiding gate
Rouleau en caoutchouc guide-portail
Torführungsrolle aus Schawarz Gummi
Rodillo de goma de guía de la puerta
Резиновый ролик направляющей ворот



CODE	ART.	A	Box info	
			Pcs per pack	Kg
11310300 001	CG-256	40	2	0,8
11310301 001	CG-256	50	2	1,7

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1S

260

Cremagliera quadra
Square rack
Crémaillère carrée
Viereckige Zahnstange
Cremallera cuadrada
Зубчатая рейка квадратная



CODE	ART.	Size	A	Module	Box info	
					Pcs per pack	Kg
11400505 001	260-22x22	L=1000	22	4	1	3,10
11400510 001	260-22x22	L=2000	22	4	1	6,20
11400515 001	260-30x30	L=1000	30	6	1	6,00


Finishing: Zincato / Galvanized

11400610	260i-22x22	L=2000	22	4	1	6,50
----------	------------	--------	----	---	---	------

Finishing: Inox / Stainless steel


260-30x30: Modulo 6 / Module 6

Categoria commerciale: 1F

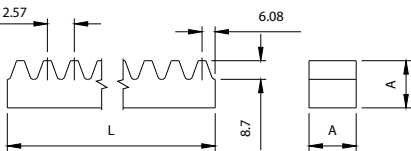


Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Mounting instructions art. 260

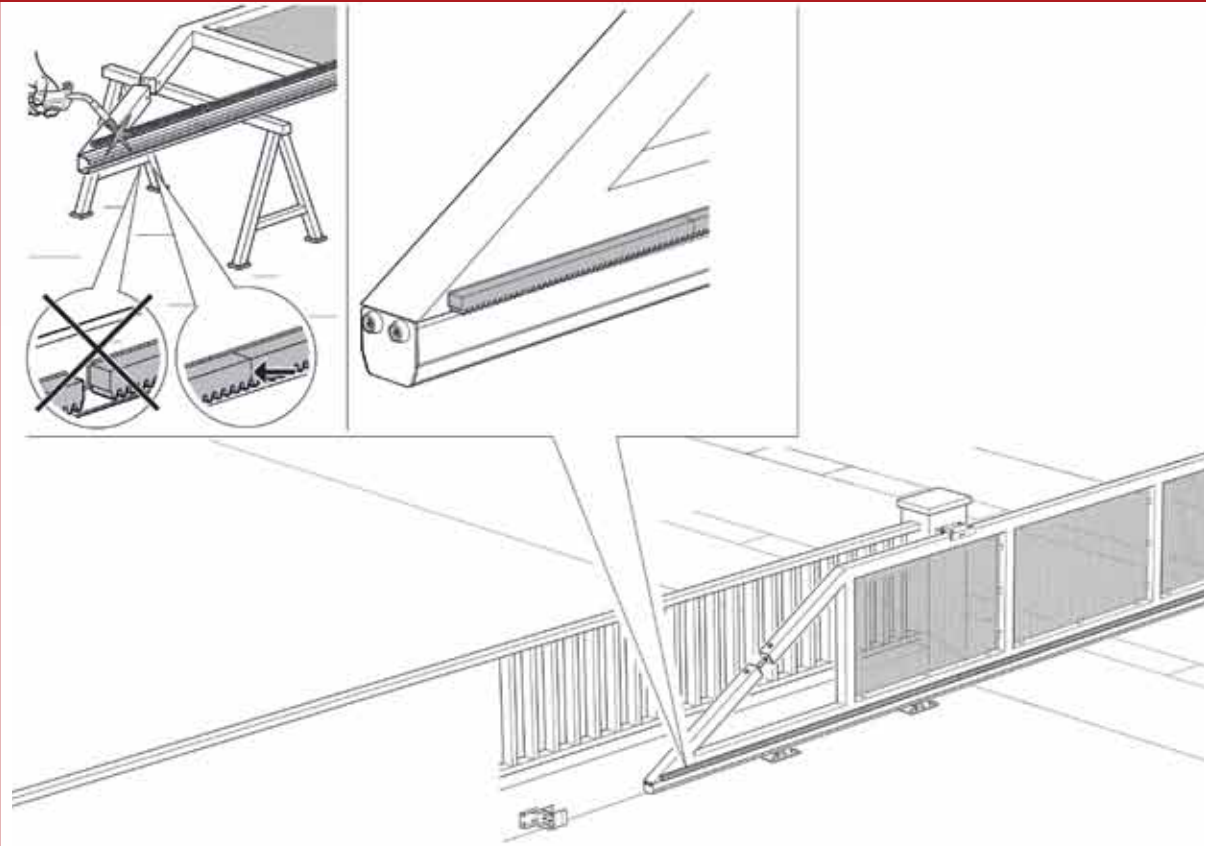


262

Cremagliera Rettangolare
30x8 – 30x12 con fori
Rectangular rack 30x8-30x12 with holes
Crémaillère rectangulaire 30x8-30x12 avec trous
Rechteckige Zahnstange 30x8-30x12 mit Bohrungen
Cremallera Rectangular 30x8 - 30x12 con agujeros
Зубчатая рейка прямоугольная 30x8 - 30x12 с отверстиями

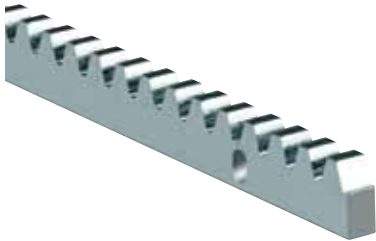


CODE	ART.	Size	L	Box info	
				Pcs per pack	Kg
11401205 001	262-30x8	L=1000	1000	1	1,60
11401005 001	262-30x12	L=1000	1000	1	2,40
11401010 001	262-30x12	L=2000	2000	1	4,90
Finishing: Zincato / Galvanized				Categoria commerciale: 1F	
11401105	262i-30x12	L=1000	1000	1	2,40
Finishing: Inox / Stainless steel				Categoria commerciale: 2F	

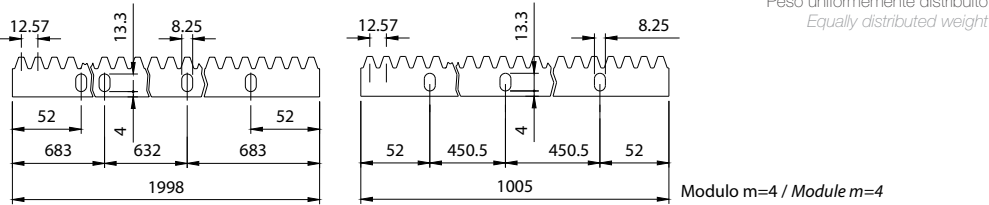


Mounting instructions art. 262

1

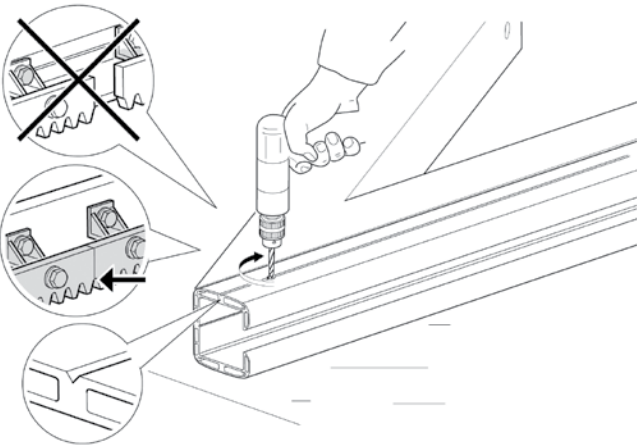

2

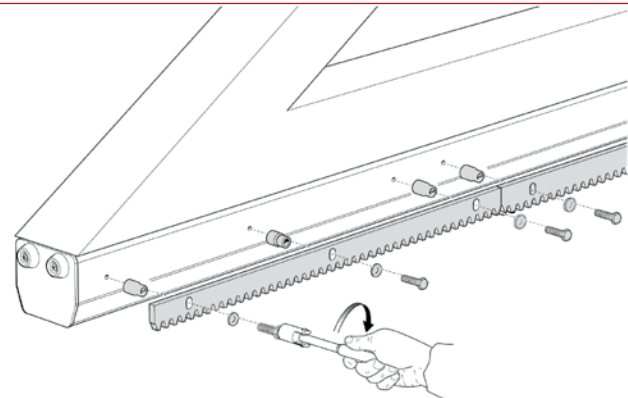

La
divisione
fa la forza

Quattro divisioni che esprimono quelli che sono i valori di Comunello:
qualità assoluta, alta precisione, ricerca e innovazione.
Ogni progetto è apertura verso il futuro e riferimento sicuro
per i settori specifici di ciascuna divisione.

COMUNELLO
GATE DIVISION

COMUNELLO
GATE AUTOMATION

COMUNELLO
FRAME DIVISION

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION





CODE	ART.	CAT.	PAG.
10100505 001	2	1C	282
10100610 001	2C	1C	282
10100615 001	2C	1C	282
10101005 001	4	1C	282
10101110 001	4C	1C	283
10101115 001	4C	1C	283
10102005 001	8	1C	284
10102110 001	8C	1C	284
10102115 001	8C	1C	284
10102505 001	10	1C	284
10102610 001	10C	1C	285
10102615 001	10C	1C	285
10103110 001	14C	1C	285
10103115 001	14C	1C	285
10103610 001	16C	1C	285
10103615 001	16C	1C	285
10104610 001	20C	1C	286
10104615 001	20C	1C	286
10605005 001	22	1L	287
10605000 001	22	1L	287
10605010 001	22	1L	287
10605505 001	23	1I	288
10605500 001	23	1I	288
10605510 001	23	1I	288
10200505 001	24	1I	286
10200510 001	24	1I	286
10200515 001	24	1I	286
10300505 001	26	1L	286
10300510 001	26	1L	286
10301005 001	28	1L	286
10301010 001	28	1L	286
10301505 001	30-25	1L	289
10400505 001	32-34	1L	289
10500505 001	34-M12	1L	290
10500510 001	34-M20	1L	290
10302005 001	36-25	1L	290
10302010 001	36-30	1L	290
10105505 001	38-24	1C	290
10106005 001	39-24	1C	291
10106505 001	40-24	1C	291
10107005 001	41-24	1C	291
10501005 001	42 P	1L	292
10501010 001	42 G	1L	292
10107505 001	43-24	1C	292
10108005 001	44-24	1C	292
10108505 001	46-24	1C	293
10109005 001	48-24	1C	293
10109505 001	50-24	1C	293
10110005 001	52-24	1C	294
10110505 001	54-24	1C	294
10111005 001	56-24	1C	294
10111505 001	60-24	1C	295

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11210020	73-10	1N	176
11210025	73-20	1N	176
11210030	73-30	1N	176
11210005	73-40	1N	176
11210010	73-50	1N	176
11210015	73-60	1N	176
11210020 503	73-10	1N	176
11210025 503	73-20	1N	176
11210030 503	73-30	1N	176
11210005 503	73-40	1N	176
11210010 503	73-50	1N	176
11210015 503	73-60	1N	176
11210520	74-10	1N	177
11210525	74-20	1N	177
11210530	74-30	1N	177
11210505	74-40	1N	177
11210510	74-50	1N	177
11210515	74-60	1N	177
11210520 503	74-10	1N	177
11210525 503	74-20	1N	177
11210530 503	74-30	1N	177
11210505 503	74-40	1N	177
11210510 503	74-50	1N	177
11210515 503	74-60	1N	177
11213505	78	1N	178
11213505 502	78	1N	178
11215005	80	1N	178
10822505 001	81-M22	1A	20
10822510 001	81-M24	1A	20
10823005 001	82-M22	1A	21
10823010 001	82-M24	1A	21
10800305	84I	2A	29
10800407 001	85M	1A	22
10800410 001	85G	1A	22
10801607 001	85L-M	1A	24
10801610 001	85L-G	1A	24
10801407 001	85PST-M	1A	24
10801410 001	85PST-G	1A	24
10800411 001	85XL	1A	23
10800505 001	86P	1A	24
10800605	86i-P	2A	25
10800510 001	86G	1A	25
10800610	86i-G	2A	25
10801805 001	86L-P	1A	26
10801810 001	86L-G	1A	26
10801710 001	86PST	1A	26
10801005 001	87P	1A	27
10801105	87i-P	2A	27
10801110	87i-G	2A	27
10801007 001	87M	1A	28
10801010 001	87G	1A	28
10801305 001	87L-P	1A	29

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10801307 001	87L-M	1A	30
10801310 001	87L-G	1A	30
10801205 001	87PST-P	1A	29
10801207 001	87PST-M	1A	31
10801210 001	87PST-G	1A	31
10801011 001	87XL	1A	32
10801505 001	88-40	1A	33
10801510 001	88-50	1A	33
10801515 001	88-60	1A	33
10802105 001	88L-40	1A	34
10802110 001	88L-50	1A	34
10802115 001	88L-60	1A	34
10802205 001	88PST-40	1A	34
10802210 001	88PST-50	1A	34
10802215 001	88PST-60	1A	34
10802005	89-40	1A	34
10802010	89-50	1A	34
10802015	89-60	1A	34
10802505	90P	1A	35
10802510	90G	1A	35
10803005	92G	1A	36
10803505 001	94P	1A	36
10803510 001	94G	1A	36
10804005 001	96G	1A	36
10804505	100P	1A	38
10804510	100G	1A	38
10804605 001	100PST-P	1A	37
10804610 001	100PST-G	1A	37
10805005	105-20	1A	39
10805105 001	105PST	1A	37
10805205 001	106-20	1A	37
10805210 001	106-27	1A	37
10805305 001	106PST-20	1A	40
10805310 001	106PST-27	1A	40
10805505	110-20	1A	41
10805510	110-24	1A	41
10805515	110-27	1A	41
10806005	115-20,5	1A	41
10806010	115-24,5	1A	41
10806015	115-28	1A	41
10806405 001	115PST-20,5	1A	42
10806410 001	115PST-24,5	1A	42
10806415 001	115PST-28	1A	42
10806205	116i-20	2A	42
10806210	116i-24	2A	42
10807305 001	117-20,5	1A	42
10807310 001	117-24,5	1A	42
10807315 001	117-28	1A	42
10807405 001	117PST-20,5	1A	43
10807410 001	117PST-24,5	1A	43
10807415 001	117PST-28	1A	43
10806500 001	120-M18	1A	44

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10806505 001	120-M20	1A	44
10806509 001	120-M22	1A	44
10806510 001	120-M24	1A	44
10806505 020	120-M20 Hs700	1A	44
10806510 020	120-M24 Hs700	1A	44
10806605	120i-M20	2A	43
10806610	120i-M24	2A	43
10807005 001	125-M20	1A	43
10807010 001	125-M24	1A	43
10807505 001	130-M20	1A	46
10807510 001	130-M24	1A	46
10808005 001	135-M18	1A	45
10808009 001	135-M20	1A	45
10808010 001	135-M22	1A	45
10808014 001	135-M24	1A	45
10808015 001	135-M27	1A	45
10808505 001	140-M18	1A	46
10808510 001	140-M22	1A	46
10808515 001	140-M27	1A	46
10809005 001	150-M18	1A	46
10809010 001	150-M22	1A	46
10824705 001	154-M18	1A	47
10824710 001	154-M20	1A	47
10824715 001	154-M22	1A	47
10824720 001	154-M24	1A	47
10824725 001	154-M27	1A	47
10824405 001	154R-CV-M18	1A	48
10824410 001	154R-CV-M20	1A	48
10824415 001	154R-CV-M22	1A	48
10824420 001	154R-CV-M24	1A	48
10809505 001	155-M20	1A	49
10809510 001	155-M24	1A	49
10824605 001	157CV-M18	1A	47
10824610 001	157CV-M20	1A	47
10824615 001	157CV-M22	1A	47
10824620 001	157CV-M24	1A	47
10824905 001	157-AL-M18	1A	47
10824910 001	157-AL-M20	1A	47
10824915 001	157-AL-M22	1A	47
10824920 001	157-AL-M24	1A	47
10823505 001	159-M18	1A	50
10823510 001	159-M20	1A	50
10823515 001	159-M22	1A	50
10823520 001	159-M24	1A	50
10823525 001	159-M27	1A	50
10823405 001	159R-CV-M18	1A	50
10823410 001	159R-CV-M20	1A	50
10823415 001	159R-CV-M22	1A	50
10823420 001	159R-CV-M24	1A	50
10810005 001	160-M18	1A	51
10810010 001	160-M22	1A	51
10810015 001	160-M27	1A	51

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10801912 001	160XL	1A	50
10810300 001	161-M18	1A	52
10810305 001	161-M20	1A	52
10810309 001	161-M22	1A	52
10810310 001	161-M24	1A	52
10810505 001	162-M20	1A	52
10810510 001	162-M24	1A	52
10810805 001	163-M18	1A	52
10810809 001	163-M20	1A	52
10810810 001	163-M22	1A	52
10810814 001	163-M24	1A	52
10810815 001	163-M27	1A	52
10811005 001	164-M18	1A	53
10811010 001	164-M22	1A	53
10811015 001	164-M27	1A	53
12100505	165-30	1G	72
12100510	165-40	1G	72
12100515	165-50	1G	72
12100520	165-60	1G	72
12100525	165-80	1G	72
12100530	165-100	1G	72
12100535	165-120	1G	72
12100540	165-150	1G	72
12100550	165-200	1G	72
12100505 001	165Z-30	1G	72
12100510 001	165Z-40	1G	72
12100515 001	165Z-50	1G	72
12100520 001	165Z-60	1G	72
12100525 001	165Z-80	1G	72
12100530 001	165Z-100	1G	72
12100535 001	165Z-120	1G	72
12100540 001	165Z-150	1G	72
12100550 001	165Z-200	1G	72
12100805	165T-30	1G	73
12100810	165T-33	1G	73
12100815	165T-42	1G	73
12100820	165T-48	1G	73
12100830	165T-76	1G	73
12100835	165T-89	1G	73
12100845	165T-114	1G	73
12100705	165i-30	2G	73
12100710	165i-40	2G	73
12100715	165i-50	2G	73
12100720	165i-60	2G	73
12100725	165i-80	2G	73
12100730	165i-100	2G	73
12100735	165i-120	2G	73
12100740	165i-150	2G	73
10704601 001	166P	1G	66
10704602 001	166G	1G	66
10700705 001	167	1G	66
10700805 001	168	1G	66

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10700905 001	169	1G	67
10701005 001	170	1G	68
10701105	170i	2G	68
10701205 001	171	1G	69
10821005 001	172-M18	1A	54
10821010 001	172-M20	1A	54
10821015 001	172-M24	1A	54
10820005 001	174-M16	1A	55
19926003	175P	1A	56
19926004	175G	1A	56
10820505 001	176	1A	53
10819505 001	178-M12	1A	57
10819510 001	178-M16	1A	57
10819515 001	178-M20	1A	57
10819520 001	178-M24	1A	57
10814005 001	180-M18	1A	58
10814010 001	180-M22	1A	58
10814015 001	180-M27	1A	58
10814505 001	182-M18	1A	59
10814510 001	182-M22	1A	59
10814515 001	182-M27	1A	59
10815005 001	184-M18	1A	58
10815010 001	184-M22	1A	58
10815015 001	184-M27	1A	58
10817505 001	185-M18	1A	58
10817510 001	185-M22	1A	58
10817515 001	185-M27	1A	58
10815505 001	186-M18	1A	60
10815510 001	186-M22	1A	60
10815515 001	186-M27	1A	60
10816005 001	188-M18	1A	60
10816010 001	188-M22	1A	60
10816015 001	188-M27	1A	60
10822018 001	189-M18	1A	60
10822020 001	189-M20	1A	60
10822022 001	189-M22	1A	60
10822024 001	189-M24	1A	60
10822027 001	189-M27	1A	60
10816505	190-30	1A	61
10816510	190-35	1A	61
10816515	190-40	1A	61
10817005	192-30	1A	61
10817010	192-35	1A	61
10817015	192-40	1A	61
10818005	194-30	1A	61
10818010	194-35	1A	61
10818015	194-40	1A	61
10818020	194-50	1A	61
10818101 001	194PST	1A	62
10818505	196-30	1A	62
10818510	196-35	1A	62
10818515	196-40	1A	62



CODE	ART.	CAT.	PAG.
10819005	198-30	1A	62
10819010	198-35	1A	62
10819015	198-40	1A	62
10704701	199-40	1G	76
10704705	199-50	1G	76
10704710	199-60	1G	76
10701505 001	200P	1G	76
10701510 001	200G	1G	76
10701610	200i-G	2G	76
10701450 001	201	1G	78
10701810 001	202	1G	77
10704301 001	202F-B	1G	79
10704201 001	202F-A	1G	77
10704401 001	202F-C	1G	77
10502101	202A	1G	81
10704501 001	203	1G	81
10704550 001	204	1G	80
10900505	205	1H	178
10906601 604	209	1H	179
10906601 503	209	1H	179
10901005 503	210-25-35	1H	179
10901005 516	210-25-35	1H	179
10901010 503	210-40-50	1H	179
10901010 516	210-40-50	1H	179
10901015 503	210-50-60	1H	179
10901015 516	210-50-60	1H	179
10901020 503	210-60-70	1H	179
10901020 516	210-60-70	1H	179
10901305 516	211	1H	179
10901305 503	211	1H	179
10905501 503	213	1H	180
11200501 001	215-50	1N	180
11200505 001	215-60	1N	180
11200601 001	215S-50	1N	180
11200605 001	215S-60	1N	180
11201005 001	216	1N	181
11201701	217-40	1N	181
11201705	217-50	1G	181
11201710	217-60	1G	181
11202005	220-40	1G	181
11202010	220-50	1G	181
11215530 001	222-30	1N	182
11215535 001	222-35	1N	182
11215540 001	222-40	1N	182
11215545 001	222-45	1N	182
11215550 001	222-50	1N	182
11215560 001	222-60	1N	182
11215531 001	223-30	1N	182
11215536 001	223-35	1N	182
11215541 001	223-40	1N	182
11215546 001	223-45	1N	182
11215551 001	223-50	1N	182

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11215561 001	223-60	1N	182
11300505 001	227-30	1L	84
11300510 001	227-42	1L	84
11301005 001	230-25	1L	84
11301010 001	230-30	1L	84
11301015 001	230-40	1L	84
11301017 001	230-41	1L	84
11301020 001	230-42	1L	84
11301310	230i-30	2L	84
11301315	230i-40	2L	84
11301505 001	231-52	1L	85
11302210 001	232-30	1L	85
11302215 001	232-40	1L	85
11302005 001	235-35	1L	85
10700405	239	3E	295
11302010 001	240-37,5	1L	86
11302505 001	242-37,5	1L	86
11303005 001	243-25	1L	86
11303010 001	243-30	1L	86
11303015 001	243-40	1L	86
11303505 001	244-25	1L	87
11303510 001	244-30	1L	87
11303515 001	244-40	1L	87
11304005 001	245-32	1L	87
11304010 001	245-35	1L	87
11304015 001	245-42	1L	87
10701705 001	246	3G	295
11305005 001	247	1L	87
11307500 001	248-60	3H	296
11307501 001	248-70	3H	296
11307505 001	248-80	3H	296
10401505 001	249-30	3E	296
11305505 001	250-220	1L	88
11305605	250i-220	2L	88
11305805 001	251-220	1L	89
11305810 001	251-300	1L	89
11306205 001	252-200	1L	90
11305701 001	253-40	1L	90
11306005 001	255-220	1L	91
11306010 001	255-350	1L	91
11306105	255i-220	2L	91
11305905 001	256-220	1L	92
11305910 001	256-300	1L	92
11306510 001	257-300	1L	91
11306515 001	257-400	1L	91
11306520 001	257-500	1L	91
11306525 001	257-600	1L	91
11306530 001	257-700	1L	91
11306535 001	257-800	1L	91
11306405 001	258-30	1L	93
11400505 001	260-22x22	1F	96
11400510 001	260-22x22	1F	96

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11400515 001	260-30x30	1F	96
11400610	260i-22x22	2F	96
11400101	261-26x20	1F	96
11401205 001	262-30x8	1F	97
11401005 001	262-30x12	1F	97
11401010 001	262-30x12	1F	97
11401105	262i-30x12	2F	97
11401710 001	263	1F	97
11401505 001	264	1F	98
11401905	264i	2F	98
11402001	265	1F	99
11402005	265	1F	99
11402505 001	266	1F	99
10902005 001	270P	1H	296
10902010 001	270G	1H	296
10902505	270i-P	2H	297
10902510	270i-G	2H	297
10903005 001	272	1H	297
10702005 001	275	1G	204
10702010 001	275F-30	1G	204
10702015 001	275F-40	1G	204
10702020 001	275F-50	1G	204
10702025 001	275F-60	1G	204
10701301 001	275PST	1G	205
10701401 001	276	1G	205
10812005 001	282-30x30	1A	63
10813005 001	285-30x30	1A	63
10204001 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204011 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204002 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204012 001	287P-Ø15-Sp3	1I	102
10204018 001	287-Ø17-Sp3	1I	102
10204020 001	287-Ø17-Sp3	1I	102
10204013 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204007 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204014 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204008 001	287G-Ø19-Sp3	1I	102
10204015 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204009 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204016 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204010 001	287G-Ø19-Sp4	1I	102
10204201 001	287FP-G	1I	103
10204202 001	287FP-G	1I	103
10204113	287i-Gø19-SP2	2I	104
10204114	287i-Gø19-SP2	2I	104
10201501 001	289P-Ø15-Sp3	1I	104
10201502 001	289P-Ø15-Sp3	1I	104
10201505 001	289G-Ø19-Sp3	1I	104
10201510 001	289G-Ø19-Sp3	1I	104
10201605	289i-Gø19-SP2	2I	104
10201610	289i-Gø19-SP2	2I	104
10601501 001	290	1I	105

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10602005 001	291	1I	105
10602105	291i	2I	105
10201905 001	292	1I	106
10201910 001	292	1I	106
10201705 001	293	1I	106
10201710 001	293	1I	106
10201805	293i	2I	106
10201810	293i	2I	106
10602205 001	294	1I	107
10602405 001	295	1I	107
10602305	295i	2I	107
10601605 001	297	1I	108
10601610 001	297G	1I	108
10601705	297i	2I	108
11501001 001	300V-40	1M	112
11501005 001	300V-50	1M	112
11501010 001	300V-60	1M	112
11501015 001	300V-70	1M	112
11501020 001	300V-80	1M	112
11501030 001	300V-90	1M	112
11501040 001	300V-100	1M	112
11501050 001	300V-120	1M	112
11501060 001	300V-140	1M	112
11501070 001	300V-160	1M	112
11501080 001	300V-200	1M	112
11501410	300i-V60	2M	112
11501420	300i-V80	2M	112
11501430	300i-V90	2M	112
11501440	300i-V100	2M	112
11501450	300i-V120	2M	112
11501460	300i-V140	2M	112
11501470	300i-V160	2M	112
11501480	300i-V200	2M	112
11500501 001	300U-40	1M	113
11500505 001	300U-50	1M	113
11500510 001	300U-60	1M	113
11500515 001	300U-70	1M	113
11500520 001	300U-80	1M	113
11500530 001	300U-90	1M	113
11500540 001	300U-100	1M	113
11500550 001	300U-120	1M	113
11500560 001	300U-140	1M	113
11500570 001	300U-160	1M	113
11500580 001	300U-200	1M	113
11502140	305i-V100	2M	113
11502150	305i-V120	2M	113
11502160	305i-V140	2M	113
11502170	305i-V160	2M	113
11502180	305i-V200	2M	113
11502040 001	305V-100	1M	114
11502050 001	305V-120	1M	114
11502060 001	305V-140	1M	114

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11502070 001	305V-160	1M	114
11502080 001	305V-200	1M	114
11501540 001	305U-100	1M	115
11501550 001	305U-120	1M	115
11501560 001	305U-140	1M	115
11501570 001	305U-160	1M	115
11501580 001	305U-200	1M	115
11502510 001	306Y-60	1M	115
11502520 001	306Y-80	1M	115
11502530 001	306Y-90	1M	115
11502540 001	306Y-100	1M	115
11502550 001	306Y-120	1M	115
11502560 001	306Y-140	1M	115
11502570 001	306Y-160	1M	115
11502580 001	306Y-200	1M	115
11503040 001	307Y-100	1M	116
11503050 001	307Y-120	1M	116
11503060 001	307Y-140	1M	116
11503070 001	307Y-160	1M	116
11503080 001	307Y-200	1M	116
11503505 001	308-50	1M	116
11503510 001	308-60	1M	116
11503520 001	308-80	1M	116
11504020 001	309-80	1M	118
11504040 001	309-100	1M	118
11504050 001	309-120	1M	118
11504060 001	309-140	1M	118
11504501 001	310-40	1M	117
11504505 001	310-50	1M	117
11504510 001	310-60	1M	117
11504515 001	310-70	1M	117
11504520 001	310-80	1M	117
11504525 001	310-80S	1M	117
11504530 001	310-90	1M	117
11504535 001	310-90S	1M	117
11504540 001	310-100	1M	117
11504545 001	310-100S	1M	117
11504550 001	310-120	1M	117
11504560 001	310-140	1M	117
11504570 001	310-160	1M	117
11504580 001	310-200	1M	117
11504810	310i-60	2M	118
11504825	310i-80S	2M	118
11504835	310i-90S	2M	118
11504845	310i-100S	2M	118
11504850	310i-120	2M	118
11504860	310i-140	2M	118
11504870	310i-160	2M	118
11504880	310i-200	2M	118



CODE	ART.	CAT.	PAG.
11507290 001	322Y-250	1M	122
11507540 001	323-100	1M	123
11507550 001	323-120	1M	123
11507570 001	323-160	1M	123
11507580 001	323-200	1M	123
11507590 001	323-250	1M	123
11508040 001	324-100	1M	123
11508041 001	324-100	1M	123
11508050 001	324-120	1M	123
11508051 001	324-120	1M	123
11508070 001	324-160	1M	123
11508071 001	324-160	1M	123
11508072 001	324-160	1M	123
11508080 001	324-200	1M	123
11508081 001	324-200	1M	123
11508082 001	324-200	1M	123
11508090 001	324-250	1M	123
11509010 001	325V-60	1M	124
11509020 001	325V-80	1M	124
11909030 001	325V-90	1M	124
11909040 001	325V-100	1M	124
11508510 001	325U-60	1M	125
11508520 001	325U-80	1M	125
11509240 001	326V-100	1M	125
11508740 001	326U-100	1M	125
11509510 001	327-60	1M	126
11509520 001	327-80	1M	126
11509525 001	327-80S	1M	126
11509740 001	328-100	1M	126
11510510 001	330V-60	1M	127
11510515 001	330V-70	1M	127
11510520 001	330V-80	1M	127
11510530 001	330V-90	1M	127
11510540 001	330V-100	1M	127
11510550 001	330V-120	1M	127
11510560 001	330V-140	1M	127
11510010 001	330U-60	1M	128
11510015 001	330U-70	1M	128
11510020 001	330U-80	1M	128
11510030 001	330U-90	1M	128
11510040 001	330U-100	1M	128
11510050 001	330U-120	1M	128
11510060 001	330U-140	1M	128
11510710 001	330Y-60	1M	128
11510715 001	330Y-70	1M	128
11510720 001	330Y-80	1M	128
11510730 001	330Y-90	1M	128
11510740 001	330Y-100	1M	128
11510750 001	330Y-120	1M	128
11510760 001	330Y-140	1M	128
11511010 001	332-60	1M	129
11511015 001	332-70	1M	129

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11511020 001	332-80	1M	129
11511025 001	332-80S	1M	129
11511030 001	332-90	1M	129
11511035 001	332-90S	1M	129
11511040 001	332-100	1M	129
11511045 001	332-100S	1M	129
11511050 001	332-120	1M	129
11511060 001	332-140	1M	129
11512040 001	333V-100	1M	129
11512050 001	333V-120	1M	129
11512060 001	333V-140	1M	129
11511540 001	333U-100	1M	130
11511550 001	333U-120	1M	130
11511560 001	333U-140	1M	130
11512240 001	333Y-100	1M	130
11512250 001	333Y-120	1M	130
11512260 001	333Y-140	1M	130
11512540 001	334-100	1M	130
11512550 001	334-120	1M	130
11512560 001	334-140	1M	130
11513520 001	335V-80	1M	131
11513530 001	335V-90	1M	131
11513540 001	335V-100	1M	131
11513550 001	335V-120	1M	131
11513560 001	335V-140	1M	131
11513630	335i-V90	2M	132
11513640	335i-V100	2M	132
11513650	335i-V120	2M	132
11513020 001	335U-80	1M	132
11513030 001	335U-90	1M	132
11513040 001	335U-100	1M	132
11513050 001	335U-120	1M	132
11513060 001	335U-140	1M	132
11513720 001	335Y-80	1M	133
11513730 001	335Y-90	1M	133
11513740 001	335Y-100	1M	133
11513750 001	335Y-120	1M	133
11513760 001	335Y-140	1M	133
11514530 001	336V-90	1M	133
11514540 001	336V-100	1M	133
11514550 001	336V-120	1M	133
11514560 001	336V-140	1M	133
11514570 001	336V-160	1M	133
11514580 001	336V-200	1M	133
11514630	336i-90V	2M	134
11514640	336i-100V	2M	134
11514650	336i-120V	2M	134
11514030 001	336U-90	1M	134
11514040 001	336U-100	1M	134
11514050 001	336U-120	1M	134
11514060 001	336U-140	1M	134
11514070 001	336U-160	1M	134

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11514080 001	336U-200	1M	134
11514730 001	336Y-90	1M	135
11514740 001	336Y-100	1M	135
11514750 001	336Y-120	1M	135
11514760 001	336Y-140	1M	135
11514770 001	336Y-160	1M	135
11514780 001	336Y-200	1M	135
11515020 001	337-80	1M	135
11515025 001	337-80S	1M	135
11515030 001	337-90	1M	135
11515035 001	337-90S	1M	135
11515040 001	337-100	1M	135
11515045 001	337-100S	1M	135
11515050 001	337-120	1M	135
11515060 001	337-140	1M	135
11515130	337i-90S	2M	136
11515140	337i-100S	2M	136
11515150	337i-120	2M	136
11515530 001	338-90	1M	136
11515540 001	338-100	1M	136
11515550 001	338-120	1M	136
11515560 001	338-140	1M	136
11515570 001	338-160	1M	136
11515580 001	338-200	1M	136
11515630	338i-90	2M	137
11515640	338i-100	2M	137
11515650	338i-120	2M	137
11515611 001	339U-120	1M	137
11515612 001	339U-160	1M	137
11515621 001	339V-120	1M	138
11515622 001	339V-160	1M	138
11515641 001	339-120	1M	139
11515642 001	339-160	1M	139
19907301 001	339-250	1M	139
11516010 001	340-60	1M	139
11516020 001	340-80	1M	139
11516040 001	340-100	1M	139
11516050 001	340-120	1M	139
11517020	342-80	1M	139
11517030	342-90	1M	139
11517040	342-100	1M	139
10602505 001	352P	3G	298
10602510 001	352G	3G	298
10603011 001	354-330	3G	299
10603006 001	354-185	3G	299
10603007 001	355P	3G	300
10603012 001	355G	3G	300
10603013 001	355S	3G	301
10604005 001	356P	3G	301
10604010 001	356G	3G	301
10202010 001	358	3G	301
10702505	361P	3E	302

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10702510	361G	3E	302
10702611	362	3E	302
10702405	363	1G	302
10702405	364	3E	303
10702905 001	365	3E	303
10702105	365 AL	3E	303
10702210	366-22	3E	304
10702220	366-42	3E	304
10702305	367	3E	303
10113007 001	375 P16	3B	306
10113006 001	375 P20	3B	306
10113010 001	375 G	3B	307
10113402 001	376 P16	3B	307
10113401 001	376 P20	3B	307
10118550 001	377P	3E	307
10118535 001	377G-290	3E	307
10118535 002	377G-290	3E	307
10118535 003	377G-290	3E	307
10118540 001	377G-330	3E	307
10118540 002	377G-330	3E	307
10118540 003	377G-330	3E	307
10118530 001	377R-330	3E	308
10118530 002	377R-330	3E	308
10118530 003	377R-330	3E	308
10118701 001	377G-SC	3E	308
10310505 001	378P	3E	305
10310510 001	378G	3E	305
10311005 001	379P	3E	305
10311008 001	379G-135	3E	305
10311008 002	379G-135	3E	305
10311008 003	379G-135	3E	305
10311010 001	379G-200	3E	305
10311010 002	379G-200	3E	305
10311010 003	379G-200	3E	305
10210101 503	387	3G	308
10118350 503	395DX	3B	309
10118360 503	395SX	3B	309
10118305 503	396	3B	310
10203011 001	398	3G	311
10203012 001	398	3G	311
10203006 001	399	3G	311
10203008 001	399	3G	311
10203007 001	399	3G	311
12400503 001	400-9	1E	142
12400504 001	400-10	1E	142
12400505 001	400-11	1E	142
12400510 001	400-12	1E	142
12400515 001	400-14	1E	142
12400520 001	400-16,5	1E	142
12400525 001	400-20	1E	142
15400712 001	401S-12	1E	142
15400714 001	401S-14	1E	142

CODE	ART.	CAT.	PAG.
15400720 001	401S-20	1E	142
15400506 001	401Z-6	1E	143
15400508 001	401Z-8	1E	143
15400509 001	401Z-9	1E	143
15400510 001	401Z-10	1E	143
15400511 001	401Z-11	1E	143
15400512 001	401Z-12	1E	143
15400514 001	401Z-14	1E	143
15400606	401i-6	2E	143
15400608	401i-8	2E	143
15400609	401i-9	2E	143
15400610	401i-10	2E	143
15400611	401i-11	2E	143
15400612	401i-12	2E	143
15400614	401i-14	2E	143
11604006	402-60	1E	144
11604008	402-80	1E	144
11604010	402-100	1E	144
11604012	402-120	1E	144
11604014	402-140	1E	144
11604006 001	402Z-60	1E	144
11604008 001	402Z-80	1E	144
11604010 001	402Z-100	1E	144
11604012 001	402Z-120	1E	144
11604014 001	402Z-140	1E	144
11604206	402i-60	2E	144
11604208	402i-80	2E	144
11604210	402i-100	2E	144
11604212	402i-120	2E	144
11604214	402i-140	2E	144
11604514	405-140	1E	145
11604517	405-170	1E	145
11604520	405-200	1E	145
11604514 001	405Z-140	1E	145
11604517 001	405Z-170	1E	145
11604520 001	405Z-200	1E	145
11604614	405i-140	2E	145
11604617	405i-170	2E	145
11604620	405i-200	2E	145
11605008	410-80	1E	146
11605010	410-100	1E	146
11605012	410-120	1E	146
11605014	410-140	1E	146
11605008 001	410Z-80	1E	146
11605010 001	410Z-100	1E	146
11605012 001	410Z-120	1E	146
11605014 001	410Z-140	1E	146
11605208	410i-80	2E	146
11605210	410i-100	2E	146
11605212	410i-120	2E	146
11605214	410i-140	2E	146
11607514	411-170	1E	147



CODE	ART.	CAT.	PAG.
11612018	465-180	1E	158
11612518	470-180	1E	159
11612618	470I-180	2E	159
11613018	475-180	1E	159
11613518	480-180	1E	160
11613618	480I-180	2E	160
11614018	482-180	1E	160
11614518	485-180	1E	161
11614618	485I-180	2E	161
11615018	487-180	1E	161
11647010	490-100	1E	162
11647012	490-120	1E	162
11647014	490-140	1E	162
11647110	492-100	1E	162
11647112	492-120	1E	162
11647114	492-140	1E	162
11647210	494-100	1E	162
11647215	494-150	1E	162
11647310	495-100	1E	163
11647315	495-150	1E	163
11647410	496-100	1E	163
11647415	496-150	1E	163
11648010	497-100	1E	163
11648015	497-150	1E	163
11648010 001	497Z-100	1E	163
11648015 001	497Z-150	1E	163
11648110	498-100	1E	164
11648115	498-150	1E	164
11648110 001	498Z-100	1E	164
11648115 001	498Z-150	1E	164
11618515	500-150	1E	165
11618615	500I-150	2E	164
11619015	505-150	1E	166
11619515	510-150	1E	166
11620015	515-150	1E	166
11620515	520-150	1E	167
11621015	525-150	1E	167
11621515	530-150	1E	167
11622030	550-300	1E	168
11622530	551-300	1E	168
11623030	552-300	1E	168
11628506	560-60	1E	169
11647608	560-80	1E	169
11647610	560-100	1E	169
11647612	560-120	1E	169
11647614	560-140	1E	169
11628516	560-160	1E	169
11628518	560-180	1E	169
11647710	564-100	1E	169
11647712	564-120	1E	169
11647714	564-140	1E	169
11615916	564-160	1E	169

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11615918	564-180	1E	169
11615604	570-40	1E	169
11615606	570-60	1E	169
11615608	570-80	1E	169
11615610	570-100	1E	169
11615612	570-120	1E	169
11615614	570-140	1E	169
11616104	572-40	1E	170
11616106	572-60	1E	170
11616108	572-80	1E	170
11616110	572-100	1E	170
11616112	572-120	1E	170
11616114	572-140	1E	170
11617110	574-100	1E	170
11617115	574-150	1E	170
11617210	575-100	1E	170
11617215	575-150	1E	170
11617310	576-100	1E	171
11617314	576-140	1E	171
11617315	576-150	1E	171
11617410	577-100	1E	171
11617414	577-140	1E	171
11617415	577-150	1E	171
11648410	578-100	1E	172
11648414	578-140	1E	172
11648415	578-150	1E	172
10703005 001	590	1G	183
11623505	600-65	1G	183
11623510	600-85	1G	183
11624005	606-65	1G	183
11624010	606-85	1G	183
12207505 001	615-10	1G	184
12207510 001	615-12	1G	184
11700505 001	620	1G	184
11700595	620I	2G	184
11701005 001	625	1G	185
11701010 001	625	1G	185
11701105 001	627P	1G	185
11701110 001	627G	1G	185
11701205	628	1G	185
11701505 001	630	1G	186
11702005	635	1G	186
11702505	640	1G	186
11703005	645	1G	187
11703505	650	1G	187
11704005	655	1G	187
10904005 001	660DX	1H	188
10904010 001	660SX	1H	188
10904505 001	662	1H	188
11000400 001	671P	1H	312
11000401 503	671G	1H	312
11000300 503	672P	1H	312

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11000301 503	672G	1H	312
11900505 001	673	1H	312
10905006 503	674	1H	313
11000505 503	675P	1H	313
11000510 503	675G	1H	313
11001005 503	677P	1H	313
11001010 503	677G	1H	313
11001505 503	678P	1H	314
11001510 503	678G	1H	314
11002505 503	679P	1H	314
11002510 503	679G	1H	314
11002610	679I	2H	314
11203005 001	680	1B	315
11203505 001	682	1B	316
10205505 001	683	1B	316
10205510 001	683	1B	316
11204005 700	684	1B	316
11204805 503	685	1B	317
11204705 503	686	1B	317
10206005 001	687	1B	317
10206010 001	687	1B	317
11205006 503	690 MC DX	3A	318
11205006 002	690 MC DX	3A	318
11205006 001	690 MC DX	3A	318
11205011 002	690 MC SX	3A	318
11205011 503	690 MC SX	3A	318
11205011 001	690 MC SX	3A	318
12001105 503	691P	3A	319
12001105 002	691P	3A	319
12001105 001	691P	3A	319
12001505 503	691G	3E	319
12001505 002	691G	3E	319
12001505 001	691G	3E	319
10203503 003	692 P-1200	3A	320
10203503 002	692 P-1200	3A	320
10203503 001	692 P-1200	3A	320
10203515 003	692 P-3000	3A	320
10203515 002	692 P-3000	3A	320
10203515 001	692 P-3000	3A	320
10203504 003	692 P-4800	3A	320
10203504 002	692 P-4800	3A	320
10203504 001	692 P-4800	3A	320
10203518 003	692 G-1200	3A	320
10203518 002	692 G-1200	3A	320
10203518 001	692 G-1200	3A	320
10203530 003	692 G-3000	3A	320
10203530 002	692 G-3000	3A	320
10203530 001	692 G-3000	3A	320
10203540 003	692 G-4800	3A	320
10203540 002	692 G-4800	3A	320
10203540 001	692 G-4800	3A	320
11207006 503	693 MC DX	3A	321

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11207011 503	693 MC SX	3A	321
11205506 503	694 MC DX	3A	321
11205506 002	694 MC DX	3A	321
11205506 001	694 MC DX	3A	321
11205511 503	694 MC SX	3A	321
11205511 002	694 MC SX	3A	321
11205511 001	694 MC SX	3A	321
10203703 003	695 P-1200	3A	322
10203703 002	695 P-1200	3A	322
10203703 001	695 P-1200	3A	322
10203715 003	695 P-3000	3A	322
10203715 002	695 P-3000	3A	322
10203715 001	695 P-3000	3A	322
10203704 003	695 P-4800	3A	322
10203704 002	695 P-4800	3A	322
10203704 001	695 P-4800	3A	322
10203718 003	695 G-1200	3A	322
10203718 002	695 G-1200	3A	322
10203718 001	695 G-1200	3A	322
10203730 003	695 G-3000	3A	322
10203730 002	695 G-3000	3A	322
10203730 001	695 G-3000	3A	322
10203740 003	695 G-4800	3A	322
10203740 002	695 G-4800	3A	322
10203740 001	695 G-4800	3A	322
10203702 003	695 PM-1200	3A	323
10203702 002	695 PM-1200	3A	323
10203702 001	695 PM-1200	3A	323
10203701 003	695 GM-1200	3A	323
10203701 002	695 GM-1200	3A	323
10203701 001	695 GM-1200	3A	323
11206006 503	696 MC DX	3A	324
11206006 002	696 MC DX	3A	324
11206006 001	696 MC DX	3A	324
11206011 503	696 MC SX	3A	324
11206011 002	696 MC SX	3A	324
11206011 001	696 MC SX	3A	324
11206506 503	698 MC DX-50	3A	325
11206506 002	698 MC DX-50	3A	325
11206506 001	698 MC DX-50	3A	325
11206526 503	698 MC DX-80	3A	325
11206526 002	698 MC DX-80	3A	325
11206526 001	698 MC DX-80	3A	325
11206511 503	698 MC SX-50	3A	325
11206511 002	698 MC SX-50	3A	325
11206511 001	698 MC SX-50	3A	325
11206531 503	698 MC SX-80	3A	325
11206531 002	698 MC SX-80	3A	325
11206531 001	698 MC SX-80	3A	325
11003500	699	3F	323
11901005 001	700Z	1D	188
11901206 001	704-16	1D	189

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11901211 001	704-20	1D	189
11901216 001	704-24	1D	189
11901215 001	704-24	1D	189
11901605 001	705-16	1D	189
11901610 001	705-20	1D	189
11901615 001	705-24	1D	189
11901805 001	706	1D	190
11901905 001	707	1D	190
11901705 001	708	1D	190
11902005 001	710-130	1D	191
11902010 001	710-300	1D	191
11902015 001	710-500	1D	191
11902505 001	712-130	1D	191
11902510 001	712-300	1D	191
11902515 001	712-500	1D	191
11903005 001	714-330	1D	191
11903010 001	714-660	1D	191
11903505 001	716-330	1D	192
11903510 001	716-660	1D	192
11904005 001	720-350	1D	193
11904010 001	720-450	1D	193
11904015 001	720-600	1D	193
11904020 001	720-800	1D	193
11904505 001	725-450	1D	192
11904510 001	725-600	1D	192
11904515 001	725-800	1D	192
11912001	730i	2D	192
11905005 001	735-150	1D	194
11905010 001	735-200	1D	194
11905015 001	735-250	1D	194
11905020 001	735-300	1D	194
11905025 001	735-400	1D	194
11905030 001	735-500	1D	194
11905035 001	735-600	1D	194
11905040 001	735-800	1D	194
11905205 001	737-150	1D	194
11905210 001	737-200	1D	194
11905215 001	737-250	1D	194
11905220 001	737-300	1D	194
11905225 001	737-400	1D	194
11905230 001	737-500	1D	194
11905235 001	737-600	1D	194
11905240 001	737-800	1D	194
11905505 001	740-150	1D	195
11905510 001	740-200	1D	195
11905515 001	740-250	1D	195
11905520 001	740-300	1D	195
11905525 001	740-400	1D	195
11905530 001	740-500	1D	195
11905535 001	740-600	1D	195
11905540 001	740-800	1D	195
11906005 001	745-200	1D	195



Indice generale degli articoli

Product index

CODE	ART.	CAT.	PAG.
11910525 005	835-600	1D	200
11910530 005	835-800	1D	200
12002505 005	837	1D	200
11911005 002	840-200	1D	201
11911010 002	840-300	1D	201
11911015 002	840-400	1D	201
11911020 002	840-500	1D	201
11911025 002	840-600	1D	201
11911035 002	840-800	1D	201
11911045 002	840-1000	1D	201
11911505 002	840D-200	1D	201
11911510 002	840D-300	1D	201
11911515 002	840D-400	1D	201
11911520 002	840D-500	1D	201
11911525 002	840D-600	1D	201
11911535 002	840D-800	1D	201
11911545 002	840D-1000	1D	201
12003005 002	852	1D	202
12003505 001	855	1D	202
12004005 001	857	1D	203
11913001 001	860	1D	203
11914001 001	862-240	1D	203
11914005 001	862-560	1D	203
11914010 001	862-560-ø20	1D	203
11630405 503	A370P	3D	326
11630905 503	A371P	3D	326
11630505 503	A380P	3D	327
11630511 503	A380G	3D	326
11634005 503	A380R	3D	327
11631005 503	A381P	3D	328
11631011 503	A381G	3D	327
11632405 503	A384P	3D	328
11632505 503	A385P	3D	328
10130030 001	CGS-150.5 M	1Q	216
10130030 001	CGS-150.5 P	1Q	218
19912495	CGS-150.5 M AL	1Q	220
19912495	CGS-150.5 P AL	1Q	222
10207004	CGS-245M	1R	258
10207024	CGS-245M	1R	258
10207006	CGS-245P	1R	258
10207025	CGS-245P	1R	258
10207014	CGS-245G	1R	258
10207026	CGS-245G	1R	258
10207004 001	CGS-245M	1R	258
10207024 001	CGS-245M	1R	258
10207006 001	CGS-245P	1R	258
10207025 001	CGS-245P	1R	258
10207014 001	CGS-245G	1R	258
10207026 001	CGS-245G	1R	258
10130030 001	CGS-250.5M	1Q	224
10130031 001	CGS-250.5P	1Q	226
10130032 001	CGS-250.5G	1Q	228

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10130003 001	CGS-250.8M	1Q	230
10130007 001	CGS-250.8P	1Q	232
10130012 001	CGS-250.8G	1Q	234
10207001	CGS-345M	1R	259
10207002	CGS-345M	1R	259
10207005	CGS-345P	1R	259
10207007	CGS-345P	1R	259
10207020	CGS-345G	1R	259
10207022	CGS-345G	1R	259
10207001 001	CGS-345M	1R	259
10207002 001	CGS-345M	1R	259
10207005 001	CGS-345P	1R	259
10207007 001	CGS-345P	1R	259
10207020 001	CGS-345G	1R	259
10207022 001	CGS-345G	1R	259
10207505	CGI-345P	1R	259
10207507	CGI-345P	1R	259
10130001 001	CGS-350.5M	1Q	236
10130005 001	CGS-350.5P	1Q	238
10130010 001	CGS-350.5G	1Q	240
10208 001	CGA-345M	1R	260
10208 003	CGA-345M	1R	260
10208 005	CGA-345P	1R	260
10208 007	CGA-345P	1R	260
10208 009	CGA-345G	1R	260
102088 001	CGA-345G	1R	260
10208001	CGA-350.5 AL M	1Q	242
10130605 001	CGA-350.5 AL P	1Q	244
10130002 001	CGS-350.8M	1Q	246
10130006 001	CGS-350.8P	1Q	248
10130011 001	CGS-350.8G	1Q	250
10130305	CGI-350.5P	1Q	252
10131005 001	CG-05P	1T	254
10131010 001	CG-05G	1T	254
10131305	CGI-05G	1T	254
10131100 001	CG-10	1T	256
10708001 001	CG-15M	1T	265
10708005 001	CG-15P	1T	265
10708010 001	CG-15G	1T	265
10707101 001	CG-20M	1T	266
10707105 001	CG-20P	1T	266
10707110 001	CG-20G	1T	266
10707001 001	CGA-20M	1T	267
10707005 001	CGA-20P	1T	267
10707010 001	CGA-20G	1T	267
10707501 001	CG-25M	1T	268
10707505 001	CG-25P	1T	268
10707510 001	CG-25G	1T	268
10707601 001	CG-30M	1S	269
10707605 001	CG-30P	1S	269
10707610 001	CG-30G	1S	269
10707705 001	CG-35P	1T	264

CODE	ART.	CAT.	PAG.
10707710 001	CG-35G	1T	264
10131400 001	CG-40	1T	270
11310005 001	CG-251	1S	271
11310305	CGI-251	1S	271
11310100 001	CG-252	1S	272
10210150 001	CG-254	1S	272
11310300 001	CG-256-40	1S	272
11310301 001	CG-256-50	1S	272
10130505 001	CG-348	1T	255
10130510 001	CG-348	1T	255
10130705	CGI-348	1T	255
10705200 001	CGA-347M	1T	263
10705205 001	CGA-347P	1T	263
10705210 001	CGA-347G	1T	263
10705501 001	CGS-346M	1T	261
10705505 001	CGS-346P	1T	261
10706005	CGI-346P	1T	261
10705001 001	CGS-347M	1T	262
10705005 001	CGS-347P	1T	262
10705010 001	CGS-347G	1T	262
10705305	CGI-347P	1T	262
19912326	KIT150-300B3M	1U	216
19912333	KIT150-300B6M	1U	216
19912330	KIT150-300T3M	1U	216
19912331	KIT150-300T6M	1U	216
19912324	KIT150-600B3M	1U	218
19912334	KIT150-600B6M	1U	218
19912325	KIT150-600T3M	1U	218
19912332	KIT150-600T6M	1U	218
11644015 503	P365	3D	329
11645515 503	P365 R	3D	329
11644500 503	P368 I	3D	329
11644550 503	P368 S	3D	330
11644560 503	P368 M	3D	330
11640710 503	P370	3D	330
11641210 503	P371	3D	331
11640510 503	P380	3D	331
11641010 503	P381	3D	331
11642510 503	P385	3D	332
10310701	R383-33	3E	332
10310702	R383-13.5	3E	332
10310601 001	R378	3E	333
12400526 003	400	1E	333

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITÀ

- 1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito "Clienti") di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito "FRATELLI COMUNELLO SPA").
- 1.2 Esso intende definire le disposizioni che disciplineranno tutti i contratti d'acquisto stipulati tra FRATELLI COMUNELLO SPA e ciascun Cliente (di seguito "Condizioni Generali di Vendita").
- 1.3 I contratti d'acquisto assoggettati alle Condizioni Generali di Vendita hanno ad oggetto i prodotti con marchio COMUNELLO (di seguito "Prodotti").

2. OFFERTE PREVENTIVI

- 2.1 Le offerte formulate da FRATELLI COMUNELLO SPA ai Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di invio delle stesse.

3. ORDINI

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 1329 c.c., gli ordini d'acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a FRATELLI COMUNELLO SPA costituiscono proposta ferma ed irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.2 Il contratto d'acquisto si perfeziona con:
 - a) la conferma scritta dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA;
 - b) con l'esecuzione materiale dell'ordine d'acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o dell'ordine d'acquisto sono prive di efficacia se non espressamente approvate per iscritto da FRATELLI COMUNELLO SPA. In caso di modifiche all'ordine d'acquisto, FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva il diritto di annullare sia le modifiche sia l'ordine d'acquisto originario.
- 3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d'acquisto ha sempre e comunque valore esclusivamente indicativo ed eventuali ritardi rispetto a tale termine non costituiranno titolo per richieste risarcitorie o per azione di risoluzione del contratto. In particolare FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna nonché di annullare l'ordine d'acquisto per cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà; cambiamenti della situazione giuridica del Cliente; difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti.

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

- 4.1 I Prodotti vengono consegnati nel luogo di produzione ovvero presso la sede legale di FRATELLI COMUNELLO SPA (di seguito "Consegna").
- 4.2 Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati Ex-works Cassola (VI) INCOTERMS 2010, il passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA al Cliente, il quale assume inoltre i costi del trasporto.
- 4.3 Salvo diverso accordo, FRATELLI COMUNELLO SPA stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.
- 4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli ordini d'acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere differito all'utilimazione delle Consegne relative all'ordine d'acquisto originario. Anche in caso di consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 4.1.

5. PREZZI E LISTINI

- 5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell'ultimo listino FRATELLI COMUNELLO SPA, per i Prodotti consegnati al Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito "Prezzo"). L'ultimo listino emesso da FRATELLI COMUNELLO SPA annulla tutti i listini precedenti.

6. PAGAMENTO

- 6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito. Fatto salvo il maggior danno, il mancato pagamento del Prezzo entro tale termine determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D. l.gs. n. 231 del 9.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di pagamento.
- 6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di FRATELLI COMUNELLO SPA se non dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo.
- 6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva il diritto di bloccare tutti gli ordini d'acquisto nonché tutte le Consegne in corso, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno.

7. RESI E RECLAMI

- 7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti, siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.
- 7.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA soltanto previo accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.
- 7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso, indicante l'autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.
- 7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 7.5 Resta inteso che l'accreditto riferito a resi non dovuti a cause imputabili alla FRATELLI COMUNELLO SPA, subirà un deprezzamento del 30%.

8. GARANZIA

- 8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è fornita in ottemperanza dell'articolo 1512 del Codice Civile italiano e, salvo diversi accordi tra le Parti,

- essa è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito "Garanzia Convenzionale"). Il costo di manodopera necessario per le riparazioni e sostituzioni rimane a carico dell'acquirente.
- 8.2 È esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile, in materia di garanzia legale.
 - 8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. Per i motori tubolari linea Showin la garanzia è di 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione, mentre per i restanti prodotti della linea Frame Automation la garanzia è di 36 (trentasei) mesi dalla data di produzione. La Garanzia Convenzionale è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità di installazione secondo la regola dell'arte, sicurezza, manutenzione e conformità d'utilizzo, espressamente indicate nella documentazione tecnica dei Prodotti.
 - 8.4 La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell'impianto elettrico presente presso l'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anormale di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all'impiego di pezzi di ricambio non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende il costo per materiale di consumo né quello per vizi presunti o verifiche di comodo.
 - 8.5 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a FRATELLI COMUNELLO SPA. Il Cliente deve denunciare il difetto a FRATELLI COMUNELLO SPA entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta. L'azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi dei Prodotti per i quali viene richiesta l'attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO SPA Via Cassola 64 c.p. 79, 36027 Rosà (VI) Italia.
 - 8.6 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati, anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.
 - 8.7 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di FRATELLI COMUNELLO SPA è coperto dalla Garanzia Convenzionale.
 - 8.8 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere definite dalle parti nei propri contratti commerciali.
- ### 9. RIPARAZIONI
- 9.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da FRATELLI COMUNELLO SPA, previo accordo sul costo dell'intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.
- ### 10. RISERVA DI PROPRIETÀ
- 10.1 Per convenzione espressa, i Prodotti rimangono di proprietà di FRATELLI COMUNELLO SPA fino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.
- ### 11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
- 11.1 Il Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di FRATELLI COMUNELLO SPA, a norma del Codice della Proprietà Industriale.
 - 11.2 È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FRATELLI COMUNELLO SPA ed in ogni caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporne di nuovi di qualsiasi natura. È vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio FRATELLI COMUNELLO SPA e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA.
- ### 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il mancato o il ritardato pagamento superiore ai dieci giorni, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente, secondo le modalità di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per FRATELLI COMUNELLO SPA di chiedere al Cliente il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia pagato il Prezzo.
 - 12.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata a.r. o tramite Pec.
- ### 13. ACCORDI TRA LE PARTI
- 13.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra FRATELLI COMUNELLO SPA ed il Cliente, in relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle Condizioni Generali di Vendita.
- ### 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- 14.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti e devono essere interpretati secondo le norme di legge italiane, con esclusione di qualsiasi altro diritto.
 - 14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d'acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza (Italia). Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Fratelli Comunello SPA.

GENERAL TERMS OF SALE

1. GENERAL

- 1.1 This document is directed at the customers (hereinafter referred to as "Customers") of FRATELLI COMUNELLO SPA (hereinafter referred to as "FRATELLI COMUNELLO SPA").
- 1.2 It is intended to define the provisions regulating all purchase contracts entered into between FRATELLI COMUNELLO SPA and each Customer (hereinafter referred to as "General Conditions of Sale").
- 1.3 Purchase agreements subject to the General Conditions of Sale cover Products bearing the COMUNELLO brand (hereinafter referred to as "the Products").

2. PRELIMINARY OFFERS

- 2.1 Offers put forward by FRATELLI COMUNELLO to the Customers shall be valid for a maximum period of 15 (fifteen) days from the date on which they are sent.

3. ORDERS

- 3.1 Pursuant to article 1329 of the Italian Civil Code, purchase orders signed by the Customers and addressed to FRATELLI COMUNELLO SPA constitute an established, irrevocable offer, valid for a period of 30 (thirty) days from the date on which they are received by FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.2 The purchase agreement is executed once:
 - a) the purchase order is confirmed in writing by FRATELLI COMUNELLO SPA;
 - b) the purchase order is physically processed by FRATELLI COMUNELLO SPA.
- 3.3 Variations or additions to the individual provisions contained in the General Conditions of Sale or the purchase order will only be effective if expressly approved in writing by FRATELLI COMUNELLO SPA. If the purchase order is modified, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to cancel both the variations made and the original purchase order.
- 3.4 The date indicated in purchase orders for the delivery of the Products is always and in any event intended merely as an indication and any delays beyond the fixed date will not justify any claims for compensation or actions to terminate the agreement. More precisely, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to extend the delivery terms and to cancel the purchase order due to events of force majeure or events that are beyond its control; a change in the Customer's legal status; difficulties affecting the supply of raw materials or components.

4. DELIVERY AND SHIPMENT

- 4.1 The Products are delivered to either the production premises or the registered office of FRATELLI COMUNELLO SPA (hereinafter referred to as "Delivery").
- 4.2 If the Products are delivered Ex-works Cassola (VI) INCOTERMS 2010, risk will pass at the time of Delivery of the Products by FRATELLI COMUNELLO SPA to the Customer, who will also bear the transportation costs.
- 4.3 Unless otherwise agreed, FRATELLI COMUNELLO SPA establishes, in the Customer's name and on its behalf, the transportation route and carrier.
- 4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to process partially or make partial Deliveries of purchase orders. The Customer may not make any objection regarding fractioned and/or partial deliveries. All partial Deliveries must be invoiced separately and the terms for payment will run from the date of each invoice. Payment of partial Deliveries may not be postponed until the final Delivery under the original purchase order. In the case of partial deliveries, the provisions contained in clause 4.1 will apply.

5. PRICES AND PRICE LISTS

- 5.1 The term price refers to that indicated in the latest FRATELLI COMUNELLO SPA price list, for the Products delivered to the Customer, normal packaging included, shipping costs excluded (hereinafter referred to as the "Price"). The latest price list issued by FRATELLI COMUNELLO SPA invalidates all previous price lists.

6. PAYMENT

- 6.1 The Price must be settled by the agreed date. Without prejudice to the right to claim further damage, failure to pay the Price by that date will give rise to the payment of interest for delay in commercial transactions, at the rate envisaged in Legislative Decree no. 231 dated 9.10.2002 and subsequent amendments and additions thereto. This interest will run from the date on which payment should have been made.
- 6.2 The Customer may not make applications or complaints to FRATELLI COMUNELLO SPA until the Price has been settled.
- 6.3 If payments have not been duly made, FRATELLI COMUNELLO SPA reserves the right to block all purchase orders and all Deliveries underway, without giving any prior notice or creating any right to compensation for any damage incurred.

7. RETURNED GOODS AND COMPLAINTS

- 7.1 All complaints must be made in writing within 8 (eight) days from receipt of the Products, whether they relate to either the quantity or the quality of the Products delivered.
- 7.2 Returned Products will only be accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA if first agreed upon in writing and exclusively in relation to Products which are new and intact and still in their original packaging.
- 7.3 Goods returned must be accompanied by an appropriate transportation document for the return of merchandise, referring to the written authorisation obtained from FRATELLI COMUNELLO SPA and the quantity and quality of the Products.
- 7.4 Returned goods will not be held to have been accepted by FRATELLI COMUNELLO SPA if not delivered in the manner described above and, in particular, the delivery of the Products to the registered office or storage premises or FRATELLI COMUNELLO SPA will not be considered as an acceptance of returned goods.
- 7.5 It is understood that any amount credited with reference to goods returned for reasons that are not attributable to FRATELLI COMUNELLO SPA will be decreased by 30%.

8. WARRANTY

- 8.1 This warranty is supplied as part of commercial dealings or in the event of the sale of goods for professional use in keeping with article 1512 of the Italian Civil Code and, unless otherwise agreed by the Parties, is limited to the repair or replacement of the Product parts recognised by FRATELLI

- "Standard Warranty"). The labor cost necessary for replacements and repairs is charged to the buyer.
- 8.2 The provisions contained in articles 1490-1495 of the Italian Civil Code, relating to legal warranties, do not apply.
- 8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA warrants that the Products are in good working order. Unless otherwise agreed, the Standard Warranty is valid for a period of 24 (twenty-four) months from the date of production, established for the Products. The warranty for the tubular motors inthe Showin line is valid for 60 (sixty) months from the date of production, whilst for the remaining Products in the Frame Automation line the warranty is valid for a period of 36 (thirty-six) months from the date of production. The validity of the Standard Warranty is conditional upon conformity of the technical characteristics and adoption of correct installation, executed in a workmanlike manner, safety and maintenance methods and conformity of use, expressly indicated in the technical documentation accompanying the Products.
- 8.4 The warranty does not cover: faults or damage caused by transportation; faults or damage caused by defects in the electric supply system installed at the premises of the purchaser of the Product and/or negligence, inadequacy or improper use of that system; faults or damage resulting from tampering on the part of non-authorised personnel or as a result of incorrect use/installation (in this regard, we recommend that the system be serviced at least every six months) or utilisation of non-original spare parts; defects caused by chemical agents and/or atmospheric conditions. The warranty does not cover the cost of expendable material nor expenses stemming from presumed defects or unnecessary inspections.
- 8.5 Implementation of warranty: unless otherwise agreed, the right to apply the Standard Warranty is exercised by presenting a copy of the purchase document (fiscal invoice) to FRATELLI COMUNELLO SPA. The Customer must report the defect to FRATELLI COMUNELLO SPA within a period of 30 (thirty) days from the date on which it is discovered. Action must be taken within the statutory limitation period of 6 (six) months from the date of discovery. The parts of the Products for which a claim is made under the Standard Warranty must be sent by the Customer to FRATELLI COMUNELLO SPA Via Cassola 64 c.p. 79, 36027 Rosà (VI) Italy.
- 8.6 The Customer may not claim compensation for consequential damage, loss of profit, loss of production or may not in any event claim as compensation sums exceeding the value of the components or the Products supplied. All expenses relating to the transportation of the Products to be repaired or repaired, even if covered by the Standard Warranty, are borne by the Customer.
- 8.7 No external operation carried out by FRATELLI COMUNELLO SPA technical staff is covered by the Standard Warranty.
- 8.8 Specific modifications to the conditions contained in the Standard Warranty described herein may be established by the Parties in their sales agreements.

9. REPAIRS

- 9.1 Repairs to the Products requested by the Customer will be carried out by FRATELLI COMUNELLO SPA, having first agreed on the cost of the operation. In any event labour and transportation (to and from its premises) will be borne by the Customer.

10. RETENTION OF TITLE

- 10.1 It is expressly agreed that title to the Products will remain with FRATELLI COMUNELLO SPA until the Price has been fully settled by the Customer, regardless of whether it has possession of the said Products. Transportation costs and other expenses proving necessary to recover Products, such as extraordinary and recurring expenses, will be borne by the Customer.

11. PATENTS, TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

- 11.1 The Customer is aware of the fact that the Products are covered by patents and are the subject of Know-How and designs owned exclusively by FRATELLI COMUNELLO SPA, in keeping with the Italian Industrial Property Code.
- 11.2 It is expressly directed that the Customer must not under any circumstances infringe the rights of FRATELLI COMUNELLO SPA and the Customer may not in any event remove, delete or in any way alter trademarks or other distinctive signs or marks of any kind affixed to the Products, nor may it affix to them new marks or signs of any kind. No form of reproduction or use of the FRATELLI COMUNELLO SPA trademark or any other distinctive sign attached to the Products is permitted, without written authorisation from FRATELLI COMUNELLO SPA.

12. EXPRESS TERMINATION

- 12.1 Within the meaning and for the purposes envisaged in article 1456 of the Italian Civil Code, default in payment or payment delayed beyond ten days of the Price by the Customer, even if only partial, in the manner described in clause 6 of these General Conditions of Sale, will result in the termination of the purchase agreement and entitle FRATELLI COMUNELLO SPA to demand compensation of damage incurred from the Customer, as well as the return of those Products for which the Customer has not yet paid the Price.
- 12.2 The notice referred to in the previous sub-clause must be transmitted by registered mail with advice of receipt or by certified electronic mail.

13. AGREEMENTS BETWEEN THE PARTIES

- 13.1 Any agreements, already existing or entered into subsequently, between FRATELLI COMUNELLO SPA and the Customer, in relation to returned goods and methods of payment will prevail over the provisions contained in the General Conditions of Sale.

14. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

- 14.1 Purchase agreements stipulated in accordance with the General Conditions of Sale are subject to and must be construed in accordance with Italian law, excluding any other legislation or laws.
- 14.2 Any dispute that may arise in relation to the aforementioned purchase agreements shall be subject to Italian jurisdiction and referred exclusively to the Court of Vicenza (Italy). The contents of this catalogue may be modified at any time without the need for prior notice from Fratelli Comunello SPA.

NOTES



L'azienda è attenta al rispetto dell'ambiente e a tutte le tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute di tutti i suoi lavoratori. Inoltre, per una maggiore garanzia e controllo della qualità del prodotto, l'Azienda gestisce un sistema di gestione conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal TÜV SÜD / *The Company takes its environmental responsibilities seriously and is committed to respecting Health and Safety laws so as to provide a safe working environment for its employees. Furthermore, in order to provide a further guarantee and greater control over the quality of the products, the Company uses a management system in line with UNI EN ISO 9001:2008 standards as certified by TÜV SÜD.*



Le immagini, i disegni tecnici e le relative specifiche appartengono a Fratelli Comunello SpA e sono protetti dalle leggi sul copyright. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà perseguito legalmente. Le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Possono essere richiesti su specifiche del cliente articoli con altre misure oppure a disegno. Foto immagini e disegni sono puramente indicativi. Fratelli Comunello SpA si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di variazione, anche senza preavviso, al fine di aggiornare e migliorare il catalogo in qualsiasi momento. Fratelli Comunello SpA non risponde per eventuali errori tipografici o descrizioni errate di prodotti e caratteristiche tecniche.

All images, technical drawings and specifications are the exclusive property of Fratelli Comunello SpA and are protected by International Copyright laws. Any unauthorised use will result in legal proceedings. Fratelli Comunello SpA reserves the right to alter technical specifications at any time without notice. Clients may request bespoke products of different sizes and/or based on customised designs. All photographs and other images shown are for informational purposes only. Fratelli Comunello SpA reserves the right to make any kind of alteration, at any time and without prior notice so as to update and improve the catalogue. Fratelli Comunello SpA is not liable for any errors or other mistakes in the technical descriptions and technical characteristics of the products shown.

HELP DESK **+39 0424 585 111**

CONSULENZA TECNICA IN CANTIERE
PROFESSIONAL ON-SITE TECHNICAL SERVICE

TECHNICAL INFORMATION
www.comunello.com

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com



JOB10244 Rev.00 (01/2015)

Concept and design: Caseley Giovana Srl

Life
made
easy

